

DIAMETAL®

TURNING TOOLS

DE·EN

Inhaltsverzeichnis

Table of Contents

| | |
|---|------------|
| TURNING TOOLS | 5 |
| TURNDEC Komplettes Drehsystem für Abstechen, Einstechen, Drehen und Gewindedrehen <i>Complete turning system for parting off, grooving, turning and threading</i> | 17 |
| TURNDEC FINECUT Komplettes Mikrodrehsystem für Abstechen, Drehen, Gewindedrehen und Einstiche <i>Complete micromachining system for parting off, turning, threading and groove</i> | 81 |
| TOPDEC Präzisionssystem für Feinstdrehen Aussen- und Innen <i>Precision system for external and internal fine turning</i> | 107 |
| ISO ISO-Standard für Aussen- und Innendrehen <i>Standardized ISO-program for exterior and interior turning</i> | 163 |
| DUALDEC Programm Duplizierung der Wendeschneidplatten-Anzahl pro Werkzeughalter <i>Program to duplicate the number of inserts on the same tool holder</i> | 213 |
| DIASEC Klingenprogramm für individuelle Nutzung Einstechen und Drehen <i>Customized program for grooving and turning blades</i> | 217 |
| BURINS BRASES Programm traditionelles Drehen <i>Traditional turning programm</i> | 239 |
| BURINS INTERIEURS Präzisionssystem für Innenaus-, Kopier- und Gewindedrehen <i>Precision system for internal turning, copying and threading operations.</i> | 255 |
| DIA DIAMOND Hochpräzise Diamantwerkzeuge für perfekte Oberflächen <i>High precision Diamond tool for perfect surface quality</i> | 285 |
| CONTACT | 290 |

DIAMETAL

Group 

1936

Von Anfang an hat sich die Firma auf die Entwicklung und Herstellung von Hartmetallwerkzeugen und Verschleißteilen, Uhrenkomponenten sowie Diamant- und CBN-Schleifwerkzeugen spezialisiert.

Heute ist DIAMETAL aufgrund seines einzigartigen Fachwissens im Bereich der Schleiftechnik für harte Materialien ein führender Anbieter von superabrasiven und mikrobearbeitenden Werkzeugen.

From the very beginning, the company has specialized in the development and manufacture of carbide tools and wear parts, watch components and diamond and CBN abrasive tools.

Today, due to its unique expertise in hard material grinding technology, DIAMETAL is a leading supplier of superabrasive and micromachining tools.

3

Tätigkeitsbereiche


sectors of activity

Abrasifs
Swiss Cutting Tool
Wear Parts

180

Beschäftigte, die sich voll und ganz für die ständige Weiterentwicklung der Qualität und des technologischen Fortschritts der Produkte, Dienstleistungen und der Produktion des Unternehmens einsetzen.

Employees fully committed to the constant evolution of the quality and of the company's products, services and production.

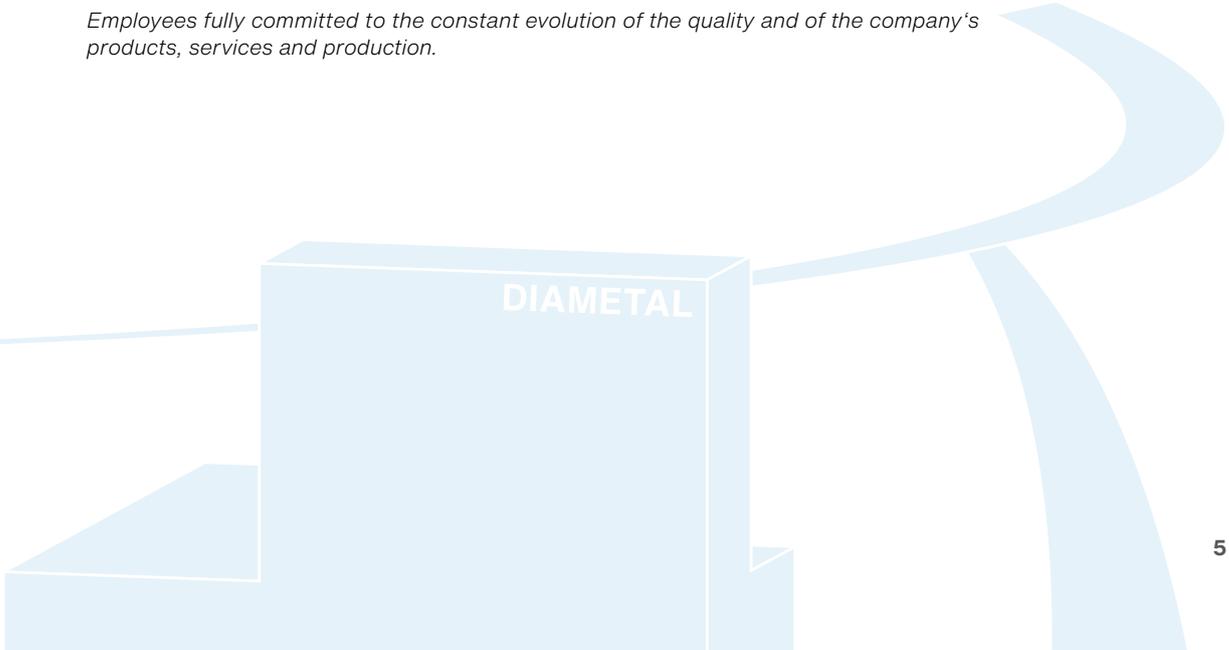

DIAMETAL

YOUR BEST SOLUTION

IDEAL AND INNOVATIVE

Diametal has ,your‘ best solution, due to its unique expertise in hard materials and coatings, its strong focus on research and development and its commitment to quality and precision.

TURNING

YOUR NEEDS IN ONE CATALOGUE

Get a comprehensive, high quality turning solution with our complete product range.

STATEMENT ON TOOLING

ADVANTAGES THAT MAKE THE DIFFERENCE

- ▶ A tool holder and insert sharpening process that ensures unparalleled process continuity and stability when changing inserts, allowing repeatability of the cutting height of **±0.005 MM**.
- ▶ Our **UNIQUE SINGLE SCREW** clamping system allows quick and easy replacement of worn or damaged inserts.
- ▶ Due to the **THREE CONTACT POINTS**, we guarantee optimal positioning accuracy of the inserts for **MAXIMUM EFFICIENCY**.
- ▶ Our process and grinding know-how enables us to offer standard tip radius up to **0.005 MM**.

OUR EXPERTISE, YOUR SOLUTION

YOUR BEST SOLUTION

IDEAL UND INNOVATIV

Diametal bietet „Ihre“ beste Lösung dank seines einzigartigen Fachwissens in den Bereichen Hartstoffe und Beschichtungen, seiner starken Ausrichtung auf Forschung und Entwicklung sowie seines Engagements für Qualität und Präzision.

TURNING

IHRE BEDÜRFNISSE IN EINEM EINZIGEN KATALOG

Erhalten Sie eine umfassende und qualitativ hochwertige Drehlösung mit unserem kompletten Produktangebot.

STATEMENT ON TOOLING

DIE VORTEILE, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

- ▶ Ein Schleifprozess für Werkzeughalter und Wendeschneidplatten, der eine unübertroffene Prozesskontinuität und -stabilität beim Wechsel der Wendeschneidplatten und eine Wiederholbarkeit der Schnitthöhe von **±0.005 MM** gewährleistet.
- ▶ Unser **EINZIGARTIGES** Klemmsystem mit **EINER EINZIGEN SCHRAUBE** ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von abgenutzten oder beschädigten Wendeschneidplatten.
- ▶ Dank der **DREI KONTAKTPUNKTE** garantieren wir eine optimale Positionierungsgenauigkeit der Wendeschneidplatten für eine **MAXIMALE EFFIZIENZ**.
- ▶ Unser Prozess- und Schleif-Know-how, ermöglicht es uns, Standard-Spitzenradien bis zu **0.005 MM** anzubieten.

OUR EXPERTISE, YOUR SOLUTION

APPLICATION CENTER

THE GUARANTEE OF AN OPTIMAL EXPERTISE

With the brand new application center, Diametal offers its customers complete machining processes and develops new, increasingly optimised applications, taking market requirements into account.

- ▶ Free up your internal resources by letting us take care of the whole development process, from design to testing and prototyping. Find 'your' best solution, which allows you to optimise your production process while ensuring a sustainable and profitable solution in the long term.
- ▶ You get privileged access to the application and development group, which uses machining simulations to define the necessary tools and to produce prototypes for your testing.
- ▶ To suit your specific needs, we combine several tools into one to maximise your production efficiency.



- ▶ Reduction of the cycle times
- ▶ Improvement of the surface finish of your parts
- ▶ Manufacture of all cutting tools required for the production of the final piece.
- ▶ Technology transfer to the customer

APPLICATION CENTER

DIE GARANTIE EINES OPTIMALEN FACHWISSENS

Mit seinem brandneuen Application Center bietet Diametal seinen Kunden komplette Bearbeitungsprozesse an und entwickelt, unter Berücksichtigung der Marktanforderungen, neue, zunehmend optimierte Anwendungen.

- ▶ Setzen Sie Ihre internen Ressourcen frei und überlassen Sie uns den gesamten Entwicklungsprozess, vom Entwurf bis zum Testen und Prototypenerstellung. Finden Sie „Ihre“ beste Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Produktionsprozess zu optimieren und gleichzeitig eine nachhaltige und rentable Lösung langfristig zu gewährleisten.
- ▶ Sie profitieren von einem privilegierten Zugang zur Anwendungs- und Entwicklungsgruppe, die mit Hilfe von Bearbeitungssimulationen, die erforderlichen Werkzeuge festlegt und Prototypen für Ihre Tests herstellt.
- ▶ Um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen, kombinieren wir mehrere Werkzeuge in einem, um Ihre Produktionseffizienz zu maximieren.



- ▶ Reduzierung der Zykluszeiten
- ▶ Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit Ihrer Teile
- ▶ Herstellung aller Schneidwerkzeuge, die für die Herstellung des Endstücks benötigt werden
- ▶ Übertragung der Technologie auf den Kunden

TURNING TOOLS

Piktogramme
Pictograms

Märkte / Markets



Mikromechanik
Micromechanics



Dentaltechnik
Dental industry



Luft & Raumfahrtindustrie
Aerospace industry



Uhrenindustrie
Watch industry



Verbindungstechnik
Connectors



Maschinenindustrie
Machine industry



Medizinaltechnik
Medical industry



Automobilindustrie
Automotive industry



Allgemeine Mechanik
Mechanics

Funktionalitäten / Functionalities



Werkzeughalter
Tool holder



Linksseitige Bearbeitung
Left-hand machining



Hauptrichtungen
Main directions



Geschliffener Werkzeughalter
Ground toolholder



Rechtsseitige Bearbeitung
Right-hand machining



Sekundärrichtungen
Secondary directions



Anti-Vibration Werkzeughalter
Anti-vibration toolholder



Spanbrecher
Chipbreaker



Spanwinkel
Rake angle



Gesinterter Spanbrecher
Rough chipbreaker



Standard-Werkzeughalter
Standard toolholder



Gesinterter Freiwinkel
Rough strip



Geschliffener Spanbrecher
Ground chipbreaker



Werkzeughalter mit Innenkühlung
Toolholder with integrated coolant



Geschliffener Freiwinkel
Ground clearance angle



Poliertes Spanbrecher
Polished chipbreaker



Werkzeughalter mit Schnellwechselsystem
und Innenkühlung
Toolholder with quick change and
integrated coolant



Geschliffener Freiwinkel nach der
Beschichtung
Ground clearance angle after
coating



Scharfe Schneidkante
Sharp cutting edge



Ausrichtsfläche
Alignment plate



Poliertes Freiwinkel
Polished surface



Abgerundete Schnittkante
Rounded cutting edge



Ersatzteile und Zubehör
Spare parts and accessories

FEATURES

Stärken
Strengths




Ein komplettes Programm für das Drehen

DIAMETAL bietet eine komplette Lösung für Anwendungen beim Außen- und Innendrehen. Zu den anerkannten Produkten wie TURNDEC, TOPDEC und DIADEC, deren Produktfamilien stark erweitert wurden, kommt insbesondere ein ganz neues ISO-Programm hinzu. Zusätzlich wird das Programm durch eine Reihe von Innenausdrehwerkzeugen und HM gelöteten Drehstählen ergänzt.

A complete programme for turning operations

DIAMETAL offers a complete solution for external and internal turning operations. In addition to the well-known products such as TURNDEC, TOPDEC and DIADEC, whose product families have been significantly expanded, a completely new ISO programme has been added. Finally, the programme is completed by a range of internal turning tools and brazed turning tools.



Geschliffene Werkzeughalter

Da alle Drehhalter geschliffen sind, ermöglicht die Kombination mit den geschliffenen Wendeschneidplatten immer Präzise Wiederholungsgenauigkeit und Prozesssicherheit.

Ground toolholders

Since all Diametal toolholders are ground, their combination with ground inserts guarantees process repeatability and reliability.




Werkzeughalter mit HP-Innenkühlung

Das umfassende Drehprogramm bietet sowohl Monoblock-Werkzeughalter mit Innenkühlung als auch Schnellwechselsystem mit Innenkühlung an. Letztere ermöglichen eine sehr große Zeitersparnis, da die Vorpräparation und Einstellung der Wechselköpfe außerhalb der Maschine erfolgt.

Toolholders with HP integrated coolant

The complete turning programme offers both monobloc toolholders with integrated coolant and quick-change toolholders with integrated coolant. These last allow a very high time saving, as the preparation and adjustment of the interchangeable heads is carried out outside the machine.



Hochwertiges Hartmetall und High-Tech Beschichtungen

Die Kombination aus hochwertigem Hartmetall und speziell entwickelter High-Tech Beschichtung ermöglicht die optimale Lösung in Bezug auf Qualität und Lebensdauer für jede Anwendung.

High-quality carbide and high-tech coatings

The combination of a high-quality carbide and a specially developed high-tech coating provides the best solution in terms of quality and service life for every application.



Easy

Was auch immer das Drehprogramm ist, mit dem Easy-Formular können Sie gemeinsam die beste maßgeschneiderte Lösung für Ihre spezielle Anwendung festlegen.

Easy

Whatever the turning programme looks like, the Easy-Form allows you to define together the best customised solution for your special application.

TURNING TOOLS

Beschichtungen
Coatings

| | Alte Bezeichnung <i>Old designation</i> | Beschreibung <i>Description</i> |
|---|--|--|
|  | D10 D20 D30 | Universelle Beschichtung gegen abrasive Abnutzung und Aufbauschneiden. <i>Universal coating against abrasive wear and material agglomeration on cutting edges.</i> |
|  | D60 | Speziell entwickelte Beschichtung gegen Kaltverschweißungen und Aufbauschneiden. Es bietet einen hervorragenden Schutz vor abrasivem Verschleiss und wird besonders für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, Stählen mit hoher Festigkeit sowie für Anwendungen mit hohen Temperaturen empfohlen. <i>Coating specially developed to prevent cold welding and agglomeration of material on cutting edges. It offers an excellent protection against abrasive wear and is particularly recommended for the machining of stainless steels, high strength steels as well as for applications with high temperatures.</i> |
|  | | Empfohlene Beschichtung für die Bearbeitung von gehärteten Stählen . Es eignet sich auch sehr gut für die Trockenbearbeitung von Werkstoffen mit einer Härte von 48 bis 63 HRC. <i>Coating particularly recommended for the machining of hardened steels. It is also very suitable for dry machining of materials with a hardness of 48 to 63 HRC.</i> |
|  | D90 | Beschichtung mit hervorragenden Gleit- und Eigenschmierenden-Eigenschaften. Es wurde speziell gegen Kaltverschweißungen und Aufbauschneiden entwickelt. Es wird für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen wie Aluminium-, Kupferlegierungen, Edelmetalle und verstärkten Kunststoffen empfohlen. <i>Coating with excellent tribological and self-lubrication properties. It is specially developed to prevent cold welding and agglomeration of material on cutting edges. It is recommended for machining of non-ferrous metals such as aluminum alloys, copper alloys, precious metals and reinforced plastics.</i> |
|  | | Diamantbeschichtung zur Bearbeitung von hochabrasiven Werkstoffen wie Verbundstoffe und Keramik. <i>Diamond coating for the machining of highly abrasive materials such as composites and ceramics.</i> |
|  | | Spezifische Beschichtung, je nach Anwendung ausgewählt und optimiert . Dank unserem internen Applikationszentrum sind wir in der Lage, die optimale Beschichtung mit unseren Partnern zu entwickeln und zu testen. <i>Specific coating, selected and optimised according to the application. Thanks to our in-house application center, we are able to develop and test the optimal coating with our partners.</i> |

TURNING TOOLS

Werkstoffe
Material

| | Beschreibung Description |
|---|---|
|  | <p>Der Monokristalliner Diamant (MKD) wird für Feinste Bearbeitungen verwendet, somit ermöglicht er Perfekte Oberflächen am Werkstück. Er besitzt eine maximale Verschleissfestigkeit gibt dem Werkzeug eine hohe Standzeit. Er ist besonders für die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen, Silicium, Kunststoffen, Nickel, Edelmetalle geeignet.</p> <p><i>Monocrystalline diamond (MCD) is used for the finest machining and offers a near-perfect surface finish. It is highly resistant to wear and ensures long tool life. It is particularly recommended for machining difficult materials such as aluminum alloys, silicon, plastics, nickel, precious metals and many others.</i></p> |
|  | <p>Der Polykristalliner Diamant (PKD) ist ein Material, dass auf einem Hartmetallkörper montiert ist. Die Eigenschaften der Festigkeit des PKD ist unabhängig von seiner Ausrichtung auf dem Körper. Im Vergleich mit MKD, hat der PKD eine höhere Zähigkeit, aber eine geringere Verschleissfestigkeit. Die Schnittgeschwindigkeit des PKD wird um die Hälfte reduziert, aber der Vorschub wird um das 10fache multipliziert.</p> <p><i>Polycrystalline diamond (PCD) is a material bonded to a hard metal support. The strength properties of PCD do not vary according to its orientation. Compared with MCD, PCD has higher tenacity but lower wear resistance. Cutting speed with PCD is reduced by half, but feed rates can be increased up to 10-fold.</i></p> |
|  | <p>Empfohlen für Feinbearbeitungen, bei denen eine sehr hohe Oberflächengüte erforderlich ist. Das Einsatzgebiet ist für Kohlenstoffstählen und niedrig legierten Stählen.</p> <p><i>Recommended for finishing operations requiring very high surface quality in carbon and low-alloy steels.</i></p> |

TURNING TOOLS

Schnittparameter

Cutting parameters

| ISO | Werkstoffe Materials | Beschichtungen Coatings | | | | | | | | | Unbeschichtet Uncoated | |
|-----|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| | | DWS | DWX | DWH | DWT | DWD | D10 | D20 | D30 | D60 | | D90 |
| P | P1 Automatenstahl Free-cutting steel | ▶▶ | ▶▶▶ | | | | ▶▶ | | ▶ | ▶▶▶ | | ▶ |
| | P2 Automatenstahl bleifrei Lead-free free-cutting steel | ▶▶ | ▶▶▶ | | | | ▶▶ | | ▶ | ▶▶▶ | | ▶ |
| | P3 Unlegierter Stahl (Rm < 800 N/mm ²) Unalloyed steel (Rm < 800 N/mm ²) | ▶▶ | ▶▶▶ | | | | ▶▶ | | ▶ | ▶▶▶ | | |
| | P4 Niedriglegierter Stahl (Rm < 900 N/mm ²) Low alloy steel (Rm < 900 N/mm ²) | ▶▶▶ | ▶▶ | | | | ▶ | | ▶ | ▶▶ | | |
| | P5 Hochlegierter Stahl (Rm < 1200 N/mm ²) High alloy steel (Rm < 1200 N/mm ²) | ▶▶▶ | ▶▶ | | | | ▶ | | ▶ | ▶▶ | | |
| M | M1 Ferritischer rostfreier Stahl Ferritic stainless steel | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | | | ▶ | ▶ | | ▶▶▶ | | |
| | M2 Martensitischer rostfreier Stahl Martensitic stainless steel | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | | | ▶ | ▶ | | ▶▶ | | |
| | M3 Austenitischer rostfreier Stahl Austenitic stainless steel | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | | | ▶ | ▶ | | ▶▶ | | |
| K | K1 Gusseisen Cast iron | ▶▶ | ▶▶ | | | | | | ▶ | ▶▶ | | ▶▶ |
| N | N1 Aluminiumguss Cast aluminum | ▶▶ | ▶ | | ▶▶▶ | | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ |
| | N2 Aluminium Legierungen Aluminum alloys | ▶▶ | ▶▶ | | ▶▶▶ | | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ |
| | N3 Messing, Bronze Brass, Bronze | ▶▶ | ▶▶ | | ▶▶▶ | | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ |
| | N4 Messing bleifrei Lead-free brass | ▶▶ | ▶▶ | | ▶▶▶ | | | | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ |
| | N5 Kupfer Copper | ▶▶ | ▶▶ | | ▶▶▶ | | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ |
| | N6 Edelmetalle Precious metals | ▶▶ | ▶▶ | | ▶▶▶ | | ▶ | | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ |
| | N7 Platin, Palladium Platinum, Palladium | ▶▶ | | | ▶▶▶ | | | | ▶ | | ▶▶▶ | |
| | N8 Kunststoffe Plastics | ▶▶ | | | ▶▶▶ | | | | | | ▶▶▶ | ▶▶ |
| S | S1 Titan rein Pure Titanium | ▶▶▶ | ▶ | | ▶▶ | | | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶ | |
| | S2 Titan Legierungen Titanium alloys | ▶▶▶ | ▶ | | ▶ | | | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | |
| | S3 Super Legierungen (Cr, Co, Ni) Superalloys (Cr, Co, Ni) | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | | | | | | ▶▶ | | |
| H | H1 Gehärteter Stahl (< 55 HRC) Hardened steel (< 55 HRC) | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | | | | | | ▶ | | |
| | H2 Gehärteter Stahl (> 55 HRC) Hardened steel (> 55 HRC) | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | | | | | | ▶ | | |

| Werkstoffe Materials | | | Abstechen Parting off | | Drehen Turning | | Innenbearbeitung Internal turning | | | | |
|-------------------------|-----|-----|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| | | | f [mm/U] | V _c [m/min] | f [mm/U] | V _c [m/min] | f [mm/U] | | | | V _c [m/min] |
| Cermet | PCD | MCD | | | | | Ø ≤ 2 | 2.0 < Ø ≤ 4.0 | 4.0 < Ø ≤ 8.0 | 8.0 < Ø ≤ 12.0 | |
| ▶▶ | | | 0.01-0.15 | 90-180 | 0.01-0.15 | 100-200 | 0.01-0.03 | 0.01-0.08 | 0.01-0.10 | 0.01-0.15 | 60-100 |
| ▶▶ | | | 0.01-0.15 | 90-180 | 0.01-0.15 | 100-200 | 0.01-0.03 | 0.01-0.08 | 0.01-0.10 | 0.01-0.15 | 60-100 |
| ▶▶ | | | 0.01-0.12 | 70-120 | 0.01-0.12 | 80-140 | 0.01-0.03 | 0.01-0.08 | 0.01-0.10 | 0.01-0.15 | 40-80 |
| ▶▶ | | | 0.01-0.10 | 70-110 | 0.01-0.10 | 80-120 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.06 | 0.01-0.12 | 50-80 |
| ▶ | | | 0.01-0.08 | 60-90 | 0.01-0.08 | 70-100 | 0.01-0.02 | 0.01-0.04 | 0.01-0.06 | 0.01-0.10 | 40-60 |
| ▶▶ | | | 0.01-0.08 | 40-100 | 0.01-0.08 | 50-120 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | 0.01-0.11 | 40-90 |
| ▶▶ | | | 0.01-0.08 | 40-100 | 0.01-0.08 | 50-120 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | 0.01-0.11 | 40-90 |
| ▶▶ | | | 0.01-0.08 | 40-100 | 0.01-0.08 | 50-120 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | 0.01-0.11 | 40-90 |
| | | | 0.01-0.08 | 70-140 | 0.01-0.08 | 80-150 | 0.01-0.03 | 0.01-0.11 | 0.01-0.11 | 0.01-0.14 | 60-120 |
| | ▶▶▶ | ▶▶▶ | 0.01-0.20 | 350-1350 | 0.01-0.20 | 400-1500 | 0.01-0.03 | 0.01-0.06 | 0.01-0.10 | 0.01-0.16 | 60-150 |
| | ▶▶▶ | ▶▶▶ | 0.01-0.20 | 180-700 | 0.01-0.20 | 200-800 | 0.01-0.03 | 0.01-0.06 | 0.01-0.10 | 0.01-0.16 | 80-200 |
| | ▶▶▶ | ▶▶▶ | 0.01-0.20 | 90-360 | 0.01-0.20 | 100-400 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | 0.01-0.12 | 60-150 |
| | ▶▶▶ | ▶▶▶ | 0.01-0.20 | 90-360 | 0.01-0.20 | 100-400 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | 0.01-0.12 | 60-150 |
| | ▶▶▶ | ▶▶▶ | 0.01-0.20 | 130-450 | 0.01-0.20 | 150-500 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | 0.01-0.12 | 60-150 |
| | ▶▶▶ | ▶▶▶ | 0.01-0.20 | 130-450 | 0.01-0.20 | 150-500 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | 0.01-0.12 | 60-150 |
| | ▶▶▶ | ▶▶▶ | 0.01-0.20 | 90-180 | 0.01-0.20 | 100-200 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | 0.01-0.12 | 60-150 |
| | ▶▶▶ | ▶▶▶ | 0.01-0.20 | 100-220 | 0.01-0.20 | 120-250 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | 0.01-0.12 | 80-200 |
| | ▶▶ | ▶▶ | 0.01-0.08 | 40-70 | 0.01-0.08 | 50-80 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.10 | 0.01-0.15 | 30-70 |
| | ▶ | ▶ | 0.01-0.08 | 25-60 | 0.01-0.08 | 30-70 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.10 | 0.01-0.15 | 30-60 |
| | | | 0.01-0.08 | 15-40 | 0.01-0.08 | 20-50 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.10 | 0.01-0.15 | 20-50 |
| | | | 0.01-0.08 | 15-35 | 0.01-0.08 | 20-40 | 0.01-0.03 | 0.01-0.04 | 0.01-0.04 | 0.01-0.06 | 20-40 |
| | | | 0.01-0.08 | 15-35 | 0.01-0.08 | 20-40 | 0.01-0.03 | 0.01-0.05 | 0.01-0.04 | 0.01-0.06 | 20-40 |


Richtwerte / Indicative values
▶▶▶ Optimal / Optimal ▶▶ Gut / Good ▶ Funktionell / Functional



DIAMETAL

TURNDEC

Komplettes Drehsystem für Abstechen, Einstechen,
Drehen und Gewindedrehen
*Complete turning system for parting off, grooving,
turning and threading*

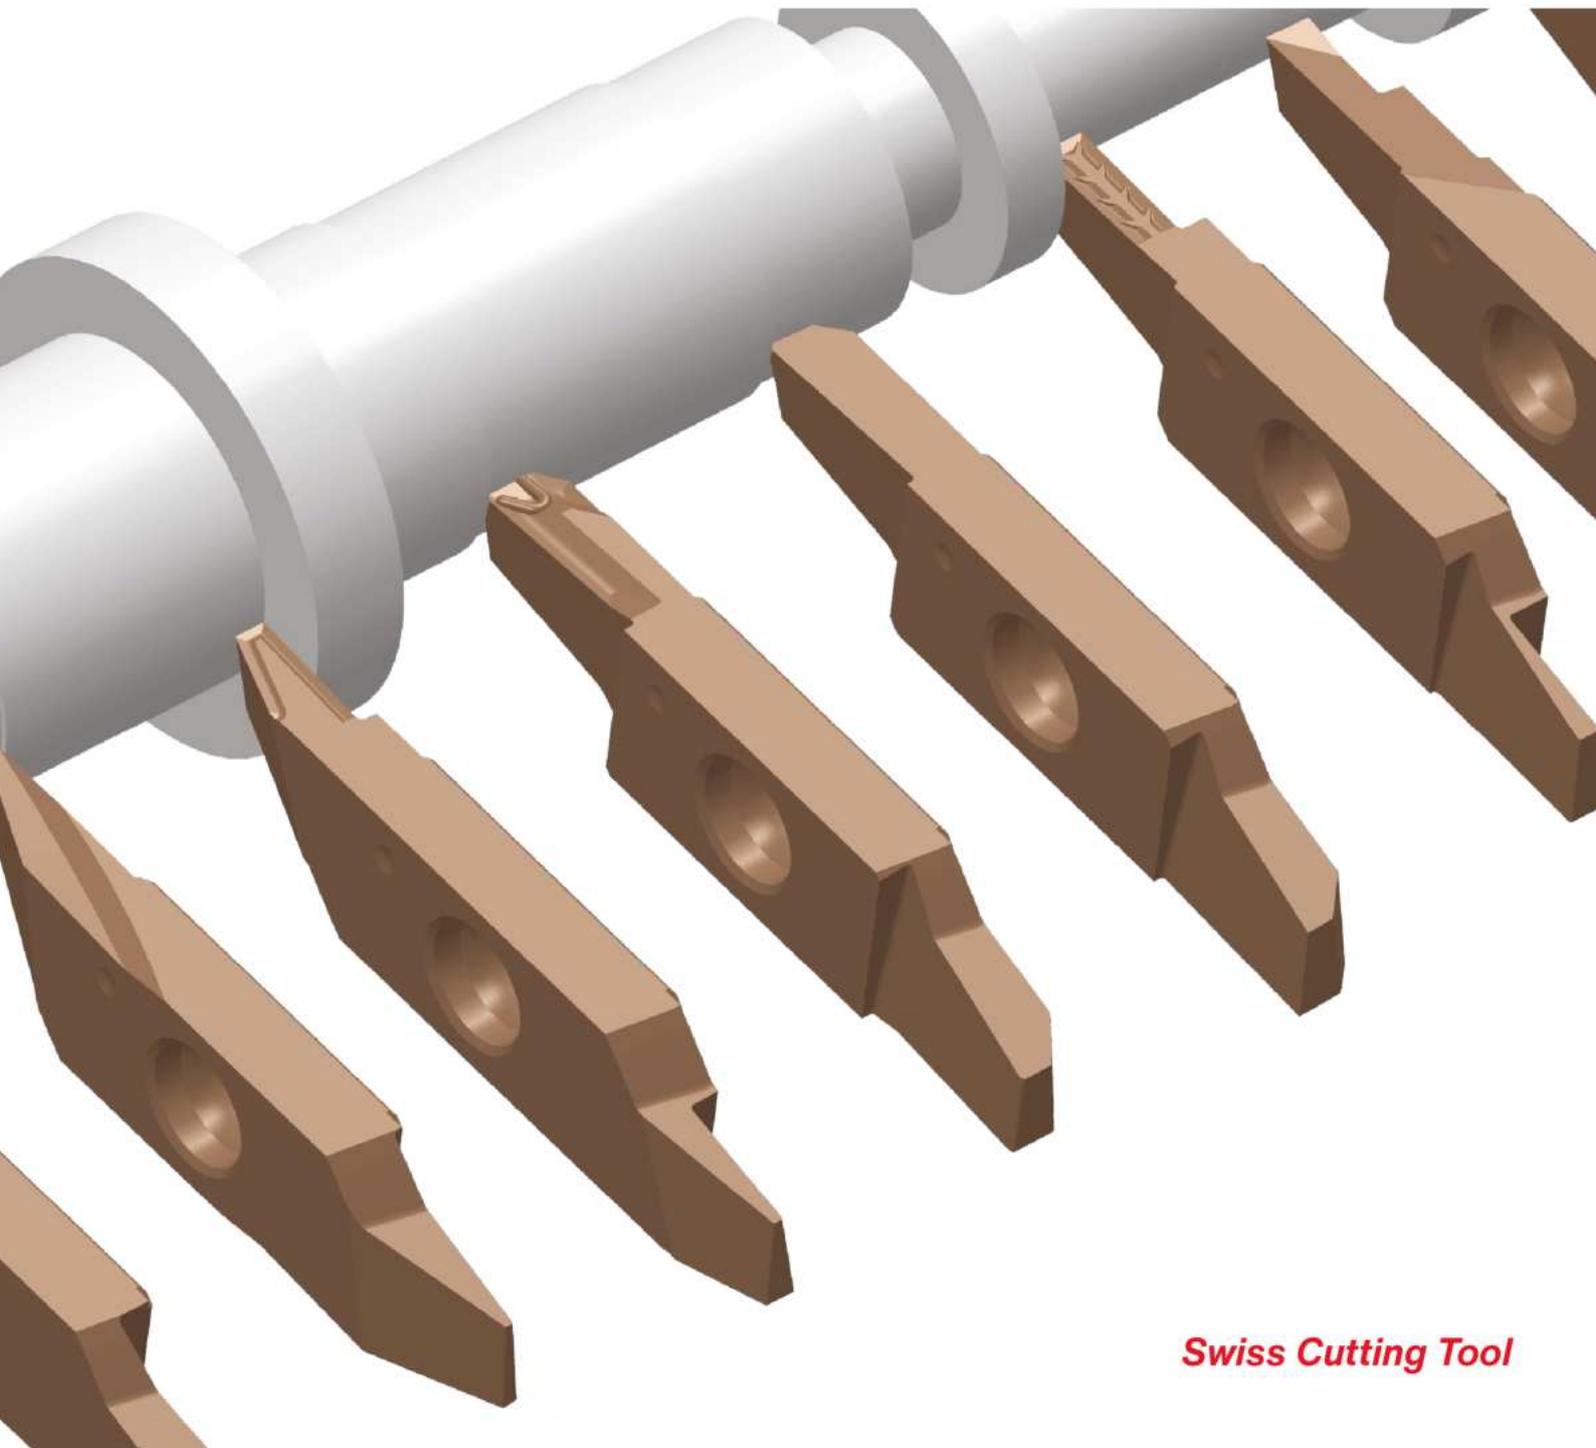

Swiss Cutting Tool

TURNDEC

Inhaltsverzeichnis
Table of contents


| | | | |
|---|---|--------|-----------|
|  | Kodierung <i>Codification</i> | | 20 |
|  | Anwendungen <i>Applications</i> | | 22 |
|  | Stärken <i>Strengths</i> | | 26 |
|  | Werkzeughalter <i>Tool holder</i> | | 27 |
|  | Ebauche <i>Blank</i> | E | 30 |
|  | Abstechen <i>Parting off</i> | A | 31 |
|  | Abstechen Gegenspindel <i>Parting off against spindle</i> | A C | 38 |
|  | Einstecken und Drehen <i>Grooving and turning</i> | SD | 45 |
|  | Vorwärts Drehen <i>Front turning</i> | DV | 60 |
|  | Rückwärts Drehen <i>Back turning</i> | DH | 66 |
|  | Radius Einstich <i>Radius groove</i> | R | 74 |
|  | Gewindedrehen <i>Threading</i> | G / GP | 75 |
|  | Ersatzteile und Zubehör <i>Spare parts and accessories</i> | | 78 |
|  | Formular TURNDEC Easy <i>Form TURNDEC Easy</i> | | 79 |

TURNDEC

Kodierung von Wendeschneidplatte
Codification of inserts


| | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|----------------------|-----|---------|
| 01 | 02 | 03 | - | 04 | 05 | 06 | 07 | Art. n° |
| DH | 8 | F | - | R | RP | 0.70x0.12x8.00 r0.03 | DWS | 442843 |

01 Anwendung Application

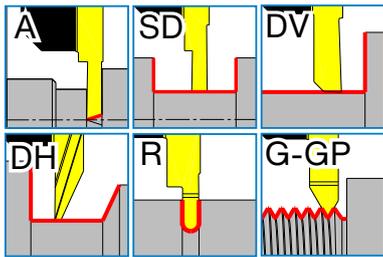

05 Schneidengeometrie Cutting geometry

02 Grösse Size



| | | | |
|----------------|------|------|-------|
| | 6 | 8/8P | 10 |
| H ₀ | 5.60 | 8.00 | 10.00 |

06 Dimensionen Dimension


03 Option Option

C Gegenspindel / Counter spindle
F Wiper / Wiper

07 Beschichtung Coating

12

04 Richtung Direction

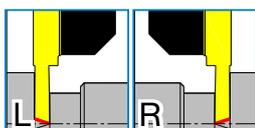


TURNDEC

Kodierung von Werkzeughaltern
Codification *tool holder*

| | | | | | |
|----|----|-----------|---|----|---------|
| 01 | 02 | 03 | - | 04 | Art. N° |
| L | 8 | 12x12x120 | - | C | 448008 |


01 Richtung

Direction

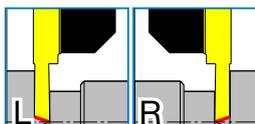

02 Grösse


Size



| | | | |
|----------------|------|------|-------|
| | 6 | 8 | 10 |
| H ₀ | 5.60 | 8.00 | 10.00 |


03 Dimensionen

Dimension

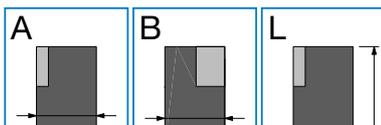

04 Ausführung

Execution

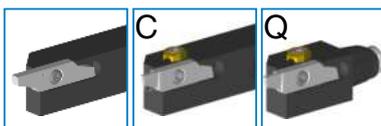

TURNDEC


Anwendungen
Applications

**A-L BC12
A-L BC25**
Abstechen
Parting off
📖 34

**A-R
A-R RS**
Abstechen
Parting off
📖 31

Rückwärts Drehen
Back turning

Vorwärts Drehen
Front Turning

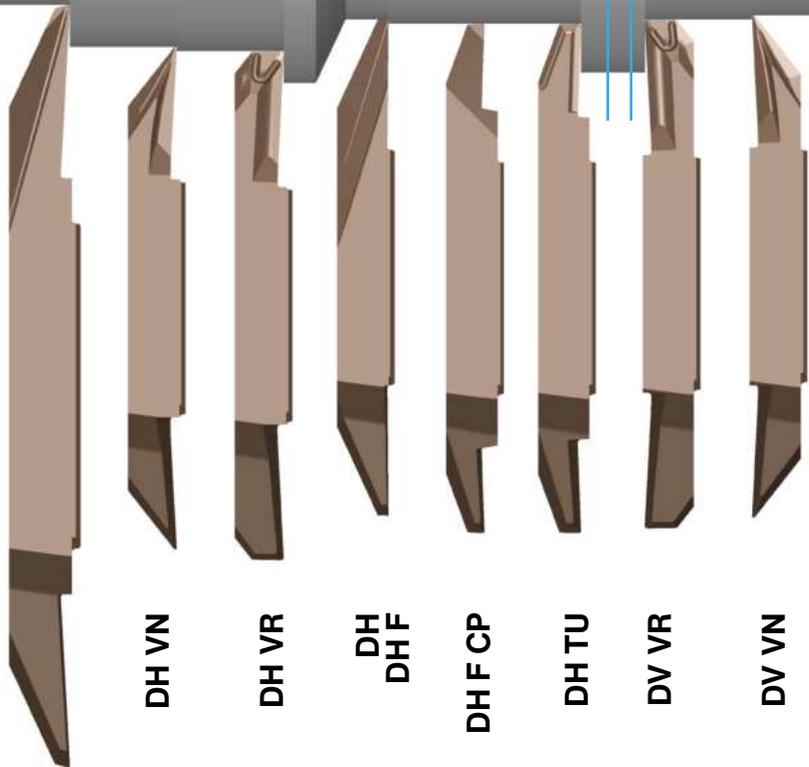

📖 71

📖 70

📖 66

📖 68


📖 69

📖 64

📖 65

**DH RP
DH FRP**

📖 72

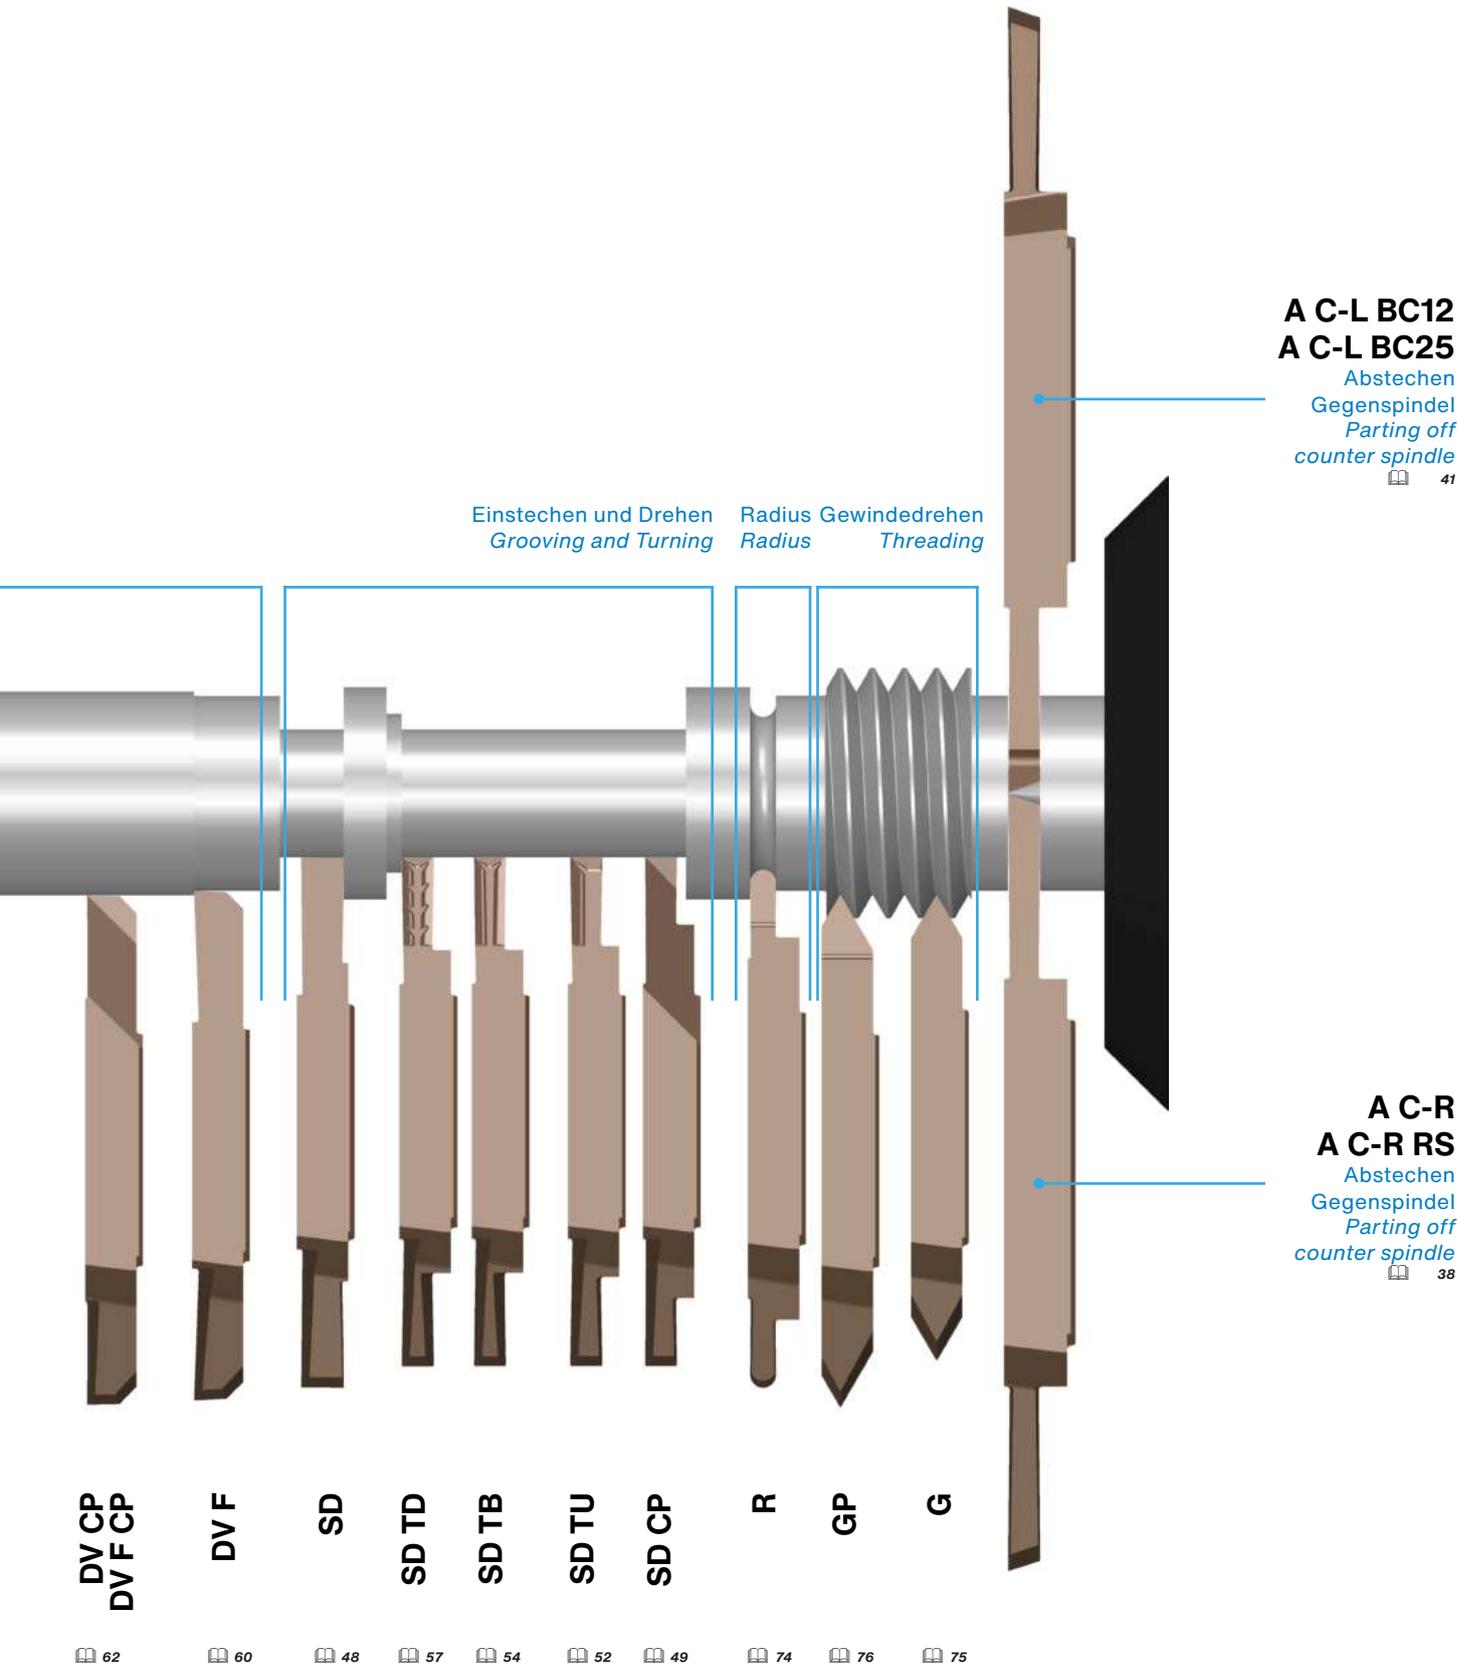

TURNDEC

Anwendungen
Applications

| Anwendung Application | Abstechen / Abstechen Gegenspindel Parting off / Parting off counter spindle | | | | Einstechen und Drehen Grooving and Turning | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----|
| Funktion Function | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung Designation | A AC | A RS AC RS | A BC12 AC BC12 | A BC25 AC BC25 | SD | SD CP | SD TU | SD TB | SD TD | |
| Schuppen Roughing | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| A | 31 | 33 | 34 | 36 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | |
| AC | 38 | 40 | 41 | 43 | | | | | | |

| ISO | Werkstoffe Materials | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P | P1 | Automatenstahl Free-cutting steel | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P2 | Automatenstahl bleifrei Lead-free free-cutting steel | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P3 | Unlegierter Stahl (Rm < 800 N/mm²) Unalloyed steel (Rm < 800 N/mm²) | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P4 | Niedriglegierter Stahl (Rm < 900 N/mm²) Low alloy steel (Rm < 900 N/mm²) | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | | ▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| | P5 | Hochlegierter Stahl (Rm < 1200 N/mm²) High alloy steel (Rm < 1200 N/mm²) | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | | ▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| M | M1 | Ferritischer rostfreier Stahl Ferritic stainless steel | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | M2 | Martensitischer rostfreier Stahl Martensitic stainless steel | ▶ | ▶ | ▶▶ | | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | M3 | Austenitischer rostfreier Stahl Austenitic stainless steel | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| K | K1 | Gusseisen Cast iron | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| N | N1 | Aluminiumguss Cast aluminum | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶ |
| | N2 | Aluminium Legierungen Aluminum alloys | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶ |
| | N3 | Messing, Bronze Brass, Bronze | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | N4 | Messing bleifrei Lead-free brass | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | N5 | Kupfer Copper | ▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | |
| | N6 | Edelmetalle Precious metals | ▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | |
| | N7 | Platin, Palladium Platinum, Palladium | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ |
| | N8 | Kunststoffe Plastics | | | ▶ | ▶▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶ |
| S | S1 | Titan rein Pure Titanium | ▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | S2 | Titan Legierungen Titanium alloys | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | S3 | Super Legierungen (Cr, Co, Ni) Superalloys (Cr, Co, Ni) | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | | ▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| H | H1 | Gehärteter Stahl (< 55 HRC) Hardened steel (< 55 HRC) | ▶▶ | ▶▶ | | | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ |
| | H2 | Gehärteter Stahl (> 55 HRC) Hardened steel (> 55 HRC) | ▶▶ | ▶▶ | | | ▶▶ | | | | ▶ |


| Vorwärts Drehen <i>Front turning</i> | | | | Rückwärts Drehen <i>Back turning</i> | | | | | | Radius Einstich <i>Radius grooving</i> | Gewindedrehen <i>Threading</i> | | |
|---|------------------|-------|-------|---|---------|-------|-------|-------|------------------|---|-----------------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| DV F | DV CP DV F CP | DV VR | DV VN | DH DH F | DH F CP | DH TU | DH VR | DH VN | DH RP DH F RP | | R | G | GP |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| 📖 60 | 📖 62 | 📖 64 | 📖 65 | 📖 66 | 📖 68 | 📖 69 | 📖 70 | 📖 71 | 📖 72 | | 📖 74 | 📖 75 | 📖 76 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |

▶▶▶ Optimal / *Optimal* ▶▶ Gut / *Good* ▶ Funktionell / *Functional*

FEATURES

Stärken
Strengths



DV Die neue Wendeschneidplattenfamilie zum Vorwärts Drehen

Die Wendeschneidplattenfamilie DV für vorwärts Drehen, ergänzt das TURNDEC Programm perfekt. Dadurch ermöglicht es ihnen die komplette Bearbeitung der Werkstücke.

DV The new range of front turning inserts

The new range of DV front turning inserts perfectly completes the TURNDEC program to allow the complete machining of your parts.




SD TD Die ideale Wendeschneidplatte zum Einstechen und Drehen von schwierigen Materialien

Der Spanbrecher TD wurde speziell entwickelt, um die Fragmentierung und die Kontrolle der Späne zu fördern. Der Vorschub und die Schnitttiefe werden dadurch gesteigert.

SD TD The ideal grooving and turning insert for materials difficult to machine

The TD chipbreaker has been specially developed to facilitate the fragmentation and the control of the chips. It allows to increase the feed and the depth of cut.




A Verstärkte Abstechplatte

Neue Abstechplatten mit Radien ergänzen das TURNDEC-Programm, um höhere Standzeiten bei der Bearbeitung von schwierigen Materialien zu erreichen.

A Process reliability

As the TURNDEC toolholders and inserts are ground, the continuity and stability of your processes are guaranteed without interruption by removing the insert.




Zuverlässigkeit der Prozesse

Da TURNDEC Werkzeughalter und Wendeschneidplatten geschliffen werden, sind die Kontinuität und Stabilität Ihrer Prozesse ohne Unterbruch beim Wechsel der Wendeschneidplatte garantiert.

Process reliability

As the TURNDEC toolholders and inserts are ground, the continuity and stability of your processes are guaranteed without interruption by removing the insert.



1 Schraube, 3 Stützpunkte: einfach und stabil



Das einzigartige TURNDEC 1-Schrauben-Spannsystem ermöglicht einen schnellen Wechsel der Wendeschneidplatten.

1 screw, 3 support points: simple and rigid

The unique TURNDEC 1 screw clamping system allows a quick change of the worn or damaged insert.

TURNDEC

Präzisions-Werkzeughalter
Precision toolholders

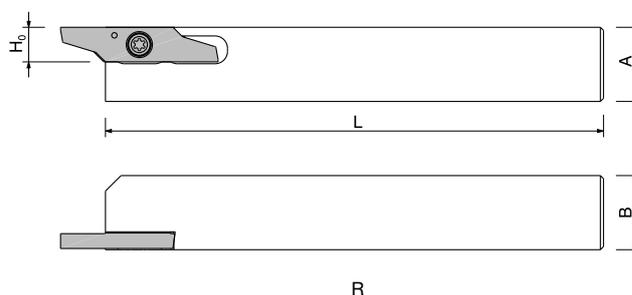

| A x B x L | H ₀ | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|

L6 & R6

| | | | |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 7 × 7 × 110 | 5.60 | 381932 | 381933 |
| 8 × 8 × 110 | 5.60 | 378819 | 378820 |
| 10 × 10 × 120 | 5.60 | 378813 | 378816 |
| 12 × 12 × 120 | 5.60 | 378814 | 378817 |
| 16 × 16 × 120 | 5.60 | 448000 | 404104 |

L8 & R8

| | | | |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 10 × 10 × 120 | 8.00 | 374662 | 374665 |
| 12 × 12 × 120 | 8.00 | 374663 | 374666 |
| 16 × 16 × 120 | 8.00 | 374664 | 374667 |
| 20 × 20 × 120 | 8.00 | 383910 | 383790 |



R10

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------|
| 12 × 12 × 120 | 10.00 | | 432151 |
| 16 × 16 × 120 | 10.00 | | 432152 |
| 20 × 20 × 120 | 10.00 | | 432153 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

TURNDEC

Präzisions-Werkzeughalter mit Innenkühlung
Precision toolholders with integrated coolant

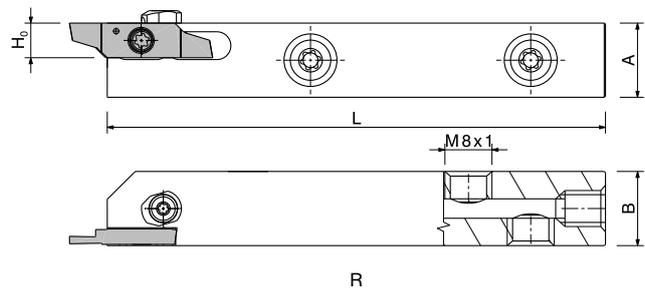

| A x B x L | H ₀ | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|

L6-C & R6-C

| | | | |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 120 | 5.60 | 448001 | 448004 |
| 12 x 12 x 120 | 5.60 | 448002 | 448005 |
| 16 x 16 x 120 | 5.60 | 448003 | 448006 |



L8-C & R8-C

| | | | |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 120 | 8.00 | 448007 | 448010 |
| 12 x 12 x 120 | 8.00 | 448008 | 448011 |
| 16 x 16 x 120 | 8.00 | 448009 | 448012 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

TURNDEC

Präzisions-Schnellwechselschneidköpfe mit Innenkühlung
Precision quick interchangeable heads with integrated coolant

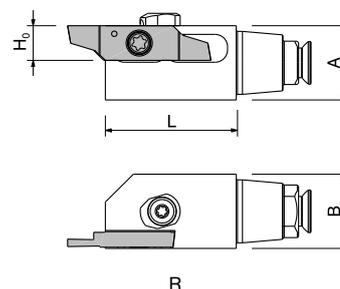

| A x B x L | H ₀ | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|

L6-Q & R6-Q

| | | | |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 21 | 5.60 | 448016 | 448019 |
| 12 x 12 x 21 | 5.60 | 448017 | 448020 |
| 16 x 16 x 21 | 5.60 | 448018 | 448021 |



L8-Q & R8-Q

| | | | |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 30 | 8.00 | 448022 | 448025 |
| 12 x 12 x 30 | 8.00 | 448023 | 448026 |
| 16 x 16 x 30 | 8.00 | 448024 | 448027 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Q

Grundhalter für Schnellwechselköpfe
Tool holder for quick interchangeable heads

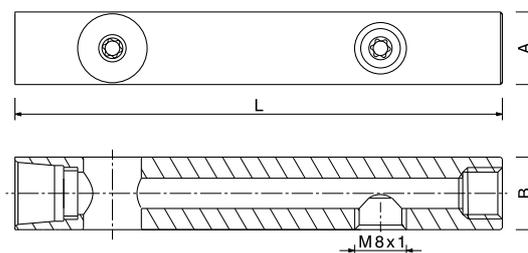

| A x B x L | Art. N° |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

Q


| | |
|--------------|---------------|
| 10 x 10 x 80 | 448013 |
| 12 x 12 x 80 | 448014 |
| 16 x 16 x 80 | 448015 |

E

Ebauche
Blank



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

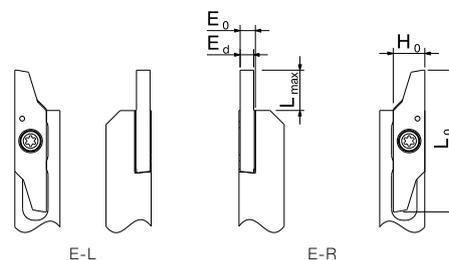

| Dir. | H ₀ | E ₀ | E _d | L _{max} | L ₀ | Unbeschichtet Uncoated Art. N° |
|------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
|------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------------|

E6-L & E6-R

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|-------|--------|
| L | 5.60 | 2.70 | 2.40 | 7.00 | 25.00 | 444997 |
| R | 5.60 | 2.70 | 2.40 | 7.00 | 25.00 | 444998 |

E8-L & E8-R

| | | | | | | |
|---|------|------|------|-------|-------|--------|
| L | 8.00 | 3.35 | 2.95 | 11.00 | 37.50 | 445000 |
| R | 8.00 | 3.35 | 2.95 | 11.00 | 37.50 | 445001 |

E8P-L & E8P-R

| | | | | | | |
|---|------|------|------|-------|-------|--------|
| L | 8.00 | 3.35 | 3.20 | 11.00 | 37.50 | 448028 |
| R | 8.00 | 3.35 | 3.20 | 11.00 | 37.50 | 448029 |

E10-R

| | | | | | | |
|---|-------|------|------|-------|-------|--------|
| R | 10.00 | 4.45 | 3.95 | 17.00 | 59.00 | 445002 |
|---|-------|------|------|-------|-------|--------|

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



A

Abstechen
Parting off



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ |

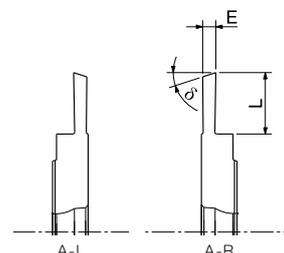

| Dir. | E | L | δ | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

A6-L & A6-R

| | | | | | | | |
|---|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 1.50 | 18.0° | 448030 | 448031 | 448032 | 448033 |
| L | 0.60 | 2.00 | 18.0° | 448034 | 448035 | 448036 | 448037 |
| L | 0.75 | 2.50 | 18.0° | 437373 | 442455 | 448038 | 381649 |
| L | 0.80 | 2.50 | 18.0° | 448039 | 448040 | 448041 | 448042 |
| L | 1.00 | 3.50 | 18.0° | 437378 | 442457 | 427038 | 381650 |
| L | 1.20 | 4.50 | 18.0° | 448043 | 448044 | 448045 | 448046 |
| L | 1.25 | 4.50 | 18.0° | 437380 | 442459 | 428649 | 381651 |
| L | 1.50 | 5.50 | 18.0° | 437383 | 442461 | 426704 | 404930 |
| L | 1.80 | 6.00 | 18.0° | 448047 | 448048 | 448049 | 448050 |
| L | 2.00 | 6.50 | 18.0° | 437386 | 442463 | 448072 | 381652 |
| | | | | | | | |
| R | 0.50 | 1.50 | 18.0° | 448051 | 448052 | 448053 | 448054 |
| R | 0.60 | 2.00 | 18.0° | 448055 | 448056 | 448057 | 448058 |
| R | 0.75 | 2.50 | 18.0° | 435886 | 442456 | 448059 | 381654 |
| R | 0.80 | 2.50 | 18.0° | 448060 | 448061 | 448062 | 448063 |
| R | 1.00 | 3.50 | 18.0° | 435273 | 442458 | 427039 | 381655 |
| R | 1.20 | 4.50 | 18.0° | 448064 | 448065 | 448066 | 448067 |
| R | 1.25 | 4.50 | 18.0° | 437396 | 442460 | 436031 | 381656 |
| R | 1.50 | 5.50 | 18.0° | 437398 | 442462 | 427040 | 404931 |
| R | 1.80 | 6.00 | 18.0° | 448068 | 448069 | 448070 | 448071 |
| R | 2.00 | 6.50 | 18.0° | 435274 | 442464 | 448073 | 381657 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

A


Abstechen
Parting off



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

Schruppen
Roughing

Schlichten
Finishing

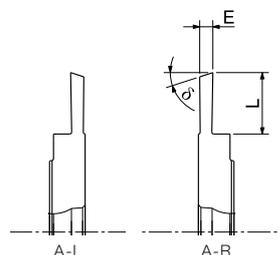

| Dir. | E | L | δ | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

A8-L & A8-R

| | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.00 | 5.00 | 18.0° | 441554 | 442466 | 448074 | 448075 |
| L | 1.20 | 6.50 | 18.0° | 448076 | 448077 | 448078 | 448079 |
| L | 1.25 | 6.50 | 18.0° | 441556 | 442468 | 448080 | 448081 |
| L | 1.50 | 8.50 | 18.0° | 374676 | 438871 | 427071 | 374679 |
| L | 1.80 | 9.00 | 18.0° | 448082 | 448083 | 448084 | 448085 |
| L | 2.00 | 9.50 | 18.0° | 374675 | 442476 | 427073 | 374678 |
| L | 2.20 | 10.00 | 18.0° | 448086 | 448087 | 448088 | 448089 |
| L | 2.50 | 10.50 | 18.0° | 374674 | 442479 | 427075 | 374677 |
| | | | | | | | |
| R | 1.00 | 5.00 | 18.0° | 441555 | 442467 | 448090 | 448091 |
| R | 1.20 | 6.50 | 18.0° | 448092 | 448093 | 448094 | 448095 |
| R | 1.25 | 6.50 | 18.0° | 441557 | 442469 | 448096 | 448097 |
| R | 1.50 | 8.50 | 18.0° | 374697 | 442472 | 427072 | 374700 |
| R | 1.80 | 9.00 | 18.0° | 448098 | 448099 | 448100 | 448101 |
| R | 2.00 | 9.50 | 18.0° | 374696 | 437882 | 427074 | 374699 |
| R | 2.20 | 10.00 | 18.0° | 448102 | 448103 | 448104 | 448105 |
| R | 2.50 | 10.50 | 18.0° | 374695 | 442480 | 427076 | 374698 |

A10-R

| | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| R | 1.50 | 16.00 | 15.0° | 435050 | 436600 | 432171 | 432172 |
| R | 2.00 | 16.00 | 15.0° | 435051 | 436601 | 432174 | 432175 |
| R | 2.50 | 16.00 | 15.0° | 435052 | 436602 | 432177 | 432178 |
| R | 3.00 | 16.00 | 15.0° | 435053 | 436603 | 432180 | 432181 |
| R | 3.50 | 16.00 | 15.0° | 435054 | 436604 | 432183 | 432184 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

A RS


Abstechen mit verstärkten Radien

Parting off with reinforced radius



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | |

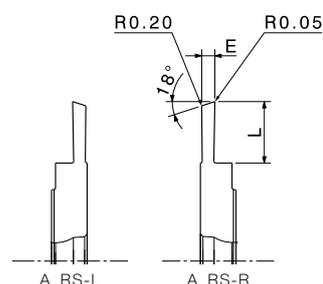

| Dir. | E | L | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

A8-L RS & A8-R RS

| | | | | | | |
|---|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 8.50 | 448106 | 448119 | 448132 | 448222 |
| L | 1.80 | 9.00 | 448107 | 448120 | 448133 | 448223 |
| L | 2.00 | 9.50 | 448108 | 448121 | 448134 | 448224 |
| L | 2.20 | 10.00 | 448109 | 448122 | 448135 | 448225 |
| L | 2.50 | 10.50 | 448110 | 448123 | 448136 | 448226 |
| R | 1.50 | 8.50 | 448111 | 448124 | 448137 | 448227 |
| R | 1.80 | 9.00 | 448112 | 448125 | 448138 | 448228 |
| R | 2.00 | 9.50 | 448113 | 448126 | 448139 | 448229 |
| R | 2.20 | 10.00 | 448114 | 448127 | 448140 | 448230 |
| R | 2.50 | 10.50 | 448115 | 448128 | 448141 | 448231 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


A BC12

Abstechen mit Spanwinkel von 12°
Parting off with rake angle of 12°



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

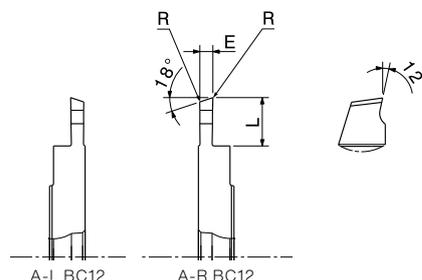

| Dir. | E | L | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

A6-L BC12 & A6-R BC12

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 1.50 | - | 448116 | 448129 | 448142 | 448232 |
| L | 0.50 | 1.50 | 0.03 | 448117 | 448130 | 448143 | 448233 |
| L | 0.60 | 2.00 | - | 448118 | 448131 | 448144 | 448234 |
| L | 0.75 | 2.50 | - | 437454 | 442617 | 448145 | 417603 |
| L | 0.80 | 2.50 | - | 448235 | 448236 | 448146 | 448237 |
| L | 1.00 | 3.50 | - | 437457 | 442619 | 448147 | 417604 |
| L | 1.00 | 3.50 | 0.03 | 448238 | 448239 | 448148 | 448240 |
| L | 1.20 | 4.50 | 0.03 | 448241 | 448242 | 448149 | 448243 |
| L | 1.25 | 4.50 | - | 437459 | 442621 | 448150 | 417605 |
| L | 1.50 | 5.50 | - | 437460 | 444692 | 448151 | 417606 |
| L | 1.50 | 5.50 | 0.03 | 448244 | 448245 | 448152 | 448246 |
| L | 1.80 | 6.00 | 0.03 | 448247 | 448248 | 448153 | 448249 |
| L | 2.00 | 6.50 | - | 437461 | 442625 | 448154 | 417607 |
| L | 2.00 | 6.50 | 0.03 | 448250 | 448254 | 448155 | 448258 |
| R | 0.50 | 1.50 | - | 448251 | 448255 | 448156 | 448259 |
| R | 0.50 | 1.50 | 0.03 | 448252 | 448256 | 448157 | 448260 |
| R | 0.60 | 2.00 | - | 448253 | 448257 | 448158 | 448261 |
| R | 0.75 | 2.50 | - | 437463 | 442618 | 448159 | 417608 |
| R | 0.80 | 2.50 | - | 448262 | 448263 | 448160 | 448264 |
| R | 1.00 | 3.50 | - | 437464 | 442620 | 448161 | 417609 |
| R | 1.00 | 3.50 | 0.03 | 448265 | 448266 | 448162 | 448267 |
| R | 1.20 | 4.50 | 0.03 | 448268 | 448269 | 448163 | 448270 |
| R | 1.25 | 4.50 | - | 437465 | 442622 | 448164 | 417610 |
| R | 1.50 | 5.50 | - | 437467 | 442624 | 448165 | 417611 |
| R | 1.50 | 5.50 | 0.03 | 448271 | 448272 | 448166 | 448273 |
| R | 1.80 | 6.00 | 0.03 | 448274 | 448275 | 448167 | 448276 |
| R | 2.00 | 6.50 | - | 437468 | 442626 | 448168 | 417612 |
| R | 2.00 | 6.50 | 0.03 | 448277 | 448291 | 448169 | 448305 |


Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

A BC12

Abstechen mit Spanwinkel von 12°
Parting off with rake angle of 12°



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

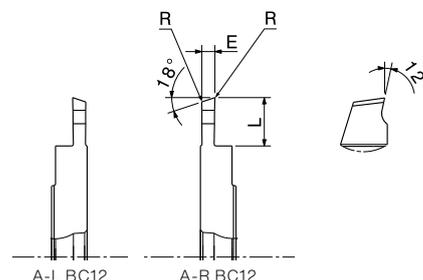

| Dir. | E | L | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

A8-L BC12 & A8-R BC12

| | | | | | | | |
|---|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 8.50 | 0.03 | 448278 | 448292 | 448170 | 448306 |
| L | 1.80 | 9.00 | 0.03 | 448279 | 448293 | 448171 | 448307 |
| L | 2.00 | 9.50 | 0.03 | 448280 | 448294 | 448172 | 448308 |
| L | 2.20 | 10.00 | 0.03 | 448281 | 448295 | 448173 | 448309 |
| L | 2.50 | 10.50 | 0.03 | 448282 | 448296 | 448174 | 448310 |
| R | 1.50 | 8.50 | 0.03 | 448283 | 448297 | 448175 | 448311 |
| R | 1.80 | 9.00 | 0.03 | 448284 | 448298 | 448176 | 448312 |
| R | 2.00 | 9.50 | 0.03 | 448285 | 448299 | 448177 | 448313 |
| R | 2.20 | 10.00 | 0.03 | 448286 | 448300 | 448178 | 448314 |
| R | 2.50 | 10.50 | 0.03 | 448287 | 448301 | 448179 | 448315 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

A BC25


Abstechen mit Spanwinkel von 25°
Parting off with rake angle of 25°



P1 **M3** **N1** **N2**

N5 **N6** **N7** **N8** **S1** **S2**

Schruppen **▶▶▶**
Roughing
Schlichten **▶▶▶**
Finishing

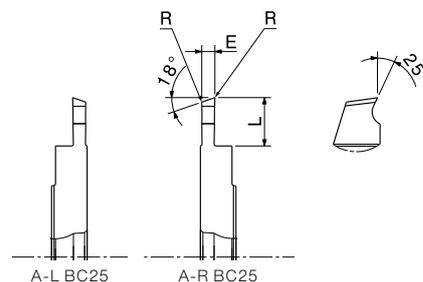

| Dir. | E | L | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

A6-L BC25 & A6-R BC25

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 1.50 | - | 448288 | 448302 | 448180 | 448316 |
| L | 0.50 | 1.50 | 0.03 | 448289 | 448303 | 448181 | 448317 |
| L | 0.60 | 2.00 | - | 448290 | 448304 | 448182 | 448318 |
| L | 0.75 | 2.50 | - | 437469 | 442627 | 448183 | 417613 |
| L | 0.80 | 2.50 | - | 448319 | 448320 | 448184 | 448321 |
| L | 1.00 | 3.50 | - | 437470 | 442629 | 448185 | 417614 |
| L | 1.00 | 3.50 | 0.03 | 448322 | 448323 | 448186 | 448324 |
| L | 1.20 | 4.50 | 0.03 | 448327 | 448326 | 448187 | 448325 |
| L | 1.25 | 4.50 | - | 437472 | 442631 | 448188 | 417615 |
| L | 1.50 | 5.50 | - | 437473 | 442633 | 448189 | 417616 |
| L | 1.50 | 5.50 | 0.03 | 448328 | 448329 | 448190 | 448330 |
| L | 1.80 | 6.00 | 0.03 | 448331 | 448332 | 448191 | 448333 |
| L | 2.00 | 6.50 | - | 437474 | 442635 | 448192 | 417617 |
| L | 2.00 | 6.50 | 0.03 | 448334 | 448338 | 448193 | 448342 |
| | | | | | | | |
| R | 0.50 | 1.50 | - | 448335 | 448339 | 448194 | 448343 |
| R | 0.50 | 1.50 | 0.03 | 448336 | 448340 | 448195 | 448344 |
| R | 0.60 | 2.00 | - | 448337 | 448341 | 448196 | 448345 |
| R | 0.75 | 2.50 | - | 437475 | 442628 | 448197 | 417618 |
| R | 0.80 | 2.50 | - | 448346 | 448347 | 448198 | 448348 |
| R | 1.00 | 3.50 | - | 437477 | 442630 | 448199 | 417619 |
| R | 1.00 | 3.50 | 0.03 | 448349 | 448350 | 448200 | 448351 |
| R | 1.20 | 4.50 | 0.03 | 448352 | 448353 | 448201 | 448354 |
| R | 1.25 | 4.50 | - | 437478 | 442632 | 448202 | 417620 |
| R | 1.50 | 5.50 | - | 437480 | 442634 | 448203 | 417621 |
| R | 1.50 | 5.50 | 0.03 | 448355 | 448356 | 448204 | 448357 |
| R | 1.80 | 6.00 | 0.03 | 448358 | 448359 | 448205 | 448360 |
| R | 2.00 | 6.50 | - | 437481 | 442636 | 448206 | 417623 |
| R | 2.00 | 6.50 | 0.03 | 448361 | 448374 | 448207 | 448387 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


A BC25

Abstechen mit Spanwinkel von 25°
Parting off with rake angle of 25°



P1 **M3** **N1** **N2**

N5 **N6** **N7** **N8** **S1** **S2**

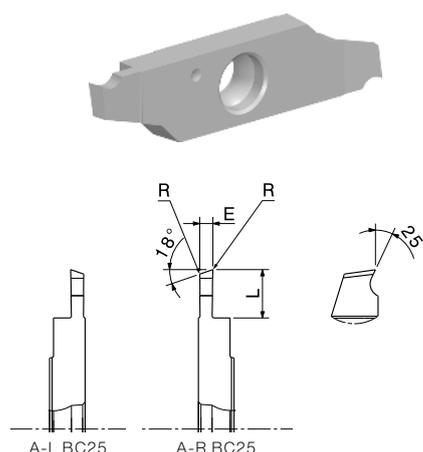

| Dir. | E | L | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


A8-L BC25 & A8-R BC25

| | | | | | | | |
|---|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L | 1.50 | 8.50 | 0.03 | 448362 | 448375 | 448208 | 448388 |
| L | 1.80 | 9.00 | 0.03 | 448363 | 448376 | 448209 | 448389 |
| L | 2.00 | 9.50 | 0.03 | 448364 | 448377 | 448210 | 448390 |
| L | 2.20 | 10.00 | 0.03 | 448365 | 448378 | 448211 | 448391 |
| L | 2.50 | 10.50 | 0.03 | 448366 | 448379 | 448212 | 448392 |
| R | 1.50 | 8.50 | 0.03 | 448367 | 448380 | 448213 | 448393 |
| R | 1.80 | 9.00 | 0.03 | 448368 | 448381 | 448214 | 448394 |
| R | 2.00 | 9.50 | 0.03 | 448369 | 448382 | 448215 | 448395 |
| R | 2.20 | 10.00 | 0.03 | 448370 | 448383 | 448216 | 448396 |
| R | 2.50 | 10.50 | 0.03 | 448371 | 448384 | 448217 | 448397 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



AC

Abstechen Gegenspindel
Parting off counter spindle

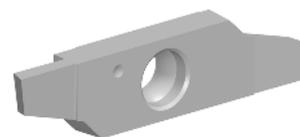

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ |

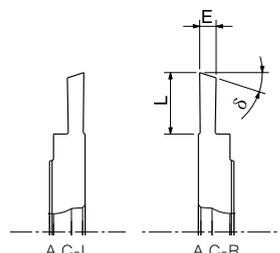

| Dir. | E | L | δ | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

A6C-L & A6C-R

| | | | | | | | |
|---|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 1.50 | 18.0° | 448372 | 448385 | 448218 | 448398 |
| L | 0.60 | 2.00 | 18.0° | 448373 | 448386 | 448219 | 448399 |
| L | 0.75 | 2.50 | 18.0° | 437415 | 442481 | 448220 | 381659 |
| L | 0.80 | 2.50 | 18.0° | 448400 | 448401 | 448221 | 448402 |
| L | 1.00 | 3.50 | 18.0° | 437419 | 442484 | 427045 | 381660 |
| L | 1.20 | 4.50 | 18.0° | 448403 | 448404 | 448405 | 448406 |
| L | 1.25 | 4.50 | 18.0° | 437421 | 442486 | 428524 | 381661 |
| L | 1.50 | 5.50 | 18.0° | 384871 | 442488 | 427047 | 404933 |
| L | 1.80 | 6.00 | 18.0° | 448407 | 448408 | 448409 | 448410 |
| L | 2.00 | 6.50 | 18.0° | 437425 | 442491 | 448411 | 381662 |
| | | | | | | | |
| R | 0.50 | 1.50 | 18.0° | 450215 | 448412 | 448413 | 448414 |
| R | 0.60 | 2.00 | 18.0° | 448415 | 448416 | 448417 | 448418 |
| R | 0.75 | 2.50 | 18.0° | 437429 | 442483 | 448419 | 381664 |
| R | 0.80 | 2.50 | 18.0° | 448421 | 448422 | 448420 | 448423 |
| R | 1.00 | 3.50 | 18.0° | 437433 | 442485 | 427046 | 381665 |
| R | 1.20 | 4.50 | 18.0° | 448424 | 448425 | 448426 | 448427 |
| R | 1.25 | 4.50 | 18.0° | 437435 | 442487 | 448428 | 381666 |
| R | 1.50 | 5.50 | 18.0° | 437438 | 442489 | 427048 | 404934 |
| R | 1.80 | 6.00 | 18.0° | 448429 | 448430 | 448431 | 448432 |
| R | 2.00 | 6.50 | 18.0° | 437440 | 442492 | 448433 | 381667 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



A C

Abstechen Gegenspindel
Parting off counter spindle



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ |

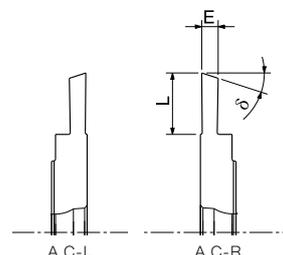

| Dir. | E | L | δ | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


A8C-L & A8C-R

| | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.00 | 5.00 | 18.0° | 441558 | 442493 | 448434 | 448435 |
| L | 1.20 | 6.50 | 18.0° | 448436 | 448437 | 448438 | 448439 |
| L | 1.25 | 6.50 | 18.0° | 441560 | 442495 | 448441 | 448440 |
| L | 1.50 | 8.50 | 18.0° | 437443 | 442498 | 427083 | 377859 |
| L | 1.80 | 9.00 | 18.0° | 448442 | 448443 | 448444 | 448445 |
| L | 2.00 | 9.50 | 18.0° | 437444 | 442612 | 427085 | 377858 |
| L | 2.20 | 10.00 | 18.0° | 448446 | 448447 | 448448 | 448449 |
| L | 2.50 | 10.50 | 18.0° | 437446 | 442615 | 427087 | 377857 |
| | | | | | | | |
| R | 1.00 | 5.00 | 18.0° | 441559 | 442494 | 448450 | 448453 |
| R | 1.20 | 6.50 | 18.0° | 448457 | 448456 | 448451 | 448454 |
| R | 1.25 | 6.50 | 18.0° | 441561 | 442497 | 448452 | 448455 |
| R | 1.50 | 8.50 | 18.0° | 437448 | 436054 | 427084 | 377856 |
| R | 1.80 | 9.00 | 18.0° | 448458 | 448459 | 448460 | 448461 |
| R | 2.00 | 9.50 | 18.0° | 437450 | 442613 | 427086 | 377855 |
| R | 2.20 | 10.00 | 18.0° | 448462 | 448463 | 448464 | 448465 |
| R | 2.50 | 10.50 | 18.0° | 437452 | 442616 | 427088 | 377854 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


A C RS

Abstechen Gegenspindel mit verstärkten Radien
Parting off counter-spindle with reinforced radius

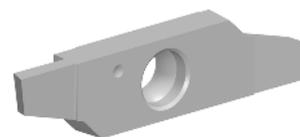

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | |
|-------------------------|-----|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | |

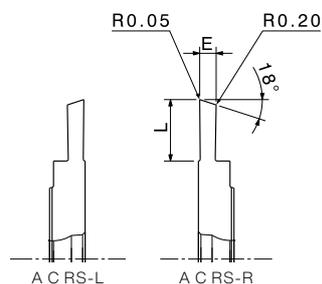

| Dir. | E | L | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

A8C-L RS & A8C-R RS

| | | | | | | |
|---|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 8.50 | 448466 | 448479 | 448492 | 448581 |
| L | 1.80 | 9.00 | 448467 | 448480 | 448493 | 448582 |
| L | 2.00 | 9.50 | 448468 | 448481 | 448494 | 448583 |
| L | 2.20 | 10.00 | 448469 | 448482 | 448495 | 448584 |
| L | 2.50 | 10.50 | 448470 | 448483 | 448496 | 448585 |
| R | 1.50 | 8.50 | 448471 | 448484 | 448497 | 448586 |
| R | 1.80 | 9.00 | 448472 | 448485 | 448498 | 448587 |
| R | 2.00 | 9.50 | 448473 | 448486 | 448499 | 448588 |
| R | 2.20 | 10.00 | 448474 | 448487 | 448500 | 448589 |
| R | 2.50 | 10.50 | 448475 | 448488 | 448501 | 448590 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



A C BC12

Abstechen Gegenspindel mit Spanwinkel von 12°
Parting off counter spindle with rake angle of 12°



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schuppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

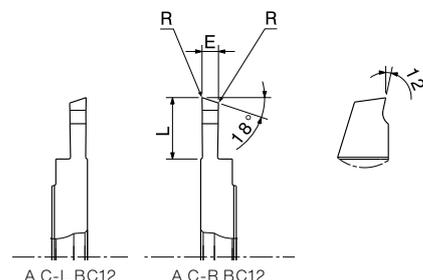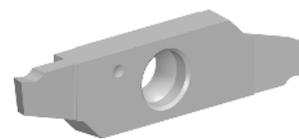

| Dir. | E | L | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


A6C-L BC12 & A6C-R BC12

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 1.50 | - | 448476 | 448489 | 448502 | 448591 |
| L | 0.50 | 1.50 | 0.03 | 448477 | 448490 | 448503 | 448592 |
| L | 0.60 | 2.00 | - | 448478 | 448491 | 448504 | 448593 |
| L | 0.75 | 2.50 | - | 437483 | 442637 | 448505 | 417624 |
| L | 0.80 | 2.50 | - | 448594 | 448595 | 448506 | 448596 |
| L | 1.00 | 3.50 | - | 437484 | 442639 | 448507 | 417625 |
| L | 1.00 | 3.50 | 0.03 | 448597 | 448598 | 448508 | 448599 |
| L | 1.20 | 4.50 | 0.03 | 448600 | 448601 | 448509 | 448602 |
| L | 1.25 | 4.50 | - | 437485 | 442641 | 448510 | 417626 |
| L | 1.50 | 5.50 | - | 437486 | 442643 | 448511 | 417627 |
| L | 1.50 | 5.50 | 0.03 | 448603 | 448604 | 448512 | 448605 |
| L | 1.80 | 6.00 | 0.03 | 448606 | 448607 | 448513 | 448608 |
| L | 2.00 | 6.50 | - | 437487 | 442645 | 448514 | 417628 |
| L | 2.00 | 6.50 | 0.03 | 448609 | 448613 | 448515 | 448617 |
| | | | | | | | |
| R | 0.50 | 1.50 | - | 448610 | 448614 | 448516 | 448618 |
| R | 0.50 | 1.50 | 0.03 | 448611 | 448615 | 448517 | 448619 |
| R | 0.60 | 2.00 | - | 448612 | 448616 | 448518 | 448620 |
| R | 0.75 | 2.50 | - | 437488 | 442638 | 448519 | 417629 |
| R | 0.80 | 2.50 | - | 448621 | 448622 | 448520 | 448623 |
| R | 1.00 | 3.50 | - | 437489 | 442640 | 448521 | 417630 |
| R | 1.00 | 3.50 | 0.03 | 448624 | 448625 | 448522 | 448626 |
| R | 1.20 | 4.50 | 0.03 | 448627 | 448628 | 448523 | 448629 |
| R | 1.25 | 4.50 | - | 437490 | 442642 | 448524 | 417631 |
| R | 1.50 | 5.50 | - | 437491 | 442644 | 448525 | 417632 |
| R | 1.50 | 5.50 | 0.03 | 448630 | 448631 | 448526 | 448632 |
| R | 1.80 | 6.00 | 0.03 | 448633 | 448634 | 448527 | 448635 |
| R | 2.00 | 6.50 | - | 437492 | 442646 | 448528 | 417633 |
| R | 2.00 | 6.50 | 0.03 | 448636 | 448650 | 448529 | 448664 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


A C BC12

Abstechen Gegenspindel mit Spanwinkel von 12°
Parting off counter spindle with rake angle of 12°

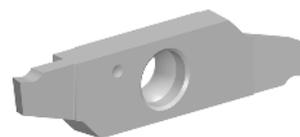

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

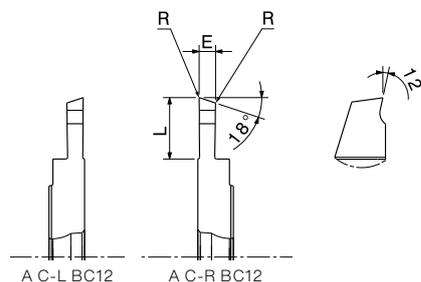

| Dir. | E | L | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|



A8C-L BC12 & A8C-R BC12

| | | | | | | | |
|---|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 8.50 | 0.03 | 448637 | 448651 | 448530 | 448665 |
| L | 1.80 | 9.00 | 0.03 | 448638 | 448652 | 448531 | 448666 |
| L | 2.00 | 9.50 | 0.03 | 448639 | 448653 | 448532 | 448667 |
| L | 2.20 | 10.00 | 0.03 | 448640 | 448654 | 448533 | 448668 |
| L | 2.50 | 10.50 | 0.03 | 448641 | 448655 | 448534 | 448669 |
| R | 1.50 | 8.50 | 0.03 | 448642 | 448656 | 448535 | 448670 |
| R | 1.80 | 9.00 | 0.03 | 448643 | 448657 | 448536 | 448671 |
| R | 2.00 | 9.50 | 0.03 | 448644 | 448658 | 448537 | 448672 |
| R | 2.20 | 10.00 | 0.03 | 448645 | 448659 | 448538 | 448673 |
| R | 2.50 | 10.50 | 0.03 | 448646 | 448660 | 448539 | 448674 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

A C BC25

Abstechen Gegenspindel mit Spanwinkel von 25°
Parting off counter spindle with rake angle of 25°

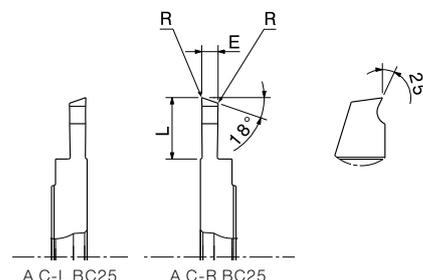

| Dir. | E | L | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|




A6C-L BC25 & A6C-R BC25

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 1.50 | - | 448647 | 448661 | 448540 | 448675 |
| L | 0.50 | 1.50 | 0.03 | 448648 | 448662 | 448541 | 448676 |
| L | 0.60 | 2.00 | - | 448649 | 448663 | 448542 | 448677 |
| L | 0.75 | 2.50 | - | 437493 | 442647 | 448543 | 417634 |
| L | 0.80 | 2.50 | - | 448678 | 448679 | 448544 | 448680 |
| L | 1.00 | 3.50 | - | 437494 | 442649 | 448545 | 417635 |
| L | 1.00 | 3.50 | 0.03 | 448681 | 448683 | 448546 | 448685 |
| L | 1.20 | 4.50 | 0.03 | 448682 | 448684 | 448547 | 448686 |
| L | 1.25 | 4.50 | - | 437495 | 442651 | 448548 | 417636 |
| L | 1.50 | 5.50 | - | 437496 | 442653 | 448549 | 417637 |
| L | 1.50 | 5.50 | 0.03 | 448687 | 448689 | 448550 | 448691 |
| L | 1.80 | 6.00 | 0.03 | 448688 | 448690 | 448551 | 448692 |
| L | 2.00 | 6.50 | - | 437497 | 442655 | 448552 | 417638 |
| L | 2.00 | 6.50 | 0.03 | 448693 | 448697 | 448553 | 448701 |
| | | | | | | | |
| R | 0.50 | 1.50 | - | 448694 | 448698 | 448554 | 448702 |
| R | 0.50 | 1.50 | 0.03 | 448695 | 448699 | 448555 | 448703 |
| R | 0.60 | 2.00 | - | 448696 | 448700 | 448556 | 448704 |
| R | 0.75 | 2.50 | - | 437498 | 442648 | 448557 | 417639 |
| R | 0.80 | 2.50 | - | 448705 | 448706 | 448558 | 448707 |
| R | 1.00 | 3.50 | - | 437499 | 442650 | 448559 | 417640 |
| R | 1.00 | 3.50 | 0.03 | 448708 | 448710 | 448560 | 448712 |
| R | 1.20 | 4.50 | 0.03 | 448709 | 448711 | 448561 | 448713 |
| R | 1.25 | 4.50 | - | 437500 | 442652 | 448562 | 417641 |
| R | 1.50 | 5.50 | - | 437501 | 442654 | 448563 | 417642 |
| R | 1.50 | 5.50 | 0.03 | 448714 | 448716 | 448564 | 448718 |
| R | 1.80 | 6.00 | 0.03 | 448715 | 448717 | 448565 | 448719 |
| R | 2.00 | 6.50 | - | 437502 | 442656 | 448566 | 417643 |
| R | 2.00 | 6.50 | 0.03 | 448720 | 448731 | 448567 | 448742 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

A C BC25

Abstechen Gegenspindel mit Spanwinkel von 25°
Parting off counter spindle with rake angle of 25°

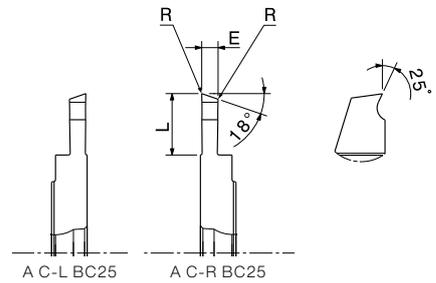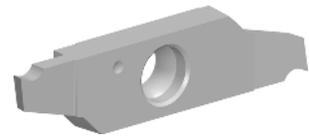

| Dir. | E | L | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

A8C-L BC25 & A8C-R BC25

| | | | | | | | |
|---|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L | 1.50 | 8.50 | 0.03 | 448721 | 448732 | 448568 | 448743 |
| L | 1.80 | 9.00 | 0.03 | 448722 | 448733 | 448569 | 448744 |
| L | 2.00 | 9.50 | 0.03 | 448723 | 448734 | 448570 | 448745 |
| L | 2.20 | 10.00 | 0.03 | 448724 | 448735 | 448571 | 448746 |
| L | 2.50 | 10.50 | 0.03 | 448725 | 448736 | 448572 | 448747 |
| R | 1.50 | 8.50 | 0.03 | 448726 | 448737 | 448573 | 448748 |
| R | 1.80 | 9.00 | 0.03 | 448727 | 448738 | 448574 | 448749 |
| R | 2.00 | 9.50 | 0.03 | 448728 | 448739 | 448575 | 448750 |
| R | 2.20 | 10.00 | 0.03 | 448729 | 448740 | 448576 | 448751 |
| R | 2.50 | 10.50 | 0.03 | 448730 | 448741 | 448577 | 448752 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



SD

Einstecken und Drehen
Grooving and Turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Schruppen Roughing | ▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ |

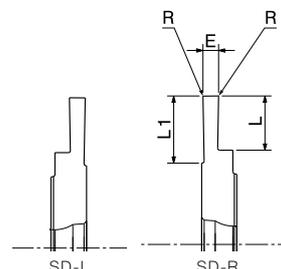

| Dir. | E | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


SD6-L

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 2.00 | 3.00 | - | 437338 | 440240 | 448578 | 381636 |
| L | 0.60 | 2.00 | 3.00 | - | 448753 | 448755 | 448579 | 448757 |
| L | 0.75 | 2.50 | 3.50 | - | 448754 | 448756 | 448580 | 448758 |
| L | 0.80 | 2.50 | 3.50 | - | 437341 | 440241 | 427029 | 381637 |
| L | 0.80 | 2.50 | 3.50 | 0.08 | 448759 | 448761 | 453870 | 448767 |
| L | 0.90 | 3.00 | 4.00 | - | 448760 | 448762 | 448763 | 448768 |
| L | 1.00 | 3.00 | 4.00 | - | 437343 | 440794 | 448764 | 381638 |
| L | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.08 | 448769 | 448770 | 448765 | 448771 |
| L | 1.20 | 4.00 | 5.00 | - | 437346 | 441599 | 448766 | 381639 |
| L | 1.50 | 4.00 | 5.00 | - | 437349 | 440227 | 426706 | 381640 |
| L | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 0.08 | 448772 | 448776 | 453871 | 453872 |
| L | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 0.15 | 448773 | 448777 | 453873 | 453874 |
| L | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 0.20 | 448774 | 448778 | 453875 | 453876 |
| L | 1.80 | 4.50 | 5.50 | - | 448775 | 448779 | 453877 | 453878 |
| L | 2.00 | 5.00 | 6.00 | - | 437351 | 440226 | 427032 | 381641 |
| L | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.08 | 453879 | 453880 | 453881 | 448780 |
| L | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.15 | 453882 | 453883 | 453884 | 448781 |
| L | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.20 | 453885 | 453886 | 453887 | 448782 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

SD


Einstecken und Drehen
Grooving and Turning

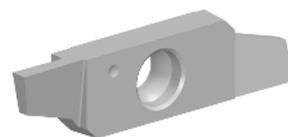

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

Schruppen
Roughing

Schlichten
Finishing

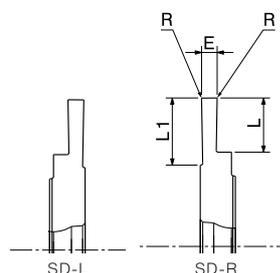

| Dir. | E | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


SD6-R

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| R | 0.50 | 2.00 | 3.00 | - | 437353 | 434794 | 453888 | 381642 |
| R | 0.60 | 2.00 | 3.00 | - | 448783 | 448785 | 453889 | 448787 |
| R | 0.75 | 2.50 | 3.50 | - | 448784 | 448786 | 453890 | 448788 |
| R | 0.80 | 2.50 | 3.50 | - | 437356 | 442156 | 427030 | 381643 |
| R | 0.80 | 2.50 | 3.50 | 0.08 | 448789 | 448791 | 448793 | 448798 |
| R | 0.90 | 3.00 | 4.00 | - | 448790 | 448792 | 448794 | 448799 |
| R | 1.00 | 3.00 | 4.00 | - | 437358 | 442157 | 448795 | 381644 |
| R | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.08 | 448800 | 448801 | 448796 | 448802 |
| R | 1.20 | 4.00 | 5.00 | - | 437361 | 442158 | 448797 | 381645 |
| R | 1.50 | 4.00 | 5.00 | - | 437364 | 434570 | 427031 | 381646 |
| R | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 0.08 | 448803 | 448807 | 448811 | 448815 |
| R | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 0.15 | 448804 | 448808 | 448812 | 448816 |
| R | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 0.20 | 448805 | 448809 | 448813 | 448817 |
| R | 1.80 | 4.50 | 5.50 | - | 448806 | 448810 | 448814 | 448818 |
| R | 2.00 | 5.00 | 6.00 | - | 428537 | 434571 | 427033 | 381647 |
| R | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.08 | 448819 | 448825 | 448831 | 448840 |
| R | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.15 | 448820 | 448826 | 448832 | 448841 |
| R | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.20 | 448821 | 448827 | 448833 | 448842 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

SD


Einstecken und Drehen
Grooving and Turning

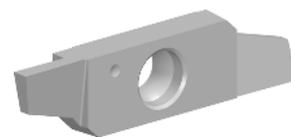

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

Schruppen
Roughing

Schlichten
Finishing

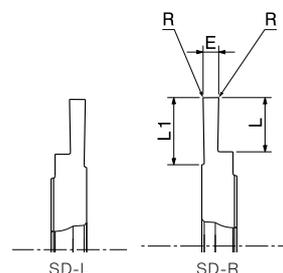

| Dir. | E | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SD8-L

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 4.00 | 6.00 | - | 448822 | 448828 | 448834 | 448843 |
| L | 0.75 | 4.50 | 6.50 | - | 448823 | 448829 | 448835 | 448844 |
| L | 0.80 | 4.50 | 6.50 | - | 448824 | 448830 | 448836 | 448845 |
| L | 1.00 | 5.00 | 7.00 | - | 442160 | 442165 | 448837 | 448846 |
| L | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 0.08 | 448850 | 448849 | 448838 | 448847 |
| L | 1.20 | 5.00 | 7.00 | - | 442162 | 442166 | 448839 | 448848 |
| L | 1.50 | 5.00 | 7.00 | - | 374670 | 442167 | 427059 | 374673 |
| L | 1.50 | 5.00 | 7.00 | 0.08 | 448851 | 448855 | 448859 | 448863 |
| L | 1.50 | 5.00 | 7.00 | 0.15 | 448852 | 448856 | 448860 | 448864 |
| L | 1.50 | 5.00 | 7.00 | 0.20 | 448853 | 448857 | 448861 | 448865 |
| L | 1.80 | 5.00 | 7.00 | - | 448854 | 448858 | 448862 | 448866 |
| L | 2.00 | 5.00 | 7.00 | - | 374669 | 442168 | 427061 | 374672 |
| L | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.08 | 448867 | 448870 | 448873 | 448876 |
| L | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.15 | 448868 | 448871 | 448874 | 448877 |
| L | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.20 | 448869 | 448872 | 448875 | 448878 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | - | 374668 | 442169 | 427063 | 374671 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 0.15 | 448879 | 448884 | 448889 | 448897 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 0.20 | 448880 | 448885 | 448890 | 448898 |


SD8P-L

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | - | 448937 | 448949 | 448961 | 448985 |
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 0.08 | 448938 | 448950 | 448962 | 448986 |
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 0.15 | 448939 | 448951 | 448963 | 448987 |
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 0.20 | 448940 | 448952 | 448964 | 448988 |
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 0.40 | 448941 | 448953 | 448965 | 448989 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

SD



Einstecken und Drehen
Grooving and Turning

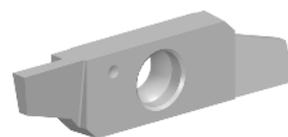

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

Schruppen
Roughing

Schlichten
Finishing

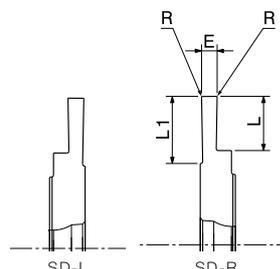

| Dir. | E | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SD8-R

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| R | 0.50 | 4.00 | 6.00 | - | 448881 | 448886 | 448891 | 448899 |
| R | 0.75 | 4.50 | 6.50 | - | 448882 | 448887 | 448892 | 448900 |
| R | 0.80 | 4.50 | 6.50 | - | 448883 | 448888 | 448893 | 448901 |
| R | 1.00 | 5.00 | 7.00 | - | 442163 | 442170 | 448894 | 448902 |
| R | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 0.08 | 448905 | 448906 | 448895 | 448903 |
| R | 1.20 | 5.00 | 7.00 | - | 442164 | 442171 | 448896 | 448904 |
| R | 1.50 | 5.00 | 7.00 | - | 374691 | 438081 | 427060 | 374694 |
| R | 1.50 | 5.00 | 7.00 | 0.08 | 448907 | 448911 | 448915 | 448919 |
| R | 1.50 | 5.00 | 7.00 | 0.15 | 448908 | 448912 | 448916 | 448920 |
| R | 1.50 | 5.00 | 7.00 | 0.20 | 448909 | 448913 | 448917 | 448921 |
| R | 1.80 | 5.00 | 7.00 | - | 448910 | 448914 | 448918 | 448922 |
| R | 2.00 | 5.00 | 7.00 | - | 374690 | 437881 | 427062 | 374693 |
| R | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.08 | 448923 | 448926 | 448929 | 448932 |
| R | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.15 | 448924 | 448927 | 448930 | 448933 |
| R | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.20 | 448925 | 448928 | 448931 | 448934 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | - | 374689 | 442172 | 427064 | 374692 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 0.15 | 448935 | 448947 | 448959 | 448983 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 0.20 | 448936 | 448948 | 448960 | 448984 |

SD8P-R

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | - | 448942 | 448954 | 448966 | 448990 |
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 0.08 | 448943 | 448955 | 448967 | 448991 |
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 0.15 | 448944 | 448956 | 448968 | 448992 |
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 0.20 | 448945 | 448957 | 448969 | 448993 |
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 0.40 | 448946 | 448958 | 448970 | 448994 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


SD CP

Einstecken und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|----|
| Schruppen Roughing | ▶▶ | | | | | 27 |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | | |

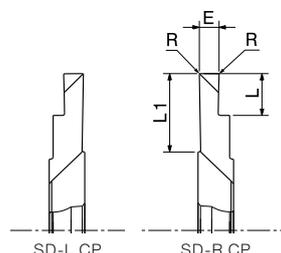

| Dir. | E | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


SD6-L CP & SD6-R CP

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.80 | 2.00 | 6.00 | - | 442173 | 442182 | 448971 | 448995 |
| L | 1.00 | 2.50 | 6.00 | 0.08 | 442174 | 442183 | 448972 | 448996 |
| L | 1.20 | 3.00 | 6.00 | - | 442175 | 442184 | 448973 | 448997 |
| L | 1.50 | 3.00 | 6.00 | - | 442176 | 442185 | 448974 | 448998 |
| L | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 0.08 | 442177 | 442186 | 448975 | 448999 |
| L | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 0.15 | 449007 | 449010 | 448976 | 449000 |
| L | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 0.20 | 449008 | 449011 | 448977 | 449001 |
| L | 1.80 | 3.50 | 6.00 | - | 449009 | 449012 | 448978 | 449002 |
| L | 2.00 | 4.00 | 6.00 | - | 442178 | 442187 | 448979 | 449003 |
| L | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.08 | 442179 | 442188 | 448980 | 449004 |
| L | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.15 | 449013 | 449015 | 448981 | 449005 |
| L | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.20 | 449014 | 449016 | 448982 | 449006 |
| | | | | | | | | |
| R | 0.80 | 2.00 | 6.00 | - | 436533 | 436551 | 431766 | 431767 |
| R | 1.00 | 2.50 | 6.00 | 0.08 | 436534 | 436552 | 431769 | 431770 |
| R | 1.20 | 3.00 | 6.00 | - | 441539 | 442180 | 449017 | 449018 |
| R | 1.50 | 3.00 | 6.00 | - | 436535 | 436553 | 431772 | 431773 |
| R | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 0.08 | 436536 | 436554 | 431775 | 431776 |
| R | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 0.15 | 449019 | 449022 | 449025 | 449028 |
| R | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 0.20 | 449020 | 449023 | 449026 | 449029 |
| R | 1.80 | 3.50 | 6.00 | - | 449021 | 449024 | 449027 | 449030 |
| R | 2.00 | 4.00 | 6.00 | - | 436537 | 436555 | 431778 | 431779 |
| R | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.08 | 441540 | 442181 | 449031 | 449032 |
| R | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.15 | 449033 | 449036 | 449039 | 449066 |
| R | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.20 | 449034 | 449037 | 449040 | 449067 |



Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

SD CP

Einstechen und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker

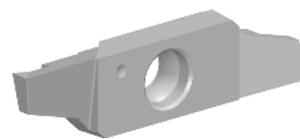

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

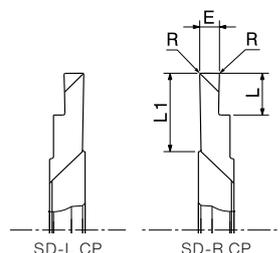

| Dir. | E | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SD8-L CP

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.00 | 4.00 | 6.00 | - | 449035 | 449038 | 449041 | 449068 |
| L | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.08 | 442189 | 442197 | 449042 | 449069 |
| L | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.20 | 449093 | 449094 | 449043 | 449070 |
| L | 1.20 | 4.00 | 6.00 | - | 449095 | 449096 | 449044 | 449071 |
| L | 1.20 | 4.00 | 6.00 | 0.08 | 442190 | 442198 | 449045 | 449072 |
| L | 1.50 | 4.00 | 6.00 | - | 449097 | 449098 | 449046 | 449073 |
| L | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 0.08 | 442191 | 442199 | 449047 | 449074 |
| L | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 0.15 | 449099 | 449102 | 449048 | 449075 |
| L | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 0.20 | 449100 | 449103 | 449049 | 449076 |
| L | 1.80 | 4.50 | 6.00 | - | 449101 | 449104 | 449050 | 449077 |
| L | 2.00 | 5.00 | 6.00 | - | 442192 | 442200 | 449051 | 449078 |
| L | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.08 | 449105 | 449107 | 449052 | 449079 |
| L | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.15 | 449106 | 449108 | 449053 | 449080 |
| L | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.20 | 442193 | 442201 | 449054 | 449081 |
| L | 2.50 | 6.00 | 6.00 | - | 442194 | 442202 | 449055 | 449082 |
| L | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 0.08 | 449109 | 449114 | 449056 | 449083 |
| L | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 0.15 | 449110 | 449115 | 449057 | 449084 |
| L | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 0.20 | 449111 | 449116 | 449058 | 449085 |
| L | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 0.35 | 449112 | 449117 | 449059 | 449086 |

SD8P-L CP

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 449149 | 449163 | 449177 | 449201 |
| L | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.08 | 449150 | 449164 | 449178 | 449202 |
| L | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.15 | 449151 | 449165 | 449179 | 449203 |
| L | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.20 | 449152 | 449166 | 449180 | 449204 |
| L | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.40 | 449153 | 449167 | 449181 | 449205 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


SD CP

Einstecken und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

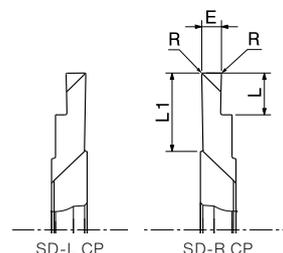

| Dir. | E | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SD8-R CP

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| R | 1.00 | 4.00 | 6.00 | - | 449113 | 449118 | 449060 | 449087 |
| R | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.08 | 441541 | 442195 | 449061 | 449088 |
| R | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.20 | 449119 | 449121 | 449062 | 449089 |
| R | 1.20 | 4.00 | 6.00 | - | 449120 | 449122 | 449063 | 449090 |
| R | 1.20 | 4.00 | 6.00 | 0.08 | 441542 | 442196 | 449064 | 449091 |
| R | 1.50 | 4.00 | 6.00 | - | 449123 | 449124 | 449065 | 449092 |
| R | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 0.08 | 436538 | 436556 | 431781 | 431782 |
| R | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 0.15 | 449125 | 449128 | 449131 | 449134 |
| R | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 0.20 | 449126 | 449129 | 449132 | 449135 |
| R | 1.80 | 4.50 | 6.00 | - | 449127 | 449130 | 449133 | 449136 |
| R | 2.00 | 5.00 | 6.00 | - | 436539 | 436557 | 431784 | 431785 |
| R | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.08 | 449137 | 449139 | 449141 | 449143 |
| R | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.15 | 449138 | 449140 | 449142 | 449144 |
| R | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.20 | 436540 | 436558 | 431787 | 431788 |
| R | 2.50 | 6.00 | 6.00 | - | 436541 | 436559 | 431790 | 431791 |
| R | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 0.08 | 449145 | 449159 | 449173 | 449197 |
| R | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 0.15 | 449146 | 449160 | 449174 | 449198 |
| R | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 0.20 | 449147 | 449161 | 449175 | 449199 |
| R | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 0.35 | 449148 | 449162 | 449176 | 449200 |

SD8P-R CP

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| R | 3.00 | 6.00 | 6.00 | - | 449154 | 449168 | 449182 | 449206 |
| R | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.08 | 449155 | 449169 | 449183 | 449207 |
| R | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.15 | 449156 | 449170 | 449184 | 449208 |
| R | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.20 | 449157 | 449171 | 449185 | 449209 |
| R | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.40 | 449158 | 449172 | 449186 | 449210 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


SD TU

Einstechen und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|----|
| Schruppen <i>Roughing</i> | ▶▶▶ | | | | | | | 27 |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶ | | | | | | | |

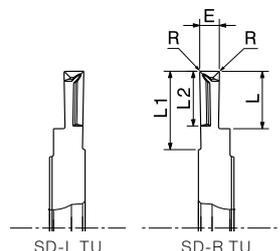

| Dir. | E | L | L1 | L2 | R | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|----|---|---|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|----|---|---|----------------|----------------|----------------|

SD6-L TU & SD6-R TU

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.01 | 442206 | 442217 | 449187 | 449211 |
| L | 0.80 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 0.01 | 442207 | 442218 | 449188 | 449212 |
| L | 1.00 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 0.01 | 442208 | 442219 | 449189 | 449213 |
| L | 1.20 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.01 | 442209 | 442220 | 449190 | 449214 |
| L | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.01 | 442210 | 442221 | 449191 | 449215 |
| L | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.08 | 442211 | 442222 | 449192 | 449216 |
| L | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.01 | 442212 | 442223 | 449193 | 449217 |
| L | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.08 | 442213 | 442224 | 449194 | 449218 |
| | | | | | | | | | |
| R | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.01 | 441543 | 442214 | 449195 | 449219 |
| R | 0.80 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 0.01 | 441544 | 442215 | 449196 | 449220 |
| R | 1.00 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 0.01 | 436501 | 436565 | 432613 | 432614 |
| R | 1.20 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.01 | 441545 | 442216 | 449221 | 449222 |
| R | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.01 | 436502 | 436566 | 432616 | 432617 |
| R | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.08 | 436503 | 436567 | 432619 | 432620 |
| R | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.01 | 436504 | 436568 | 432622 | 432623 |
| R | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.08 | 436505 | 436569 | 432625 | 432626 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


SD TU

Einstecken und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶ | | | | |

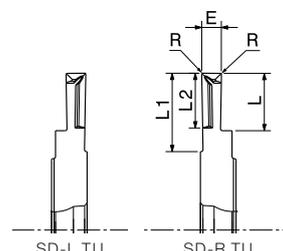

| Dir. | E | L | L1 | L2 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


SD8-L TU & SD8-R TU

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 0.03 | 442226 | 442236 | 449223 | 449234 |
| L | 1.20 | 3.50 | 8.00 | 3.50 | 0.03 | 442227 | 442237 | 449224 | 449235 |
| L | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.03 | 442228 | 442238 | 449225 | 449236 |
| L | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.08 | 449245 | 449246 | 449226 | 449237 |
| L | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.08 | 442229 | 442239 | 449227 | 449238 |
| L | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.20 | 442230 | 442240 | 449228 | 449239 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.03 | 442231 | 442241 | 449229 | 449240 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.08 | 442232 | 442242 | 449230 | 449241 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.20 | 442233 | 442243 | 449231 | 449242 |
| R | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 0.03 | 441546 | 442234 | 449232 | 449243 |
| R | 1.20 | 3.50 | 8.00 | 3.50 | 0.03 | 441547 | 442235 | 449233 | 449244 |
| R | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.03 | 436506 | 436570 | 432628 | 432629 |
| R | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.08 | 449247 | 449248 | 449249 | 449250 |
| R | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.08 | 436507 | 436571 | 432631 | 432632 |
| R | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.20 | 436508 | 436572 | 432634 | 432635 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.03 | 436509 | 436573 | 432637 | 432638 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.08 | 436510 | 436574 | 432640 | 432641 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.20 | 436511 | 436575 | 432643 | 432644 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


SD TB

Einstecken und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker

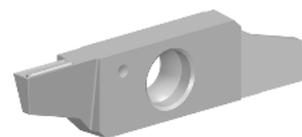

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶ | | | | |

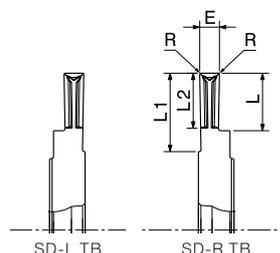

| Dir. | E | L | L1 | L2 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SD6-L TB & SD6-R TB

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.03 | 442244 | 442248 | 453891 | 453892 |
| L | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.08 | 442245 | 442249 | 449251 | 449254 |
| L | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.03 | 442246 | 442250 | 449252 | 449255 |
| L | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.08 | 442247 | 442251 | 449253 | 449256 |
| R | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.03 | 436512 | 436576 | 432646 | 432647 |
| R | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.08 | 436513 | 436577 | 432649 | 432650 |
| R | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.03 | 436514 | 436578 | 432652 | 432653 |
| R | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.08 | 436515 | 436579 | 432655 | 432656 |



Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

SD TB

Einstecken und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

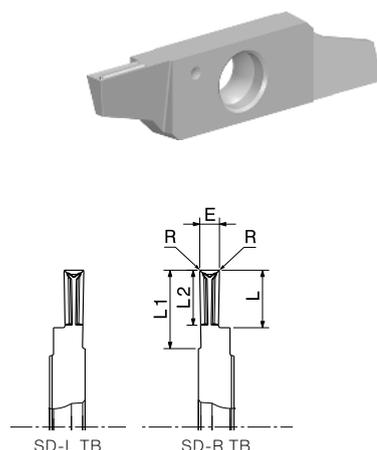

| Dir. | E | L | L1 | L2 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SD8-L TB

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.08 | 442252 | 442257 | 449257 | 449263 |
| L | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.08 | 442253 | 442258 | 449258 | 449264 |
| L | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.15 | 442254 | 442259 | 449259 | 449265 |
| L | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.35 | 449270 | 449271 | 449260 | 449266 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.08 | 442255 | 442260 | 449261 | 449267 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.15 | 442256 | 442261 | 449262 | 449268 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.35 | 449272 | 449273 | 449263 | 449269 |

SD8P-L TB

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.08 | 449279 | 449286 | 449293 | 449310 |
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.15 | 449280 | 449287 | 449294 | 449311 |
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.35 | 449281 | 449288 | 449295 | 449312 |



Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

SD TB

Einstecken und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

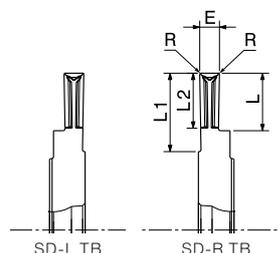

| Dir. | E | L | L1 | L2 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SD8-R TB

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.08 | 436516 | 436580 | 432658 | 432659 |
| R | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.08 | 436517 | 436581 | 432661 | 432662 |
| R | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.15 | 436518 | 436582 | 432664 | 432665 |
| R | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.35 | 449274 | 449275 | 449276 | 449277 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.08 | 436519 | 436583 | 432667 | 432668 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.15 | 436520 | 436584 | 432670 | 432671 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.35 | 449278 | 449285 | 449292 | 449309 |

SD8P-R TB

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.08 | 449282 | 449289 | 449296 | 449313 |
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.15 | 449283 | 449290 | 449297 | 449314 |
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.35 | 449284 | 449291 | 449298 | 449315 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


SD TD

Einstecken und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | | | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶ | | | | |

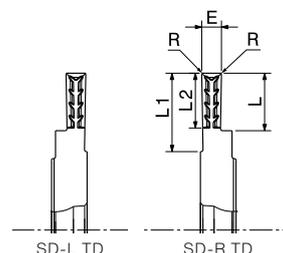

| Dir. | E | L | L1 | L2 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SD6-L TD & SD6-R TD

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.01 | 442262 | 442273 | 449299 | 449316 |
| L | 0.80 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 0.01 | 442263 | 442274 | 449300 | 449317 |
| L | 1.00 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 0.01 | 442264 | 442275 | 449301 | 449318 |
| L | 1.20 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.01 | 442265 | 442276 | 449302 | 449319 |
| L | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.01 | 442266 | 442277 | 449303 | 449320 |
| L | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.08 | 442267 | 442278 | 449304 | 449321 |
| L | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.01 | 442268 | 442279 | 449305 | 449322 |
| L | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.08 | 442269 | 442280 | 449306 | 449323 |
| | | | | | | | | | |
| R | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.01 | 441548 | 442270 | 449307 | 449324 |
| R | 0.80 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 0.01 | 441549 | 442271 | 449308 | 449325 |
| R | 1.00 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 0.01 | 436521 | 436585 | 432673 | 432674 |
| R | 1.20 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.01 | 441550 | 442272 | 449326 | 449327 |
| R | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.01 | 436522 | 436586 | 432676 | 432677 |
| R | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.08 | 436523 | 436587 | 432679 | 432680 |
| R | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.01 | 436524 | 436588 | 432682 | 432683 |
| R | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 0.08 | 436525 | 436589 | 432685 | 432686 |



Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

SD TD

Einstecken und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | | | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

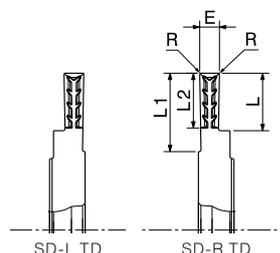

| Dir. | E | L | L1 | L2 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SD8-L TD

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 0.03 | 442281 | 442294 | 449328 | 449341 |
| L | 1.20 | 3.50 | 8.00 | 3.50 | 0.03 | 442282 | 442295 | 449329 | 449342 |
| L | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.03 | 442283 | 442296 | 449330 | 449343 |
| L | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.08 | 442284 | 442297 | 449331 | 449344 |
| L | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.20 | 450462 | 450463 | 449332 | 449345 |
| L | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.08 | 442285 | 442298 | 449333 | 449346 |
| L | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.20 | 442286 | 442299 | 449334 | 449347 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.03 | 442287 | 442300 | 449335 | 449348 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.08 | 442288 | 442301 | 449336 | 449349 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.20 | 442289 | 442302 | 449337 | 449350 |
| L | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.40 | 442290 | 442303 | 449338 | 449351 |

SD8P-L TD

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.08 | 449532 | 449526 | 449442 | 449360 |
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.20 | 449533 | 449527 | 449443 | 449361 |
| L | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.40 | 449534 | 449528 | 449444 | 449362 |



Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

SD TD

Einstecken und Drehen mit Spanbrecher
Grooving and Turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | | | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

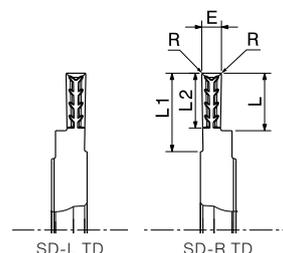

| Dir. | E | L | L1 | L2 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SD8-R TD

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| R | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 0.03 | 441551 | 442292 | 449339 | 449352 |
| R | 1.20 | 3.50 | 8.00 | 3.50 | 0.03 | 441552 | 442293 | 449340 | 449353 |
| R | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.03 | 436526 | 436590 | 432688 | 432689 |
| R | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.08 | 436527 | 436591 | 432691 | 432692 |
| R | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.20 | 449354 | 449355 | 449356 | 449357 |
| R | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.08 | 436528 | 436592 | 432694 | 432695 |
| R | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.20 | 436529 | 436593 | 432697 | 432698 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.03 | 436530 | 436594 | 432700 | 432701 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.08 | 436531 | 436595 | 432703 | 432704 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.20 | 436532 | 436596 | 432706 | 432707 |
| R | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.40 | 441553 | 442291 | 449358 | 449359 |

SD8P-R TD

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.08 | 449535 | 449529 | 449445 | 449363 |
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.20 | 449536 | 449530 | 449446 | 449364 |
| R | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 0.40 | 449537 | 449531 | 449447 | 449365 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DV F

Vorwärts Drehen mit Wiper
Front turning with wiper



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|----|
| Schruppen Roughing | ▶ | | | | 27 |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

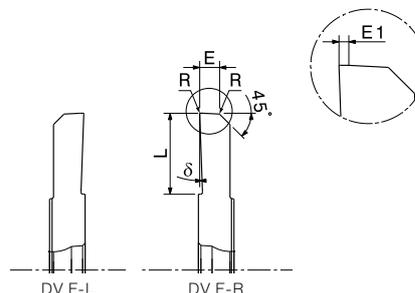

| Dir. | E | E1 | L | R | δ | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DV6F-L & DV6F-R

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 0.30 | 6.00 | - | - | 442559 | 442568 | 449448 | 449366 |
| L | 1.50 | 0.30 | 6.00 | 0.03 | - | 442561 | 442569 | 449449 | 449367 |
| L | 1.50 | 0.30 | 6.00 | 0.08 | - | 442563 | 442570 | 449450 | 449368 |
| L | 1.50 | 0.30 | 6.00 | - | 2.0° | 443025 | 443033 | 449451 | 449369 |
| L | 1.50 | 0.30 | 6.00 | 0.03 | 2.0° | 443026 | 443965 | 449452 | 449370 |
| L | 1.50 | 0.30 | 6.00 | 0.08 | 2.0° | 443027 | 443034 | 449453 | 449371 |
| | | | | | | | | | |
| R | 1.50 | 0.30 | 6.00 | - | - | 442565 | 442571 | 449454 | 449372 |
| R | 1.50 | 0.30 | 6.00 | 0.03 | - | 442566 | 442572 | 449455 | 449373 |
| R | 1.50 | 0.30 | 6.00 | 0.08 | - | 442567 | 442573 | 449456 | 449374 |
| R | 1.50 | 0.30 | 6.00 | - | 2.0° | 443029 | 443035 | 449457 | 449375 |
| R | 1.50 | 0.30 | 6.00 | 0.03 | 2.0° | 443030 | 443036 | 449458 | 449376 |
| R | 1.50 | 0.30 | 6.00 | 0.08 | 2.0° | 443031 | 443037 | 449459 | 449377 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

DV F


Vorwärts Drehen mit Wiper
Front turning with wiper



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

Schruppen
Roughing ▶

Schlichten
Finishing ▶▶▶

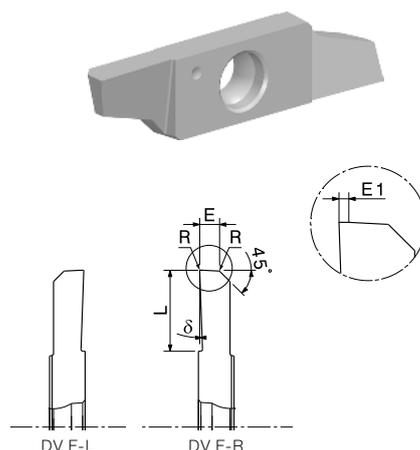

| Dir. | E | E1 | L | R | δ | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------|


DV8F-L & DV8F-R

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 2.00 | 0.50 | 8.00 | - | - | 442530 | 442549 | 449460 | 449378 |
| L | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.03 | - | 442532 | 442551 | 449461 | 449379 |
| L | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.08 | - | 442533 | 442552 | 449462 | 449380 |
| L | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.20 | - | 443966 | 442535 | 449463 | 449381 |
| L | 2.00 | 0.50 | 8.00 | - | 3.0° | 442536 | 443038 | 449464 | 449382 |
| L | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.03 | 3.0° | 442537 | 443039 | 449465 | 449383 |
| L | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.08 | 3.0° | 442538 | 443040 | 449466 | 449384 |
| L | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.20 | 3.0° | 442539 | 443041 | 449467 | 449385 |
| R | 2.00 | 0.50 | 8.00 | - | - | 442531 | 442554 | 449468 | 449386 |
| R | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.03 | - | 443980 | 442540 | 449469 | 449387 |
| R | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.08 | - | 442541 | 442555 | 449470 | 449388 |
| R | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.20 | - | 453893 | 442542 | 449471 | 449389 |
| R | 2.00 | 0.50 | 8.00 | - | 3.0° | 442543 | 443043 | 449472 | 449390 |
| R | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.03 | 3.0° | 442544 | 443044 | 449473 | 449391 |
| R | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.08 | 3.0° | 442545 | 443045 | 449474 | 449392 |
| R | 2.00 | 0.50 | 8.00 | 0.20 | 3.0° | 442546 | 443046 | 449475 | 449393 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DV CP

Vorwärts Drehen mit Spanbrecher
Front turning with chipbreaker

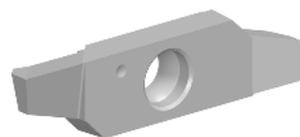

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

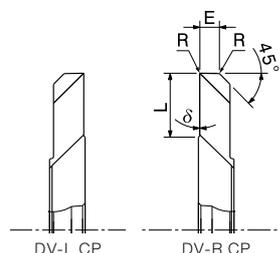

| Dir. | E | L | R | δ | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DV6-L CP & DV6-R CP

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|---|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 4.50 | - | - | 442574 | 443051 | 449476 | 449394 |
| L | 1.50 | 4.50 | 0.03 | - | 443047 | 443053 | 449477 | 449395 |
| L | 1.50 | 4.50 | 0.08 | - | 443048 | 443054 | 449478 | 449396 |
| R | 1.50 | 4.50 | - | - | 443052 | 443055 | 449479 | 449397 |
| R | 1.50 | 4.50 | 0.03 | - | 443049 | 443056 | 449480 | 449398 |
| R | 1.50 | 4.50 | 0.08 | - | 443050 | 443057 | 449481 | 449399 |

DV8-L CP & DV8-R CP

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|---|--------|--------|--------|--------|
| L | 2.00 | 7.00 | - | - | 443058 | 443064 | 449482 | 449400 |
| L | 2.00 | 7.00 | 0.03 | - | 443059 | 443065 | 449483 | 449401 |
| L | 2.00 | 7.00 | 0.08 | - | 443060 | 443066 | 449484 | 449402 |
| R | 2.00 | 7.00 | - | - | 443061 | 443067 | 449485 | 449403 |
| R | 2.00 | 7.00 | 0.03 | - | 443062 | 443068 | 449486 | 449404 |
| R | 2.00 | 7.00 | 0.08 | - | 443063 | 443069 | 449487 | 449405 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DV F CP

Vorwärts Drehen mit Spanbrecher und Wiper
 Front turning with chipbreaker and wiper



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

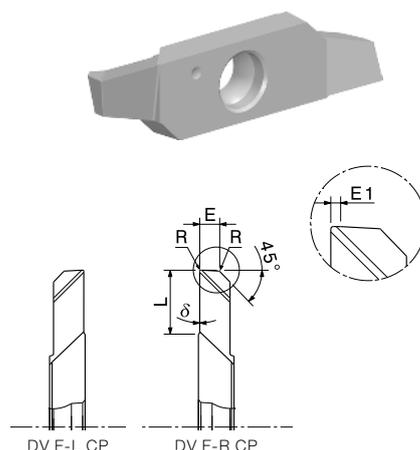

| Dir. | E | E1 | L | R | δ | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DV6F-L CP & DV6F-R CP

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|---|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 0.30 | 4.50 | - | - | 443070 | 443077 | 449488 | 449406 |
| L | 1.50 | 0.30 | 4.50 | 0.03 | - | 443071 | 443078 | 449489 | 449407 |
| L | 1.50 | 0.30 | 4.50 | 0.08 | - | 443072 | 443079 | 449490 | 449408 |
| R | 1.50 | 0.30 | 4.50 | - | - | 443074 | 443080 | 449491 | 452877 |
| R | 1.50 | 0.30 | 4.50 | 0.03 | - | 443075 | 443081 | 449492 | 449410 |
| R | 1.50 | 0.30 | 4.50 | 0.08 | - | 443076 | 443130 | 449493 | 449411 |

DV8F-L CP & DV8F-R CP

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|---|--------|--------|--------|--------|
| L | 2.00 | 0.50 | 7.00 | - | - | 443082 | 443090 | 449494 | 449412 |
| L | 2.00 | 0.50 | 7.00 | 0.03 | - | 443083 | 443091 | 449495 | 449413 |
| L | 2.00 | 0.50 | 7.00 | 0.08 | - | 443084 | 443092 | 449496 | 449414 |
| L | 2.00 | 0.50 | 7.00 | 0.20 | - | 443085 | 443093 | 449497 | 449415 |
| R | 2.00 | 0.50 | 7.00 | - | - | 443086 | 443094 | 449498 | 449416 |
| R | 2.00 | 0.50 | 7.00 | 0.03 | - | 443087 | 443095 | 449499 | 449417 |
| R | 2.00 | 0.50 | 7.00 | 0.08 | - | 443088 | 443096 | 449500 | 449418 |
| R | 2.00 | 0.50 | 7.00 | 0.20 | - | 443089 | 443097 | 449501 | 449419 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
 Other executions on request


DV VR

Vorwärts Drehen mit Spanbrecher
Front turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

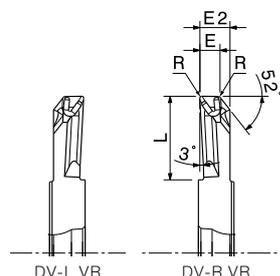

| Dir. | E | E2 | L | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DV6-L VR & DV6-R VR

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 2.30 | 6.00 | - | 443098 | 443104 | 449502 | 449420 |
| L | 1.50 | 2.30 | 6.00 | 0.08 | 443099 | 443105 | 449503 | 449421 |
| L | 1.50 | 2.30 | 6.00 | 0.20 | 443100 | 443106 | 449504 | 449422 |
| R | 1.50 | 2.30 | 6.00 | - | 443101 | 443107 | 449505 | 449423 |
| R | 1.50 | 2.30 | 6.00 | 0.08 | 443102 | 443108 | 449506 | 449424 |
| R | 1.50 | 2.30 | 6.00 | 0.20 | 443103 | 443109 | 449507 | 449425 |


DV8-L VR & DV8-R VR

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 2.85 | 8.00 | 0.08 | 443110 | 443114 | 449508 | 449426 |
| L | 1.50 | 2.85 | 8.00 | 0.20 | 443111 | 443115 | 449509 | 449427 |
| R | 1.50 | 2.85 | 8.00 | 0.08 | 443112 | 443116 | 449510 | 449428 |
| R | 1.50 | 2.85 | 8.00 | 0.20 | 443113 | 443117 | 449511 | 449429 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DV VN

Vorwärts Drehen mit Spanbrecher
Front turning with chipbreaker

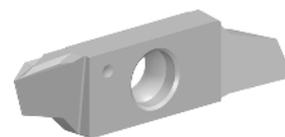

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen <i>Roughing</i> | ▶▶ | | | | |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶▶ | | | | |

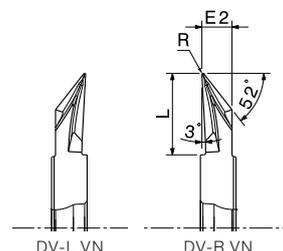

| Dir. | R | L | E2 | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|---|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|---|----------------|----------------|----------------|

DV6-L VN & DV6-R VN

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.05 | 6.00 | 2.30 | 443118 | 443124 | 449512 | 449430 |
| L | 0.08 | 6.00 | 2.30 | 443119 | 443125 | 449513 | 449431 |
| L | 0.20 | 6.00 | 2.30 | 443120 | 443126 | 449514 | 449432 |
| R | 0.05 | 6.00 | 2.30 | 443121 | 443127 | 449515 | 449433 |
| R | 0.08 | 6.00 | 2.30 | 443122 | 443128 | 449516 | 449434 |
| R | 0.20 | 6.00 | 2.30 | 443282 | 443129 | 449517 | 449435 |

DV8-L VN & DV8-R VN

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.05 | 8.00 | 2.85 | 443131 | 443137 | 449518 | 449436 |
| L | 0.08 | 8.00 | 2.85 | 443132 | 443138 | 449519 | 449437 |
| L | 0.20 | 8.00 | 2.85 | 443133 | 443139 | 449520 | 449438 |
| R | 0.05 | 8.00 | 2.85 | 443134 | 443140 | 449521 | 449439 |
| R | 0.08 | 8.00 | 2.85 | 443135 | 443141 | 449522 | 449440 |
| R | 0.20 | 8.00 | 2.85 | 443136 | 443142 | 449523 | 449441 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DH

Rückwärts Drehen
Back turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

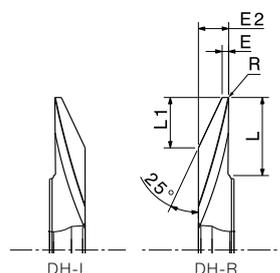

| Dir. | E | E2 | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DH6-L & DH6-R

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L | 0.50 | 2.30 | 6.00 | 4.00 | - | 437503 | 444808 | 449524 | 381668 |
| L | 0.50 | 2.30 | 6.00 | 4.00 | 0.05 | 437504 | 444809 | 449525 | 389959 |
| R | 0.50 | 2.30 | 6.00 | 4.00 | - | 425771 | 437964 | 436118 | 381669 |
| R | 0.50 | 2.30 | 6.00 | 4.00 | 0.05 | 437505 | 437959 | 449538 | 389958 |
| R | 0.50 | 2.30 | 6.00 | 4.00 | 0.10 | 453919 | 453920 | 453921 | 391865 |

DH8-L & DH8-R

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L | 0.50 | 2.75 | 6.80 | 5.00 | - | 374680 | 436055 | 449539 | 374681 |
| L | 0.50 | 2.75 | 6.80 | 5.00 | 0.10 | 408423 | 444810 | 449540 | 389961 |
| R | 0.50 | 2.75 | 6.80 | 5.00 | - | 437506 | 436064 | 449541 | 374702 |
| R | 0.50 | 2.75 | 6.80 | 5.00 | 0.10 | 437507 | 444811 | 449542 | 389960 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DH F

Rückwärts Drehen mit Wiper
Back turning with wiper



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

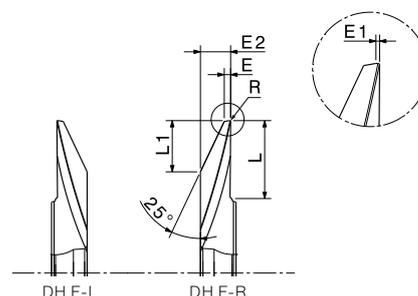

| Dir. | E | E1 | E2 | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DH6F-L & DH6F-R

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L | 0.50 | 0.10 | 2.30 | 6.00 | 4.00 | - | 437508 | 439318 | 427051 | 381670 |
| L | 0.50 | 0.10 | 2.30 | 6.00 | 4.00 | 0.05 | 437509 | 444812 | 449543 | 390276 |
| R | 0.50 | 0.10 | 2.30 | 6.00 | 4.00 | - | 435887 | 434795 | 427052 | 381671 |
| R | 0.50 | 0.10 | 2.30 | 6.00 | 4.00 | 0.05 | 437510 | 444813 | 449544 | 390277 |

DH8F-L & DH8F-R

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L | 0.50 | 0.10 | 2.75 | 6.80 | 5.00 | - | 437511 | 444814 | 427091 | 379666 |
| L | 0.50 | 0.10 | 2.75 | 6.80 | 5.00 | 0.05 | 408424 | 444815 | 449545 | 390278 |
| R | 0.50 | 0.10 | 2.75 | 6.80 | 5.00 | - | 396261 | 439151 | 427092 | 377851 |
| R | 0.50 | 0.10 | 2.75 | 6.80 | 5.00 | 0.05 | 437512 | 441670 | 449546 | 390279 |


Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

DH F CP

Rückwärts Drehen mit Spanbrecher und Wiper
Back turning with chipbreaker and wiper



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

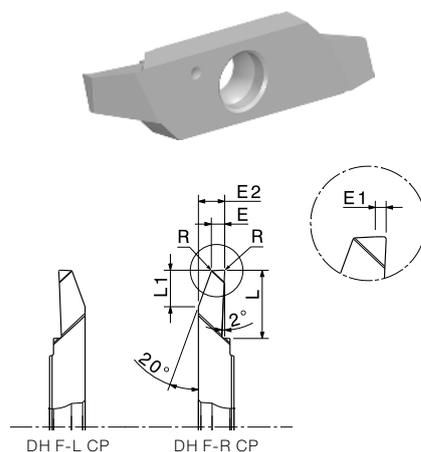

| Dir. | E | E1 | E2 | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DH6F-L CP & DH6F-R CP

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 0.16 | 1.50 | 3.00 | 2.70 | - | 442351 | 442356 | 449547 | 449552 |
| L | 0.50 | 0.16 | 1.50 | 3.00 | 2.70 | 0.08 | 442358 | 442361 | 449548 | 449553 |
| L | 0.80 | 0.26 | 1.80 | 4.00 | 2.70 | - | 442390 | 442392 | 449549 | 449554 |
| L | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 4.00 | 2.70 | - | 442393 | 442394 | 449550 | 449555 |
| L | 1.20 | 0.40 | 2.20 | 5.00 | 2.70 | - | 442395 | 442396 | 449551 | 449556 |
| R | 0.50 | 0.16 | 1.50 | 3.00 | 2.70 | - | 436542 | 436560 | 431793 | 431794 |
| R | 0.50 | 0.16 | 1.50 | 3.00 | 2.70 | 0.08 | 436543 | 436561 | 431796 | 431797 |
| R | 0.80 | 0.26 | 1.80 | 4.00 | 2.70 | - | 436544 | 436562 | 431799 | 431800 |
| R | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 4.00 | 2.70 | - | 436545 | 436563 | 431802 | 431803 |
| R | 1.20 | 0.40 | 2.20 | 5.00 | 2.70 | - | 436546 | 436564 | 431805 | 431806 |

DH8F-L CP & DH8F-R CP

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.85 | 0.40 | 2.35 | 5.00 | 4.10 | - | 442397 | 442399 | 449557 | 449568 |
| L | 0.85 | 0.40 | 2.35 | 5.00 | 4.10 | 0.08 | 442401 | 442403 | 449558 | 449569 |
| L | 1.35 | 0.50 | 2.85 | 6.00 | 4.10 | - | 442405 | 442407 | 449559 | 449570 |
| L | 1.35 | 0.50 | 2.85 | 6.00 | 4.10 | 0.20 | 442409 | 442411 | 449560 | 449571 |
| R | 0.85 | 0.40 | 2.35 | 5.00 | 4.10 | - | 442398 | 442400 | 449561 | 449572 |
| R | 0.85 | 0.40 | 2.35 | 5.00 | 4.10 | 0.08 | 442402 | 442404 | 449562 | 449573 |
| R | 1.35 | 0.50 | 2.85 | 6.00 | 4.10 | - | 442406 | 442408 | 449563 | 449574 |
| R | 1.35 | 0.50 | 2.85 | 6.00 | 4.10 | 0.20 | 442410 | 442412 | 449564 | 449575 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DH TU

Rückwärts Drehen mit Spanbrecher
Back turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

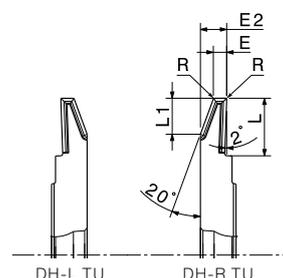

| Dir. | E | E2 | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DH6-L TU & DH6-R TU

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.70 | - | 442413 | 442414 | 449565 | 449576 |
| L | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.70 | 0.01 | 449579 | 449580 | 449566 | 449577 |
| L | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.70 | 0.08 | 442415 | 442416 | 449567 | 449578 |
| R | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.70 | - | 436613 | 436608 | 436605 | 436606 |
| R | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.70 | 0.01 | 449581 | 449582 | 449583 | 449584 |
| R | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.70 | 0.08 | 436614 | 436612 | 436609 | 436610 |

DH8-L TU & DH8-R TU

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 4.10 | 0.01 | 442417 | 442425 | 449585 | 449691 |
| L | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 4.10 | 0.08 | 449733 | 449734 | 449586 | 449692 |
| L | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 4.10 | 0.20 | 442427 | 442429 | 449587 | 449693 |
| R | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 4.10 | 0.01 | 442424 | 442426 | 449588 | 449694 |
| R | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 4.10 | 0.08 | 449735 | 449736 | 449589 | 449695 |
| R | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 4.10 | 0.20 | 442428 | 442430 | 449590 | 449696 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DH VR

Rückwärts Drehen mit Spanbrecher
Back turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

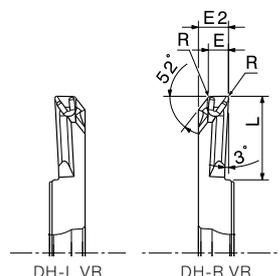

| Dir. | E | E2 | L | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DH6-L VR & DH6-R VR

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 2.30 | 6.00 | - | 442435 | 442437 | 449591 | 449697 |
| L | 1.50 | 2.30 | 6.00 | 0.08 | 442439 | 442441 | 449592 | 449698 |
| L | 1.50 | 2.30 | 6.00 | 0.20 | 442443 | 442508 | 449593 | 449699 |
| R | 1.50 | 2.30 | 6.00 | - | 442436 | 442438 | 449594 | 449700 |
| R | 1.50 | 2.30 | 6.00 | 0.08 | 442440 | 442442 | 449595 | 449701 |
| R | 1.50 | 2.30 | 6.00 | 0.20 | 442507 | 442509 | 449596 | 449702 |

DH8-L VR & DH8-R VR

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 1.50 | 2.85 | 8.00 | - | 442445 | 442447 | 449597 | 449703 |
| L | 1.50 | 2.85 | 8.00 | 0.08 | 442449 | 442451 | 449598 | 449704 |
| L | 1.50 | 2.85 | 8.00 | 0.20 | 442510 | 442512 | 449599 | 449705 |
| R | 1.50 | 2.85 | 8.00 | - | 442446 | 442448 | 449600 | 449706 |
| R | 1.50 | 2.85 | 8.00 | 0.08 | 442450 | 442452 | 449601 | 449707 |
| R | 1.50 | 2.85 | 8.00 | 0.20 | 442511 | 442513 | 449602 | 449708 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DH VN

Rückwärts Drehen mit Spanbrecher
Back turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

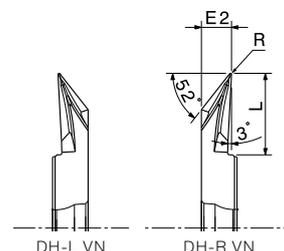

| Dir. | R | L | E2 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DH6-L VN & DH6-R VN

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.05 | 6.00 | 2.30 | 442731 | 442801 | 449603 | 449709 |
| L | 0.08 | 6.00 | 2.30 | 442803 | 442805 | 449604 | 449710 |
| L | 0.20 | 6.00 | 2.30 | 442807 | 442809 | 449605 | 449711 |
| R | 0.05 | 6.00 | 2.30 | 442800 | 442802 | 449606 | 449712 |
| R | 0.08 | 6.00 | 2.30 | 442804 | 442806 | 449607 | 449713 |
| R | 0.20 | 6.00 | 2.30 | 442808 | 442810 | 449608 | 449714 |

DH8-L VN & DH8-R VN

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.05 | 8.00 | 2.85 | 442811 | 442813 | 449609 | 449715 |
| L | 0.08 | 8.00 | 2.85 | 442815 | 442817 | 449610 | 449716 |
| L | 0.20 | 8.00 | 2.85 | 442819 | 442821 | 449611 | 449717 |
| R | 0.05 | 8.00 | 2.85 | 442812 | 442814 | 449612 | 449718 |
| R | 0.08 | 8.00 | 2.85 | 442816 | 442818 | 449613 | 449719 |
| R | 0.20 | 8.00 | 2.85 | 442820 | 442822 | 449614 | 449720 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DH RP

Rückwärts Drehen mit Spanbrecher
Back turning with chipbreaker



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

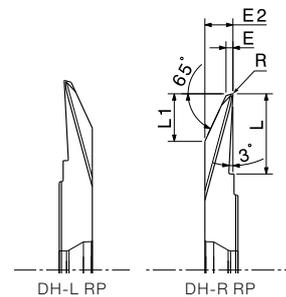

| Dir. | E | E2 | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DH8-L RP & DH8-R RP

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L | 0.70 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.03 | 442514 | 442577 | 449615 | 449721 |
| L | 0.70 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.08 | 442579 | 442581 | 449616 | 449722 |
| L | 0.70 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.20 | 442583 | 442585 | 449617 | 449723 |
| R | 0.70 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.03 | 442576 | 442578 | 449618 | 449724 |
| R | 0.70 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.08 | 442580 | 442582 | 449619 | 449725 |
| R | 0.70 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.20 | 442584 | 442586 | 449620 | 449726 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



DH F RP

Rückwärts Drehen mit Spanbrecher und Wiper
Back turning with chipbreaker and wiper



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

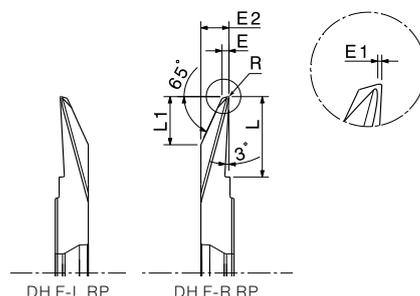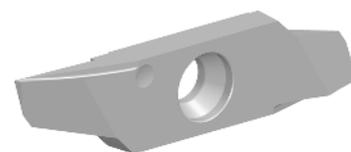

| Dir. | E | E1 | E2 | L | L1 | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|----|---|----|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DH8F-L RP & DH8F-R RP

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L | 0.70 | 0.12 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.03 | 442823 | 442842 | 449621 | 449727 |
| L | 0.70 | 0.20 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.08 | 442844 | 442846 | 449622 | 449728 |
| L | 0.70 | 0.30 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.20 | 442848 | 442850 | 449623 | 449729 |
| R | 0.70 | 0.12 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.03 | 442841 | 442843 | 449624 | 449730 |
| R | 0.70 | 0.20 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.08 | 442845 | 442847 | 449625 | 449731 |
| R | 0.70 | 0.30 | 2.85 | 8.00 | 4.80 | 0.20 | 442849 | 442851 | 449626 | 449732 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


R

Radius Einstich
Radius groove



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

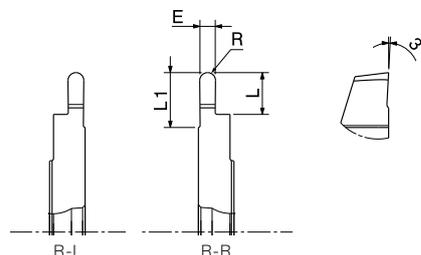

| Dir. | R | E | L | L1 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

R6-L & R6-R

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 437513 | 443143 | 449627 | 395910 |
| L | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 3.00 | 441562 | 443145 | 449628 | 449737 |
| L | 0.45 | 0.90 | 3.00 | 4.00 | 442525 | 443147 | 449629 | 449738 |
| L | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 437514 | 443981 | 449630 | 395911 |
| L | 0.60 | 1.20 | 3.00 | 4.00 | 437515 | 443149 | 449631 | 395912 |
| L | 0.75 | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 437516 | 443150 | 449632 | 395913 |
| L | 0.80 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 437517 | 443151 | 449633 | 395914 |
| L | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 437518 | 443152 | 449634 | 395915 |
| | | | | | | | | |
| R | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 437519 | 443144 | 449635 | 395900 |
| R | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 3.00 | 441563 | 443146 | 449636 | 449739 |
| R | 0.45 | 0.90 | 3.00 | 4.00 | 442526 | 443153 | 449637 | 409222 |
| R | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 437520 | 443148 | 449638 | 395901 |
| R | 0.60 | 1.20 | 3.00 | 4.00 | 437521 | 443154 | 449639 | 395902 |
| R | 0.75 | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 437522 | 443155 | 449640 | 395903 |
| R | 0.80 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 437523 | 443156 | 449641 | 395904 |
| R | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 437524 | 443157 | 449642 | 395905 |

R8-L & R8-R

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 449740 | 449748 | 449643 | 449756 |
| L | 0.75 | 1.50 | 5.00 | 7.00 | 449741 | 449749 | 449644 | 449757 |
| L | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 449742 | 449750 | 449645 | 449758 |
| L | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 7.00 | 449743 | 449751 | 449646 | 449759 |
| | | | | | | | | |
| R | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 449744 | 449752 | 449647 | 449760 |
| R | 0.75 | 1.50 | 5.00 | 7.00 | 449745 | 449753 | 449648 | 449761 |
| R | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 449746 | 449754 | 449649 | 449762 |
| R | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 7.00 | 449747 | 449755 | 449650 | 449763 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



G

Gewindedrehen
Threading



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ |

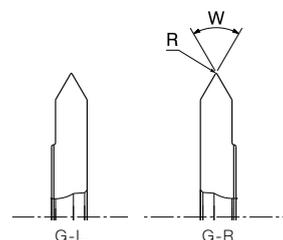

| Dir. | W | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

G6-L & G6-R

| | | | | | | |
|---|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 55.0° | 0.05 | 437525 | 442910 | 449651 | 381672 |
| L | 60.0° | 0.05 | 437526 | 441024 | 449652 | 381673 |
| R | 55.0° | 0.05 | 437527 | 442911 | 449653 | 381674 |
| R | 60.0° | 0.05 | 437528 | 442913 | 449654 | 381675 |

G8-L & G8-R

| | | | | | | |
|---|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 55.0° | 0.10 | 437529 | 442914 | 449655 | 374688 |
| L | 60.0° | 0.10 | 437530 | 442916 | 449656 | 374687 |
| R | 55.0° | 0.10 | 437531 | 442915 | 449657 | 374706 |
| R | 60.0° | 0.10 | 437532 | 442917 | 449658 | 374705 |



Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

GP 60°

Gewindedrehen mit versetztem Teilprofil
Threading with shifted partial profile



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

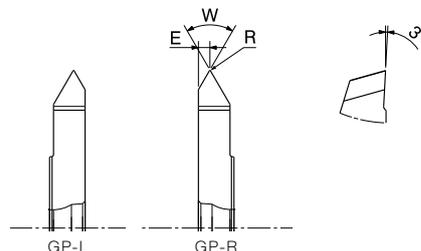

| Dir. | W | Steigung Pitch P | R | E | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

GP6-L 60° & GP6-R 60°

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 60.0° | 0.080 | - | 0.050 | 441564 | 441581 | 449659 | 449764 |
| L | 60.0° | 0.125 | - | 0.075 | 441566 | 441583 | 449660 | 449765 |
| L | 60.0° | 0.175 | 0.02 | 0.125 | 441568 | 441585 | 449661 | 449766 |
| L | 60.0° | 0.300 | 0.02 | 0.225 | 441571 | 441587 | 449662 | 449767 |
| L | 60.0° | 0.500 | 0.06 | 0.400 | 441573 | 441589 | 449663 | 449768 |
| L | 60.0° | 1.000 | 0.10 | 0.875 | 441575 | 441591 | 449664 | 449769 |
| R | 60.0° | 0.080 | - | 0.050 | 441565 | 441582 | 449665 | 449770 |
| R | 60.0° | 0.125 | - | 0.075 | 441567 | 441584 | 449666 | 449771 |
| R | 60.0° | 0.175 | 0.02 | 0.125 | 441570 | 441586 | 449667 | 449772 |
| R | 60.0° | 0.300 | 0.02 | 0.225 | 441572 | 441588 | 449668 | 449773 |
| R | 60.0° | 0.500 | 0.06 | 0.400 | 441574 | 441590 | 449669 | 449774 |
| R | 60.0° | 1.000 | 0.10 | 0.875 | 441576 | 441592 | 449670 | 449775 |

GP8-L 60° & GP8-R 60°

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 60.0° | 1.000 | 0.10 | 0.875 | 441577 | 441593 | 449683 | 449788 |
| L | 60.0° | 2.000 | 0.20 | 1.500 | 441579 | 441595 | 449684 | 449789 |
| R | 60.0° | 1.000 | 0.10 | 0.875 | 441578 | 441594 | 449685 | 449790 |
| R | 60.0° | 2.000 | 0.20 | 1.500 | 441580 | 441596 | 449686 | 449791 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


GP 55°

Gewindedrehen mit versetztem Teilprofil
Threading with shifted partial profile



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

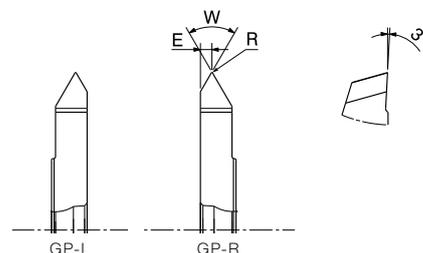

| Dir. | W | Steigung Pitch P | R | E | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|----------------------------------|-------|------------------------|------|-------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| GP6-L 55° & GP6-R 55° | | | | | | | | |
| L | 55.0° | 0.080 | - | 0.050 | 449796 | 449808 | 449671 | 449776 |
| L | 55.0° | 0.125 | - | 0.075 | 449797 | 449809 | 449672 | 449777 |
| L | 55.0° | 0.175 | 0.02 | 0.125 | 449798 | 449810 | 449673 | 449778 |
| L | 55.0° | 0.300 | 0.02 | 0.225 | 449799 | 449811 | 449674 | 449779 |
| L | 55.0° | 0.500 | 0.06 | 0.400 | 449800 | 449812 | 449675 | 449780 |
| L | 55.0° | 1.000 | 0.10 | 0.875 | 449801 | 449813 | 449676 | 449781 |
| | | | | | | | | |
| R | 55.0° | 0.080 | - | 0.050 | 449802 | 449814 | 449677 | 449782 |
| R | 55.0° | 0.125 | - | 0.075 | 449803 | 449815 | 449678 | 449783 |
| R | 55.0° | 0.175 | 0.02 | 0.125 | 449804 | 449816 | 449679 | 449784 |
| R | 55.0° | 0.300 | 0.02 | 0.225 | 449805 | 449817 | 449680 | 449785 |
| R | 55.0° | 0.500 | 0.06 | 0.400 | 449806 | 449818 | 449681 | 449786 |
| R | 55.0° | 1.000 | 0.10 | 0.875 | 449807 | 449819 | 449682 | 449787 |
| | | | | | | | | |
| GP8-L 55° & GP8-R 55° | | | | | | | | |
| L | 55.0° | 1.000 | 0.10 | 0.875 | 449820 | 449825 | 449687 | 449792 |
| L | 55.0° | 2.000 | 0.20 | 1.500 | 449821 | 449826 | 449688 | 449793 |
| | | | | | | | | |
| R | 55.0° | 1.000 | 0.10 | 0.875 | 449822 | 449827 | 449689 | 449794 |
| R | 55.0° | 2.000 | 0.20 | 1.500 | 449823 | 449828 | 449690 | 449795 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


TURNDEC

Ersatzteile und Zubehör
Spare parts and accessories

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |
|------------------------------------|---|---|

Schraube und Schraubenzieher für Wendeschneidplatten Screw and screwdriver for inserts

| | | | | |
|---------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| L6 & R6 | TP7 M2.5 x 6.5 | 381683 | TP7 | 436799 |
| L8 & R8 | TP15 M3.5 x 9.0 | 374757 | TP15 | 436801 |
| R10 | TP15 M4.0 x 10.0 | 431980 | TP15 | 436801 |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|---|

Ersatzteile für Werkzeughalter mit Innenkühlung Parts for toolholders with integrated coolant

| | | | | |
|-----------|---------------|----|---------------|---------------|
| L* & R*-C | 450436 | T6 | 305184 | 450451 |
|-----------|---------------|----|---------------|---------------|

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|---|

Ersatzteile für Schnellwechsellköpfe mit Innenkühlung Parts for toolholders with quick-change heads function and integrated coolant

| | | | | |
|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|
| L* & R* 10x10x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450442 |
| L* & R* 12x12x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450443 |
| L* & R* 16x16x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450444 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|

Ersatzteile für Grundhalter der Schnellwechsellköpfe Parts for quick-change toolholder heads

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Q10 | 450453 | 450456 | 450459 | 450451 |
| Q12 | 450454 | 450457 | 450459 | 450451 |
| Q16 | 450455 | 450458 | 450460 | 450451 |

Anfrage / Request

Bestellung / Order

Kundendaten
Customer data

Firma / Company : _____
 Kontakt / Contact : _____
 Adresse / Address : _____
 Telefon / Telephone : _____
 E-mail / E-mail : _____
 Datum / Date : _____

Maschinentyp
Type of machine

Werkstoff
Material
 N°: _____
 Bezeichnung / Designation : _____

Werkzeughalter
Tool holder

Dimensionen / Dimensions: _____
 Richtung / Direction :
 Links / Left Rechts / Right
 Ausführung / Execution :
 Standard / Standard
 Innenkühlung / Inner cooling
 Schnellwechselsystem / Quick-change system

Wendeschneidplatten
Inserts

Turndec 6
 Turndec 8
 Turndec 8P
 Turndec 10
 Richtung / Direction:
 Links / Left Rechts / Right
 Beschichtung / Coating : _____
 Zusätzliche Angaben / Further indications :

Skizze :
Sketch :

Anzahl Wendeschneidplatten :
Number of inserts : _____

Anzahl Werkzeughalter :
Number of tool holders : _____


Unterschrift Kunde :
Customer signature : _____



DIAMETAL

TURNDEC FINECUT

Komplettes Mikrodrehsystem für Abstechen, Drehen,
Gewindedrehen und Einstiche
*Complete micromachining system for parting off, turning,
threading and groove*

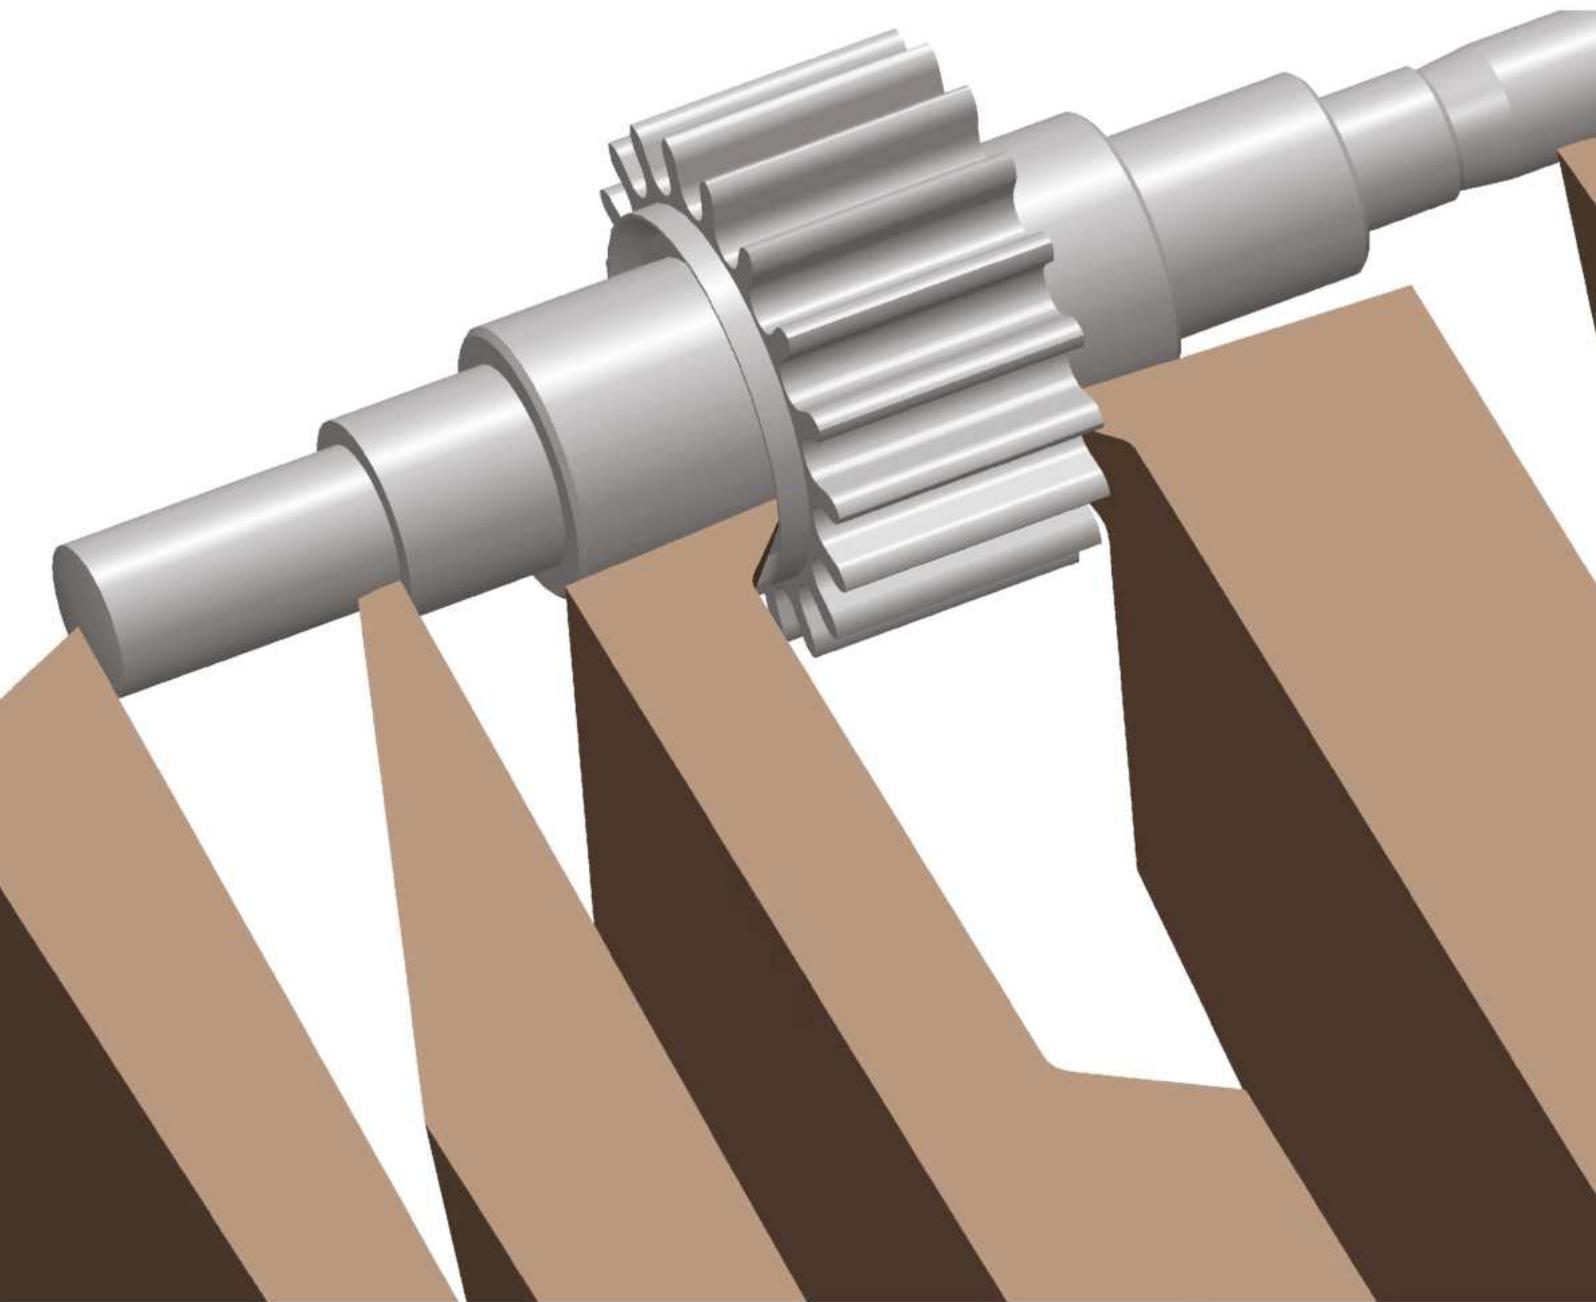

Swiss Cutting Tool

TURNDEC FINECUT

Inhaltverzeichnis
Table of contents

| | | | |
|---|---|--------|------------|
|  | Kodierung <i>Codification</i> | | 84 |
|  | Anwendungen <i>Applications</i> | | 86 |
|  | Stärken <i>Strengths</i> | | 87 |
|  | Werkzeughalter <i>Tool holder</i> | | 88 |
|  | Ebauche <i>Blank</i> | E6 | 91 |
|  | Abstechen <i>Parting off</i> | A6 FC | 92 |
|  | Vorwärts Drehen <i>Front turning</i> | DV6 FC | 94 |
|  | Rückwärts Drehen <i>Back turning</i> | DH6 FC | 96 |
|  | Fronteinstich <i>Front groove</i> | SV6 FC | 98 |
|  | Rüceinstich <i>Back groove</i> | SH6 FC | 100 |
|  | Gewindedrehen NIHS <i>NIHS threading</i> | GP6 FC | 102 |
|  | Ersatzteile und Zubehör <i>Spare parts and accessories</i> | | 104 |
|  | Formular TURNDEC FINECUT Easy Form TURNDEC FINECUT Easy | | 105 |


TURNDEC FINECUT

Kodierung von Wendeschneidplatte
Codification of inserts

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----|----|----|----------------|-----|---------|
| 01 | 6 | - | 02 | FC | 03 | 04 | 05 | Art. N° |
| DV | 6 | - | R | FC | G | 0.10x0.50x4.00 | DWS | 438475 |


01 Anwendung

Application

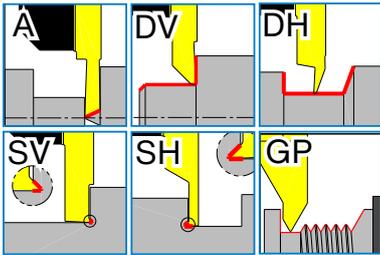


02 Richtung

Direction

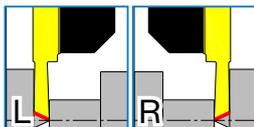

03 Geschliffene Freiwinkel

Ground clearance angles

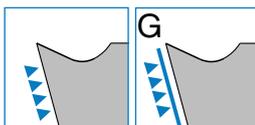

04 Dimensionen

Dimensions

05 Beschichtung

Coating

12


TURNDEC FINECUT

Kodierung Werkzeughalter
Codification tool holder

| | | | | | |
|----------|----------|------------------|---|----------|---------------|
| 01 | 6 | 02 | - | 03 | Art. N° |
| L | 6 | 12x12x120 | - | C | 448002 |


01 Richtung

Direction

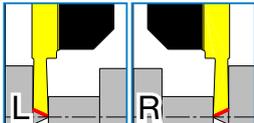


02 Dimensionen

Dimensions

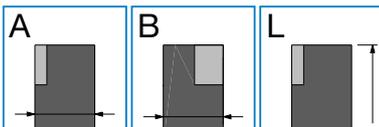

03 Ausführung

Execution

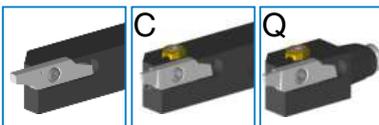

TURNDEC FINECUT

Anwendungen
Applications


| Anwendung Application | Abstechen Parting off | Vorwärts Drehen Front turning | Rückwärts Drehen Back turning | Front Einstich Front groove | Rück Einstich Back groove | Gewindedrehen Threading |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Funktion Function | | | | | | |
| Bezeichnung Designation | A6 FC | DV6 FC | DH6 FC | SV6 FC | SH6 FC | GP6 FC |
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| Schichten Finishing | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |

| ISO | | Werkstoffe Materials | | | | | |
|-----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| P | P1 | Automatenstahl Free-cutting steel | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P2 | Automatenstahl bleifrei Lead-free free-cutting steel | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P3 | Unlegierter Stahl (Rm < 800 N/mm ²) Unalloyed steel (Rm < 800 N/mm ²) | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P4 | Niedriglegierter Stahl (Rm < 900 N/mm ²) Low alloy steel (Rm < 900 N/mm ²) | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | P5 | Hochlegierter Stahl (Rm < 1200 N/mm ²) High alloy steel (Rm < 1200 N/mm ²) | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| M | M1 | Ferritischer rostfreier Stahl Ferritic stainless steel | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | M2 | Martensitischer rostfreier Stahl Martensitic stainless steel | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | M3 | Austenitischer rostfreier Stahl Austenitic stainless steel | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| K | K1 | Gusseisen Cast iron | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| N | N1 | Aluminiumguss Cast aluminum | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| | N2 | Aluminium Legierungen Aluminum alloys | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| | N3 | Messing, Bronze Brass, Bronze | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | N4 | Messing bleifrei Lead-free brass | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | N5 | Kupfer Copper | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| | N6 | Edelmetalle Precious metals | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| | N7 | Platin, Palladium Platinum, Palladium | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | N8 | Kunststoffe Plastics | | | | | |
| S | S1 | Titan rein Pure Titanium | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| | S2 | Titan Legierungen Titanium alloys | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ |
| | S3 | Super Legierungen (Cr, Co, Ni) Superalloys (Cr, Co, Ni) | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | | ▶▶ |
| H | H1 | Gehärteter Stahl (< 55 HRC) Hardened steel (< 55 HRC) | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | | ▶ |
| | H2 | Gehärteter Stahl (> 55 HRC) Hardened steel (> 55 HRC) | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | | ▶ |

▶▶▶ Optimal / Optimal ▶▶ Gut / Good ▶ Funktionell / Functional

FEATURES

Stärken
Strengths




GP FC: Das neue Sortiment von Gewindedrehplatten nach NIHS

Die neue GP-Wendeschneidplatte ermöglicht Gewinde ab S0.3 nach der Norm NIHS 06-05 zu zerspanen.

GP FC: the new range of threading inserts according to NIHS

The new range of GP FC inserts allows threads from S0.3 according to NIHS 06-05.




Qualität der Schneidkanten

Dank der Expertise in der Entwicklung und Produktion von Schleifwerkzeuge beherrschen wir das Schleifen der Schneidkanten von Wendeschneidplatten perfekt.

Quality of sharp edges

Our experience in the development and production of abrasive tools allows us to master the quality of the edge, resulting in perfect cutting edges.




Bearbeitung der Schneidkanten nach dem Beschichten

Um eine ultrascharfe Schneidkante zu garantieren, werden die Freiwinkel nach dem Beschichten geschliffen. Daraus folgt, dass eine höhere Zerspanungsgenauigkeit erlangt wird.

Machining sharp edges after coating

To ensure an ultra-sharp cutting edge and extreme machining precision, the edges can be ground after coating.




Zuverlässigkeit der Prozesse

Da TURNDEC Werkzeughalter und Wendeschneidplatten geschliffen werden, sind die Kontinuität und Stabilität Ihrer Prozesse ohne Unterbruch beim Wechsel der Wendeschneidplatte garantiert.

Repeatability of the process

TURNDEC tool holders and inserts being ground, the continuity and stability of your processes are guaranteed without interruption during their replacement.



1 Schraube, 3 Stützpunkte: einfach und stabil


Das einzigartige TURNDEC 1-Schrauben-Spannsystem ermöglicht einen schnellen Wechsel der Wendeschneidplatte.

1 screw and 3 support points : speed and rigidity

The unique TURNDEC 1-screw clamping system allows for the rapid replacement of worn or damaged inserts.

TURNDEC FINECUT

Präzisions-Werkzeughalter für Mikrotechnik
Precision toolholder for microtechnics

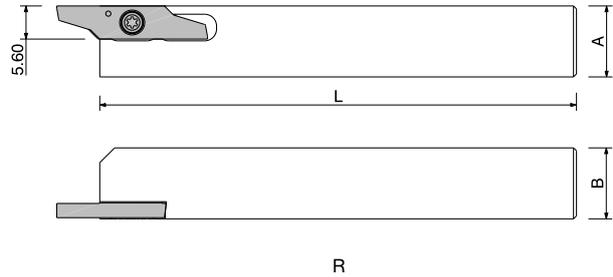

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|


L6 & R6

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 7 x 7 x 110 | 381932 | 381933 |
| 8 x 8 x 110 | 378819 | 378820 |
| 10 x 10 x 120 | 378813 | 378816 |
| 12 x 12 x 120 | 378814 | 378817 |
| 16 x 16 x 120 | 448000 | 404104 |

Werkzeughalter mit Schrauben & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

TURNDEC FINECUT

Präzisions-Werkzeughalter mit Innenkühlung
Precision toolholders with integrated coolant

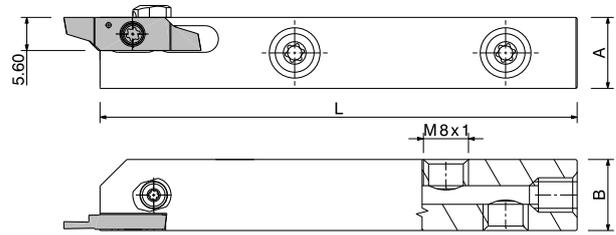

R

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|



L6-C & R6-C

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 120 | 448001 | 448004 |
| 12 x 12 x 120 | 448002 | 448005 |
| 16 x 16 x 120 | 448003 | 448006 |

Werkzeughalter mit Schrauben & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

TURNDEC FINECUT

Präzisions-Schnellwechselschneidköpfe mit Innenkühlung
Precision quick interchangeable heads with integrated coolant

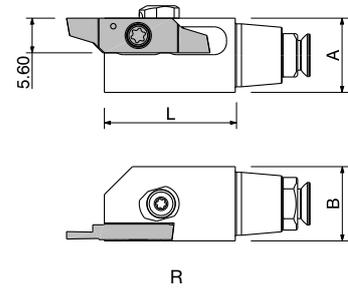

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|



L6-Q & R6-Q

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 21 | 448016 | 448019 |
| 12 x 12 x 21 | 448017 | 448020 |
| 16 x 16 x 21 | 448018 | 448021 |

Werkzeughalter mit Schrauben & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Q

Grundhalter für Schnellwechselköpfe
Tool holder for quick interchangeable heads

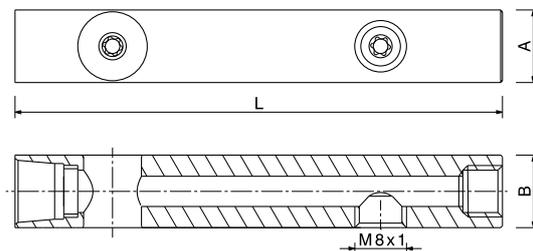

| A x B x L | Art. N° |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

Q


| | |
|--------------|---------------|
| 10 x 10 x 80 | 448013 |
| 12 x 12 x 80 | 448014 |
| 16 x 16 x 80 | 448015 |

E6

Ebauche
Blank



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

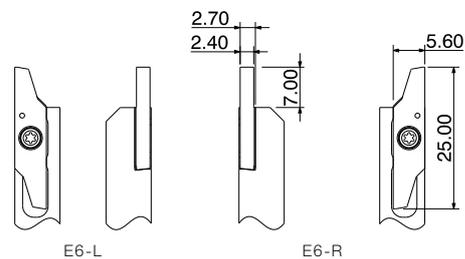

| | |
|------|--|
| Dir. | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° |
|------|--|

E6-L & E6-R

| | |
|---|---------------|
| L | 444997 |
| R | 444998 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request




A6 FC

Abstechen
Parting off



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ |

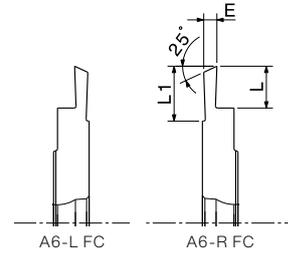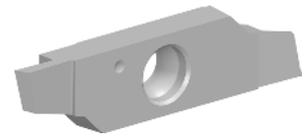

| Dir. | E | L | L1 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


A6-L FC & A6-R FC

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 449916 | 449857 | 449886 | 449915 |
| L | 0.80 | 3.00 | 4.00 | 437536 | 440509 | 426902 | 426905 |
| L | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 437537 | 442754 | 426903 | 426906 |
| L | 1.20 | 3.00 | 4.00 | 437538 | 439319 | 426904 | 426907 |
| R | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 449917 | 449918 | 449919 | 449920 |
| R | 0.80 | 3.00 | 4.00 | 437533 | 442753 | 426962 | 426965 |
| R | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 437534 | 440215 | 426963 | 426966 |
| R | 1.20 | 3.00 | 4.00 | 437535 | 439641 | 426964 | 426967 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


A6 FC G

Abstechen mit geschliffenen Freiwinkeln nach der Beschichtung
Parting off with ground clearance angle after coating

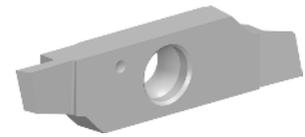

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen <i>Roughing</i> | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶▶ | | | | |

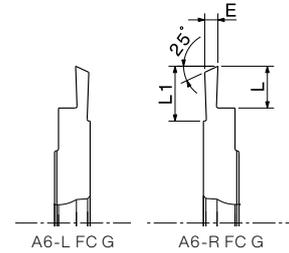

| Dir. | E | L | L1 | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----|---|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----|---|----------------|----------------|----------------|

A6-L FC G & A6-R FC G

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| L | 0.50 | 3.00 | 4.00 | - | 449929 | 449930 | 449931 |
| L | 0.80 | 3.00 | 4.00 | - | 442758 | 426908 | 426911 |
| L | 1.00 | 3.00 | 4.00 | - | 442760 | 426909 | 426912 |
| L | 1.20 | 3.00 | 4.00 | - | 442762 | 426910 | 426913 |
| R | 0.50 | 3.00 | 4.00 | - | 449932 | 449933 | 449934 |
| R | 0.80 | 3.00 | 4.00 | - | 442759 | 426968 | 426971 |
| R | 1.00 | 3.00 | 4.00 | - | 442761 | 426969 | 426972 |
| R | 1.20 | 3.00 | 4.00 | - | 442763 | 426970 | 426973 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



DV6 FC

Vorwärts Drehen
Front turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ |

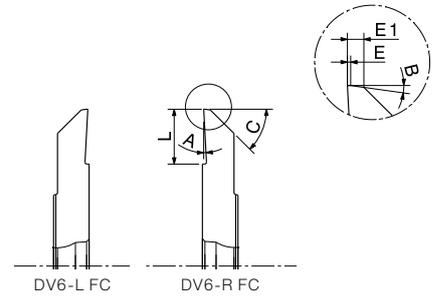

| Dir. | E | E1 | L | A | B | C | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


DV6-L FC & DV6-R FC

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.03 | - | 4.00 | 3.0° | - | 45.0° | 437549 | 442764 | 426914 | 426918 |
| L | 0.10 | - | 4.00 | 3.0° | - | 45.0° | 437550 | 440243 | 426915 | 426919 |
| L | 0.03 | 0.10 | 4.00 | 3.0° | 8.0° | 45.0° | 437551 | 436062 | 426916 | 426920 |
| L | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 3.0° | 8.0° | 45.0° | 437552 | 442770 | 426917 | 426921 |
| R | 0.03 | - | 4.00 | 3.0° | - | 45.0° | 437545 | 439657 | 426974 | 426978 |
| R | 0.10 | - | 4.00 | 3.0° | - | 45.0° | 437546 | 441054 | 426975 | 426979 |
| R | 0.03 | 0.10 | 4.00 | 3.0° | 8.0° | 45.0° | 437547 | 436063 | 426976 | 426980 |
| R | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 3.0° | 8.0° | 45.0° | 437548 | 436061 | 426977 | 426981 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DV6 FC G

Vorwärts Drehen mit geschliffenen Freiwinkeln nach der Beschichtung
Front turning with ground clearance angle after coating

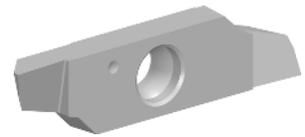

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | | | |

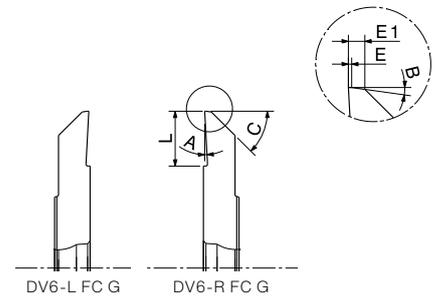

| Dir. | E | E1 | L | A | B | C | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

DV6-L FC G & DV6-R FC G

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| L | 0.03 | - | 4.00 | 3.0° | - | 45.0° | - | 442774 | 426922 | 426926 |
| L | 0.10 | - | 4.00 | 3.0° | - | 45.0° | - | 440127 | 426923 | 426927 |
| L | 0.03 | 0.10 | 4.00 | 3.0° | 8.0° | 45.0° | - | 442778 | 426924 | 426928 |
| L | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 3.0° | 8.0° | 45.0° | - | 442780 | 426925 | 426929 |
| R | 0.03 | - | 4.00 | 3.0° | - | 45.0° | - | 442775 | 426982 | 426986 |
| R | 0.10 | - | 4.00 | 3.0° | - | 45.0° | - | 442777 | 426983 | 426987 |
| R | 0.03 | 0.10 | 4.00 | 3.0° | 8.0° | 45.0° | - | 440128 | 426984 | 426988 |
| R | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 3.0° | 8.0° | 45.0° | - | 438475 | 426985 | 426989 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request




DH6 FC

Rückwärts Drehen
Back turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

Schruppen
Roughing
Schlichten
Finishing

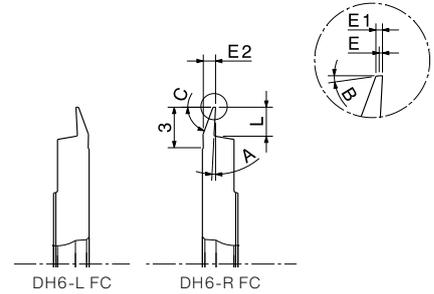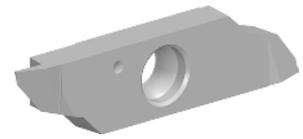

| Dir. | E | E1 | E2 | L | A | B | C | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|----|----|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|----|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


DH6-L FC & DH6-R FC

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.10 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 45.0° | 437575 | 442782 | 426930 | 426938 |
| L | 0.03 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 70.0° | 437576 | 440300 | 426931 | 426939 |
| L | 0.10 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 70.0° | 437577 | 442786 | 426932 | 426940 |
| L | 0.03 | 0.10 | 0.80 | 2.20 | 3.0° | 8.0° | 70.0° | 437578 | 442886 | 426933 | 426941 |
| L | 0.10 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 45.0° | 437579 | 440734 | 426934 | 426942 |
| L | 0.03 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 70.0° | 437580 | 440323 | 426935 | 426943 |
| L | 0.10 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 70.0° | 437581 | 442884 | 426936 | 426944 |
| L | 0.03 | 0.10 | 1.00 | 2.70 | 3.0° | 8.0° | 70.0° | 437582 | 441023 | 426937 | 426945 |
| | | | | | | | | | | | |
| R | 0.10 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 45.0° | 437560 | 441975 | 426990 | 426998 |
| R | 0.03 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 70.0° | 437561 | 440723 | 426991 | 426999 |
| R | 0.10 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 70.0° | 437562 | 434797 | 426992 | 427000 |
| R | 0.03 | 0.10 | 0.80 | 2.20 | 3.0° | 8.0° | 70.0° | 437563 | 438421 | 426993 | 427001 |
| R | 0.10 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 45.0° | 437564 | 439642 | 426994 | 427002 |
| R | 0.03 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 70.0° | 437565 | 442840 | 426995 | 427003 |
| R | 0.10 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 70.0° | 437566 | 440126 | 426996 | 427004 |
| R | 0.03 | 0.10 | 1.00 | 2.70 | 3.0° | 8.0° | 70.0° | 437567 | 438422 | 426997 | 427005 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DH6 FC G

Rückwärts Drehen mit geschliffenen Freiwinkeln nach der Beschichtung
Back turning with ground clearance angle after coating

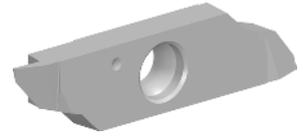

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

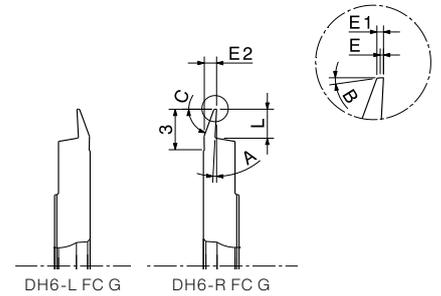

| Dir. | E | E1 | E2 | L | A | B | C | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. No | D30 Art. No | D60 Art. No |
|------|---|----|----|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|----|----|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


DH6-L FC G & DH6-R FC G

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|-------|---|--------|--------|--------|
| L | 0.10 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 45.0° | - | 442890 | 426946 | 426954 |
| L | 0.03 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 70.0° | - | 442892 | 426947 | 426955 |
| L | 0.10 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 70.0° | - | 442894 | 426948 | 426956 |
| L | 0.03 | 0.10 | 0.80 | 2.20 | 3.0° | 8.0° | 70.0° | - | 442906 | 426949 | 426957 |
| L | 0.10 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 45.0° | - | 442896 | 426950 | 426958 |
| L | 0.03 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 70.0° | - | 442898 | 426951 | 426959 |
| L | 0.10 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 70.0° | - | 442900 | 426952 | 426960 |
| L | 0.03 | 0.10 | 1.00 | 2.70 | 3.0° | 8.0° | 70.0° | - | 442908 | 426953 | 426961 |
| | | | | | | | | | | | |
| R | 0.10 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 45.0° | - | 440214 | 427006 | 427014 |
| R | 0.03 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 70.0° | - | 442893 | 427007 | 427015 |
| R | 0.10 | - | 0.80 | 2.20 | 3.0° | - | 70.0° | - | 442895 | 427008 | 427016 |
| R | 0.03 | 0.10 | 0.80 | 2.20 | 3.0° | 8.0° | 70.0° | - | 442907 | 427009 | 427017 |
| R | 0.10 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 45.0° | - | 442897 | 427010 | 427018 |
| R | 0.03 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 70.0° | - | 442899 | 427011 | 427019 |
| R | 0.10 | - | 1.00 | 2.70 | 3.0° | - | 70.0° | - | 442901 | 427012 | 427020 |
| R | 0.03 | 0.10 | 1.00 | 2.70 | 3.0° | 8.0° | 70.0° | - | 438476 | 427013 | 427021 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



SV6 FC

Frontestich
Front groove

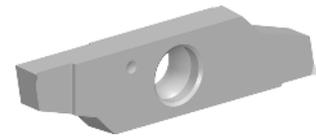

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ |

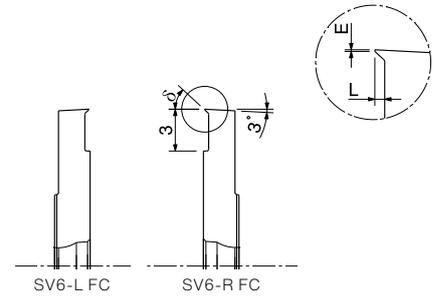

| Dir. | E | L | δ | \varnothing min. | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

SV6-L FC & SV6-R FC

| | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.03 | 0.20 | 45.0° | 0.00 | 449959 | 449962 | 449965 | 449968 |
| L | 0.05 | 0.30 | 45.0° | 0.00 | 449960 | 449963 | 449966 | 449969 |
| L | 0.08 | 0.50 | 45.0° | 0.00 | 449961 | 449964 | 449967 | 449970 |
| L | 0.03 | 0.20 | 43.0° | 0.00 | 450762 | 450763 | 450764 | 450765 |
| L | 0.05 | 0.30 | 43.0° | 0.00 | 450766 | 450767 | 450768 | 450769 |
| L | 0.08 | 0.50 | 43.0° | 0.00 | 450770 | 450771 | 450772 | 450773 |
| R | 0.03 | 0.20 | 45.0° | 0.00 | 436497 | 436547 | 431711 | 431755 |
| R | 0.05 | 0.30 | 45.0° | 0.00 | 436498 | 436548 | 431757 | 431758 |
| R | 0.08 | 0.50 | 45.0° | 0.00 | 449971 | 449981 | 449991 | 450001 |
| R | 0.03 | 0.20 | 43.0° | 0.00 | 450774 | 450775 | 450776 | 450777 |
| R | 0.05 | 0.30 | 43.0° | 0.00 | 450778 | 450779 | 450780 | 450781 |
| R | 0.08 | 0.50 | 43.0° | 0.00 | 450782 | 450783 | 450784 | 450785 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


SV6 FC G

Fronteinstich mit geschliffenen Freiwinkeln nach der Beschichtung
Front groove with ground clearance angle after coating



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen <i>Roughing</i> | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶▶ | | | | |

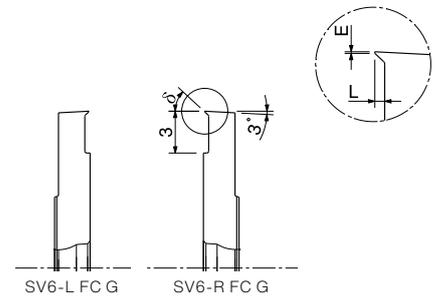

| Dir. | E | L | δ | Ø min. | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|---|--------|---|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|---|--------|---|----------------|----------------|----------------|


SV6-L FC G & SV6-R FC G

| | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|------|---|--------|--------|--------|
| L | 0.03 | 0.20 | 45.0° | 0.00 | - | 449982 | 449992 | 450002 |
| L | 0.05 | 0.30 | 45.0° | 0.00 | - | 449983 | 449993 | 450003 |
| L | 0.08 | 0.50 | 45.0° | 0.00 | - | 449984 | 449994 | 450004 |
| L | 0.03 | 0.20 | 43.0° | 0.00 | - | 450834 | 450835 | 450836 |
| L | 0.05 | 0.30 | 43.0° | 0.00 | - | 450837 | 450838 | 450839 |
| L | 0.08 | 0.50 | 43.0° | 0.00 | - | 450840 | 450841 | 450842 |
| R | 0.03 | 0.20 | 45.0° | 0.00 | - | 449985 | 449995 | 450005 |
| R | 0.05 | 0.30 | 45.0° | 0.00 | - | 449986 | 449996 | 450006 |
| R | 0.08 | 0.50 | 45.0° | 0.00 | - | 449987 | 449997 | 450007 |
| R | 0.03 | 0.20 | 43.0° | 0.00 | - | 450843 | 450844 | 450845 |
| R | 0.05 | 0.30 | 43.0° | 0.00 | - | 450846 | 450847 | 450848 |
| R | 0.08 | 0.50 | 43.0° | 0.00 | - | 450849 | 450850 | 450851 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request




SH6 FC

Rückentisch
Back groove

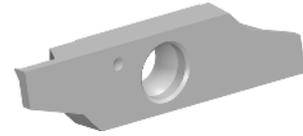

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | | | |

Schruppen
Roughing
Schlichten
Finishing

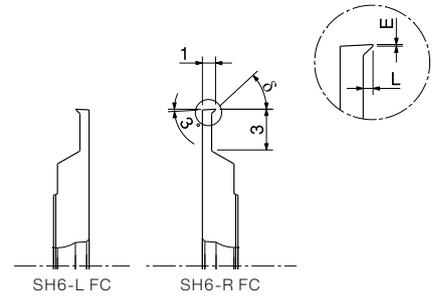

| Dir. | E | L | δ | \varnothing min. | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


SH6-L FC & SH6-R FC

| | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| L | 0.03 | 0.20 | 45.0° | 0.00 | 449978 | 449988 | 449998 | 450008 |
| L | 0.05 | 0.30 | 45.0° | 0.00 | 449979 | 449989 | 449999 | 450009 |
| L | 0.08 | 0.50 | 45.0° | 0.00 | 449980 | 449990 | 450000 | 450010 |
| L | 0.03 | 0.20 | 43.0° | 0.00 | 450852 | 450853 | 450854 | 450855 |
| L | 0.05 | 0.30 | 43.0° | 0.00 | 450856 | 450857 | 452960 | 452961 |
| L | 0.08 | 0.50 | 43.0° | 0.00 | 452962 | 452963 | 452964 | 452965 |
| R | 0.03 | 0.20 | 45.0° | 0.00 | 436499 | 436549 | 431760 | 431761 |
| R | 0.05 | 0.30 | 45.0° | 0.00 | 436500 | 436550 | 431763 | 431764 |
| R | 0.08 | 0.50 | 45.0° | 0.00 | 450011 | 450062 | 450113 | 450164 |
| R | 0.03 | 0.20 | 43.0° | 0.00 | 452966 | 452967 | 452968 | 452969 |
| R | 0.05 | 0.30 | 43.0° | 0.00 | 452970 | 452971 | 452972 | 452973 |
| R | 0.08 | 0.50 | 43.0° | 0.00 | 452974 | 452975 | 452976 | 452977 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


SH6 FC G

Rückeinstisch mit geschliffenen Freiwinkeln nach der Beschichtung
 Back groove with ground clearance angle after coating

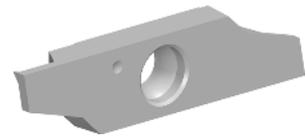

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

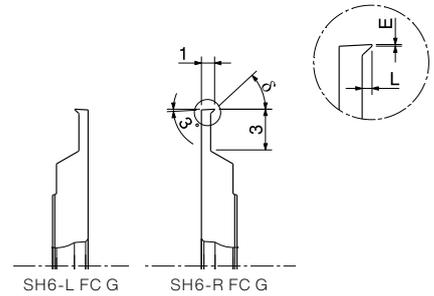

| Dir. | E | L | δ | \emptyset min. | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|---|---|----------|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|---|---|----------|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


SH6-L FC G & SH6-R FC G

| | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|------|---|--------|--------|--------|
| L | 0.03 | 0.20 | 45.0° | 0.00 | - | 450063 | 450114 | 450165 |
| L | 0.05 | 0.30 | 45.0° | 0.00 | - | 450064 | 450115 | 450166 |
| L | 0.08 | 0.50 | 45.0° | 0.00 | - | 450065 | 450116 | 450167 |
| L | 0.03 | 0.20 | 43.0° | 0.00 | - | 452978 | 452979 | 452980 |
| L | 0.05 | 0.30 | 43.0° | 0.00 | - | 452981 | 452982 | 452983 |
| L | 0.08 | 0.50 | 43.0° | 0.00 | - | 452984 | 452985 | 452986 |
| R | 0.03 | 0.20 | 45.0° | 0.00 | - | 450066 | 450117 | 450168 |
| R | 0.05 | 0.30 | 45.0° | 0.00 | - | 450067 | 450118 | 450169 |
| R | 0.08 | 0.50 | 45.0° | 0.00 | - | 450068 | 450119 | 450170 |
| R | 0.03 | 0.20 | 43.0° | 0.00 | - | 452987 | 452988 | 452989 |
| R | 0.05 | 0.30 | 43.0° | 0.00 | - | 452990 | 452991 | 452992 |
| R | 0.08 | 0.50 | 43.0° | 0.00 | - | 452993 | 452994 | 452995 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
 Other executions on request



GP6 FC

Gewindedrehen NIHS
Threading NIHS

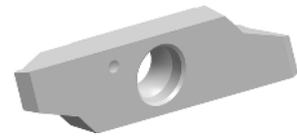

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

Schruppen
Roughing
Schlichten
Finishing

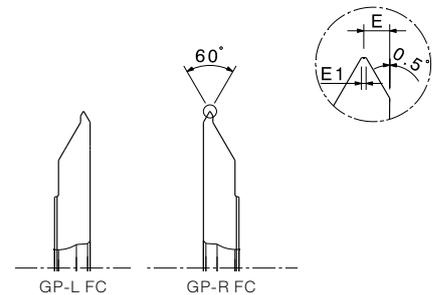

| Dir. | Gewinde- drehen Threading S | Steigung Pitch P | E | E1 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|--------------------------------------|------------------------|---|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|--------------------------------------|------------------------|---|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

GP6-L FC & GP6-R FC

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | S0.30 | 0.080 | 0.050 | 0.015 | 450018 | 450069 | 450120 | 450171 |
| L | S0.35 | 0.090 | 0.050 | 0.015 | 450019 | 450070 | 450121 | 450172 |
| L | S0.40 | 0.100 | 0.050 | 0.015 | 450020 | 450071 | 450122 | 450173 |
| L | S0.50 | 0.125 | 0.075 | 0.020 | 450021 | 450072 | 450123 | 450174 |
| L | S0.60 | 0.150 | 0.075 | 0.020 | 450022 | 450073 | 450124 | 450175 |
| L | S0.70 | 0.175 | 0.125 | 0.030 | 450023 | 450074 | 450125 | 450176 |
| L | S0.80 | 0.200 | 0.125 | 0.030 | 450024 | 450075 | 450126 | 450177 |
| L | S0.90 | 0.225 | 0.125 | 0.030 | 450025 | 450076 | 450127 | 450178 |
| L | S1.00 | 0.250 | 0.125 | 0.030 | 450026 | 450077 | 450128 | 450179 |
| L | S1.20 | 0.250 | 0.125 | 0.030 | 450027 | 450078 | 450129 | 450180 |
| L | S1.40 | 0.300 | 0.225 | 0.040 | 450028 | 450079 | 450130 | 450181 |
| R | S0.30 | 0.080 | 0.050 | 0.015 | 450029 | 450080 | 450131 | 450182 |
| R | S0.35 | 0.090 | 0.050 | 0.015 | 450030 | 450081 | 450132 | 450183 |
| R | S0.40 | 0.100 | 0.050 | 0.015 | 450031 | 450082 | 450133 | 450184 |
| R | S0.50 | 0.125 | 0.075 | 0.020 | 450032 | 450083 | 450134 | 450185 |
| R | S0.60 | 0.150 | 0.075 | 0.020 | 450033 | 450084 | 450135 | 450186 |
| R | S0.70 | 0.175 | 0.125 | 0.030 | 450034 | 450085 | 450136 | 450187 |
| R | S0.80 | 0.200 | 0.125 | 0.030 | 450035 | 450086 | 450137 | 450188 |
| R | S0.90 | 0.225 | 0.125 | 0.030 | 450036 | 450087 | 450138 | 450189 |
| R | S1.00 | 0.250 | 0.125 | 0.030 | 450037 | 450088 | 450139 | 450190 |
| R | S1.20 | 0.250 | 0.125 | 0.030 | 450038 | 450089 | 450140 | 450191 |
| R | S1.40 | 0.300 | 0.225 | 0.040 | 450039 | 450090 | 450141 | 450192 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

GP6 FC G


Gewindedrehen NIHS mit geschliffenen Freiwinkeln nach der Beschichtung
 Threading NIHS with ground clearance angle after coating



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

Schruppen
Roughing

Schlichten
Finishing

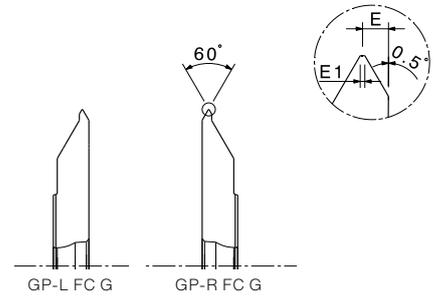

| Dir. | Gewinde- drehen Threading S | Steigung Pitch P | E | E1 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|------|--------------------------------------|------------------------|---|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|------|--------------------------------------|------------------------|---|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|


GP6-L FC G & GP6-R FC G

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|---|--------|--------|--------|
| L | S0.30 | 0.080 | 0.050 | 0.015 | - | 450091 | 450142 | 450193 |
| L | S0.35 | 0.090 | 0.050 | 0.015 | - | 450092 | 450143 | 450194 |
| L | S0.40 | 0.100 | 0.050 | 0.015 | - | 450093 | 450144 | 450195 |
| L | S0.50 | 0.125 | 0.075 | 0.020 | - | 450094 | 450145 | 450196 |
| L | S0.60 | 0.150 | 0.075 | 0.020 | - | 450095 | 450146 | 450197 |
| L | S0.70 | 0.175 | 0.125 | 0.030 | - | 450096 | 450147 | 450198 |
| L | S0.80 | 0.200 | 0.125 | 0.030 | - | 450097 | 450148 | 450199 |
| L | S0.90 | 0.225 | 0.125 | 0.030 | - | 450098 | 450149 | 450200 |
| L | S1.00 | 0.250 | 0.125 | 0.030 | - | 450099 | 450150 | 450201 |
| L | S1.20 | 0.250 | 0.125 | 0.030 | - | 450100 | 450151 | 450202 |
| L | S1.40 | 0.300 | 0.225 | 0.040 | - | 450101 | 450152 | 450203 |
| R | S0.30 | 0.080 | 0.050 | 0.015 | - | 450102 | 450153 | 450204 |
| R | S0.35 | 0.090 | 0.050 | 0.015 | - | 450103 | 450154 | 450205 |
| R | S0.40 | 0.100 | 0.050 | 0.015 | - | 450104 | 450155 | 450206 |
| R | S0.50 | 0.125 | 0.075 | 0.020 | - | 450105 | 450156 | 450207 |
| R | S0.60 | 0.150 | 0.075 | 0.020 | - | 450106 | 450157 | 450208 |
| R | S0.70 | 0.175 | 0.125 | 0.030 | - | 450107 | 450158 | 450209 |
| R | S0.80 | 0.200 | 0.125 | 0.030 | - | 450108 | 450159 | 450210 |
| R | S0.90 | 0.225 | 0.125 | 0.030 | - | 450109 | 450160 | 450211 |
| R | S1.00 | 0.250 | 0.125 | 0.030 | - | 450110 | 450161 | 450212 |
| R | S1.20 | 0.250 | 0.125 | 0.030 | - | 450111 | 450162 | 450213 |
| R | S1.40 | 0.300 | 0.225 | 0.040 | - | 450112 | 450163 | 450214 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
 Other executions on request


TURNDEC FINECUT

Ersatzteile und Zubehör
Spare parts and accessories

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |
|------------------------------------|---|---|

Schraube und Schraubenzieher für Wendeschneidplatten Screw and screwdriver for inserts

| | | | | |
|---------|----------------|---------------|-----|---------------|
| L6 & R6 | TP7 M2.5 x 6.5 | 381683 | TP7 | 436799 |
|---------|----------------|---------------|-----|---------------|

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|---|


Ersatzteile für Werkzeughalter mit Innenkühlung Parts for toolholders with integrated coolant

| | | | | |
|-----------|---------------|----|---------------|---------------|
| L6 & R6-C | 450436 | T6 | 305184 | 450451 |
|-----------|---------------|----|---------------|---------------|

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|---|

Ersatzteile für Schnellwechsellköpfe mit Innenkühlung Parts for toolholders with quick-change heads function and integrated coolant

| | | | | |
|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|
| L6 & R6 10x10x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450442 |
| L6 & R6 12x12x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450443 |
| L6 & R6 16x16x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450444 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|

Ersatzteile für Grundhalter der Schnellwechsellköpfe Parts for quick-change toolholder heads

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Q10 | 450453 | 450456 | 450459 | 450451 |
| Q12 | 450454 | 450457 | 450459 | 450451 |
| Q16 | 450455 | 450458 | 450460 | 450451 |

TURNDEC FINECUT

E6Sy

Anfrage / Request

Bestellung / Order

Kundendaten
Customer data

Firma / Company : _____

Kontakt / Contact : _____

Adresse / Address : _____

Telefon / Telephone : _____

E-mail / E-mail : _____

Datum / Date : _____

Maschinentyp
Type of machine

Werkstoff
Material

N° : _____

Bezeichnung
Designation : _____

Werkzeughalter
Tool holder

Dimensionen / Dimensions : _____

Richtung / Direction :

Links / Left Rechts / Right

Ausführung / Execution :

Standard / Standard

Innenkühlung / Inner cooling

Schnellwechselsystem / Quick-change system

Wendeschneidplatten
Inserts

Profilschleifen / Grind profile :

Vor Beschichtung / Before coating

Nach Beschichtung / After coating

Direction / Direzione :

Links / Left Rechts / Right

Beschichtung / Coating : _____

Zusätzliche Angaben / Further indications :


Skizze :
Sketch :

Anzahl Wendeschneidplatten :
Number of inserts : _____

Anzahl Werkzeughalter :
Number of tool holders : _____

Unterschrift Kunde :
Customer signature : _____


Senden Sie das Formular über e-mail an sales@diametal.com
Please send the Form by e-mail at sales@diametal.com



DIAMETAL

TOPDEC

Präzisionssystem für Feinstdrehen Aussen- und Innen
Precision system for external and internal fine turning

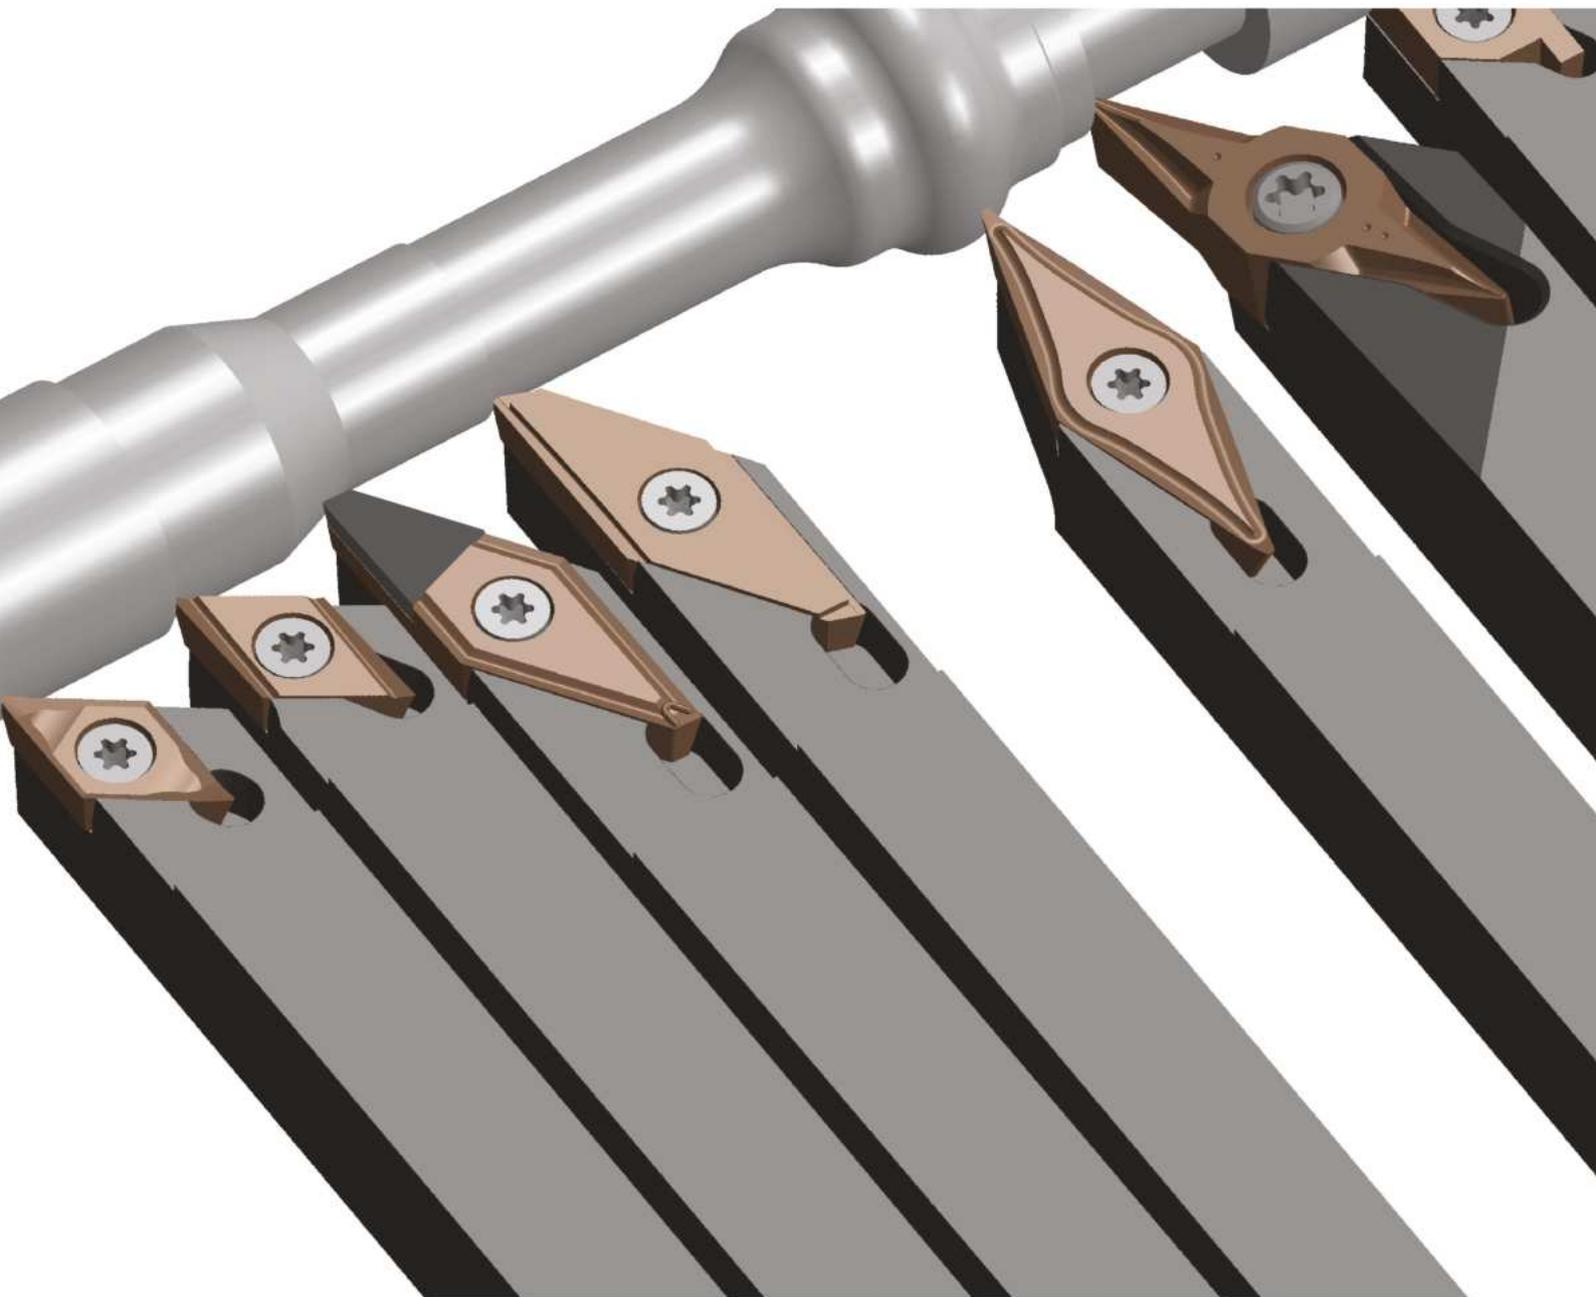

Swiss Cutting Tool

TOPDEC

Inhaltsverzeichnis

Table of contents


| | | |
|---|--|------------|
|  | Kodierung <i>Codification</i> | 110 |
|  | Anwendungen <i>Applications</i> | 114 |
|  | Stärken <i>Strengths</i> | 118 |
|  | Werkzeughalter und Wendeschneidplatten D (55°) <i>Toolholders and inserts D (55°)</i> | 119 |
|  | Werkzeughalter und Wendeschneidplatten V (35°) <i>Toolholders and inserts V (35°)</i> | 131 |
|  | Werkzeughalter und Wendeschneidplatten DIASTECH <i>Toolholders and inserts DIASTECH</i> | 150 |
|  | Werkzeughalter und Wendeschneidplatten T (60°) <i>Toolholders and inserts T (60°)</i> | 153 |
|  | Bohrstangen und Wendeschneidplatten C (80°) <i>Boring bars and inserts C (80°)</i> | 158 |
|  | Ersatzteile und Zubehör <i>Spare parts and accessories</i> | 160 |
|  | Formular TOPDEC Easy <i>Form TOPDEC Easy</i> | 161 |

TOPDEC


Kodierung von Wendeschneidplatten
Codification of inserts

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | - | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Art. N° |
| V | C | G | X | - | F | L | 12 | 03 | 008 | 04E | DWS | 440158 |

01 Form Shape

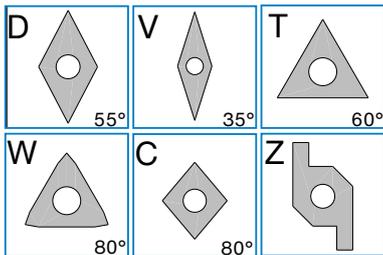


06 Richtung Direction

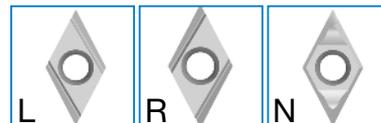

02 Freiwinkel Clearance angle

| | | | | | |
|--|----------|----|----|-----|----|
| | | C | N | D | O |
| | α | 7° | 0° | 15° | 8° |

07 Schneidenlänge Cutting edge length




03 Toleranzklasse Tolerance class

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| | | G | H |
| | IC | ± 0.010 | ± 0.010 |
| | S | ± 0.130 | ± 0.025 |


08 Dicke Thickness

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| | S | 1.10 | 2.20 | 3.00 | 4.98 |

04 Befestigung und Spanbrecher Clamping and chipbreaker

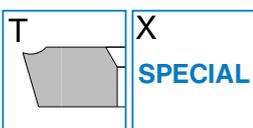

09 Radius Radius



05 Ausführung der Schneide Cutting edge execution



10 Zusätzliche Informationen Additional information

11 Beschichtungen Coatings




TOPDEC

Kodierung von Werkzeughaltern
Codification of toolholders

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----|----------|------------------|---|----------|---------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | - | 08 | Art. N° |
| S | V | J | C | | L | 10x10x120 | - | C | 452661 |


01 Klemmsystem Locking system




05 Wendeschneidplattensitz Direction

- Standard / Standard
- 3** Verstärkte Ausführung / Reinforced execution


02 Plattenform Insert shape

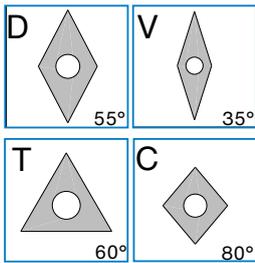


06 Richtung Direction

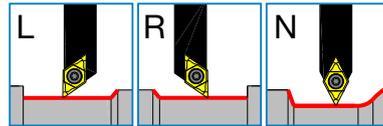

03 Anstellwinkel Setting angle

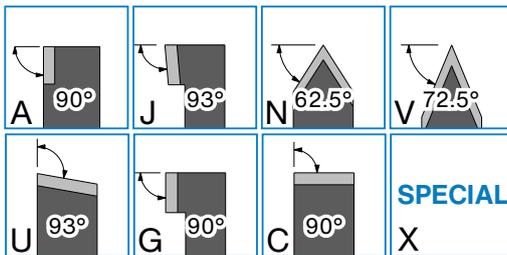


07 Dimensionen Dimensions

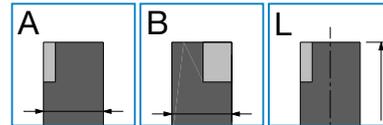

04 Freiwinkel Clearance angle

| | | | | | |
|--|----------|----|----|-----|----|
| | | C | N | D | O |
| | α | 7° | 0° | 15° | 8° |

08 Ausführung Execution

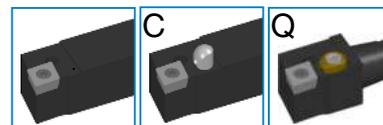


TOPDEC

Kodierung Bohrstangen
Codification of boring bars

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Art. N° |
|----|------|----|----|----|----|----|---------|
| E | 4x86 | S | C | L | D | R | 305364 |

01 Ausführung Werkzeughalter


Toolholder execution



Hartmetall mit integrierter Kühlung
Carbide with integrated cooling


05 Anstellwinkel

Setting angle




02 Dimensionen

Dimension

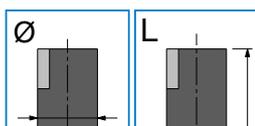


06 Freiwinkel

Clearance angle

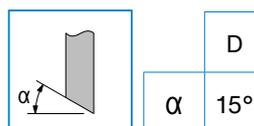


03 Klemmsystem

Locking system




07 Richtung

Direction




04 Plattenform

Insert shape







TOPDEC
Anwendungen
Applications

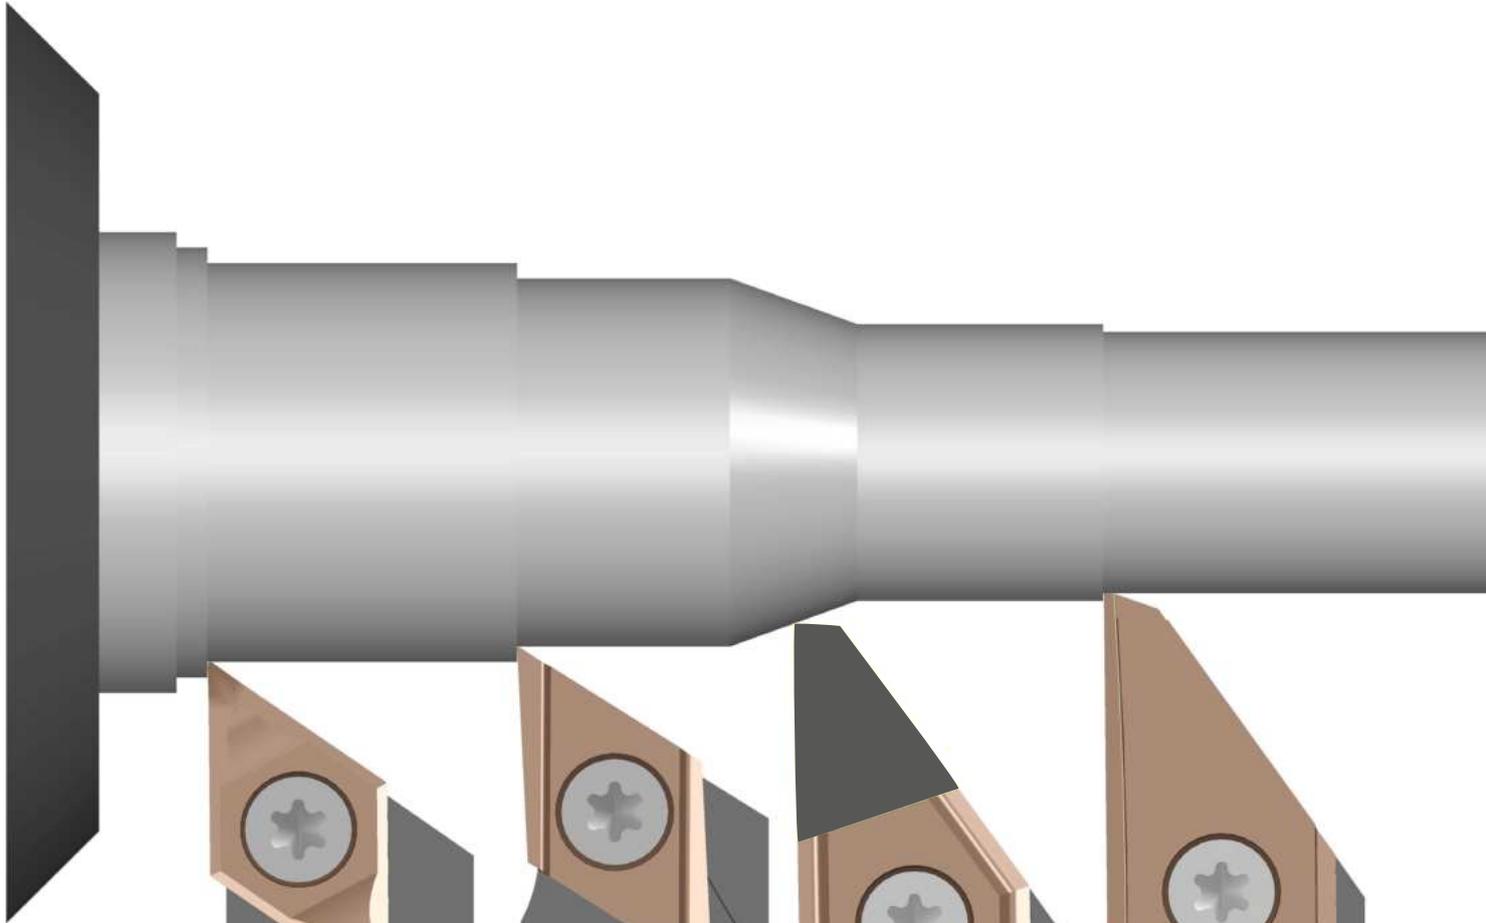


 128

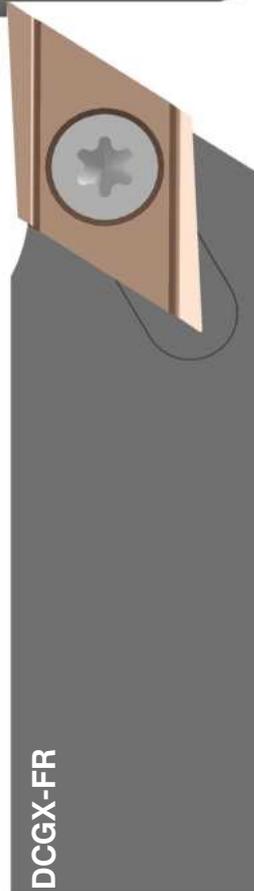


 127

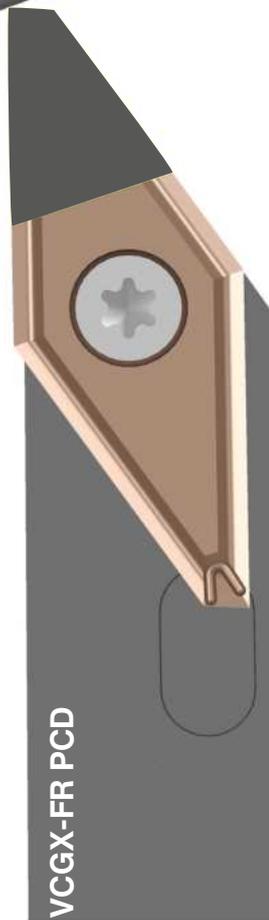

 145

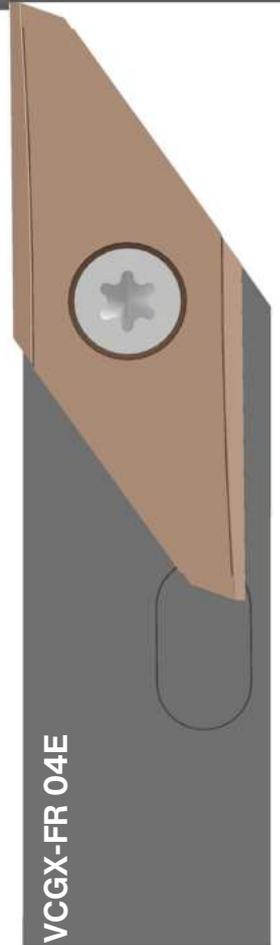

 144

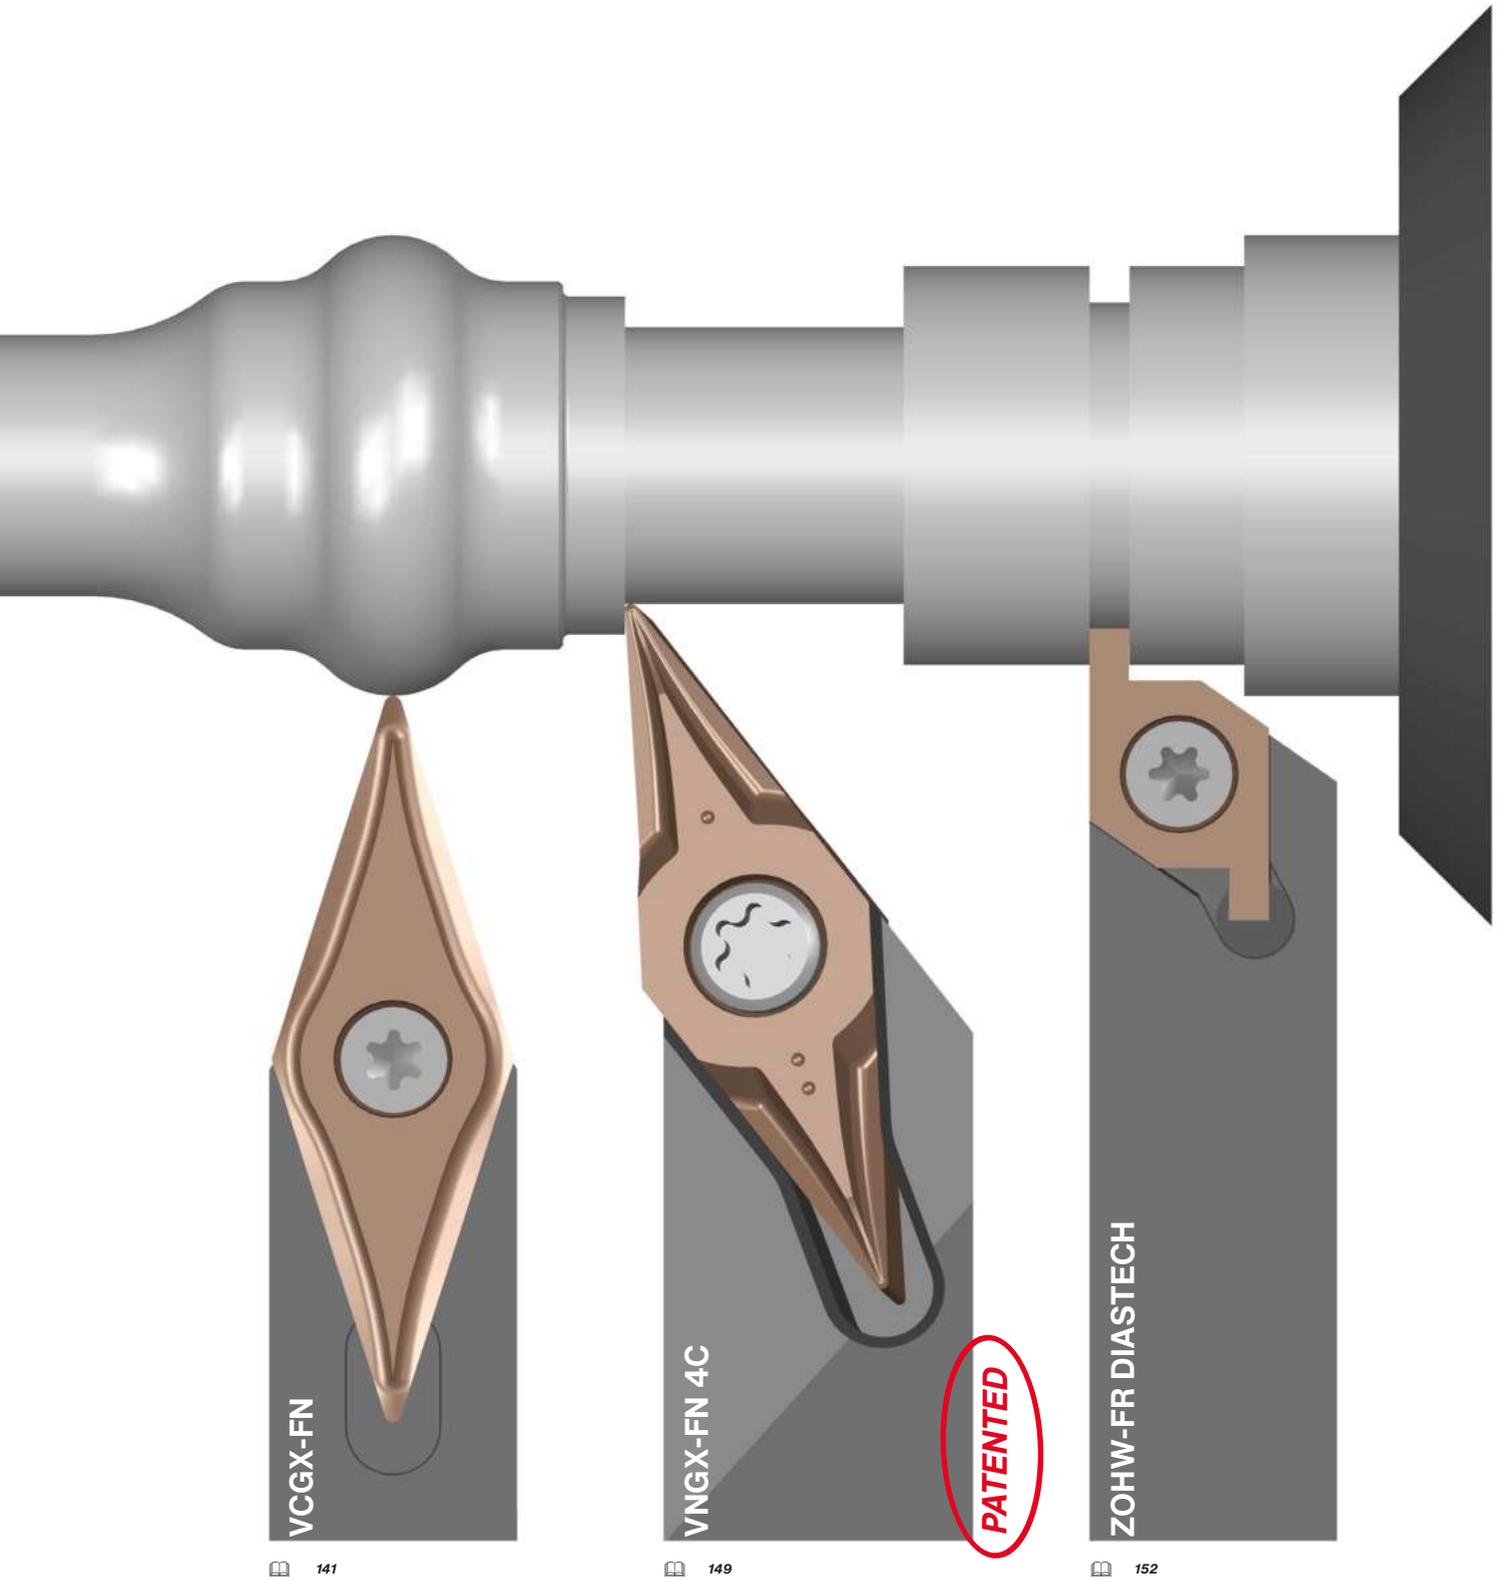

VCGX-FN

141

VNGX-FN 4C

149

PATENTED

ZOHW-FR DIASTECH

152

TOPDEC

Anwendungen
Applications


| | | Bezeichnung Designation | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | DCGX FL/FR | DCGX FN | DCGX FN ALU | DCGX PCD | VCGX FL/FR | VCGX FN | VCGX FL/FR P8 | VCGX FL/FR O4 | VCGX FL/FR O4E |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | Schruppen Roughing | | | | | | | | |
| | | Schlichten Finishing | | | | | | | | |
| | |  127 |  128 |  129 |  130 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |
| ISO | Werkstoffe Materials | | | | | | | | | |
| P | P1 Automatenstahl <i>Free-cutting steel</i> | ▶▶▶ | ▶▶▶ | | | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P2 Automatenstahl bleifrei <i>Lead-free free-cutting steel</i> | ▶▶▶ | ▶▶▶ | | | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P3 Unlegierter Stahl (Rm < 800 N/mm ²) <i>Unalloyed steel (Rm < 800 N/mm²)</i> | ▶▶▶ | ▶▶ | | | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P4 Niedriglegierter Stahl (Rm < 900 N/mm ²) <i>Low alloy steel (Rm < 900 N/mm²)</i> | ▶▶▶ | ▶▶ | | | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | P5 Hochlegierter Stahl (Rm < 1200 N/mm ²) <i>High alloy steel (Rm < 1200 N/mm²)</i> | ▶▶▶ | ▶▶ | | | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| M | M1 Ferritischer rostfreier Stahl <i>Ferritic stainless steel</i> | ▶▶▶ | ▶▶▶ | | | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | M2 Martensitischer rostfreier Stahl <i>Martensitic stainless steel</i> | ▶▶▶ | ▶▶▶ | | | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ |
| | M3 Austenitischer rostfreier Stahl <i>Austenitic stainless steel</i> | ▶▶▶ | ▶▶▶ | | | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| K | K1 Gusseisen <i>Cast iron</i> | ▶ | ▶▶ | | | ▶▶ | ▶▶ | | ▶▶ | ▶▶ |
| N | N1 Aluminiumguss <i>Cast aluminum</i> | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ |
| | N2 Aluminium Legierungen <i>Aluminum alloys</i> | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ |
| | N3 Messing, Bronze <i>Brass, Bronze</i> | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | N4 Messing bleifrei <i>Lead-free brass</i> | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | N5 Kupfer <i>Copper</i> | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ |
| | N6 Edelmetalle <i>Precious metals</i> | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ |
| | N7 Platin, Palladium <i>Platinum, Palladium</i> | ▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | N8 Kunststoffe <i>Plastics</i> | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | | |
| S | S1 Titan rein <i>Pure Titanium</i> | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ |
| | S2 Titan Legierungen <i>Titanium alloys</i> | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | S3 Super Legierungen (Cr, Co, Ni) <i>Superalloys (Cr, Co, Ni)</i> | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | | ▶▶▶ | ▶▶ | | ▶▶ | ▶▶ |
| H | H1 Gehärteter Stahl (< 55 HRC) <i>Hardened steel (< 55 HRC)</i> | ▶▶ | ▶ | | | ▶▶ | ▶ | | ▶▶ | ▶▶ |
| | H2 Gehärteter Stahl (> 55 HRC) <i>Hardened steel (> 55 HRC)</i> | ▶ | | | | ▶ | | | ▶▶ | ▶▶ |

| VCGX PCD FL/FR/FN | VNGX FN 4C | ZOHW FR | TDHW FN | TDHX FL/FR | WDHW FN | CDHW FN |
|----------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | |
| - | ▶▶ | ▶ | - | ▶ | - | ▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| 145 | 149 | 152 | 155 | 156 | 157 | 159 |
| | | | | | | |
| | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶▶ |
| | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶▶ |
| | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶▶ |
| | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ | | | | ▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶ | | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| ▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ |
| | ▶ | ▶▶ | | | | |
| | | ▶▶ | | | | |

▶▶▶ Optimal / *Optimal* ▶▶ Gut / *Good* ▶ Funktionell / *Functional*

FEATURES

Stärken
Strengths



Wiederholgenauigkeit und Prozesssicherheit

Die komplett geschliffene TOPDEC Wendeplatte in Kombination mit dem hochwertigen Werkzeughalter, erzielen eine hohe Wiederholgenauigkeit und Prozesssicherheit für die Zerspanung von hochpräzisen Drehteilen.

Process repeatability and reliability

The fully ground TOPDEC inserts, combined with the ultra-precision toolholder, ensure extremely high process repeatability and reliability for turning high-precision parts.



Mikroradien

Dank unserem Know-How im Schleifverfahren als Schleifwerkzeug Hersteller sind wir in der Lage, Mikroradien ab 0.005mm auf Wendeschneidplatten zu fertigen.

Micro-radius

As a manufacturer of abrasive tools, our grinding expertise enables us to machine 0.005 mm micro-radius on our inserts.




TOPDEC 4C: ein Diametal Patent

TOPDEC 4C Wendeschneidplatte verdoppelt die Anzahl der Schneiden und garantiert die einzigartige DIAMETAL Oberflächenqualität.

TOPDEC 4C: a Diametal patent

The TOPDEC 4C insert doubles the number of cutting edges and guarantees the unique DIAMETAL surface quality.



Wendeplatten mit PKD und MKD bestückt

Die TOPDEC Wendeschneidplatten gibt es auch mit PKD oder MKD Ausführung. Dies dient insbesondere für die Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Al-Si-Legierung, Kupfer, Messing, Bronze sowie Grafit, CFK/GFK, MMC, Hartmetall und Edelmetalle.

PCD and MCD inserts

TOPDEC inserts are also available in PCD and MCD versions. They are mainly recommended for machining non-ferrous metals such as aluminum, Al-Si alloys, copper, brass, bronze as well as graphite, carbon fibre reinforced plastics, composites, hard metals and precious metals.



Schwingungsdämpfende Bohrstan- gen






Der Hartmetalkörper der TOPDEC Bohrstan- gen, ermöglicht eine extreme Stabilität und eine aussergewöhnliche Präzision beim Ausdrehen ab Durchmessern von 4.5 mm.

Anti-vibration boring bars

The carbide body of TOPDEC boring bars ensures extreme stability and exceptional precision when boring holes from Ø4.5 mm.

SDAC 90°

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Feinstdrehen
High-precision toolholder for fine turning

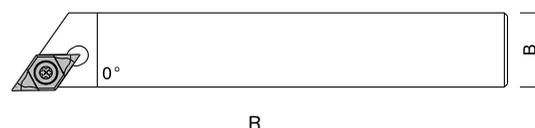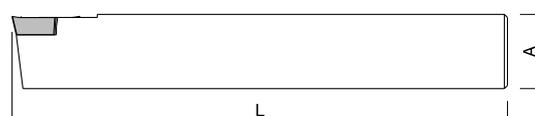

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|

SDACL & SDACR





| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 8 x 8 x 120 | 234238 | 234242 |
| 10 x 10 x 120 | 234239 | 234243 |
| 12 x 12 x 120 | 234240 | 234244 |
| 16 x 16 x 120 | 234241 | 234245 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R or N inserts

SDJC 93°

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Feinstdrehen
High-precision toolholder for fine turning

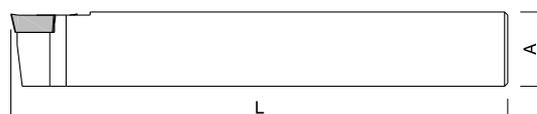

R

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SDJCL & SDJCR




| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 8 x 8 x 120 | 300782 | 300781 |
| 10 x 10 x 120 | 300784 | 300783 |
| 12 x 12 x 120 | 300786 | 300785 |
| 16 x 16 x 120 | 300788 | 300787 |
| 20 x 20 x 120 | 399643 | 388077 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschnidplatte
An R toolholder requires R or N inserts

SDJC-C 93°

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit Innenkühlung für Feinstdrehen
High precision toolholders with integrated coolant for fine turning

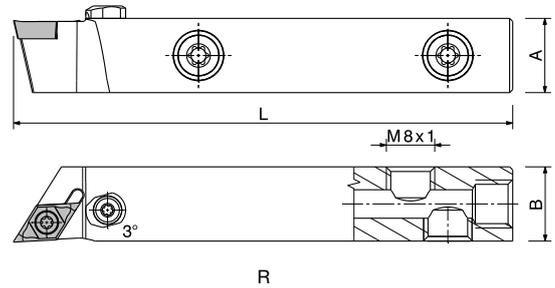

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SDJCL-C & SDJCR-C





| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 120 | 452290 | 452352 |
| 12 x 12 x 120 | 452350 | 452353 |
| 16 x 16 x 120 | 452351 | 452354 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R or N inserts

SDJC-Q 93°

Hochpräzisions-Schnellwechselschneidköpfe mit Innenkühlung
 High-precision quick interchangeable heads with integrated coolant

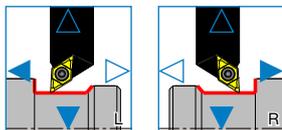

R

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SDJCL-Q & SDJCR-Q




| | | |
|--------------|--------|--------|
| 10 x 10 x 20 | 452296 | 452299 |
| 12 x 12 x 20 | 452297 | 452300 |
| 16 x 16 x 25 | 452298 | 452301 |

Werkzeughalter inklusive Schraube und Schraubenzieher
 Toolholder supplied with screw and screwdriver

Ein R-Werkzeughalter erfordert R- oder N-Wendeschneidplatten
 An R toolholder requires R or N inserts

Q

Grundhalter für Schnellwechselköpfe
 Tool holder for quick interchangeable heads

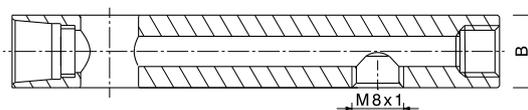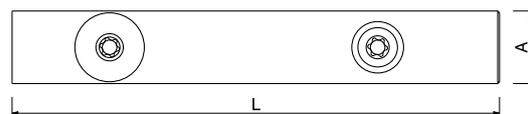





| A x B x L | Art. N° |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

Q

| | |
|--------------|--------|
| 10 x 10 x 80 | 448013 |
| 12 x 12 x 80 | 448014 |
| 16 x 16 x 80 | 448015 |

SDNC

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Kopierdrehen
High-precision toolholder for profiling

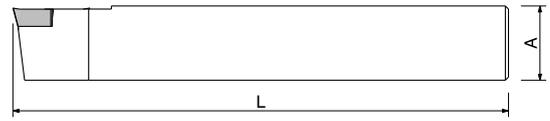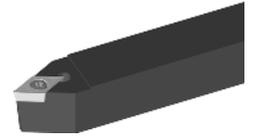

N

| A x B x L | Dir. N Art. N° |
|-----------|-------------------|
|-----------|-------------------|



SDNCN

| | |
|---------------|--------|
| 8 x 8 x 120 | 305373 |
| 10 x 10 x 120 | 305374 |
| 12 x 12 x 120 | 305375 |
| 16 x 16 x 120 | 305376 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

SDXC

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Feinstdrehen
High-precision toolholder for fine turning

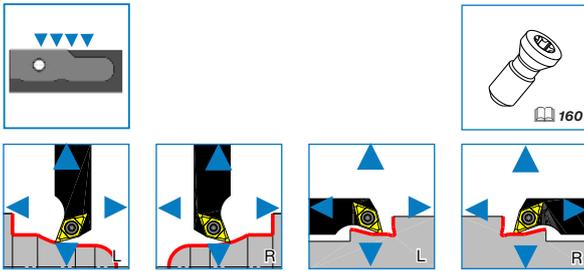

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SDXCL & SDXCR



| | | |
|---------------|--------|--------|
| 12 x 12 x 120 | 305372 | 305371 |
| 20 x 20 x 120 | | 446449 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine L- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires L or N inserts

SDUC

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Innen- und Aussendrehen
High-precision toolholder for internal and external turning

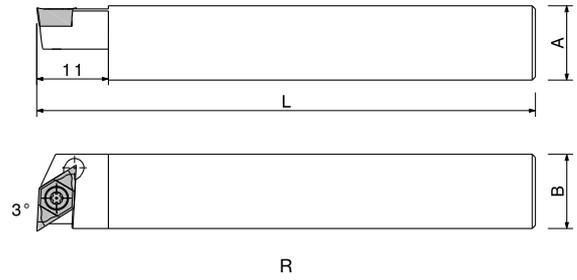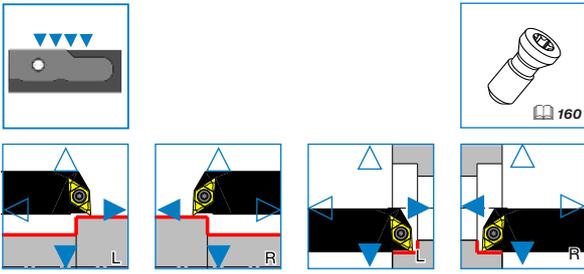

| A x B x L | Ø min. | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|

SDUCL & SDUCR





| | | | |
|--------------|------|--------|--------|
| 12 x 12 x 80 | 16.0 | 304874 | 304873 |
|--------------|------|--------|--------|

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine L- oder N-Wendeschnidplatte
An R toolholder requires L or N inserts

SDUC Ø

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Innen- und Aussendrehen
High-precision toolholder for internal and external turning

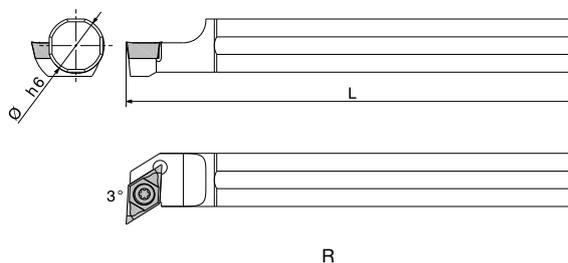

| Ø x L | Ø min. | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
|-------|--------|-------------------|-------------------|

SDUCL & SDUCR

| | | | |
|------------|------|--|--------|
| Ø 10 x 80 | 12.5 | | 395101 |
| Ø 16 x 120 | 16.5 | | 395102 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver




Ein R-Werkzeughalter benötigt eine L- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires L or N inserts

DCGX

Wendeschneidplatten für Feinstdrehen
Inserts for fine turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

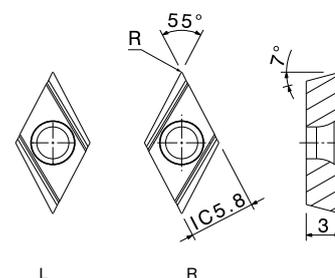

| Bezeichnung Designation | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D10 Art. N° | D20 Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° | Cermet Art. N° |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

DCGX-FL

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DCGX-FL 0703003 | 0.03 | 437960 | 438024 | 434440 | 370856 | 375448 | 375457 | |
| DCGX-FL 070301 | 0.10 | 432799 | 438025 | 236136 | 234223 | 236154 | 444237 | 358919 |
| DCGX-FL 070302 | 0.20 | 408832 | 437873 | 236137 | 234224 | 236155 | 391129 | 358920 |
| DCGX-FL 070304 | 0.40 | 438026 | 438027 | 236138 | 234225 | 236156 | | 358921 |
| DCGX-FL 070305 | 0.50 | 453083 | | | | 404681 | | |

DCGX-FR

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DCGX-FR 0703000 | 0.00 | 381211 | 438093 | | | | | |
| DCGX-FR 0703002 | 0.02 | 354948 | 440133 | | | | 443925 | |
| DCGX-FR 0703003 | 0.03 | 438034 | 438036 | | 369885 | 375454 | 375456 | |
| DCGX-FR 0703005 | 0.05 | 453924 | 438092 | | 419073 | | | |
| DCGX-FR 070301 | 0.10 | 432798 | 438037 | 236145 | 234220 | 236157 | 390950 | 358916 |
| DCGX-FR 0703015 | 0.15 | 453922 | | 379624 | | | | |
| DCGX-FR 070302 | 0.20 | 422841 | 437883 | 236146 | 234221 | 236158 | 375024 | 358917 |
| DCGX-FR 070303 | 0.30 | 453925 | | | 370463 | | | |
| DCGX-FR 070304 | 0.40 | 418993 | 438038 | 236147 | 234222 | 236159 | 401586 | 358918 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

DCGX

Wendeschneidplatten für Feinstdrehen
Inserts for fine turning






| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

Schruppen
Roughing



Schlichten
Finishing

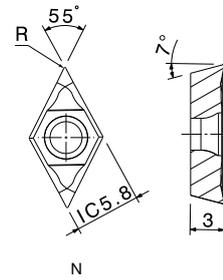

| Bezeichnung Designation | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D10 Art. N° | D20 Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° | Cermet Art. N° |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|




DCGX-FN

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| DCGX-FN 0703003 | 0.03 | 438028 | 438029 | | | 431033 | 443969 | - |
| DCGX-FN 0703005 | 0.05 | 414039 | 438030 | | | 431032 | 443970 | - |
| DCGX-FN 070301 | 0.10 | 438031 | 437834 | 305339 | 305341 | 305343 | 443844 | - |
| DCGX-FN 070302 | 0.20 | 438032 | 438033 | 305340 | 305342 | 305344 | 441774 | - |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

DCGX ALU

Polierte Wendeschneidplatten für Feinstdrehen von Aluminium
Polished inserts for fine turning of aluminum

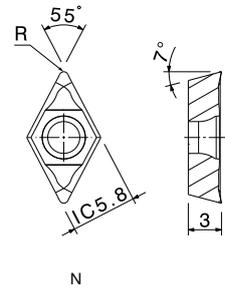

| Bezeichnung Designation | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
|----------------------------|---|--------------------------------------|

DCGX-FN ALU

| | | |
|--------------------|------|--------|
| DCGX-FN 070302 ALU | 0.20 | 370687 |
| DCGX-FN 070304 ALU | 0.40 | 372822 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

DCGX PKD



Diamant-Wendeschneidplatten für Feinst drehen von Nichteisenmetalle
 Diamond inserts for fine turning of non-ferrous materials



N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

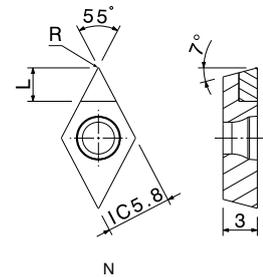

| Bezeichnung Designation | R | L | PCD Art. N° |
|----------------------------|---|---|----------------|
|----------------------------|---|---|----------------|







DCGX-FN PCD

| | | | |
|-----------------|------|-----|--------|
| DCGX-FN 0703005 | 0.05 | 4.0 | 371910 |
| DCGX-FN 070301 | 0.10 | 4.0 | 371909 |
| DCGX-FN 070302 | 0.20 | 4.0 | 371903 |
| DCGX-FN 070304 | 0.40 | 4.0 | 371908 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
 Other executions on request

SVAC 90°

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Feinstdrehen
High-precision toolholder for fine turning

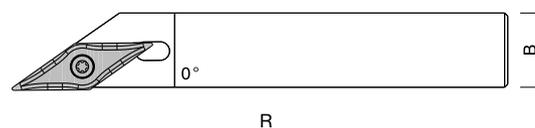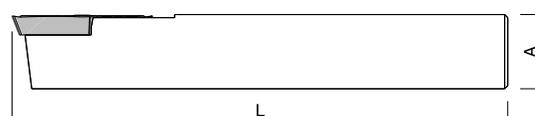

R

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SVACL & SVACR




| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 8 x 8 x 120 | 234226 | 234233 |
| 10 x 10 x 120 | 234227 | 234234 |
| 12 x 12 x 120 | 234228 | 234235 |
| 16 x 16 x 120 | 234229 | 234236 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R or N inserts

SVAC3 90°

Verstärkte Hochpräzisions-Werkzeughalter für Feinstdrehen
Reinforced high-precision toolholder for fine turning

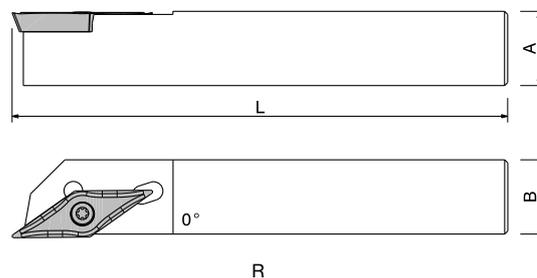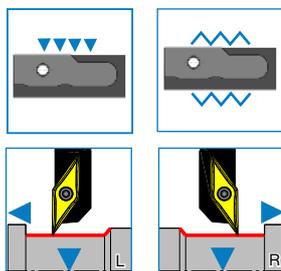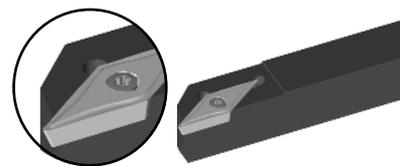

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SVAC3L & SVAC3R





| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 8 x 10 x 120 | 382991 | 392278 |
| 10 x 10 x 120 | 442974 | 399129 |
| 12 x 12 x 120 | 373976 | 392279 |
| 16 x 16 x 120 | 442982 | 442983 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R or N inserts

SVJC 93°

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Feinstdrehen
High-precision toolholder for fine turning



R

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SVJCL & SVJCR




| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 8 x 10 x 120 | 358497 | 358496 |
| 10 x 10 x 120 | 300774 | 300773 |
| 12 x 12 x 120 | 300776 | 300775 |
| 16 x 16 x 120 | 300778 | 300777 |
| 20 x 20 x 120 | 300780 | 300779 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R or N inserts

SVJC-C 93°

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit Innenkühlung für Feinstdrehen
High precision toolholders with integrated coolant for fine turning

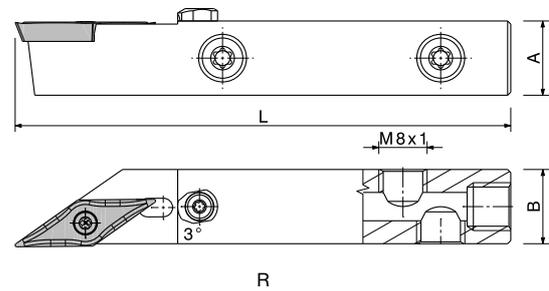

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SVJCL-C & SVJCR-C




| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 120 | 452661 | 452664 |
| 12 x 12 x 120 | 452662 | 452665 |
| 16 x 16 x 120 | 452663 | 452666 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R or N inserts

SVJC-Q 93°

Hochpräzisions-Schnellwechselschneidköpfe mit Innenkühlung
 High-precision quick interchangeable heads with integrated coolant

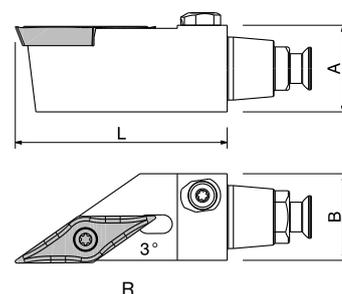

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SVJCL-Q & SVJCR-Q



| | | |
|--------------|--------|--------|
| 10 x 10 x 30 | 452308 | 452311 |
| 12 x 12 x 30 | 452309 | 452312 |
| 16 x 16 x 30 | 452310 | 452313 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
 Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
 An R toolholder requires R or N inserts

Q

Grundhalter für Schnellwechselköpfe
 Tool holder for quick interchangeable heads

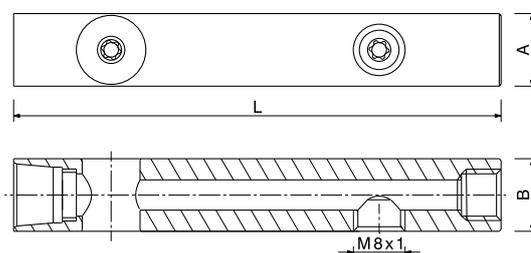




| A x B x L | Art. N° |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

Q

| | |
|--------------|--------|
| 10 x 10 x 80 | 448013 |
| 12 x 12 x 80 | 448014 |
| 16 x 16 x 80 | 448015 |

SVJC3 93°

Verstärkte Hochpräzisions-Werkzeughalter für Feinstdrehen
Reinforced high-precision toolholder for fine turning

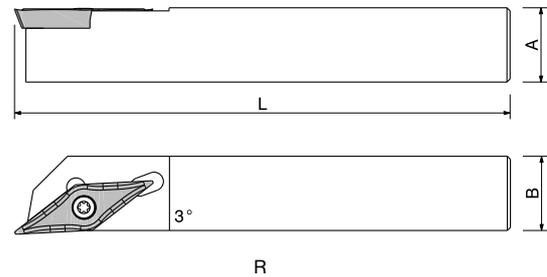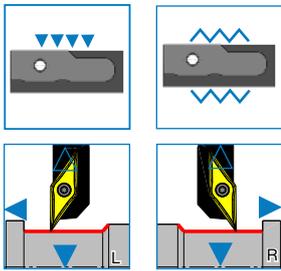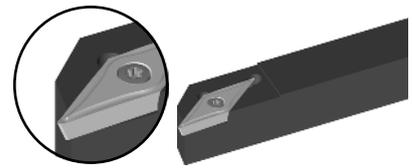

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SVJC3L & SVJC3R





| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 8 x 10 x 120 | 440055 | 440056 |
| 10 x 10 x 120 | 440057 | 440058 |
| 12 x 12 x 120 | 440059 | 440060 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R or N inserts

SVVC

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Kopierdrehen
High-precision toolholder for profiling

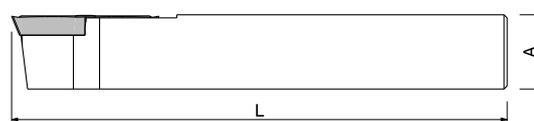

N

| A x B x L | Dir. N Art. N° |
|-----------|-------------------|
|-----------|-------------------|





SVVCN

| | |
|---------------|--------|
| 8 x 8 x 120 | 234246 |
| 10 x 10 x 120 | 234247 |
| 12 x 12 x 120 | 234248 |
| 16 x 16 x 120 | 234249 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

SVXC

Versetzte Hochpräzisions-Werkzeughalter für Feinstdrehen
Offset high-precision toolholder for fine turning

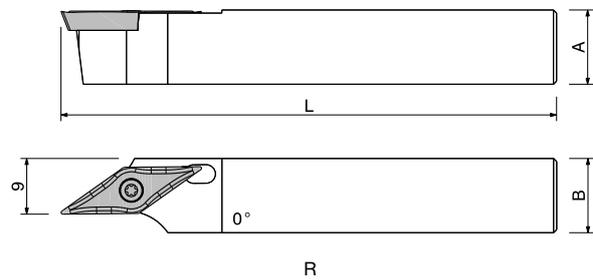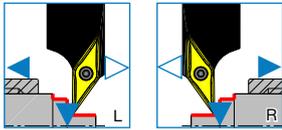

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SVXCL & SVXCR




| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 120 | 377867 | 377863 |
| 12 x 12 x 120 | 377866 | 377862 |
| 16 x 16 x 120 | 377865 | 377861 |
| 20 x 20 x 120 | 377864 | 377860 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R or N inserts

SVUC 93°

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Innen- und Aussendrehen
High-precision toolholder for internal and external turning

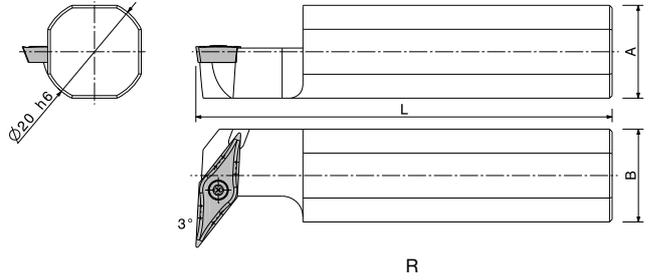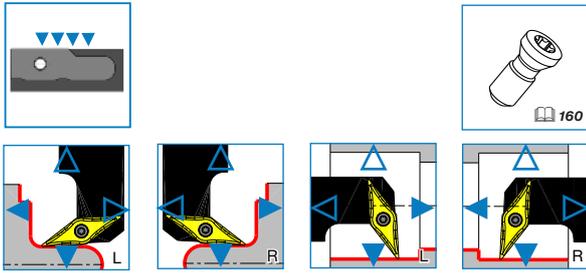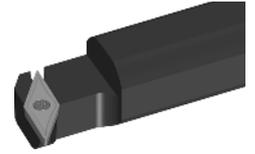

| A x B x L | Ø min. | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|--------|-------------------|-------------------|
|-----------|--------|-------------------|-------------------|

SVUCL & SVUCR

| | | | |
|--------------|------|--------|--------|
| 18 x 18 x 80 | 23.5 | 443624 | 443325 |
|--------------|------|--------|--------|

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver



Ein R-Werkzeughalter benötigt eine L- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires L or N inserts

VCGX

Wendeschneidplatten für Feinstdrehen
Inserts for fine turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

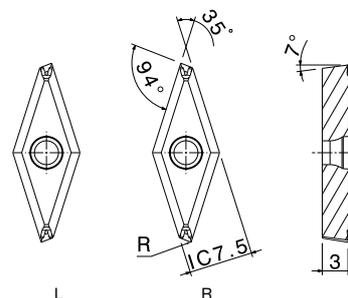

| Bezeichnung Designation | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D10 Art. N° | D20 Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° | Cermet Art. N° |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

VCGX-FL

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VCGX-FL 1203000 | 0.00 | 382859 | 438039 | 236148 | 234216 | 236160 | 405907 | 301473 |
| VCGX-FL 1203008 | 0.08 | 397401 | 438041 | 236149 | 234217 | 236161 | 387959 | 301474 |
| VCGX-FL 120302 | 0.20 | 440087 | 440136 | | | | 403409 | |

VCGX-FR

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VCGX-FR 1203000 | 0.00 | 416177 | 434839 | 236152 | 234214 | 236164 | 392368 | 301471 |
| VCGX-FR 1203003 | 0.03 | 440137 | 437062 | | 412450 | 437061 | 442663 | |
| VCGX-FR 1203008 | 0.08 | 356571 | 438051 | 236153 | 234215 | 236165 | 383574 | 301472 |
| VCGX-FR 120302 | 0.20 | 438052 | 438053 | 427625 | 361749 | 441040 | 387788 | |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



VCGX

Wendeschneidplatten für Feinstdrehen
Inserts for fine turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

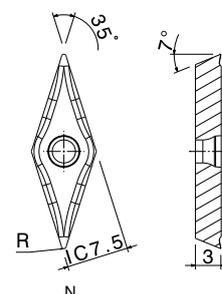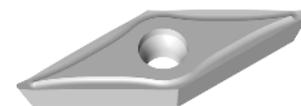

| Bezeichnung Designation | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D10 Art. N° | D20 Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° | Cermet Art. N° |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

VCGX-FN

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VCGX-FN 1203003 | 0.03 | 440139 | 440138 | | 406853 | | 422708 | |
| VCGX-FN 1203005 | 0.05 | 437821 | 438044 | | 381258 | 431420 | 401859 | 430844 |
| VCGX-FN 1203008 | 0.08 | 438045 | 438046 | 367805 | 367806 | 367807 | 400494 | |
| VCGX-FN 120301 | 0.10 | 440140 | 444433 | | 387892 | | 432908 | |
| VCGX-FN 120302 | 0.20 | 357910 | 434731 | 236150 | 234218 | 236162 | 388948 | 384543 |
| VCGX-FN 120304 | 0.40 | 361990 | 438049 | 236151 | 234219 | 236163 | 386354 | 371948 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


VCGX P8

Wendeschneidplatten für Feinstdrehen von kleinen Durchmessern
Inserts for fine turning for small diameters



| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen <i>Roughing</i> | - | | | | |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶▶ | | | | |

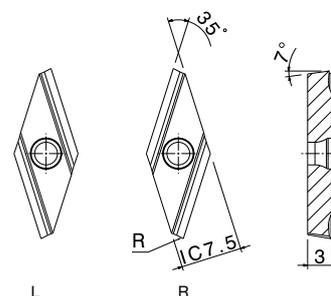

| Bezeichnung <i>Designation</i> | R | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° | DWS Art. N° | D10 Art. N° | D20 Art. N° | D30 Art. N° |
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|

VCGX-FL P8

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|--|
| VCGX-FL 1203000 P8 | 0.00 | 440142 | 440141 | | 365208 | |
| VCGX-FL 1203008 P8 | 0.08 | 440145 | 440143 | 369299 | 364924 | |

VCGX-FR P8

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VCGX-FR 1203000 P8 | 0.00 | 440147 | 440146 | | 364501 | 364508 |
| VCGX-FR 1203008 P8 | 0.08 | 428726 | 440148 | 369300 | 368858 | |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



VCGX 04

Wendeschneidplatten für Feinstdrehen von kleinen Durchmessern
Inserts for fine turning for small diameters



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen <i>Roughing</i> | - | | | | |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶▶ | | | | |

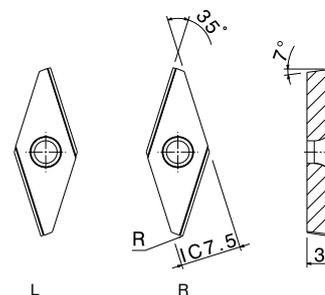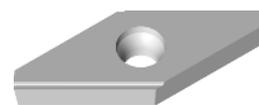

| Bezeichnung <i>Designation</i> | R | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° | DWS Art. N° | D20 Art. N° |
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|

VCGX-FL 04

| | | | | |
|--------------------|------|--------|--------|--------|
| VCGX-FL 1203000 04 | 0.00 | 440150 | 440149 | 361353 |
| VCGX-FL 1203008 04 | 0.08 | 440152 | 440151 | 361354 |


VCGX-FR 04

| | | | | |
|--------------------|------|--------|--------|--------|
| VCGX-FR 1203000 04 | 0.00 | 440154 | 440153 | 361352 |
| VCGX-FR 1203008 04 | 0.08 | 440156 | 440155 | 361351 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


VCGX 04E

Wendeschneidplatten für Feinstdrehen von kleinen Durchmessern
Inserts for fine turning for small diameters

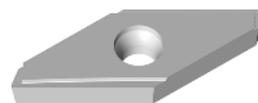

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen <i>Roughing</i> | - | | | | |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶▶ | | | | |

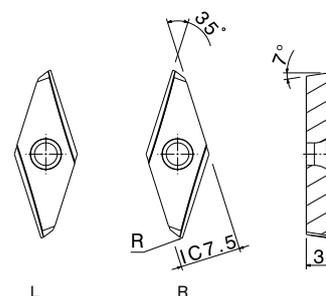

| Bezeichnung <i>Designation</i> | R | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° | DWS Art. N° | D20 Art. N° |
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|

VCGX-FL-04E

| | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--------|
| VCGX-FL 1203000 04E | 0.00 | 403668 | 440157 | 367835 |
| VCGX-FL 1203008 04E | 0.08 | 440159 | 440158 | 367653 |

VCGX-FR-04E

| | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--------|
| VCGX-FR 1203000 04E | 0.00 | 440161 | 440160 | 368914 |
| VCGX-FR 1203008 04E | 0.08 | 440163 | 440162 | 368916 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

VCGX PKD


Diamant-Wendeschneidplatten für Feinstdrehen von Nichteisenmetallen
Diamond inserts for fine turning of non-ferrous metals



N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

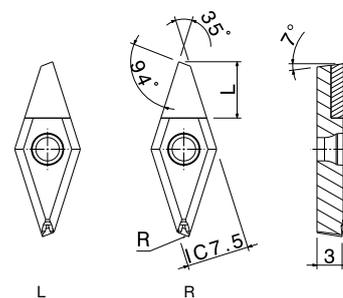

| Bezeichnung Designation | R | L | PCD Art. N° |
|----------------------------|---|---|----------------|
|----------------------------|---|---|----------------|

VCGX-FL PCD

| | | | |
|-----------------|------|-----|--------|
| VCGX-FL 1203005 | 0.05 | 5.0 | 375426 |
|-----------------|------|-----|--------|

VCGX-FR PCD

| | | | |
|-----------------|------|-----|--------|
| VCGX-FR 1203000 | 0.00 | 5.0 | 416622 |
| VCGX-FR 1203005 | 0.05 | 5.0 | 392922 |
| VCGX-FR 120302 | 0.20 | 6.0 | 433860 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

VCGX PKD


Diamant-Wendeschneidplatten für Feinstdrehen von Nichteisenmetallen
Diamond inserts for fine turning of non-ferrous metals



N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2

| | | | | | |
|-------------------------|-------|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶ ▶ ▶ | | | | |

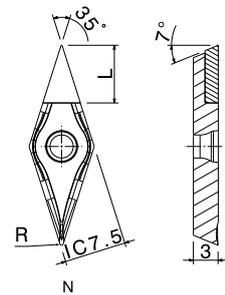

| Bezeichnung Designation | R | L | PCD Art. N° |
|----------------------------|---|---|----------------|
|----------------------------|---|---|----------------|



VCGX-FN PCD

| | | | |
|-----------------|------|-----|--------|
| VCGX-FN 1203000 | 0.00 | 6.0 | 416580 |
| VCGX-FN 1203005 | 0.05 | 6.0 | 443684 |
| VCGX-FN 1203008 | 0.08 | 6.0 | 371916 |
| VCGX-FN 120302 | 0.20 | 6.0 | 371913 |
| VCGX-FN 120304 | 0.40 | 6.0 | 371912 |



Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

SVAN 90°

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Feinstdrehen
High-precision toolholder for fine turning



PATENTED

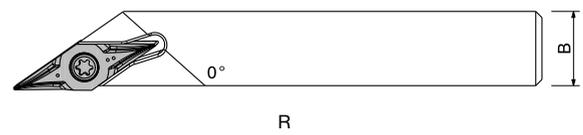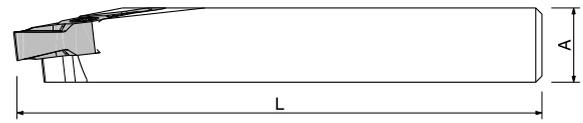

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|




SVANL & SVANR

| | | |
|---------------|--|--------|
| 10 x 10 x 120 | | 434058 |
| 12 x 12 x 120 | | 434059 |
| 16 x 16 x 120 | | 434060 |
| 20 x 20 x 120 | | 434061 |


Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

SVJN 93°

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Feinstdrehen
High-precision toolholder for fine turning



PATENTED



| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SVJNL & SVJNR

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 10 x 10 x 120 | | 436621 |
| 12 x 12 x 120 | | 436622 |
| 16 x 16 x 120 | | 436623 |
| 20 x 20 x 120 | | 436624 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver


VNGX 4C

Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Feinstdrehen
Inserts with 4 cutting edges for fine turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen <i>Roughing</i> | ▶▶ | | | | |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶▶ | | | | |

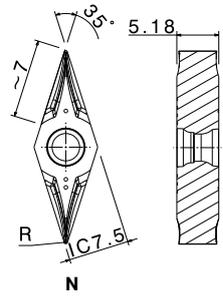

| Bezeichnung <i>Designation</i> | R | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° | DWS Art. N° | D60 Art. N° |
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|



VNGX-FN 4C

| | | | | |
|--------------------|------|--------|--------|--------|
| VNGX-FN 1204008 4C | 0.08 | 433984 | 436615 | 433653 |
| VNGX-FN 120402 4C | 0.20 | 436039 | 436620 | 436619 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

SDCO DIASTECH

Hochpräzisions-Werkzeughalter für radiales Einstechen
High-precision toolholder for radial grooving

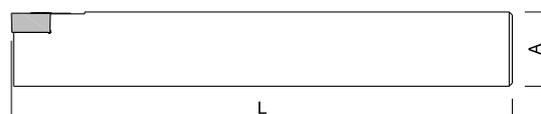

R

| A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|-------------------|-------------------|
|-----------|-------------------|-------------------|

SDCOL & SDCOR




| | | |
|---------------|--|---------------|
| 8 x 8 x 120 | | 358862 |
| 10 x 10 x 120 | | 358863 |
| 12 x 12 x 120 | | 358865 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R inserts

SDGO 90° DIASTECH

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Inneneinstechen
High-precision toolholder for internal grooving

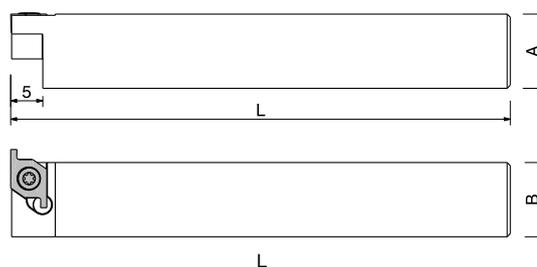

| A x B x L | Ø min. | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|--------|-------------------|-------------------|
|-----------|--------|-------------------|-------------------|

SDGOL & SDGOR

| | | | |
|--------------|----|---------------|--|
| 10 x 10 x 80 | 15 | 358867 | |
| 12 x 12 x 80 | 15 | 358868 | |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein L-Werkzeughalter benötigt eine R Wendeschneidplatte
An L toolholder requires R inserts


ZOHW DIASTECH

Wendeschneidplatten für Einstechen
Grooving Inserts




| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

Schruppen
Roughing



Schlichten
Finishing

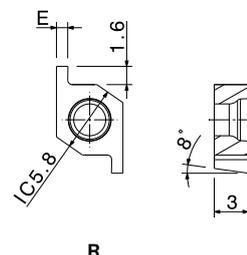

| Bezeichnung Designation | E | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D20 Art. N° | D60 Art. N° |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|




ZOHW-FR

| | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|
| ZOHW-FR 0.6x1.6 | 0.60 | 440180 | 440179 | 366079 | 430431 |
| ZOHW-FR 0.7x1.6 | 0.70 | 441286 | 440181 | 362561 | |
| ZOHW-FR 0.9x1.6 | 0.90 | 440183 | 440182 | 362560 | |
| ZOHW-FR 1.0x1.6 | 1.00 | 440185 | 440184 | 363973 | |
| ZOHW-FR 1.2x1.6 | 1.20 | 440187 | 440186 | 363974 | |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

STXD

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Innenausdrehen
High-precision toolholder for internal turning

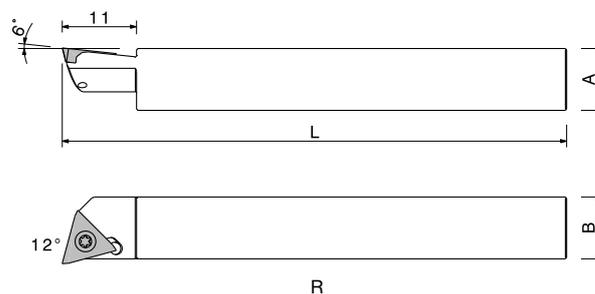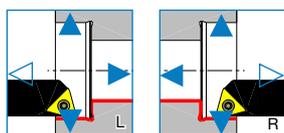

| A x B x L | Ø min. | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|--------|-------------------|-------------------|
|-----------|--------|-------------------|-------------------|

STXDL & STXDR




| | | | |
|--------------|----|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 80 | 15 | 396494 | 396496 |
| 12 x 12 x 80 | 15 | 396495 | 396497 |
| 20 x 20 x 90 | 15 | 393790 | 393792 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R or N inserts

STUD

Hochpräzisions-Werkzeughalter für Innenausdrehen
High-precision toolholder for internal turning

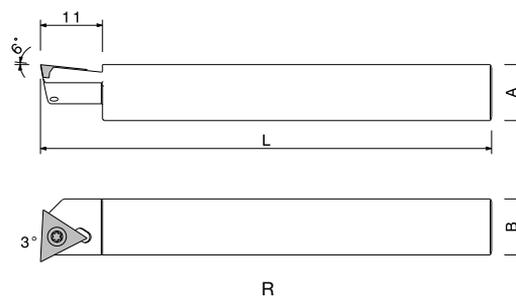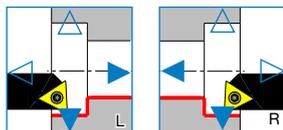

| A x B x L | Ø min. | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-----------|--------|-------------------|-------------------|
|-----------|--------|-------------------|-------------------|

STUDL & STUDR

| | | | |
|--------------|----|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 80 | 15 | 304876 | 304875 |
| 12 x 12 x 80 | 15 | 304878 | 304877 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Ein R-Werkzeughalter benötigt eine R- oder N-Wendeschneidplatte
An R toolholder requires R or N inserts


TDHW

Wendeschneidplatten für Feinstdrehen
Inserts for fine internal turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen <i>Roughing</i> | - | | | | |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶▶ | | | | |

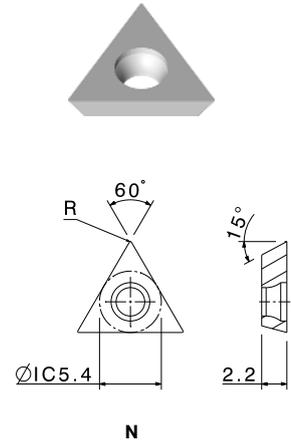

| Bezeichnung <i>Designation</i> | R | Unbeschichtet <i>Uncoated</i> Art. N° | DWS Art. N° | D10 Art. N° | D20 Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

TDHW-FN

| | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TDHW-FN 0902005 | 0.05 | 430105 | 440164 | 305345 | 305350 | 305355 | 443802 |
| TDHW-FN 090201 | 0.10 | 440166 | 440165 | | 368917 | 368224 | 443803 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


TDHX

Wendeschneidplatten für Feinstdrehen
Inserts for fine internal turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

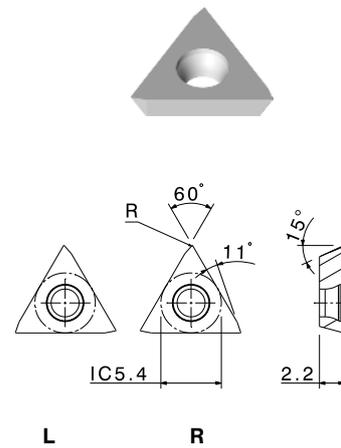

| Bezeichnung Designation | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D10 Art. N° | D20 Art. N° | D30 Art. N° |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

TDHX-FL

| | | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TDHX-FL 0902005 | 0.05 | 440169 | 440167 | 305346 | 305351 | 305356 |
| TDHX-FL 090202 | 0.20 | 440171 | 440170 | 305347 | 305352 | 305357 |

TDHX-FR

| | | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TDHX-FR 0902005 | 0.05 | 440173 | 440172 | 305348 | 305353 | 305358 |
| TDHX-FR 090202 | 0.20 | 440175 | 440174 | 305349 | 305354 | 305359 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


WDHW

Wendeschneidplatten für Feinstdrehen
Inserts for fine internal turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

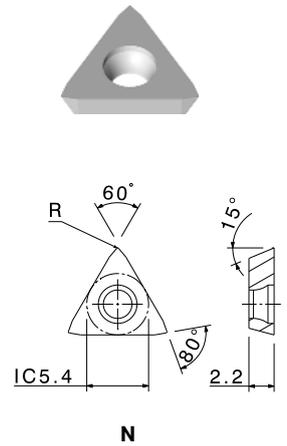

| Bezeichnung Designation | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | DWS Art. N° | D10 Art. N° | D20 Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|






WDHW-FN

| | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| WDHW-FN 0902005 | 0.05 | 440177 | 440176 | 400866 | 400867 | 400868 | 400869 |
| WDHW-FN 090201 | 0.10 | 399923 | 440178 | 400862 | 400863 | 400864 | 400865 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

E SCLD

Bohrstangen aus Vollhartmetall mit Innenkühlung
Boring bars with integrated coolant



R

| $\varnothing \times L$ | \varnothing min. | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

E SCLDL & E SCLDR

| | | | |
|---------|-----|--|---------------|
| 4 x 86 | 4.5 | | 305364 |
| 6 x 108 | 6.5 | | 355938 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver


CDHW

Wendeschneidplatten für Innenausdrehen
Inserts for internal turning



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen <i>Roughing</i> | ▶ | | | | |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶▶ | | | | |

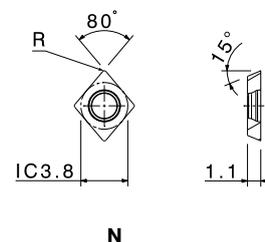

| Bezeichnung <i>Designation</i> | R | D10 Art. N° | PCD Art. N° |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|

CDHW-FN

| | | | |
|-----------------|------|--------|--------|
| CDHW-FN 0401000 | 0.00 | 305360 | |
| CDHW-FN 0401005 | 0.05 | 305361 | 403178 |
| CDHW-FN 040101 | 0.10 | 305362 | 400937 |
| CDHW-FN 040102 | 0.20 | 305363 | 403179 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

TOPDEC

Ersatzteile und Zubehör
Spare parts and accessories

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |
|------------------------------------|---|---|


Schraube und Schraubenzieher für Wendeschneidplatten Screw and screwdriver for inserts

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| SD*C* | TP7 M2.2 x 6.5 | 234212 | TP7 | 436799 |
| SV*C* | TP7 M2.5 x 6.5 | 381683 | TP7 | 436799 |
| SV*N* | TP9 M3.0 x 7.6 | 431981 | TP9 | 436800 |
| SD*O* DIASTECH | TP7 M2.2 x 6.5 | 234212 | TP7 | 436799 |
| ST*D* | TP7 M2.2 x 5.0 | 305377 | TP7 | 436799 |
| E SC*D* | T6 M2.0 x 2.5 | 350815 | T6 | 305184 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |
|------------------------------------|--|---|--|

Ersatzteile für Werkzeughalter mit Innenkühlung Parts for toolholders with integrated coolant

| | | | | |
|----------|---------------|----|---------------|---------------|
| S**C* -C | 450436 | T6 | 305184 | 450451 |
|----------|---------------|----|---------------|---------------|

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|---|

Ersatzteile für Schnellwechsellköpfe mit Innenkühlung Parts for toolholders with quick-change heads function and integrated coolant

| | | | | |
|-------------------|---------------|----|---------------|---------------|
| S**C* 10x10x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450442 |
| S**C* 12x12x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450443 |
| S**C* 16x16x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450444 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|

Ersatzteile für Grundhalter der Schnellwechsellköpfe Parts for quick-change toolholder heads

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Q10 | 450453 | 450456 | 450459 | 450451 |
| Q12 | 450454 | 450457 | 450459 | 450451 |
| Q16 | 450455 | 450458 | 450460 | 450451 |

Anfrage / Request

Bestellung / Order

Kundendaten
Customer data

Firma / Company : _____
 Kontakt / Contact : _____
 Adresse / Address : _____
 Telefon / Telephone : _____
 E-mail / E-mail : _____
 Datum / Date : _____

Maschinentyp
Type of machine

Werkstoff
Material
 N° : _____
 Bezeichnung / Designation : _____

Werkzeughalter
Tool holder

Dimensionen / Dimensions : _____
 Richtung / Direction :
 Links / Left Rechts / Right
 Ausführung / Execution : Neutral / Neutral
 Standard / Standard
 Innenkühlung / Inner cooling
 Schnellwechselsystem / Quick-change system

Wendeschneidplatten
Inserts

| | |
|---------------------------------------|--|
| Form / Form | Richtung / Direction: |
| <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> Links / Left |
| <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> Rechts / Right |
| <input type="checkbox"/> Z (Diastech) | <input type="checkbox"/> Neutral / Neutral |
| <input type="checkbox"/> T | |
| <input type="checkbox"/> W | |
| <input type="checkbox"/> C | |

Beschichtung / Coating : _____
 Zusätzliche Angaben / Further indications :

Skizze :
Sketch :

Anzahl Wendeschneidplatten :
Number of inserts : _____

Anzahl Werkzeughalter :
Number of tool holders : _____


Unterschrift Kunde :
Customer signature : _____



DIAMETAL

ISO

ISO-Standard für Aussen- und Innendrehen
Standardized ISO-program for exterior and interior turning

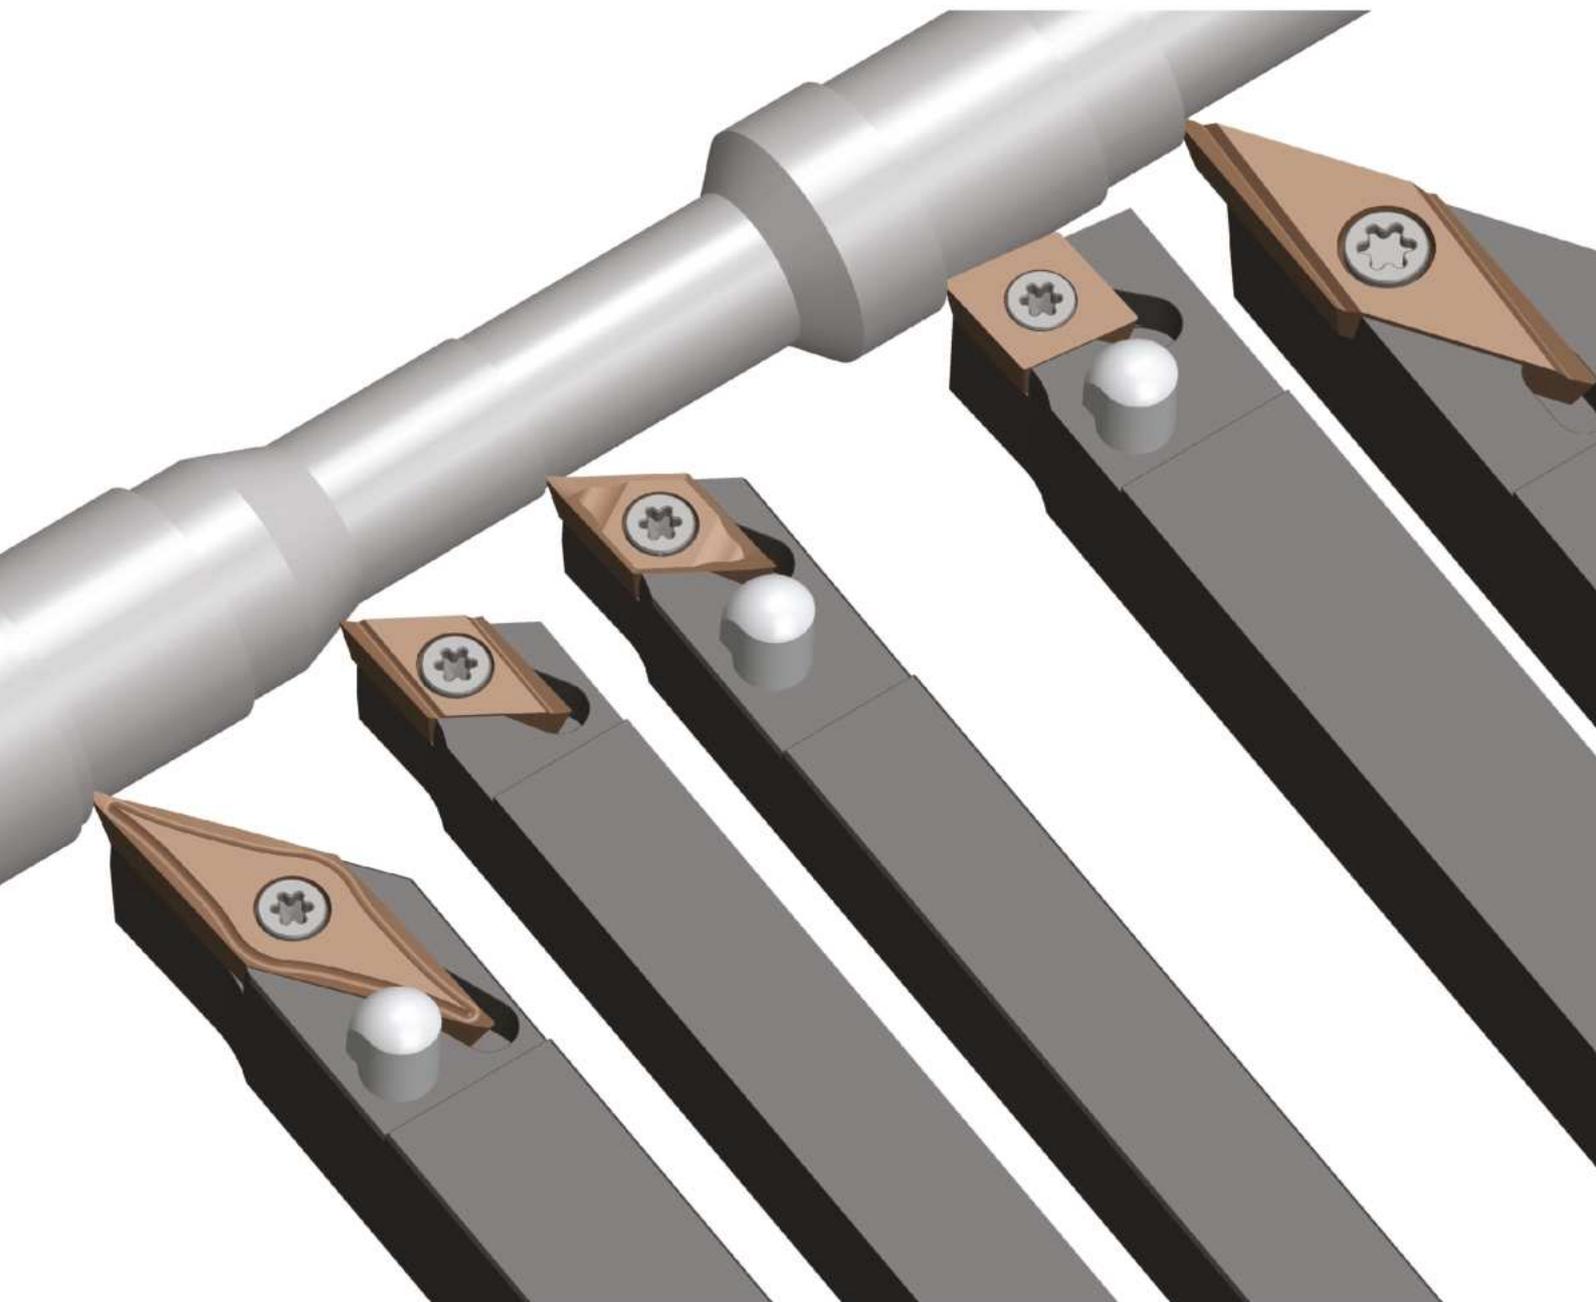

Swiss Cutting Tool

ISO

Inhaltsverzeichnis
Table of contents


| | | |
|---|---|------------|
|  | Kodierung <i>Codification</i> | 166 |
|  | Anwendungen <i>Applications</i> | 170 |
|  | Stärken <i>Strengths</i> | 174 |
|  | Werkzeughalter und Wendschneidplatten C (80°) <i>Toolholders and inserts C (80°)</i> | 175 |
|  | Werkzeughalter und Wendschneidplatten D (55°) <i>Toolholders and inserts D (55°)</i> | 194 |
|  | Werkzeughalter und Wendschneidplatten V (35°) <i>Toolholders and inserts V (35°)</i> | 197 |
|  | Ersatzteile und Zubehör <i>Spare parts and accessories</i> | 210 |

ISO


Kodierung von Wendeschneidplatten
Codification of inserts

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|---|------|-----|---------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | - | 10 | 11 | Art. N° |
| C | C | G | T | 06 | 02 | 005 | F | N | - | GB03 | DWS | 447429 |


01 Formen Shapes

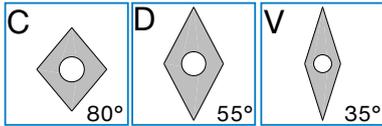


06 Dicke Thickness




02 Freiwinkel Clearance angle

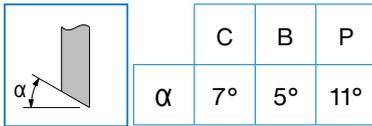


07 Radius Radius




03 Toleranzklasse Tolerance class

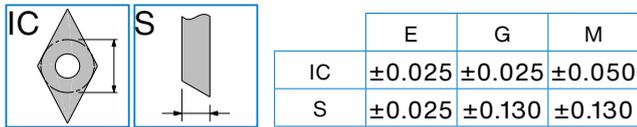


08 Ausführung der Schneide Cutting edge execution

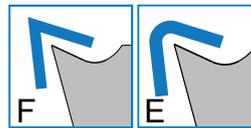


04 Befestigung und Spanbrecher Clamping and chipbreaker

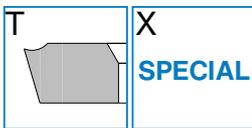

09 Richtung Direction

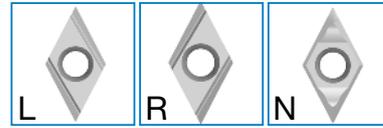

05 Schneidenlänge Cutting length



10 Schneidengeometrie Cutting geometry

172

11 Nuance Grade


12

ISO


Kodierung von Werkzeughaltern
Codification tool holders

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | - | 10 | Art. N° |
| S | C | L | C | R | 10 | 10 | J | 06 | - | C | 447555 |


01 Klemmsystem Locking system




06 Höhe des Werkzeughalters Toolholder height




02 Wendeschneidplattenform Insert shape

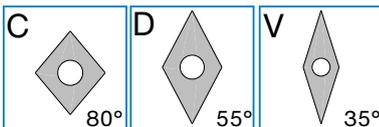

07 Breite des Werkzeughalters Toolholder width




03 Anstellwinkel Setting angle

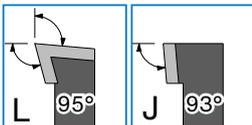


08 Länge des Werkzeughalters Toolholder length

| | | | |
|---|---|-----|---------|
| L | L | J | X |
| | | 110 | Special |


04 Freiwinkel Clearance angle

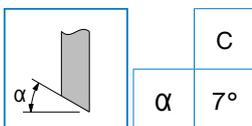


09 Schneidlänge Cutting length



05 Richtung Direction

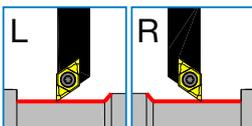

10 Ausführung Execution

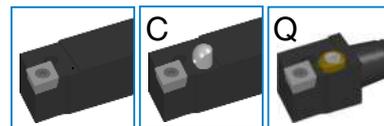


ISO


Kodierung von Bohrstangen
Codification of boring bars

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Art |
| E | 08 | K | S | C | L | C | L | 06 | 450216 |


01 Werkzeughalter-Ausführung Toolholder execution

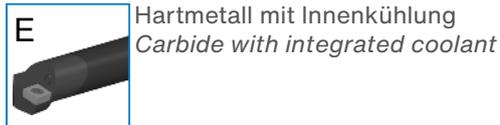


06 Anstellwinkel Setting angle

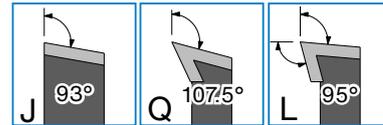


02 Durchmesser des Werkzeughalters Toolholder diameter




07 Freiwinkel Clearance angle

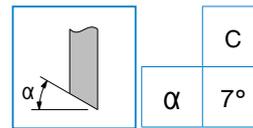


03 Länge des Werkzeughalters Toolholder length

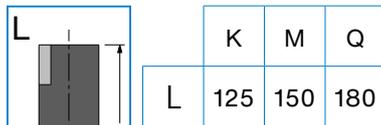


08 Richtung Direction

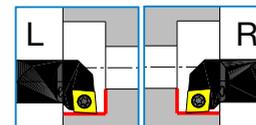


04 Klemmsystem Locking system



09 Schneidenlänge Cutting length





05 Wendschneidplattenform Insert shape

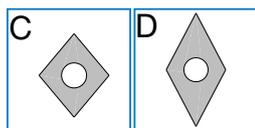



ISO


Anwendungen
Applications

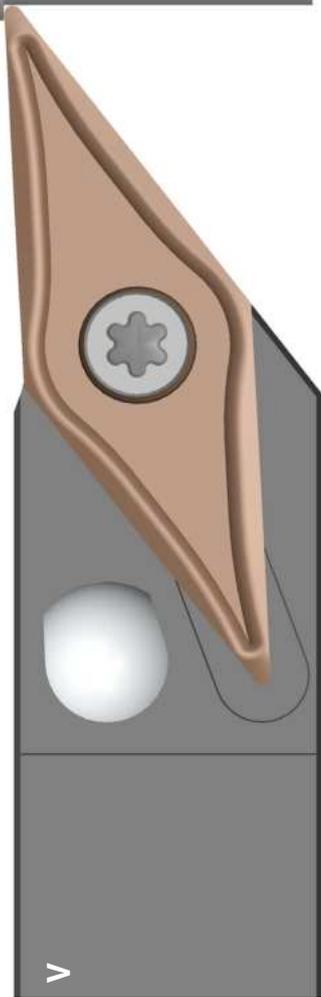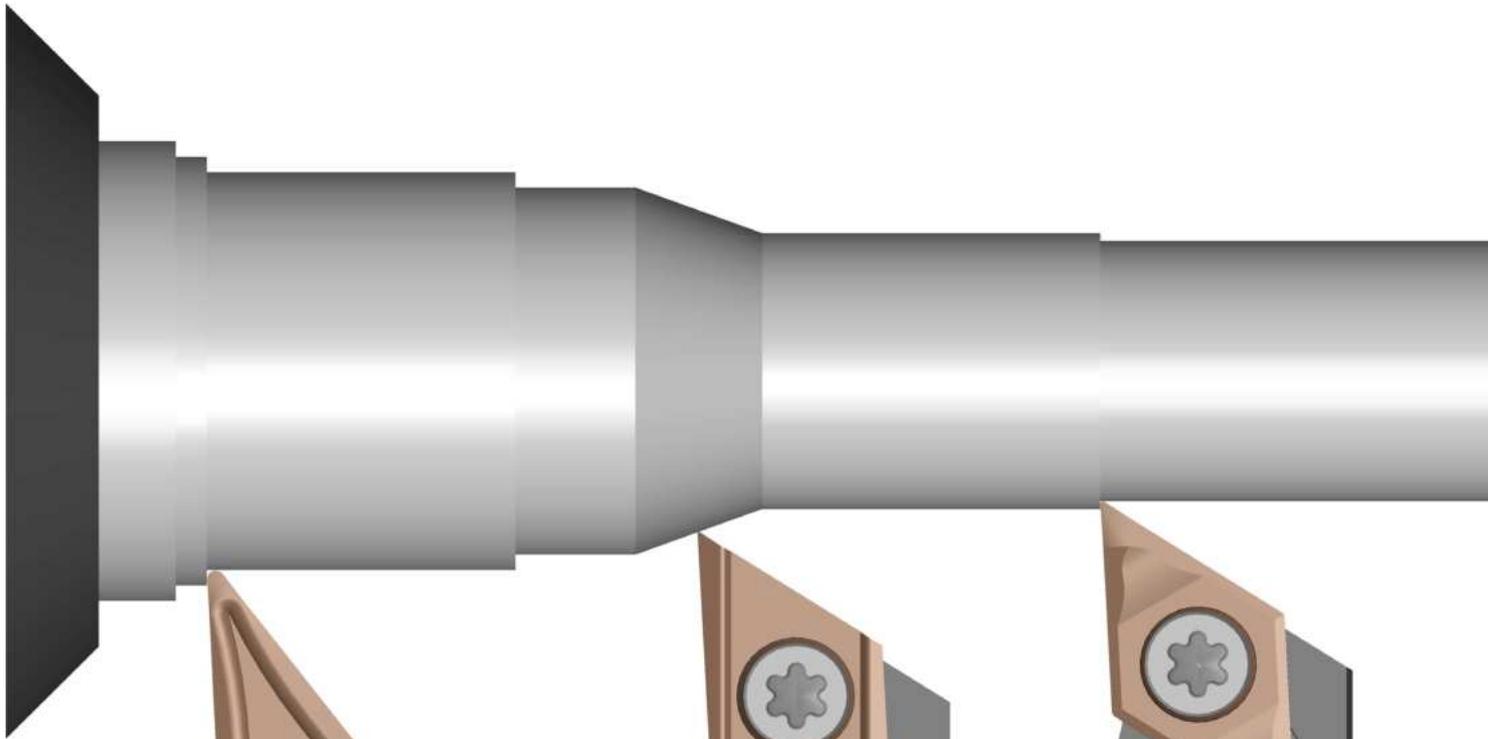



200




189

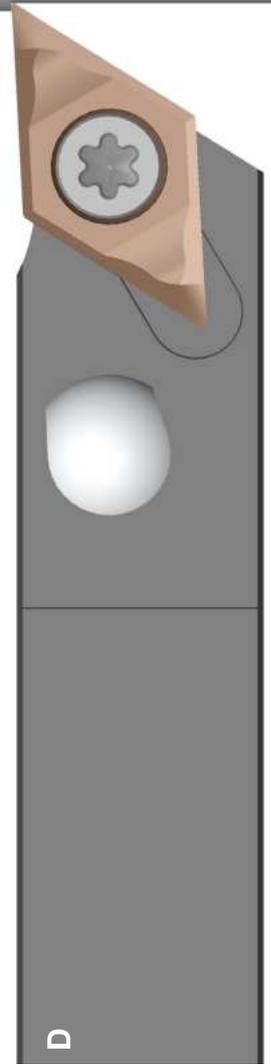

189

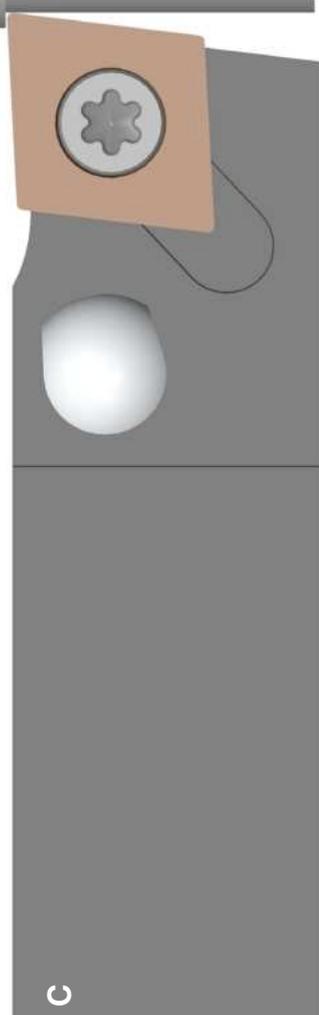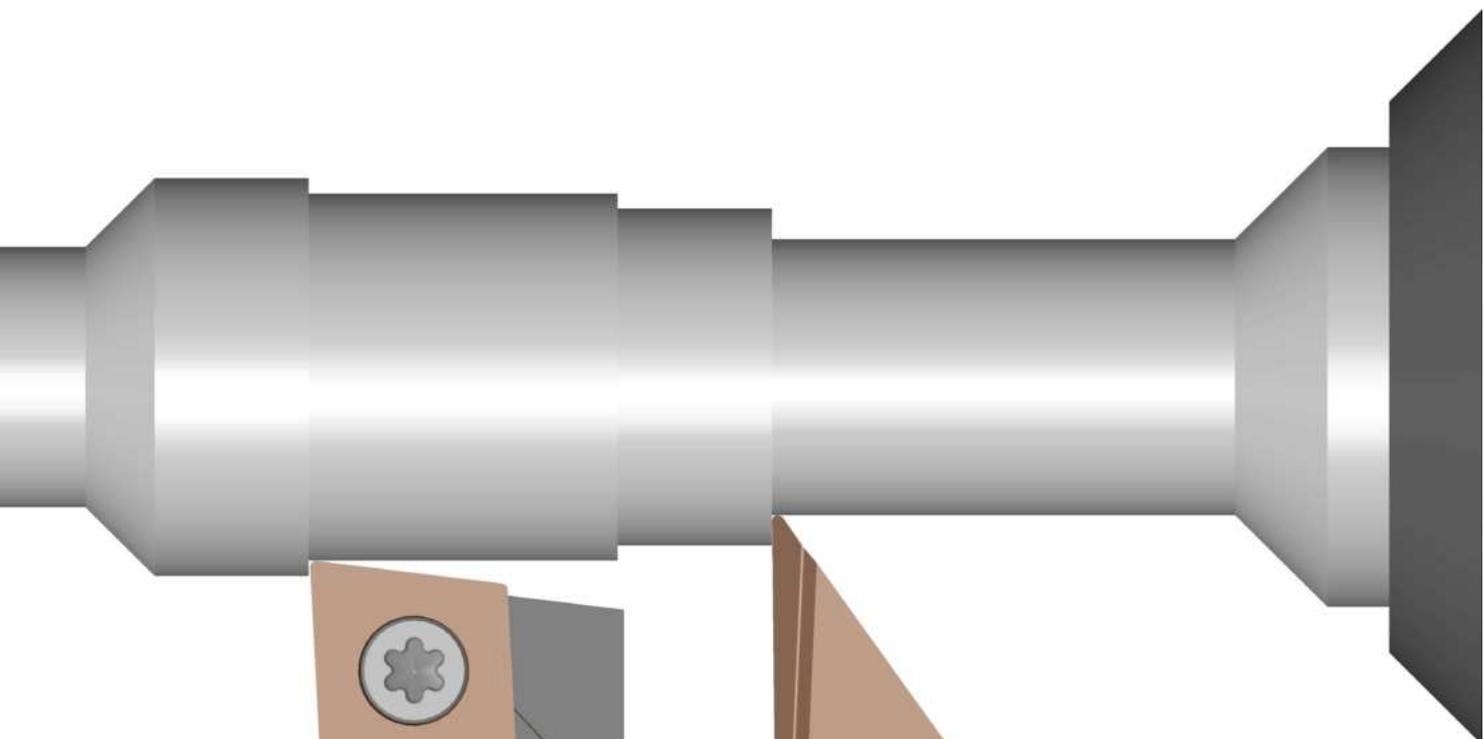

179

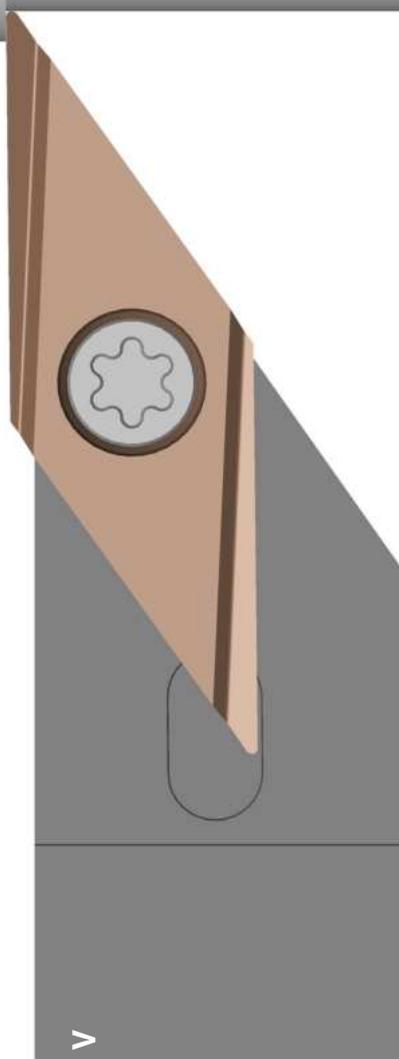

200

ISO

Anwendungen
Applications

| Bezeichnung Designation | GB03 | GB12 | GG19 | GM15 | GG30 | GP15 | GA25 | DG15 | DS15 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | |
| Schuppen Roughing | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | - | - | ▶▶ | - | ▶▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | ▶▶ | - | - | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ |
| Form C | 179 | 180 | 181 | 182 | - | - | 183 | - | - |
| Form D | 189 | 190 | 191 | 192 | - | 193 | 194 | 195 | 196 |
| Form V | 200 | 201 | - | - | 202 | 204 | 205 | 206 | - |

| ISO | Werkstoffe Materials | GB03 | GB12 | GG19 | GM15 | GG30 | GP15 | GA25 | DG15 | DS15 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| P | P1 Automatenstahl Free-cutting steel | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P2 Automatenstahl bleifrei Lead-free free-cutting steel | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | P3 Unlegierter Stahl (Rm < 800 N/mm ²) Unalloyed steel (Rm < 800 N/mm ²) | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶ |
| | P4 Niedriglegierter Stahl (Rm < 900 N/mm ²) Low alloy steel (Rm < 900 N/mm ²) | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶ |
| | P5 Hochlegierter Stahl (Rm < 1200 N/mm ²) High alloy steel (Rm < 1200 N/mm ²) | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶ |
| M | M1 Ferritischer rostfreier Stahl Ferritic stainless steel | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | M2 Martensitischer rostfreier Stahl Martensitic stainless steel | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | M3 Austenitischer rostfreier Stahl Austenitic stainless steel | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| K | K1 Gusseisen Cast iron | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶ | | | ▶ | | ▶ | ▶▶ |
| N | N1 Aluminiumguss Cast aluminum | ▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | N2 Aluminium Legierungen Aluminum alloys | ▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| | N3 Messing, Bronze Brass, Bronze | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ |
| | N4 Messing bleifrei Lead-free brass | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶ |
| | N5 Kupfer Copper | ▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| | N6 Edelmetalle Precious metals | ▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ |
| | N7 Platin, Palladium Platinum, Palladium | ▶▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ |
| | N8 Kunststoffe Plastics | | ▶▶ | | | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| S | S1 Titan rein Pure Titanium | ▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | S2 Titan Legierungen Titanium alloys | ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶▶ |
| | S3 Super Legierungen (Cr, Co, Ni) Superalloys (Cr, Co, Ni) | ▶▶ | ▶▶ | | | ▶▶ | ▶▶ | ▶ | ▶▶ | ▶▶ |
| H | H1 Gehärteter Stahl (< 55 HRC) Hardened steel (< 55 HRC) | ▶▶ | ▶ | | | | ▶▶ | | ▶▶ | ▶ |
| | H2 Gehärteter Stahl (> 55 HRC) Hardened steel (> 55 HRC) | ▶▶ | | | | | ▶ | | ▶ | |

| DN12 | DR12 | DV15 |
|------|------|------|
|------|------|------|



| | | |
|-------|-------|-------|
| - | - | ▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ |
| 📖 - | 📖 - | 📖 - |
| 📖 - | 📖 - | 📖 - |
| 📖 207 | 📖 208 | 📖 209 |



| | | |
|-----|-----|--|
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | |
| ▶▶ | ▶▶▶ | |
| ▶▶ | ▶▶▶ | |
| ▶▶ | ▶▶▶ | |

| | | |
|-----|-----|--|
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | |

| | | |
|----|----|--|
| ▶▶ | ▶▶ | |
|----|----|--|

| | | |
|-----|----|-----|
| ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶ | ▶▶▶ |
| ▶ | ▶▶ | ▶▶▶ |
| ▶▶ | ▶ | ▶▶▶ |


| | | |
|-----|-----|----|
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ |
| ▶▶▶ | ▶▶▶ | ▶▶ |
| ▶▶ | ▶▶▶ | ▶ |

| | | |
|---|----|--|
| ▶ | ▶▶ | |
| | ▶ | |

▶▶▶ Optimal / *Optimal* ▶▶ Gut / *Good* ▶ Funktionell / *Functional*

FEATURES

Stärken
Strengths




Schruppen bis Schlichten

Mit den unterschiedlichen Radien und Spanbrechern an den Wendeschneidplatten, sind alle Operationen vom Schruppen bis zum Schlichten möglich.

From roughing to superfinishing

The different radius and chipbreakers of the inserts allow all machining operations from roughing to superfinishing.



Geschliffene oder gesinterte Spanbrecher: immer die beste Wahl

Das ISO-Programm bietet Wendeschneidplatten mit gesinterten sowie geschliffenen Spanbrechern an. Es ermöglicht eine vielfältige Auswahl für die Fertigung von verschiedenen Materialien.

Ground or rough chipbreakers: always the most appropriate choice

The ISO programme offers inserts with sintered and ground chipbreaker, so that the best solution for machining different materials can always be found.



Aussen- und Innenbearbeitung

Das ISO-Programm bietet Werkzeughalter für die Aussenbearbeitung sowie Bohrstangen aus Hartmetall ab Ø8 mm für die Innenbearbeitung an.

External and internal turning

The ISO programme offers both toolholders for external turning and carbide boring bars from Ø8 mm for internal machining.



Schlichten mit Cermet-Wendeschneidplatten


Das ISO-Programm bietet verschiedene Cermet-Wendeschneidplatten, die sich besonders für Feinbearbeitungen, bei denen eine sehr hohe Oberflächengüte in Kohlenstoff- und niedrig legierten Stählen erforderlich ist.

Finishing with cermet inserts

The ISO programme offers various cermet inserts, particularly suitable for finishing operations requiring very high surface quality on carbon and low-alloy steels.

SCLC

Werkzeughalter für C-Wendeschneidplatten
Toolholder for C inserts

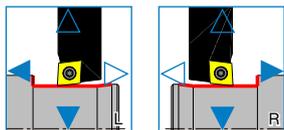

R

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|




SCLCL & SCLCR

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| CC**0602** | SCLCL/R 0808X 06 | 8 x 8 x 115 | 447515 | 447550 |
| CC**0602** | SCLCL/R 1010X 06 | 10 x 10 x 115 | 447557 | 447551 |
| CC**0602** | SCLCL/R 1212X 06 | 12 x 12 x 130 | 447558 | 447552 |
| CC**09T3** | SCLCL/R 1212X 09 | 12 x 12 x 130 | 447559 | 447553 |
| CC**09T3** | SCLCL/R 1616X 09 | 16 x 16 x 130 | 447560 | 447554 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

SCLC-C

Werkzeughalter für C-Wendeschneidplatten mit Innenkühlung
 Toolholder for C inserts with integrated coolant

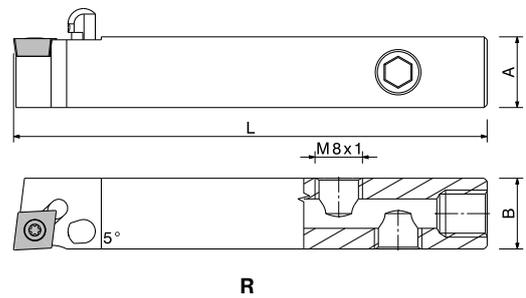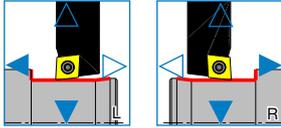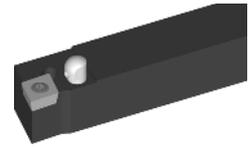

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|






SCLCL-C & SCLCR-C

| | | | | |
|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| CC**0602** | SCLCL/R 1010J 06-C | 10 x 10 x 110 | 447672 | 447555 |
| CC**0602** | SCLCL/R 1212J 06-C | 12 x 12 x 110 | 447673 | 447556 |
| CC**09T3** | SCLCL/R 1212J 09-C | 12 x 12 x 110 | 447674 | 447618 |
| CC**09T3** | SCLCL/R 1616J 09-C | 16 x 16 x 110 | 447675 | 447619 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
 Toolholder provided with screw & screwdriver

SCLC-Q

Schnellwechselköpfe für C-Wendeschneidplatten mit Innenkühlung
Toolholder with quick-change heads and integrated coolant for C inserts



R

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|




SCLCL-Q & SCLCR-Q

| | | | | |
|------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| CC**0602** | SCLCL/R 1010X 06-Q | 10 x 10 x 20 | 447676 | 447620 |
| CC**0602** | SCLCL/R 1212X 06-Q | 12 x 12 x 20 | 447677 | 447621 |
| CC**09T3** | SCLCL/R 1212X 09-Q | 12 x 12 x 25 | 447678 | 447622 |
| CC**09T3** | SCLCL/R 1616X 09-Q | 16 x 16 x 25 | 447679 | 447623 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Q

Grundhalter für Schnellwechselköpfe
Tool holder for quick interchangeable heads

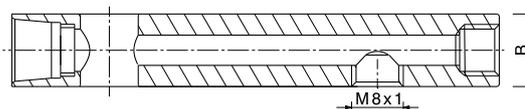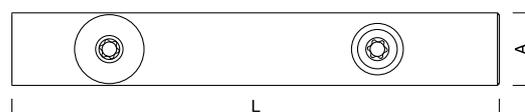



| A x B x L | Art. N° |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

Q

| | |
|--------------|---------------|
| 10 x 10 x 80 | 448013 |
| 12 x 12 x 80 | 448014 |
| 16 x 16 x 80 | 448015 |

E SCLC

Hartmetall-Bohrstangen für C-Wendeschneidplatten mit Innenkühlung
Carbide boring bars with integrated coolant for C inserts

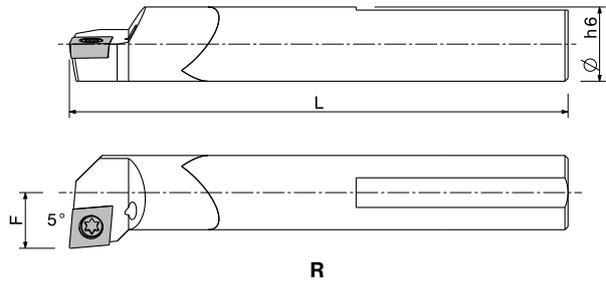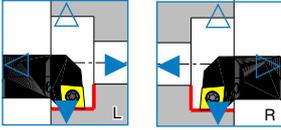

R

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | Ø x L | Ø min. | F | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-------|--------|---|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-------|--------|---|-------------------|-------------------|

E SCLCL & E SCLCR

| | | | | | | |
|------------|-----------------|----------|------|-----|---------------|---------------|
| CC**0602** | E08K SCLCL/R 06 | 8 x 125 | 9.0 | 5.0 | 450216 | 450220 |
| CC**0602** | E10M SCLCL/R 06 | 10 x 150 | 12.0 | 7.0 | 450218 | 450222 |
| CC**0602** | E12Q SCLCL/R 06 | 12 x 180 | 15.0 | 9.0 | 450219 | 450223 |
| CC**09T3** | E12Q SCLCL/R 09 | 12 x 180 | 15.0 | 9.0 | 450224 | 450225 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver



CCGT FN-GB03

Vielseitig einsetzbare Wendschneidplatten mit hochfesten Schneidkanten
Multi-purpose inserts with high-strength cutting edges



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |





| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWS Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|

CCGT FN-GB03

| | | | | | |
|----------------------|-------|------|------|------|--------|
| CCGT 0602005 FN-GB03 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.05 | 447429 |
| CCGT 060201 FN-GB03 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.10 | 447430 |
| CCGT 060202 FN-GB03 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.20 | 447431 |
| CCGT 09T301 FN-GB03 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.10 | 447432 |
| CCGT 09T302 FN-GB03 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.20 | 444733 |
| CCGT 09T304 FN-GB03 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 447434 |


CCGT FN-GB12

Wendeschneidplatten mit scharfer Schneidkante und Spankontrolle
Inserts with sharp cutting edge and chip control

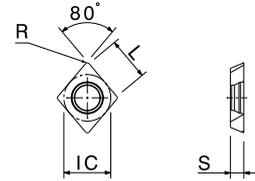

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | |
|-------------------------|----|
| Schruppen Roughing | ▶▶ |
| Schlichten Finishing | ▶▶ |




| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWS Art.N° |
|----------------------------|----|---|---|---|---------------|
|----------------------------|----|---|---|---|---------------|

CCGT FN-GB12

| | | | | | |
|----------------------|-------|------|------|------|---------------|
| CCGT 0602005 FN-GB12 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.05 | 447435 |
| CCGT 060201 FN-GB12 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.10 | 447436 |
| CCGT 060202 FN-GB12 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.20 | 447437 |
| CCGT 09T301 FN-GB12 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.10 | 447438 |
| CCGT 09T302 FN-GB12 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.20 | 447440 |
| CCGT 09T304 FN-GB12 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 447441 |


CCGT EN-GG19

Schrupp-Wendeschnidplatten mit verstärkten Schneidkanten
Roughing inserts with reinforced cutting edges



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | - | | | | |

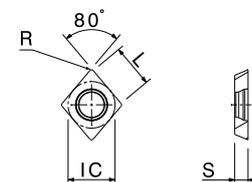


| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWX Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|

CCGT EN-GG19

| | | | | | |
|---------------------|-------|------|------|------|--------|
| CCGT 060202 EN-GG19 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.20 | 447447 |
| CCGT 060204 EN-GG19 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.40 | 447448 |
| CCGT 060208 EN-GG19 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.80 | 447449 |
| CCGT 09T301 EN-GG19 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.10 | 447450 |
| CCGT 09T302 EN-GG19 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.20 | 447451 |
| CCGT 09T304 EN-GG19 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 447452 |
| CCGT 09T308 EN-GG19 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 447453 |


CCMT EN-GM15

Hochleistungs-Schruppwendeschnidplatten
High-performance roughing inserts



| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | - | | | | |

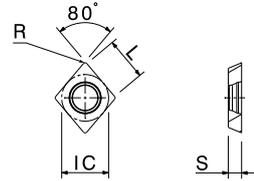

| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWX Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|

CCMT EN-GM15

| | | | | | |
|---------------------|-------|------|------|------|---------------|
| CCMT 060202 EN-GM15 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.20 | 447461 |
| CCMT 060204 EN-GM15 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.40 | 447462 |
| CCMT 060208 EN-GM15 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.80 | 447463 |
| CCMT 09T302 EN-GM15 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.20 | 447464 |
| CCMT 09T304 EN-GM15 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 447465 |
| CCMT 09T308 EN-GM15 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 447466 |

CCGX FN-GA25


Polierte Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen
Polished inserts for machining aluminum alloys



N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|---|---|---|
| Schruppen Roughing | ▶▶ |  |  |  |  |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | 12°/25° | | | |

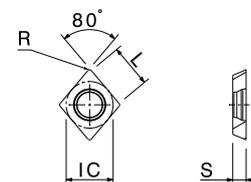



| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|--------------------------------------|
|----------------------------|----|---|---|---|--------------------------------------|

CCGX FN-GA25

| | | | | | |
|---------------------|-------|------|------|------|---------------|
| CCGX 060202 FN-GA25 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.20 | 439653 |
| CCGX 060204 FN-GA25 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.40 | 438946 |
| CCGX 060208 FN-GA25 | 6.350 | 6.50 | 2.38 | 0.80 | 447516 |
| CCGX 09T302 FN-GA25 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.20 | 447517 |
| CCGX 09T304 FN-GA25 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 440765 |
| CCGX 09T308 FN-GA25 | 9.525 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 447518 |

SDJC

Werkzeughalter für D-Wendeschneidplatten
Toolholder for D inserts

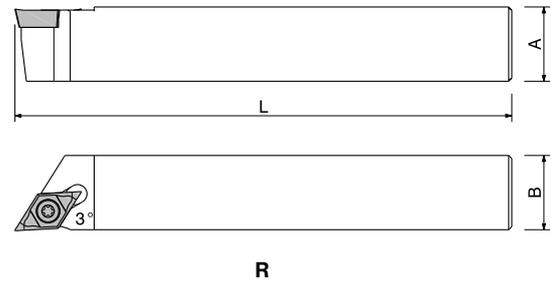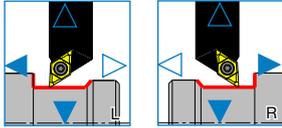

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|



SDJCL & SDJCR

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| DC**0702** | SDJCL/R 0808X 07 | 8 x 8 x 115 | 447680 | 447628 |
| DC**0702** | SDJCL/R 1010X 07 | 10 x 10 x 115 | 447681 | 447629 |
| DC**0702** | SDJCL/R 1212X 07 | 12 x 12 x 130 | 447682 | 447630 |
| DC**11T3** | SDJCL/R 1212X 11 | 12 x 12 x 130 | 447683 | 447631 |
| DC**11T3** | SDJCL/R 1616X 11 | 16 x 16 x 130 | 447684 | 447632 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

SDJC-C

Werkzeughalter für D-Wendeschneidplatten mit Innenkühlung
 Toolholder with integrated coolant for D inserts

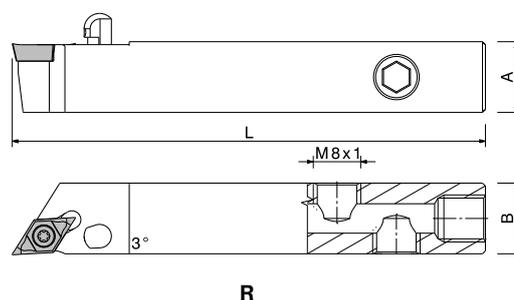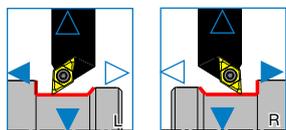

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|





SDJCL-C & SDJCR-C

| | | | | |
|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| DC**0702** | SDJCL/R 1010J 07-C | 10 x 10 x 110 | 447685 | 447633 |
| DC**0702** | SDJCL/R 1212J 07-C | 12 x 12 x 110 | 447686 | 447634 |
| DC**11T3** | SDJCL/R 1212J 11-C | 12 x 12 x 110 | 447687 | 447635 |
| DC**11T3** | SDJCL/R 1616J 11-C | 16 x 16 x 110 | 447688 | 447636 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
 Toolholder provided with screw & screwdriver

SDJC-Q

Schnellwechsellköpfe für D-Wendeschneidplatten mit Innenkühlung
Toolholder with quick-change heads and integrated coolant for D inserts

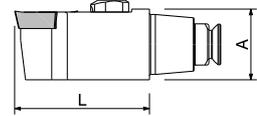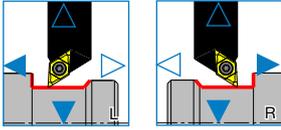

R

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|



SDJCL-Q & SDJCR-Q

| | | | | |
|------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| DC**0702** | SDJCL/R 1010X 07-Q | 10 x 10 x 20 | 447689 | 447637 |
| DC**0702** | SDJCL/R 1212X 07-Q | 12 x 12 x 20 | 447690 | 447638 |
| DC**11T3** | SDJCL/R 1212X 11-Q | 12 x 12 x 25 | 447691 | 447639 |
| DC**11T3** | SDJCL/R 1616X 11-Q | 16 x 16 x 25 | 447692 | 447640 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Q

Grundhalter für Schnellwechsellköpfe
Tool holder for quick interchangeable heads


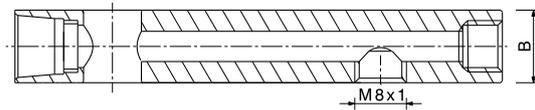



| A x B x L | Art. N° |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

| | |
|--------------|---------------|
| 10 x 10 x 80 | 448013 |
| 12 x 12 x 80 | 448014 |
| 16 x 16 x 80 | 448015 |

E SDUC

Hartmetall-Bohrstangen für D-Wendeschneidplatten mit Innenkühlung
 Carbide boring bars with integrated coolant for D inserts

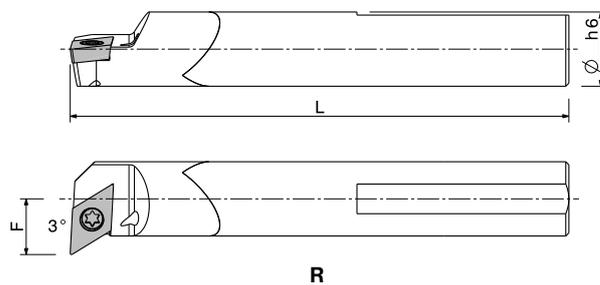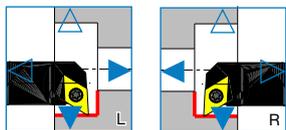

| Wendeschneid- platten Inserts | Bezeichnung Designation | Ø x L | Ø min. | F | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------|---|-------------------|-------------------|
|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------|---|-------------------|-------------------|



E SDUCL & E SDUCR

| | | | | | | |
|------------|-----------------|----------|------|-----|---------------|---------------|
| DC**0702** | E10M SDUCL/R 07 | 10 x 150 | 12.5 | 7.0 | 450226 | 450228 |
| DC**0702** | E12Q SDUCL/R 07 | 12 x 180 | 15.5 | 9.0 | 450227 | 450229 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
 Toolholder provided with screw & screwdriver

E SDQC

Hartmetall-Bohrstangen für D-Wendeschneidplatten mit Innenkühlung
Carbide boring bars with integrated coolant for D inserts

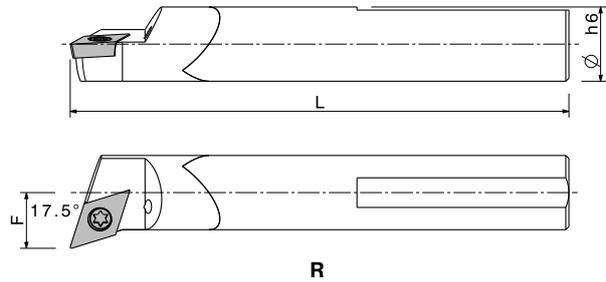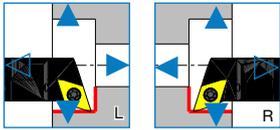

R

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | Ø x L | Ø min. | F | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-------|--------|---|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-------|--------|---|-------------------|-------------------|

E SDQCL & E SDQCR

| | | | | | | |
|------------|-----------------|----------|------|-----|---------------|---------------|
| DC**0702** | E08K SDQCL/R 07 | 8 x 125 | 11.5 | 6.5 | 450230 | 450233 |
| DC**0702** | E10M SDQCL/R 07 | 10 x 150 | 12.5 | 7.0 | 450231 | 450234 |
| DC**0702** | E12Q SDQCL/R 07 | 12 x 180 | 15.5 | 9.0 | 450232 | 450235 |




Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

DCGT FN-GB03

Vielseitig einsetzbare Wendschneidplatten mit hochfesten Schneidkanten
Multi-purpose inserts with high-strength sharp edges



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |





| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWS Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|

DCGT FN-GB03

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|--------|
| DCGT 070201 FN-GB03 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.10 | 447467 |
| DCGT 070202 FN-GB03 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.20 | 447468 |
| DCGT 070204 FN-GB03 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.40 | 447469 |
| DCGT 11T301 FN-GB03 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.10 | 447470 |
| DCGT 11T302 FN-GB03 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.20 | 447473 |
| DCGT 11T304 FN-GB03 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.40 | 447474 |

DCGT FN-GB12

Wendeschneidplatten mit scharfer Schneidkante und Spankontrolle
Inserts with sharp cutting edge and chip control



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

Schruppen
Roughing
 Schlichten
Finishing




| Bezeichnung <i>Designation</i> | IC | L | S | R | DWS Art. N° |
|-----------------------------------|----|---|---|---|----------------|
|-----------------------------------|----|---|---|---|----------------|

DCGT FN-GB12

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|---------------|
| DCGT 070201 FN-GB12 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.10 | 443164 |
| DCGT 070202 FN-GB12 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.20 | 447481 |
| DCGT 11T301 FN-GB12 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.10 | 447482 |
| DCGT 11T302 FN-GB12 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.20 | 447483 |
| DCGT 11T304 FN-GB12 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.40 | 447484 |


DCGT EN-GG19

Schrupp-Wendeschnidplatten mit verstärkten Schneidkanten
Roughing inserts with reinforced cutting edges



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | - | | | | |





| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWX Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|

DCGT EN-GG19

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|--------|
| DCGT 070201 EN-GG19 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.10 | 447485 |
| DCGT 070202 EN-GG19 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.20 | 447486 |
| DCGT 070204 EN-GG19 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.40 | 447487 |
| DCGT 070208 EN-GG19 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.80 | 447488 |
| DCGT 11T302 EN-GG19 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.20 | 447490 |
| DCGT 11T304 EN-GG19 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.40 | 447491 |
| DCGT 11T308 EN-GG19 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.80 | 447492 |

DCMT EN-GM15

Hochleistungs-Schruppwendeplatten
High-performance roughing inserts



| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | - | | | | |

| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWX Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|

DCMT EN-GM15

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|---------------|
| DCMT 070202 EN-GM15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.20 | 447493 |
| DCMT 070204 EN-GM15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.40 | 446545 |
| DCMT 070208 EN-GM15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.80 | 446546 |
| DCMT 11T302 EN-GM15 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.20 | 447496 |
| DCMT 11T304 EN-GM15 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.40 | 447497 |
| DCMT 11T308 EN-GM15 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.80 | 447498 |



DCGT FL/FR-GP15

Superfinish-Wendeschneidplatten für geringe Schnitttiefen
Superfinishing inserts for low cutting depths



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

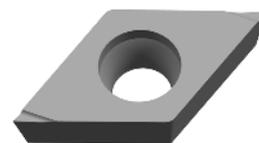




| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWS Art. N° | Cermet Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|-------------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|-------------------|

DCGT FL-GP15 & DCGT FR-GP15

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|------|---------------|---------------|
| DCGT 11T3005 FL-GP15 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.05 | 447520 | 447524 |
| DCGT 11T301 FL-GP15 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.10 | 445025 | 438924 |
| DCGT 11T302 FL-GP15 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.20 | 447521 | 447525 |
| DCGT 11T3005 FR-GP15 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.05 | 447522 | 447526 |
| DCGT 11T301 FR-GP15 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.10 | 445024 | 438510 |
| DCGT 11T302 FR-GP15 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.20 | 447523 | 447527 |

DCGX FN-GA25

Polierte Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen
Polished inserts for machining aluminum alloys

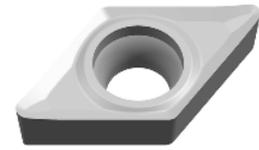

| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|--------------------------------------|
|----------------------------|----|---|---|---|--------------------------------------|

DCGX FN-GA25

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|---------------|
| DCGX 070202 FN-GA25 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.20 | 440033 |
| DCGX 070204 FN-GA25 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.40 | 438945 |
| DCGX 070208 FN-GA25 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.80 | 447528 |
| DCGX 11T302 FN-GA25 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.20 | 438376 |
| DCGX 11T304 FN-GA25 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.40 | 440753 |
| DCGX 11T308 FN-GA25 | 9.525 | 11.60 | 3.97 | 0.80 | 447529 |



DCET FL/FR-DG15

Vielseitige Wendeschneidplatten zum Superfinishing
Multi-purpose superfinishing inserts



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |





| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | D20 Art. N° | D60 Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|----------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|----------------|

DCET FL-DG15 & DCET FR-DG15

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|------|---------------|---------------|
| DCET 0702003 FL-DG15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.03 | 418229 | 418251 |
| DCET 070201 FL-DG15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.10 | 418230 | 418252 |
| DCET 070202 FL-DG15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.20 | 418231 | 418253 |
| DCET 070204 FL-DG15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.40 | 418232 | 418254 |
| DCET 0702003 FR-DG15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.03 | 418233 | 418255 |
| DCET 070201 FR-DG15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.10 | 418234 | 418256 |
| DCET 070202 FR-DG15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.20 | 418235 | 418257 |
| DCET 070204 FR-DG15 | 6.350 | 7.80 | 2.38 | 0.40 | 418236 | 418258 |
| DCET 11T3005 FL-DG15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.05 | 418237 | 418259 |
| DCET 11T301 FL-DG15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.10 | 418238 | 418260 |
| DCET 11T302 FL-DG15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.20 | 418239 | 418261 |
| DCET 11T304 FL-DG15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.40 | 418240 | 418262 |
| DCET 11T308 FL-DG15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.80 | 418241 | 418263 |
| DCET 11T3005 FR-DG15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.05 | 418242 | 418264 |
| DCET 11T301 FR-DG15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.10 | 418243 | 418265 |
| DCET 11T302 FR-DG15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.20 | 418244 | 418266 |
| DCET 11T304 FR-DG15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.40 | 418245 | 418267 |
| DCET 11T308 FR-DG15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.80 | 418246 | 418268 |

DCGT FN-DS15

Vielseitige Schrupp- und Semifinish-Wendeschneidplatten
Multi-purpose roughing and semi-finishing inserts



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|----|--|--|--|--|
| Schruppen <i>Roughing</i> | ▶▶ | | | | |
| Schlichten <i>Finishing</i> | ▶▶ | | | | |



| Bezeichnung <i>Designation</i> | IC | L | S | R | D20 Art. N° | D30 Art. N° | D60 Art. N° |
|-----------------------------------|----|---|---|---|----------------|----------------|----------------|
|-----------------------------------|----|---|---|---|----------------|----------------|----------------|

DCGT EN-DS15

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|--------|--------|--------|
| DCGT 11T302 EN-DS15 | 9.525 | 11.60 | 3.37 | 0.20 | 427451 | 427452 | 427453 |
|---------------------|-------|-------|------|------|--------|--------|--------|

SVJC

Werkzeughalter für V-Wendeschneidplatten
Toolholder for V inserts

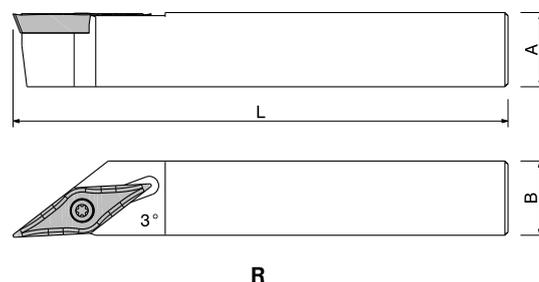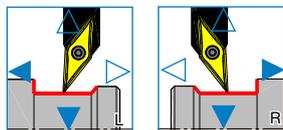

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|



SVJCL & SVJCR

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| VC**1103** | SVJCL/R 0808X 11 | 8 x 8 x 115 | 447693 | 447644 |
| VC**1103** | SVJCL/R 1010X 11 | 10 x 10 x 115 | 447694 | 447645 |
| VC**1103** | SVJCL/R 1212X 11 | 12 x 12 x 130 | 447695 | 447646 |
| VC**1303** | SVJCL/R 1010X 13 | 10 x 10 x 115 | 447696 | 447647 |
| VC**1303** | SVJCL/R 1212X 13 | 12 x 12 x 130 | 447697 | 447648 |
| VC**1303** | SVJCL/R 1616X 13 | 16 x 16 x 130 | 447698 | 447649 |
| VC**1604** | SVJCL/R 1212X 16 | 12 x 12 x 130 | 453510 | 453512 |
| VC**1604** | SVJCL/R 1616X 16 | 16 x 16 x 130 | 453511 | 453513 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

SVJC-C

Werkzeughalter für V-Wendeschneidplatten mit Innenkühlung
 Toolholder with integrated coolant for V inserts

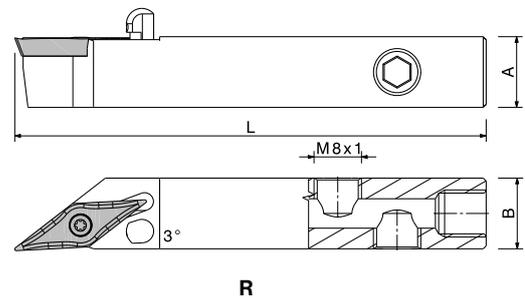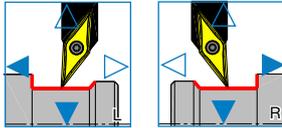

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|







SVJCL-C & SVJCR-C

| | | | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| VC**1103** | SVJCL/R 1010J 11-C | 10 x 10 x 110 | 447699 | 447650 |
| VC**1103** | SVJCL/R 1212J 11-C | 12 x 12 x 110 | 447700 | 447651 |
| VC**1303** | SVJCL/R 1010J 13-C | 10 x 10 x 110 | 447701 | 447652 |
| VC**1303** | SVJCL/R 1212J 13-C | 12 x 12 x 110 | 447702 | 447653 |
| VC**1303** | SVJCL/R 1616J 13-C | 16 x 16 x 110 | 447703 | 447654 |
| VC**1604** | SVJCL/R 1212J 16-C | 12 x 12 x 110 | 453514 | 453516 |
| VC**1604** | SVJCL /R 1616J 16-C | 16 x 16 x 110 | 453515 | 453517 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
 Toolholder provided with screw & screwdriver

SVJC-Q

Schnellwechsellköpfe für V-Wendeschneidplatten mit Innenkühlung
Toolholder with quick-change heads and integrated coolant for V inserts

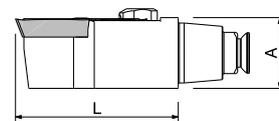

R

| Wendeschneidplatten Inserts | Bezeichnung Designation | A x B x L | Dir. L Art. N° | Dir. R Art. N° |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|




SVJCL-Q & SVJCR-Q

| | | | | |
|------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| VC**1103** | SVJCL/R 1010X 11-Q | 10 x 10 x 25 | 447704 | 447655 |
| VC**1103** | SVJCL/R 1212X 11-Q | 12 x 12 x 25 | 447705 | 447656 |
| VC**1303** | SVJCL/R 1212X 13-Q | 12 x 12 x 30 | 447706 | 447657 |
| VC**1303** | SVJCL/R 1616X 13-Q | 16 x 16 x 30 | 447707 | 447658 |
| VC**1604** | SVJCL/R 1616X 16-Q | 16 x 16 x 35 | 453518 | 453519 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

Q

Grundhalter für Schnellwechsellköpfe
Tool holder for quick interchangeable heads

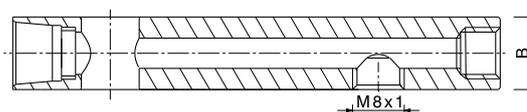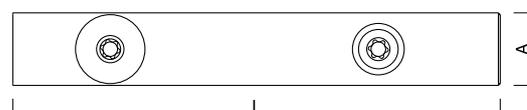


| A x B x L | Art. N° |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

Q

| | |
|--------------|---------------|
| 10 x 10 x 80 | 448013 |
| 12 x 12 x 80 | 448014 |
| 16 x 16 x 80 | 448015 |

VCGT FN-GB03

Vielseitig einsetzbare Wendeschneidplatten mit hochfesten Schneidkanten
Multi-purpose inserts with high-strength sharp edges

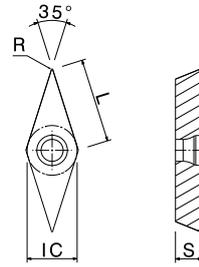

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |


| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWS Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|

VCGT FN-GB03

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|---------------|
| VCGT 110301 FN-GB03 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.10 | 447508 |
| VCGT 110302 FN-GB03 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 447509 |


VCGT FN-GB12

Wendeschneidplatten mit scharfer Schneidkante und Spankontrolle
Inserts with sharp cutting edge and chip control

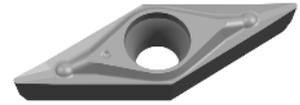

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|-------------------------|----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶ | | | | |

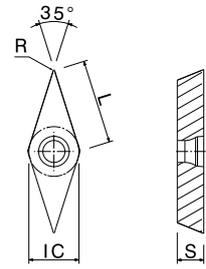



| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWS Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|

VCGT FN-GB12

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|--------|
| VCGT 110301 FN-GB12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.10 | 447510 |
| VCGT 110302 FN-GB12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 447511 |

VPGT EL/ER-GG30

Schlicht-Wendeplatten für grosse Schnitttiefen
 Finishing inserts for large cutting depths

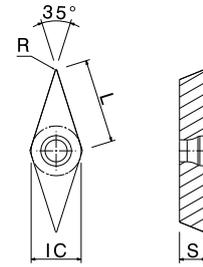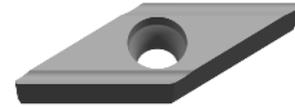

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWS Art. N° | Cermet Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|-------------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|-------------------|

VPGT FL-GG30 & VPGT FR-GG30

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|------|---------------|---------------|
| VPGT 1103005 FL-GG30 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.05 | 447512 | |
| VPGT 110301 FL-GG30 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.10 | 447513 | |
| VPGT 1103005 FR-GG30 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.05 | 447514 | |
| VPGT 110301 FR-GG30 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.10 | 447533 | 447542 |
| VPGT 110302 FR-GG30 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 447534 | 447543 |


VBGT EL/ER-GG30

Schlicht-Wendepplatten für grosse Schnitttiefen
 Finishing inserts for large cutting depths



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

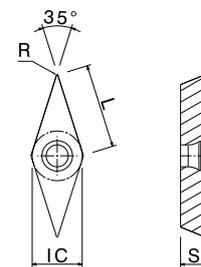

| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | DWS Art. N° | Cermet Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|-------------------|
|----------------------------|----|---|---|---|----------------|-------------------|

VBGT FL-GG30 & VBGT FR-GG30

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|------|---------------|---------------|
| VBGT 1103005 FL-GG30 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.05 | 447535 | |
| VBGT 110301 FL-GG30 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.10 | 447536 | |
| VBGT 1103005 FR-GG30 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.05 | 438638 | |
| VBGT 110301 FR-GG30 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.10 | 438639 | 447544 |
| VBGT 110302 FR-GG30 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 447537 | 447545 |


VPGT FL/FR-GP15

Superfinish-Wendeschneidplatten für geringe Schnitttiefen
Superfinishing inserts for low cutting depths



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

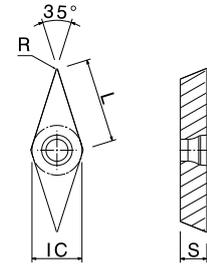

| Désignation Designazione | IC | L | S | R | DWS Art. N° | Cermet Art. N° |
|-----------------------------|----|---|---|---|----------------|-------------------|
|-----------------------------|----|---|---|---|----------------|-------------------|

VPGT FL-GP15 & VPGT FR-GP15

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|---------------|---------------|
| VPGT 110301 FL-GP15 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.10 | 447538 | 447546 |
| VPGT 110302 FL-GP15 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 447539 | 447547 |
| VPGT 110301 FR-GP15 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.10 | 447540 | 447548 |
| VPGT 110302 FR-GP15 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 447541 | 447549 |



VCGX FN-GA25

Polierte Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen
Polished inserts for machining aluminum alloys



N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3

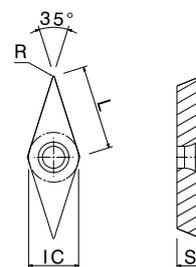

| Désignation Designazione | IC | L | S | R | Non rivestito Non rivestito Art. N° |
|-----------------------------|----|---|---|---|---|
|-----------------------------|----|---|---|---|---|

VCGX FN-GA25

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|--------|
| VCGX 110302 FN-GA25 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 441152 |
| VCGX 110304 FN-GA25 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.40 | 447236 |
| VCGX 110308 FN-GA25 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.80 | 447530 |
| VCGX 160402 FN-GA25 | 9.525 | 16.60 | 4.76 | 0.20 | 447531 |
| VCGX 160404 FN-GA25 | 9.525 | 16.60 | 4.76 | 0.40 | 438947 |
| VCGX 160408 FN-GA25 | 9.525 | 16.60 | 4.76 | 0.80 | 447532 |



VCET FL/FR-DG15

Vielseitige Superfinish-Wendeschneidplatten
Multi-purpose superfinishing inserts



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

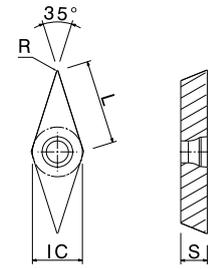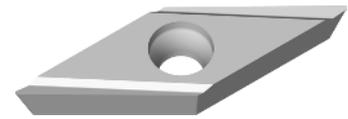

| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | D20 | D60 |
|----------------------------|----|---|---|---|---------|---------|
| | | | | | Art. N° | Art. N° |

VCET FL-DG15 & VCET FR-DG15

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|------|---------------|---------------|
| VCET 130302 FL-DG15 | 7.940 | 14.00 | 3.18 | 0.20 | 424480 | 424486 |
| VCET 130304 FL-DG15 | 7.940 | 14.00 | 3.18 | 0.40 | 424481 | 424487 |
| VCET 130308 FL-DG15 | 7.940 | 14.00 | 3.18 | 0.80 | 424482 | 424488 |
| VCET 130302 FR-DG15 | 7.940 | 14.00 | 3.18 | 0.20 | 424483 | 424489 |
| VCET 130304 FR-DG15 | 7.940 | 14.00 | 3.18 | 0.40 | 424484 | 424490 |
| VCET 130308 FR-DG15 | 7.940 | 14.00 | 3.18 | 0.80 | 424485 | 424491 |



VCGT FN-DN12

Vielseitig einsetzbare Schlicht-Wendeschneidplatten
Multi-purpose finishing inserts



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

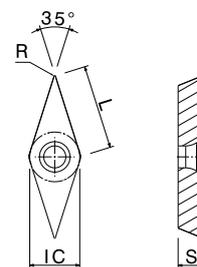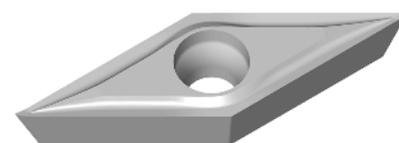



| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | D20 Art N° | D30 Art N° | D60 Art N° |
|----------------------------|----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
|----------------------------|----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|

VCGT FN-DN12

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| VCGT 1103005 FN-DN12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.05 | 418247 | | 418269 |
| VCGT 1103008 FN-DN12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.08 | 418248 | | 418270 |
| VCGT 110302 FN-DN12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 418249 | 427450 | 418271 |

VCGT FL/FR-DR12

Vielseitig einsetzbare Schlicht-Wendeschneidplatten
Multi-purpose finishing inserts

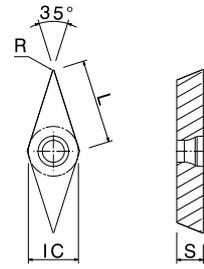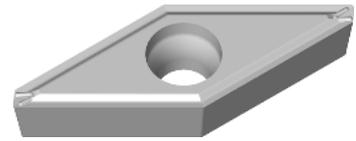

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |




| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | D20 Art N° | D30 Art N° | D60 Art N° |
|----------------------------|----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
|----------------------------|----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|

VCGT FL-DR12 & VCGT FR-DR12

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| VCGT 1103000 FL-DR12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.00 | 423685 | 423691 | 423697 |
| VCGT 1103008 FL-DR12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.08 | 423686 | 423692 | 423698 |
| VCGT 110302 FL-DR12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 423687 | 423693 | 423699 |
| VCGT 1103000 FR-DR12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.00 | 423688 | 423694 | 423700 |
| VCGT 1103008 FR-DR12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.08 | 423689 | 423695 | 423701 |
| VCGT 110302 FR-DR12 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 423690 | 423696 | 423702 |

VCGX FN-DV15

Polierte Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen
Polished inserts for machining aluminum alloys

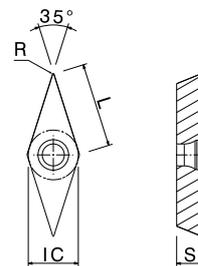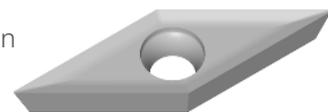


| Bezeichnung Designation | IC | L | S | R | Unbeschichtet Uncoated Art. N° | D90 Art. N° |
|----------------------------|----|---|---|---|--------------------------------------|----------------|
|----------------------------|----|---|---|---|--------------------------------------|----------------|

VCGX EN-DV15

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|------|---------------|---------------|
| VCGX 1103008 EN-DV15 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.08 | 427448 | 427449 |
| VCGX 110302 EN-DV15 | 6.350 | 11.20 | 3.18 | 0.20 | 427446 | 427447 |

ISO


Ersatzteile und Zubehör
Spare parts and accessories

| Bezeichnung Designation |  |  |
|----------------------------|---|---|
|----------------------------|---|---|

Schraube und Schraubenzieher für Wendeschneidplatten

Screw and screwdriver for inserts

| | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|------|---------------|
| SCLC* ***** 06 | T8 M2.5 x 7.8 | 450437 | T8 | 450440 |
| SCLC* ***** 09 | T15 M4.0 x 9.0 | 450438 | T15 | 450441 |
| SDJC* ***** 07 | T8 M2.5 x 7.8 | 450437 | T8 | 450440 |
| SDJC* ***** 11 | T15 M4.0 x 9.0 | 450438 | T15 | 450441 |
| SVJC* ***** 11 | T8 M2.5 x 7.8 | 450437 | T8 | 450440 |
| SVJC* ***** 13 | T8 M3.0 x 7.3 | 450439 | T8 | 450440 |
| SVJC* ***** 16 | T15 M4.0 x 9.0 | 450438 | T15 | 450441 |
| E*** SCLC* 06 | T8 M2.5 x 5.5 | 450280 | T8 | 450440 |
| E*** SCLC* 09 | TP15 M3.5 x 8.3 | 450281 | TP15 | 436801 |
| E*** SD*C* 07 | T8 M2.5 x 5.5 | 450280 | T8 | 450440 |

| Bezeichnung Designation |  |  |
|----------------------------|---|---|
|----------------------------|---|---|

Ersatzteile für Werkzeughalter mit Innenkühlung

Parts for toolholders with integrated coolant

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| S**CL 1010* **-C | 450445 | 450451 |
| S**CL 1212* **-C | 450446 | 450451 |
| S**CL 1616* **-C | 450447 | 450451 |
| S**CR 1010* **-C | 450448 | 450451 |
| S**CR 1212* **-C | 450449 | 450451 |
| S**CR 1616* **-C | 450450 | 450451 |

ISO

Ersatzteile und Zubehör

Spare parts and accessories

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|

Ersatzteile für Schnellwechselköpfe mit Innenkühlung

Parts for toolholders with quick-change heads function and integrated coolant


| | | | | |
|-------------------|---------------|----|---------------|---------------|
| S**C* 10x10x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450442 |
| S**C* 12x12x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450443 |
| S**C* 16x16x120-Q | 450436 | T6 | 305184 | 450444 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|

Ersatzteile für Grundhalter der Schnellwechselköpfe

Parts for quick-change toolholder heads


| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Q10 | 450453 | 450456 | 450459 | 450451 |
| Q12 | 450454 | 450457 | 450459 | 450451 |
| Q16 | 450455 | 450458 | 450460 | 450451 |



DUALDEC


Programm Duplizierung der Wendeschneidplatten-Anzahl
pro Werkzeughalter

*Program to duplicate the number of inserts on the
same tool holder*

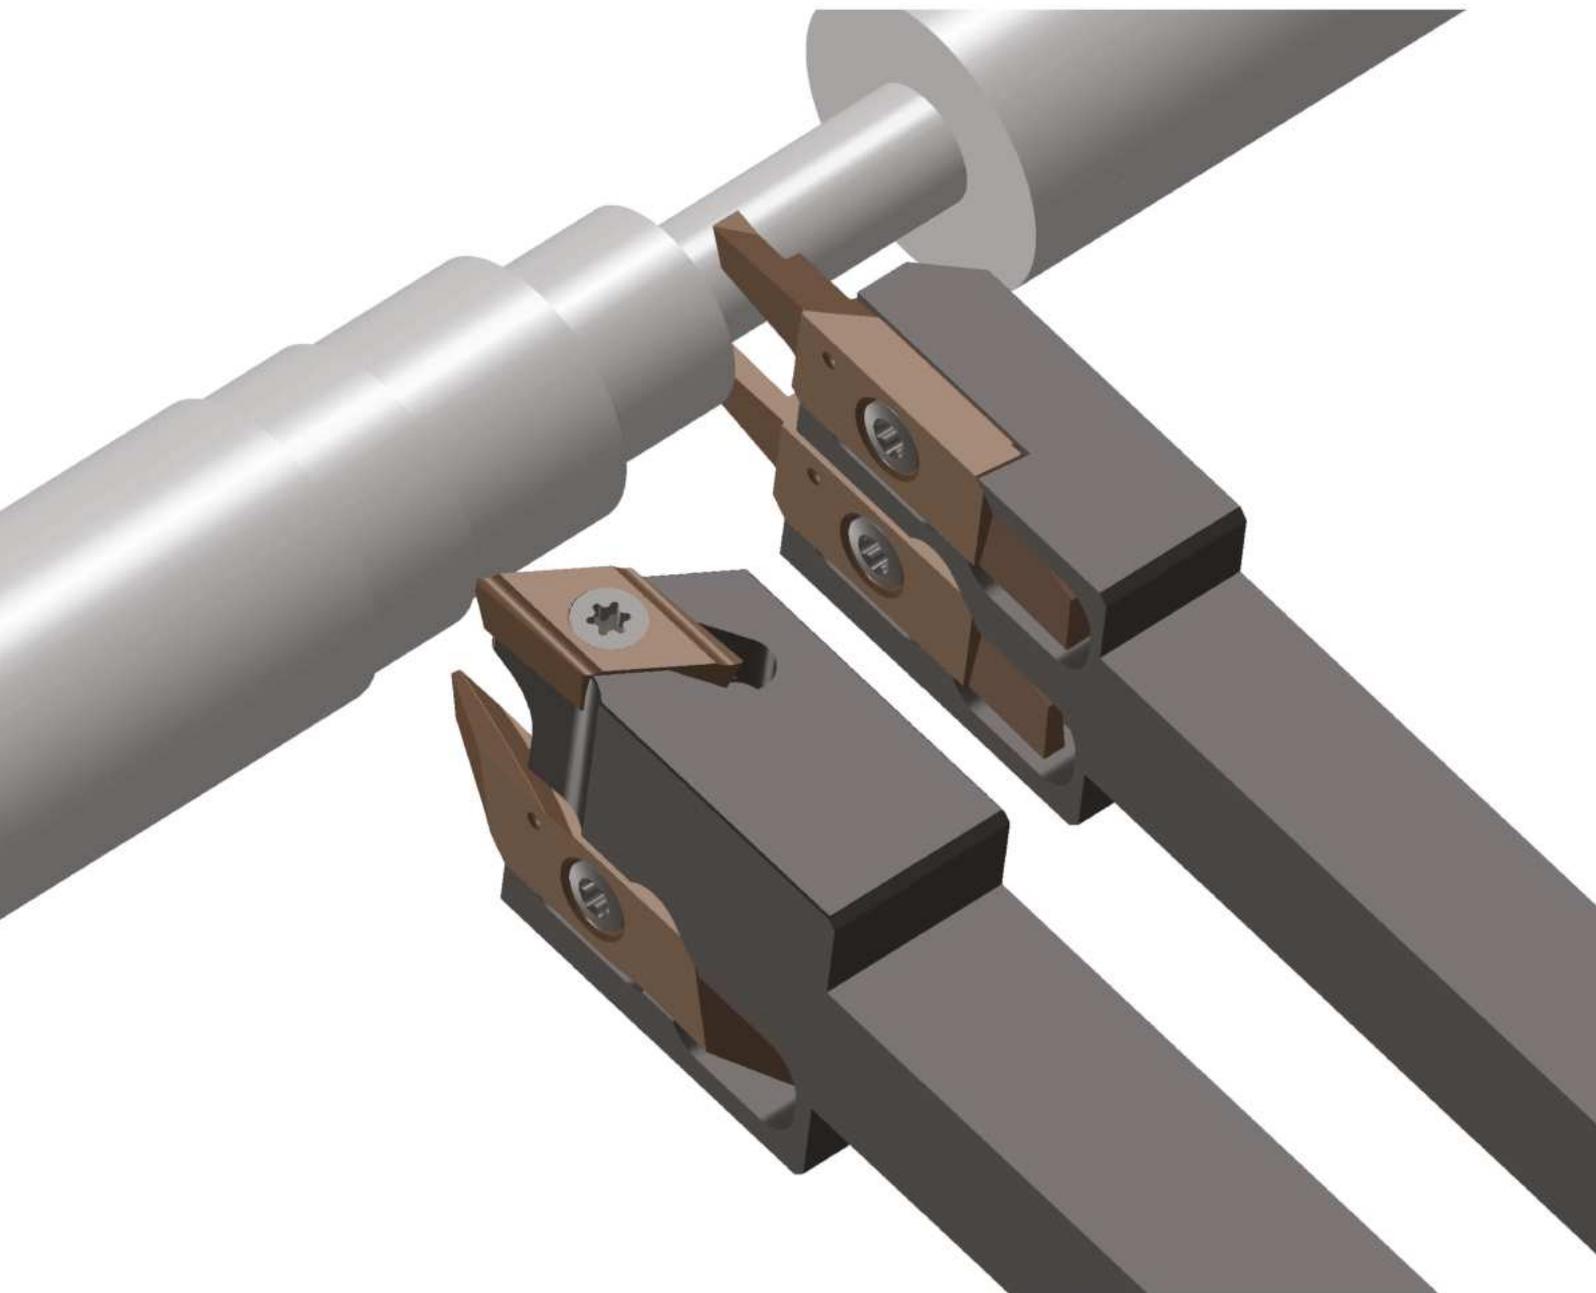

DUALDEC

Doppelte Werkzeughalter
Double toolholders

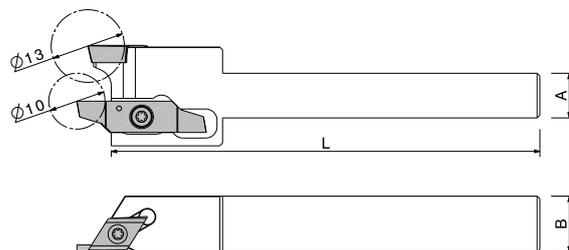

| A x B x L | TOPDEC SDJCR 93° TURNDEC R6 Art. N° | TOPDEC SVJCR 93° TURNDEC R6 Art. N° |
|-----------|---|---|
|-----------|---|---|


TOPDEC S*JCR / TURNDEC R6

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 8 x 8 x 100 | - | - |
| 8 x 10 x 100 | 430904 | 431012 |
| 10 x 10 x 100 | 430905 | 431013 |
| 12 x 12 x 100 | 430906 | 431015 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

DUALDEC

Doppelte Werkzeughalter
Double toolholders

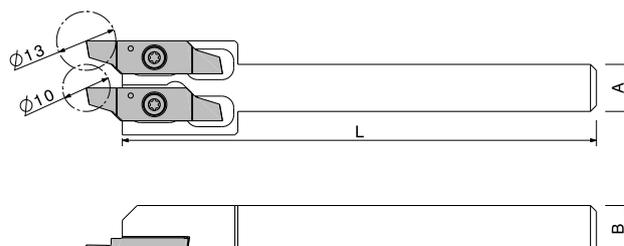

| A x B x L | TURNDEC R6 TURNDEC R6 Art. N° |
|-----------|-------------------------------------|
|-----------|-------------------------------------|

TURNDEC R6 / TURNDEC R6

| | |
|---------------|---------------|
| 8 x 8 x 100 | 430901 |
| 8 x 10 x 100 | - |
| 10 x 10 x 100 | 430902 |
| 12 x 12 x 100 | 430903 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver




DIAMETAL

DIADDEC

Klingenprogramm für individuelle Nutzung
Einstechen und Drehen

*Customized program for grooving
and turning blades*

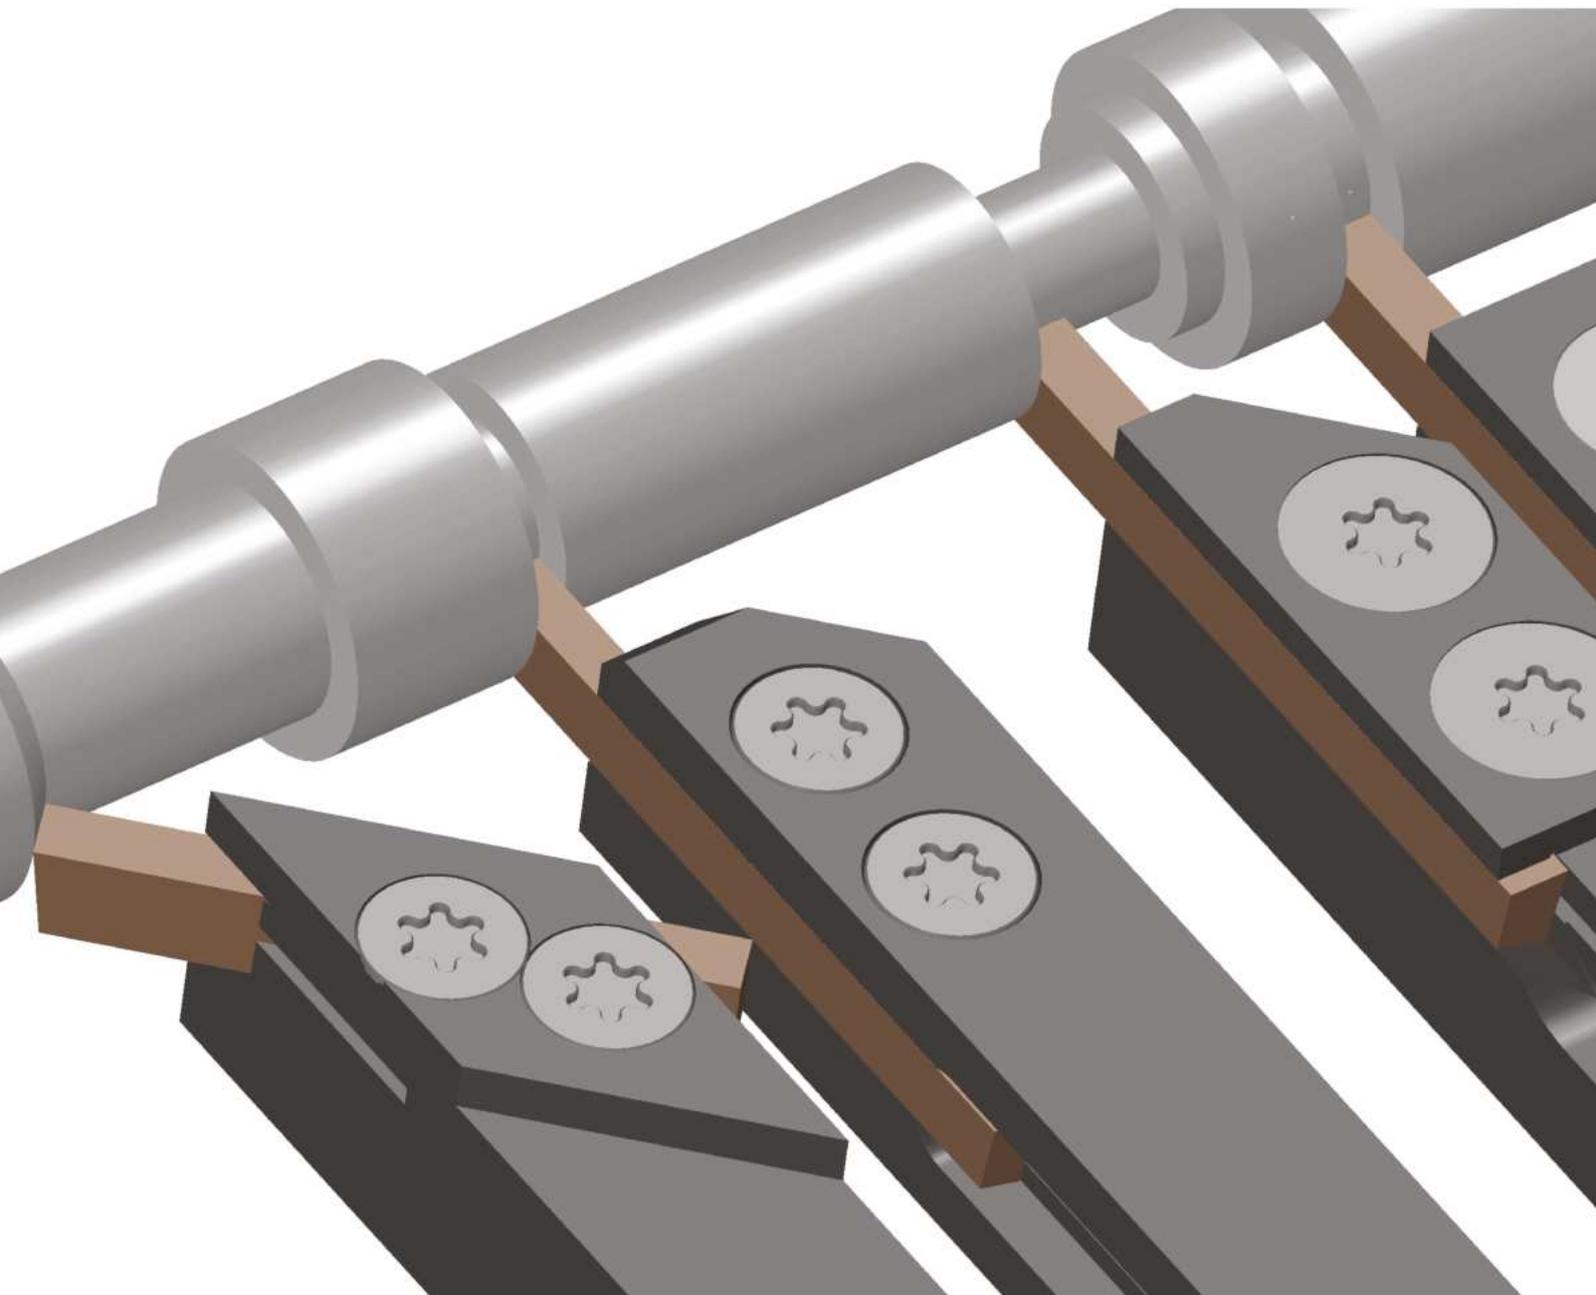

Swiss Cutting Tool

DIADEC

Inhaltsverzeichnis
Table of contents

| | | |
|---|---|------------|
|  | Kodierung <i>Codification</i> | 220 |
|  | Anwendungen <i>Applications</i> | 222 |
|  | Stärken <i>Strengths</i> | 224 |
|  | Werkzeughalter und Klingen 5 mm <i>Toolholders and blades 5 mm</i> | 225 |
|  | Werkzeughalter und Klingen 8 mm <i>Toolholders and blades 8 mm</i> | 233 |
|  | Ersatzteile und Zubehör <i>Spare parts and accessories</i> | 236 |
|  | Formular DIADEC Easy <i>Form DIADEC Easy</i> | 237 |

DIADEC

Kodierung von Klingen
Codification of blades

| 01 | 02 | - | 03 | 04 | 05 | Art |
|----|----|---|----|--------|-----|--------|
| KS | 5 | - | R | 2.5x40 | PKD | 212173 |

01 Anwendung

Application

KS Stechen / Grooving

KD Drehen / Turning

02 Grösse

Size

5 Klinge 5mm / Blade 5mm

8 Klinge 8mm / Blade 8mm

03 Richtung

Direction

N Neutral / Neutral

L Links / Left

R Rechts / Right

04 Dimensionen

Dimensions

05 Werkstoff

Material

DIADEC

Kodierung von Werkzeughaltern
Codification of toolholders

| 01 | 02 | 03 | 04 | Art |
|----------|----------|----------|---------------------|---------------|
| L | S | 5 | 12/14x12x120 | 207411 |

01 Richtung

Direction

- L** Links / *Left*
- R** Rechts / *Right*
- G** Links/Rechts / *Left/Right*

02 Typ

Type

- Standard 0° / *Standard 0°*
- S** Verstärkter Kopf 0° / *Reinforced head 0°*
- S90** 90°
- S45** 45°

03 Grösse


Size

- 5** Klinge 5mm / *Blade 5mm*
- 8** Klinge 8mm / *Blade 8mm*

04 Dimensionen

Dimensions

DIADEC
Anwendungen
Applications

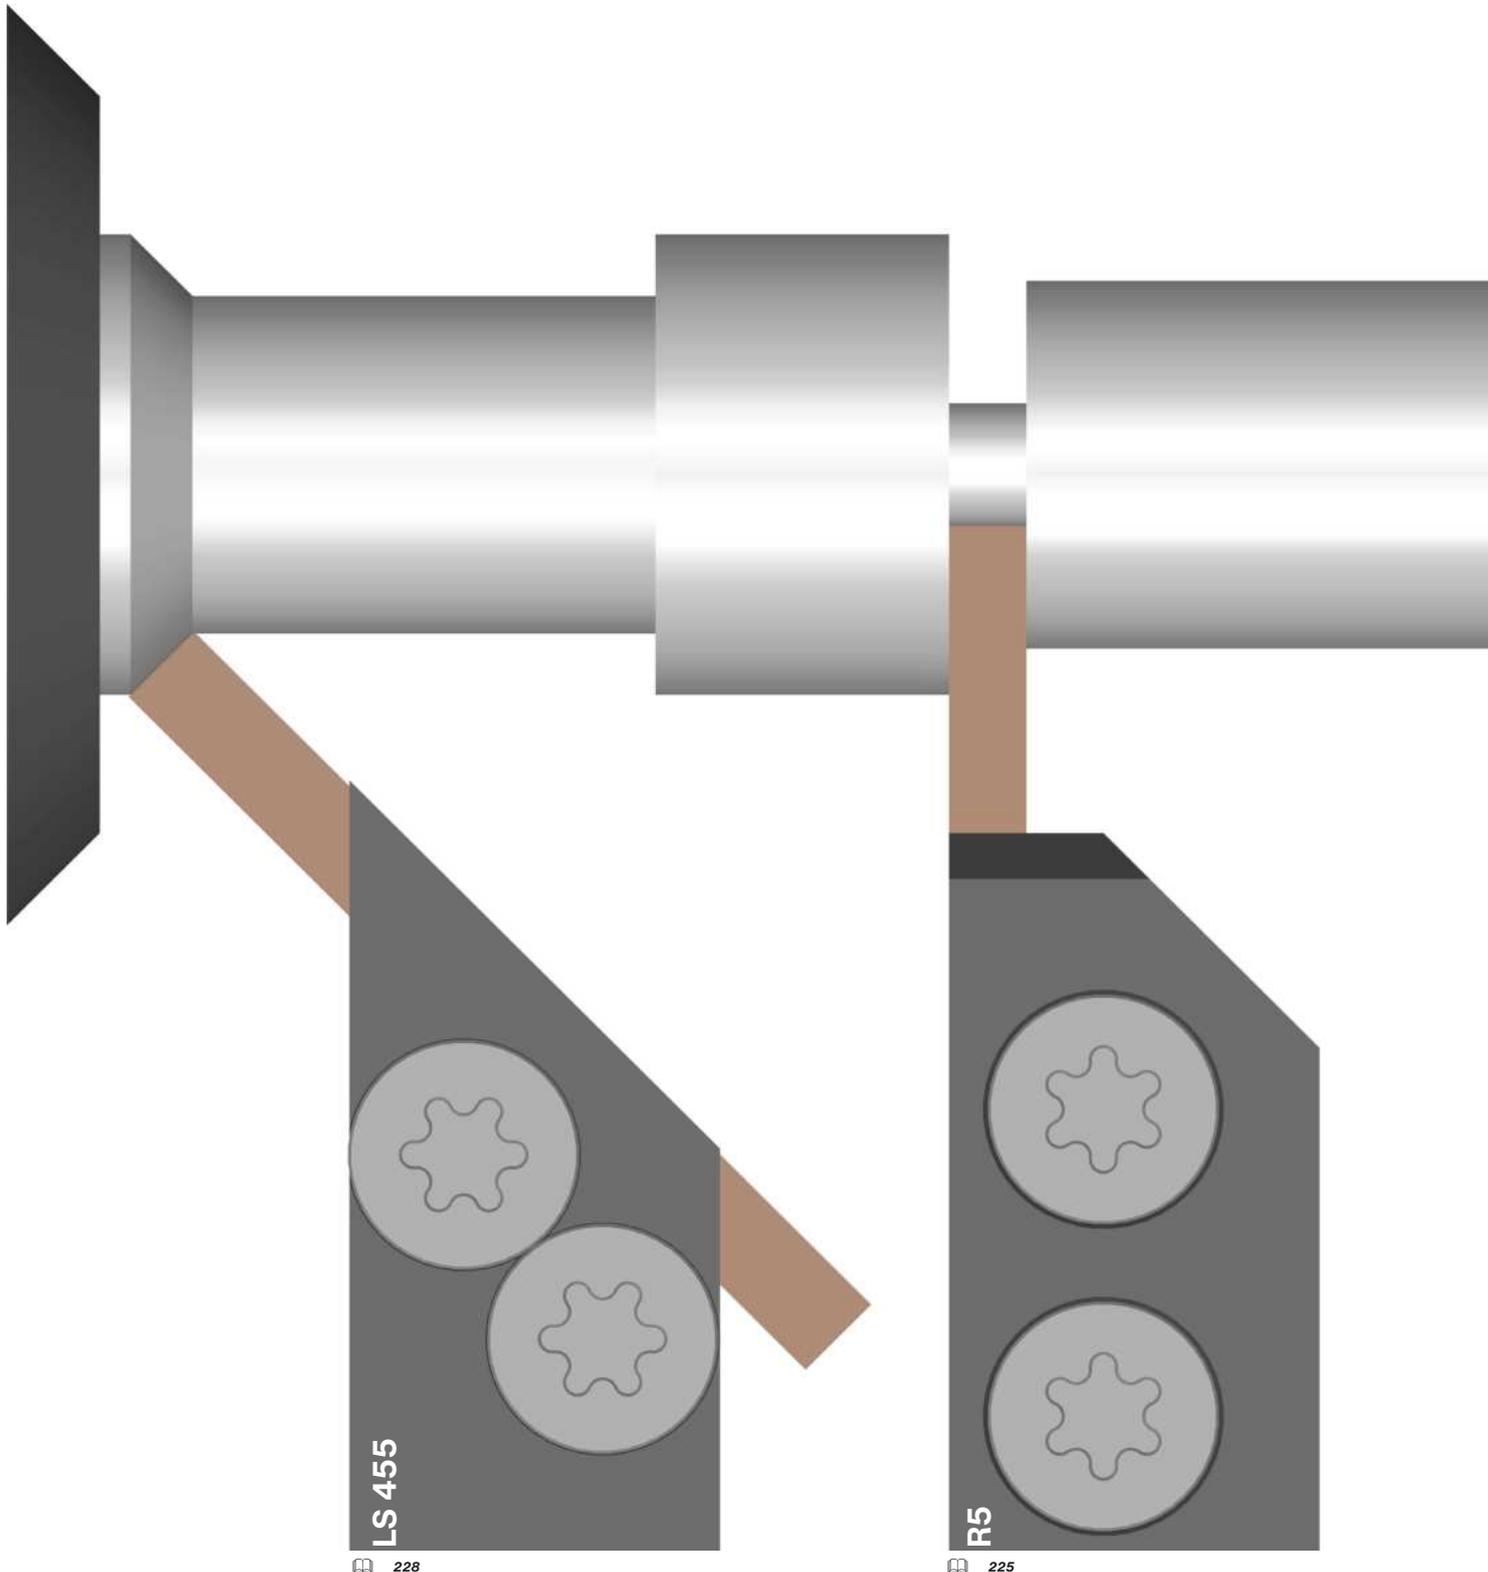


LS 455

228

R5

225

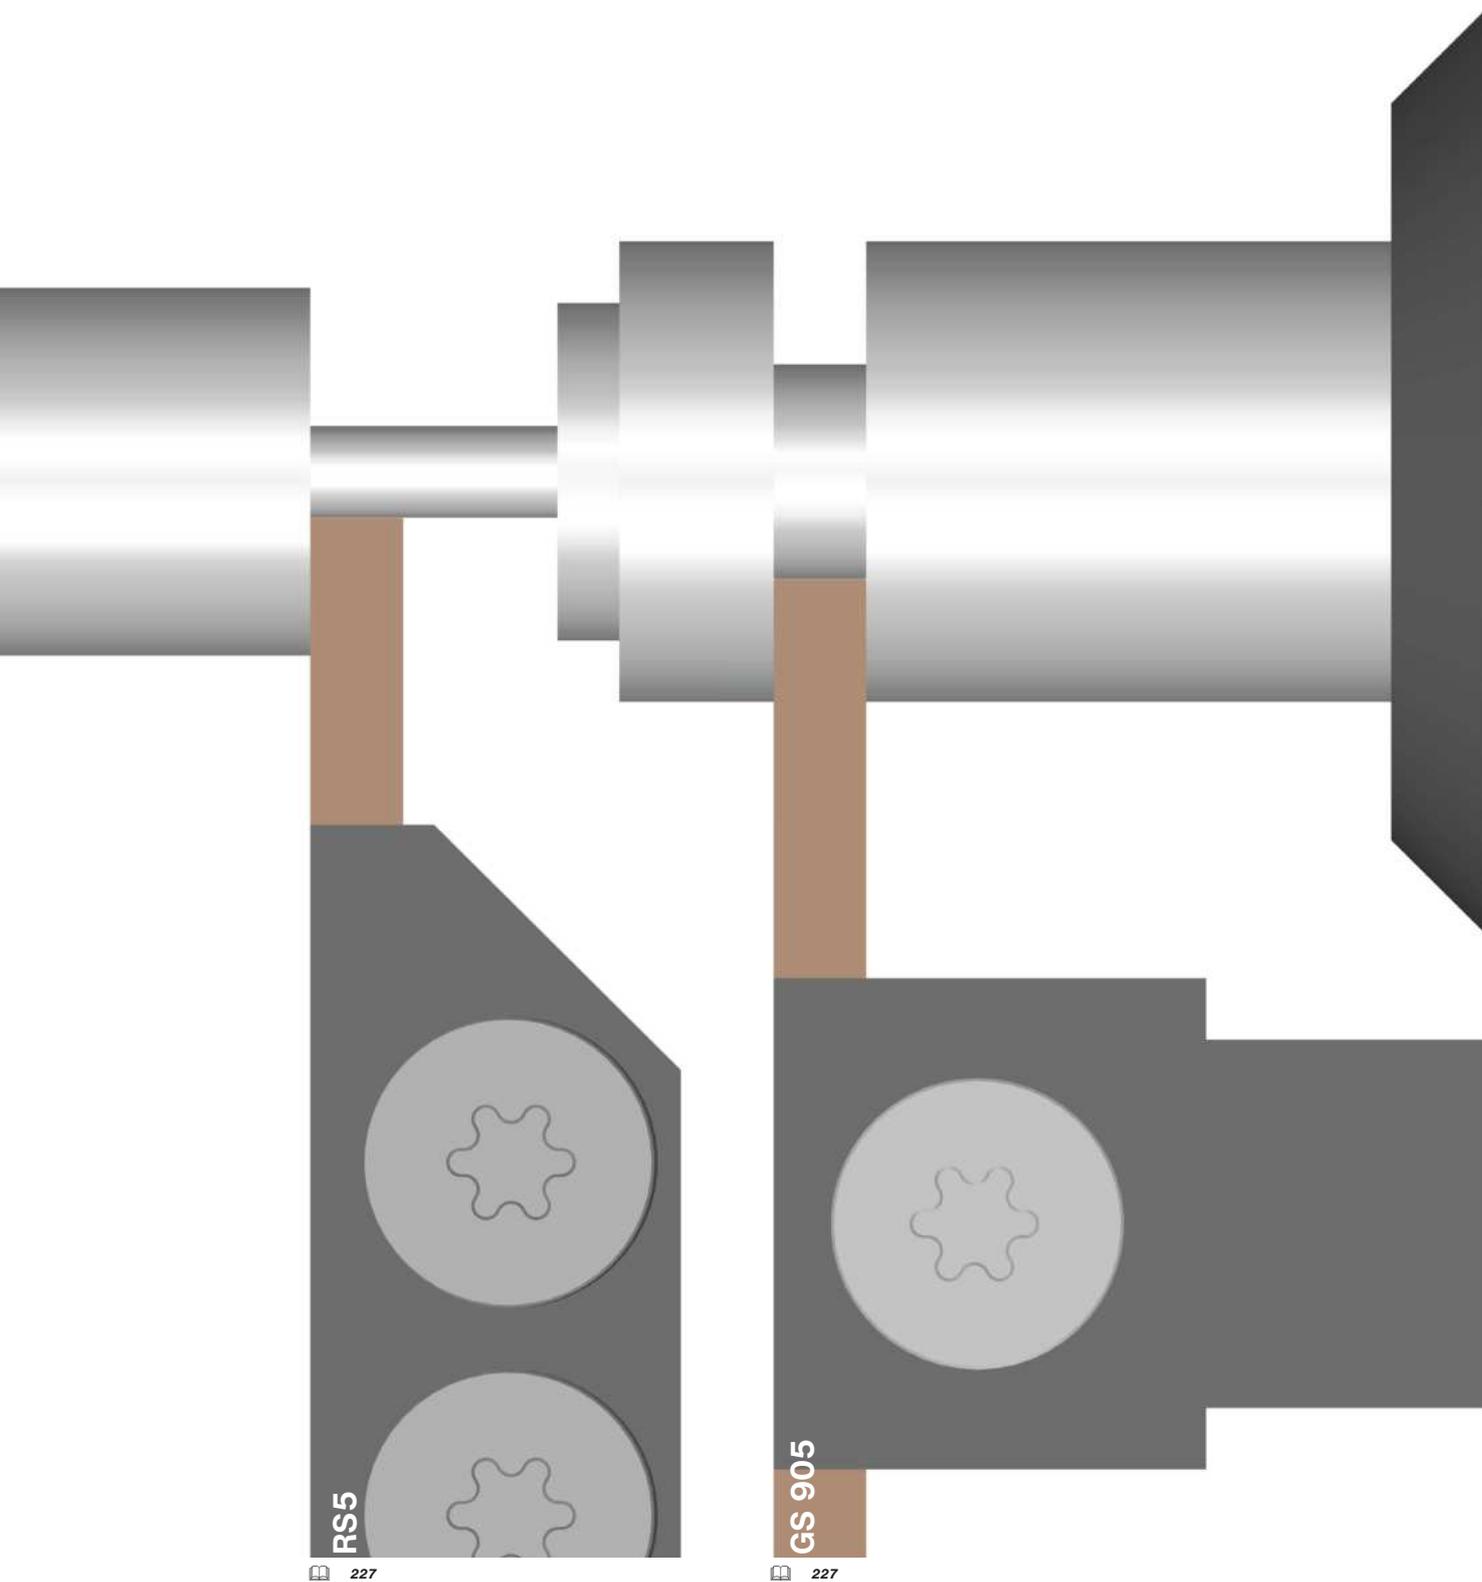


227

227

FEATURES

Stärken
Strengths




DIADEC: Extrem flexibel und wirtschaftlich

Da jede Klinge in jeden Werkzeughalter passt, ist das DIADEC-Programm sehr flexibel und wirtschaftlich.

DIADEC: an extremely flexible and economical product

As any blade can be mounted on any toolholder, the DIADEC range naturally proves to be highly flexible and economical.




Klingen leicht einstellbar

Eine Stärke des DIADEC-Programms ist die einfache Einstellung der Klingenposition. Das ermöglicht eine flexible Arbeitsmethodik.

Easily adjustable blades

One of the strengths of the DIADEC programme is the simple and unlimited adjustment of the blade position, which allows extremely flexible working.




Einfaches Nachschärfen der Klingen

Das frontale Nachschärfen einer DIADEC-Klinge ist einfach und selbst machbar.

Easily regrindable blades

Frontal resharpening of a DIADEC blade is a very simple and quick operation to perform on your own.




Individuelle Klingen nach Ihren Bedürfnissen

DIADEC-Klingen eignen sich sehr gut für die Profilierung von Sonderformen entsprechend Ihren Bedürfnissen und Anwendungen.

Blades that can be profiled according to your requirements

DIADEC blades can be profiled in special shapes according to your requirements and applications.



Klingen aus PKD verfügbar




Die DIADEC-Klingen sind auch mit PKD verfügbar für die Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Al-Si-Legierung, Kupfer, Messing, Bronze sowie Graphit, CFK/GFK, MMC, Hartmetall und Edelmetalle.

PCD blades

DIADEC blades are also available with PCD inserts for machining non-ferrous metals such as aluminum, Al-Si alloys, copper, brass, bronze as well as graphite, carbon fibre reinforced plastics, composite materials, hard and precious metals.

DIADEC 5

Präzisions-Werkzeughalter für KS5- und KD5-Klingen
 Precision toolholder for KS5 and KD5 blades

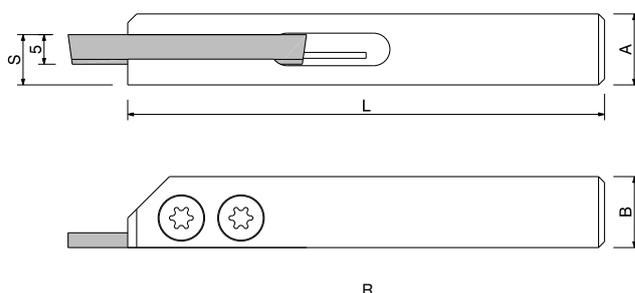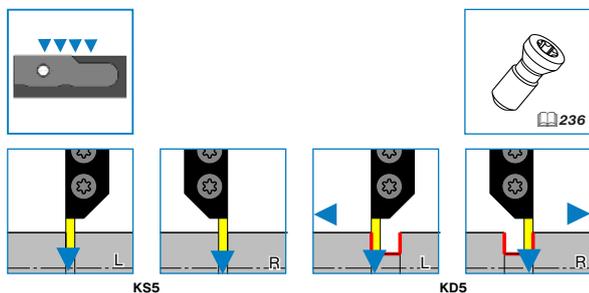

| A x B x L | S | Dir L Art. N° | Dir R Art. N° |
|-----------|---|------------------|------------------|
|-----------|---|------------------|------------------|




L5 & R5

| | | | |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| 7 x 7 x 110 | 6.00 | 201034 | 201035 |
| 8 x 8 x 110 | 6.50 | 201036 | 201037 |
| 10 x 10 x 120 | 7.50 | 201038 | 201039 |
| 12 x 12 x 120 | 8.50 | 201040 | 201041 |
| 14 x 14 x 120 | 10.50 | 201042 | 201043 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
 Toolholder provided with screw & screwdriver

DIADEC S5

Präzisions-Werkzeughalter mit verstärktem Kopf für KS5- und KD5-Klingen
Precision toolholder with reinforced head for KS5 and KD5 blades

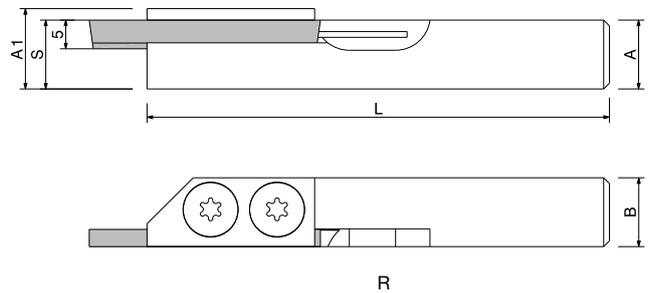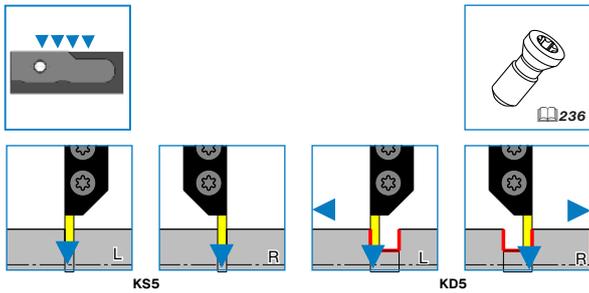

| A/A1 x B x L | S | Dir L Art. N° | Dir R Art. N° |
|--------------|---|------------------|------------------|
|--------------|---|------------------|------------------|




LS5 & RS5

| | | | |
|------------------|-------|---------------|---------------|
| 8/10 x 8 x 120 | 8.00 | 207415 | 207416 |
| 10/12 x 10 x 120 | 10.00 | 207413 | 207414 |
| 12/14 x 12 x 120 | 12.00 | 207411 | 207412 |
| 16/18 x 16 x 120 | 16.00 | 214597 | 212616 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

DIADec GS905

90° Präzisions-Werkzeughalter für KS5 und KD5 Klingen
 90° precision toolholder for KS5 and KD5 blades

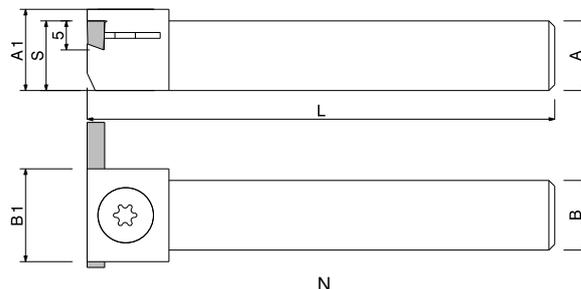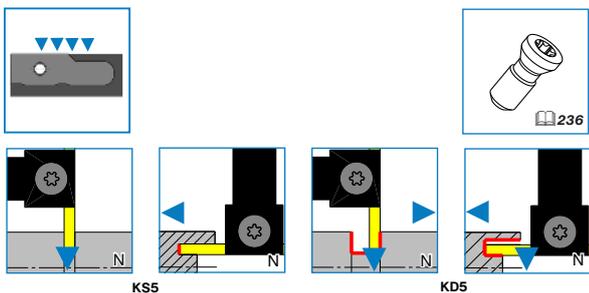

| A/A1 x B/B1 x L | S | Dir N Art. N° |
|-----------------|---|------------------|
|-----------------|---|------------------|





GS905

| | | |
|---------------------|-------|--------|
| 8/10 x 8/14 x 120 | 8.00 | 214440 |
| 10/12 x 10/14 x 120 | 10.00 | 214441 |
| 12/14 x 12/14 x 120 | 12.00 | 214442 |
| 14/16 x 14 x 120 | 14.00 | 212009 |
| 16/18 x 16 x 120 | 16.00 | 212010 |
| 20/22 x 20 x 120 | 20.00 | 212011 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
 Toolholder provided with screw & screwdriver

DIADEC S455

45° Präzisions-Werkzeughalter für KS5 und KD5 Klingen
 45° precision toolholder for KS5 and KD5 blades

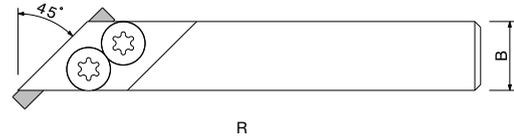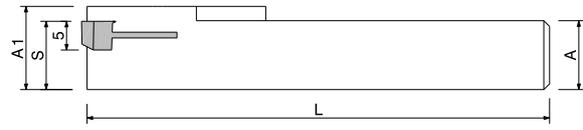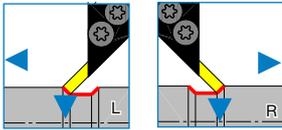

| A/A1 x B x L | S | Dir L Art. N° | Dir R Art. N° |
|--------------|---|------------------|------------------|
|--------------|---|------------------|------------------|

LS455 & RS455

| | | | |
|--------------------|-------|---------------|---------------|
| 12/14 x 12 x 140 | 12.00 | 214443 | 214444 |
| 14/16.5 x 14 x 140 | 14.00 | 212004 | 212003 |
| 16/18.5 x 16 x 140 | 16.00 | 212005 | 212006 |
| 20/22.5 x 20 x 140 | 20.00 | 212008 | 212007 |

Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
 Toolholder provided with screw & screwdriver


KS5

Stechklingen 5 mm
Parting blades 5 mm



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

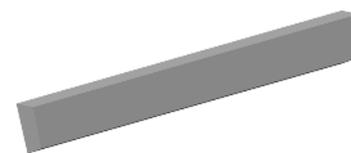

| E x L | K10/20 | MG6 | MG7.5 | MG10 | HSS |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Art. N° |

KS5-N

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.00 x 20 | | | | 215229 | |
| 2.50 x 20 | | | | 215230 | |
| 3.00 x 20 | | | | 215231 | |
| 0.60 x 40 | | | 397178 | | |
| 0.70 x 40 | | 398845 | | | |
| 0.80 x 40 | 307125 | 217408 | 374843 | 355178 | 355179 |
| 0.90 x 40 | | 217409 | | | |
| 1.00 x 40 | 201108 | 201107 | 201110 | 212084 | 211652 |
| 1.10 x 40 | | 217410 | | | |
| 1.20 x 40 | | 217411 | | | |
| 1.30 x 40 | | 217412 | | | |
| 1.40 x 40 | | 217413 | | | |
| 1.50 x 40 | 201112 | 201111 | 201114 | 212085 | 207604 |
| 1.60 x 40 | | 217414 | | | |
| 1.70 x 40 | | 217415 | | | |
| 1.80 x 40 | | 217416 | | | |
| 1.90 x 40 | | 217417 | | | |
| 2.00 x 40 | 201116 | 201115 | 201118 | 208447 | 207605 |
| 2.20 x 40 | | 224766 | | | |
| 2.50 x 40 | 201120 | 201119 | 201124 | 212086 | 207606 |
| 3.00 x 40 | 201126 | 201125 | 201128 | 212087 | 207607 |
| 4.00 x 40 | 201130 | 201129 | 201132 | 212088 | 212860 |
| 5.00 x 40 | | 373680 | | | |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

KS5 PKD


PKD Stechklingen 5 mm
PCD Parting blades 5 mm



N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

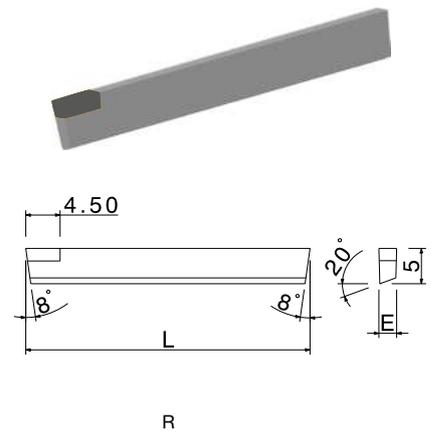

| E x L | PCD Dir. L Art. N° | PCD Dir. R Art. N° |
|-------|--------------------------|--------------------------|
|-------|--------------------------|--------------------------|

KS5-L PCD & KS5-R PCD

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 1.00 x 40 | 407257 | 379361 |
| 1.50 x 40 | 399701 | 380083 |
| 2.50 x 40 | 212173 | 212172 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


KD5

Drehklingen 5 mm
Turning blades 5 mm



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

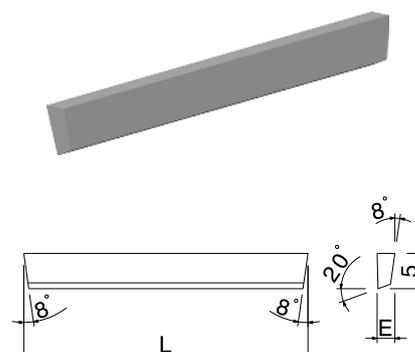

| E x L | K10/20 | MG6 | MG7.5 | MG10 | HSS |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Art. N° |

KD5-N

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 2.50 x 40 | 201046 | 201045 | 201048 | 212081 |
| 3.00 x 40 | 201050 | 201049 | 201052 | 212082 |
| 4.00 x 40 | 201054 | 201053 | 201056 | 212083 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

KD5 PKD


PKD Drehklingen 5 mm
PCD Turning blades 5 mm



N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | - | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

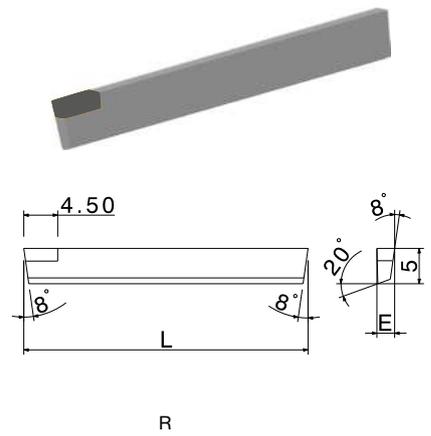

| E x L | PCD Dir. L Art. N° | PCD Dir. R Art. N° |
|-------|--------------------------|--------------------------|
|-------|--------------------------|--------------------------|




KD5-L PCD & KD5-R PCD

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 2.50 x 40 | 212170 | 212171 |
|-----------|--------|--------|

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

DIADEC 8

Präzisions-Werkzeughalter für KS8 und KD8 Klingen
Precision toolholder for KS8 and KD8 blades

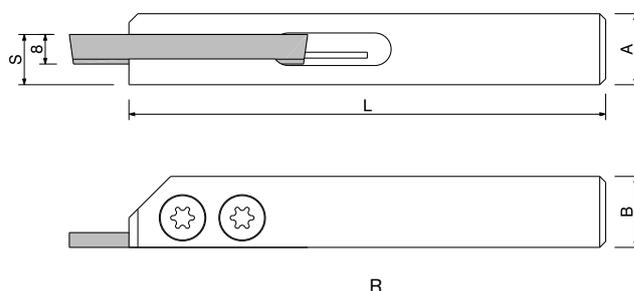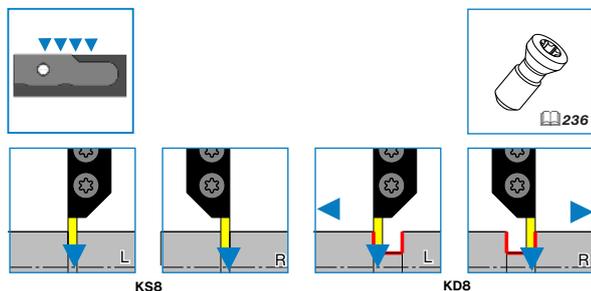

| A x B x L | S | Dir L Art. N° | Dir R Art. N° |
|-----------|---|------------------|------------------|
|-----------|---|------------------|------------------|

L8 & R8

| | | | |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| 16 x 16 x 120 | 12.50 | 220797 | 220799 |
| 20 x 20 x 120 | 16.00 | 220798 | 220800 |




Werkzeughalter mit Schraube & Schraubenzieher geliefert
Toolholder provided with screw & screwdriver

KS8

Stechklingen 8mm
Parting blades 8mm



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

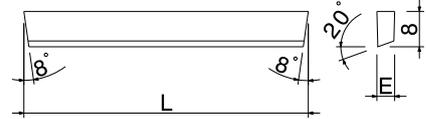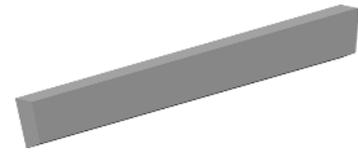

| E x L | K10/20 Art. N° | MG6 Art. N° | MG7.5 Art. N° | MG10 Art. N° | HSS Art. N° |
|-------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
|-------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|

KS8-N

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 0.70 x 50 | | | | 403607 | |
| 1.00 x 50 | | | | 351190 | |
| 1.50 x 50 | | 357523 | | 302175 | 357226 |
| 2.00 x 50 | | 357527 | | 222706 | 357229 |
| 2.50 x 50 | | 431908 | | | |
| 3.00 x 50 | | 357528 | | 220804 | 357230 |
| 4.00 x 50 | | 357530 | | 220805 | |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


KD8

Drehklingen 8mm
Turning blades 8mm



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

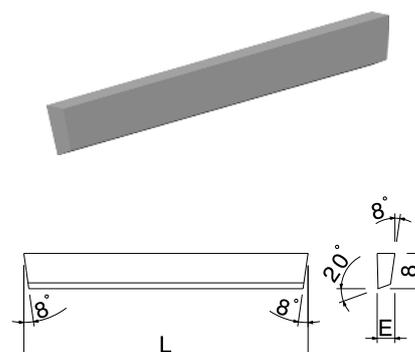

| | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| E x L | K10/20 | MG6 | MG7.5 | MG10 | HSS |
| | Art. N° |

KD8-N

| | |
|-----------|--------|
| 4.00 x 50 | 220801 |
|-----------|--------|

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

DIADDEC

Ersatzteile und Zubehör
Spare parts and accessories

| Bezeichnung Designation |  |  |
|----------------------------|---|---|
|----------------------------|---|---|

Schraube und Schraubenzieher für Klingen Screw and screwdriver for inserts

| | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|-----|---------------|
| *5 7x7 | T10 M3.0 x 6.8 | 201139 | T10 | 201136 |
| *5 8x8 | T10 M3.0 x 7.5 | 201140 | T10 | 201136 |
| *5 10x10 | T20 M4.0 x 9.5 | 201141 | T20 | 201137 |
| *5 12x12 | T25 M5.0 x 11.5 | 201142 | T25 | 201138 |
| *5 14x14 | T25 M5.0 x 11.5 | 201142 | T25 | 201138 |
| | | | | |
| *S5 8/10x8 | T10 M3.0 x 7.5 | 201140 | T10 | 201136 |
| *S5 10/12x10 | T20 M4.0 x 9.5 | 201141 | T20 | 201137 |
| *S5 12/14x12 | T25 M5.0 x 11.5 | 201142 | T25 | 201138 |
| *S5 16/18x16 | T25 M5.0 x 11.5 | 201142 | T25 | 201138 |
| | | | | |
| GS905 8/10x8/14 | T20 M4.0 x 9.5 | 201141 | T20 | 201137 |
| GS905 10/12x10/14 | T25 M5.0 x 11.5 | 201142 | T25 | 201138 |
| GS905 12/14x12/14 | T25 M5.0 x 11.5 | 201142 | T25 | 201138 |
| GS905 14/16x14 | T25 M5.0 x 11.5 | 201142 | T25 | 201138 |
| GS905 16/18x16 | T25 M5.0 x 11.5 | 201142 | T25 | 201138 |
| GS905 20/22x20 | T25 M5.0 x 11.5 | 201142 | T25 | 201138 |
| | | | | |
| LS455 12/14x12 | T10 M3.0 x 7.5 | 201140 | T10 | 201136 |
| LS455 14/16.5x14 | T20 M4.0 x 9.5 | 201141 | T20 | 201137 |
| LS455 16/18.5x16 | T20 M4.0 x 9.5 | 201141 | T20 | 201137 |
| LS455 20/22.2x20 | T25 M5.0 x 11.5 | 201142 | T25 | 201138 |
| | | | | |
| *8 16x16 | T25 M5.0 x 15.0 | 221542 | T25 | 201138 |
| *8 20x20 | T30 M6.0 x 16.0 | 221543 | T30 | 221544 |

Anfrage / Request

Bestellung / Order

Kundendaten
Customer data

Firma / Company : _____
 Kontakt / Contact : _____
 Adresse / Address : _____
 Telefon / Telephone : _____
 E-mail / E-mail : _____
 Datum / Date : _____

Maschinentyp
Type of machine

Werkstoff
Material
 N° : _____
 Bezeichnung / Designation : _____

Werkzeughalter
Tool holder

Dimensionen / Dimensions : _____
 Richtung / Direction :
 Links / Left Verstärkter Kopf
 Rechts / Right *Strengthened head*
 90°
 45°

Schneide
Cut


Grösse / Size :
 5
 8
 Anwendung / Application
 Drehen / Turning Stechen / Grooving
 Werkstoff / Material : _____
 Zusätzliche Angaben / Further indications :

Skizze :
Sketch :

Anzahl Schneiden :
Number of cuts : _____

Anzahl Werkzeughalter :
Number of tool holders : _____


Unterschrift Kunde :
Customer signature : _____



DIAMETAL

BURINS BRASES

Programm traditionelles Drehen
Traditional turning programm

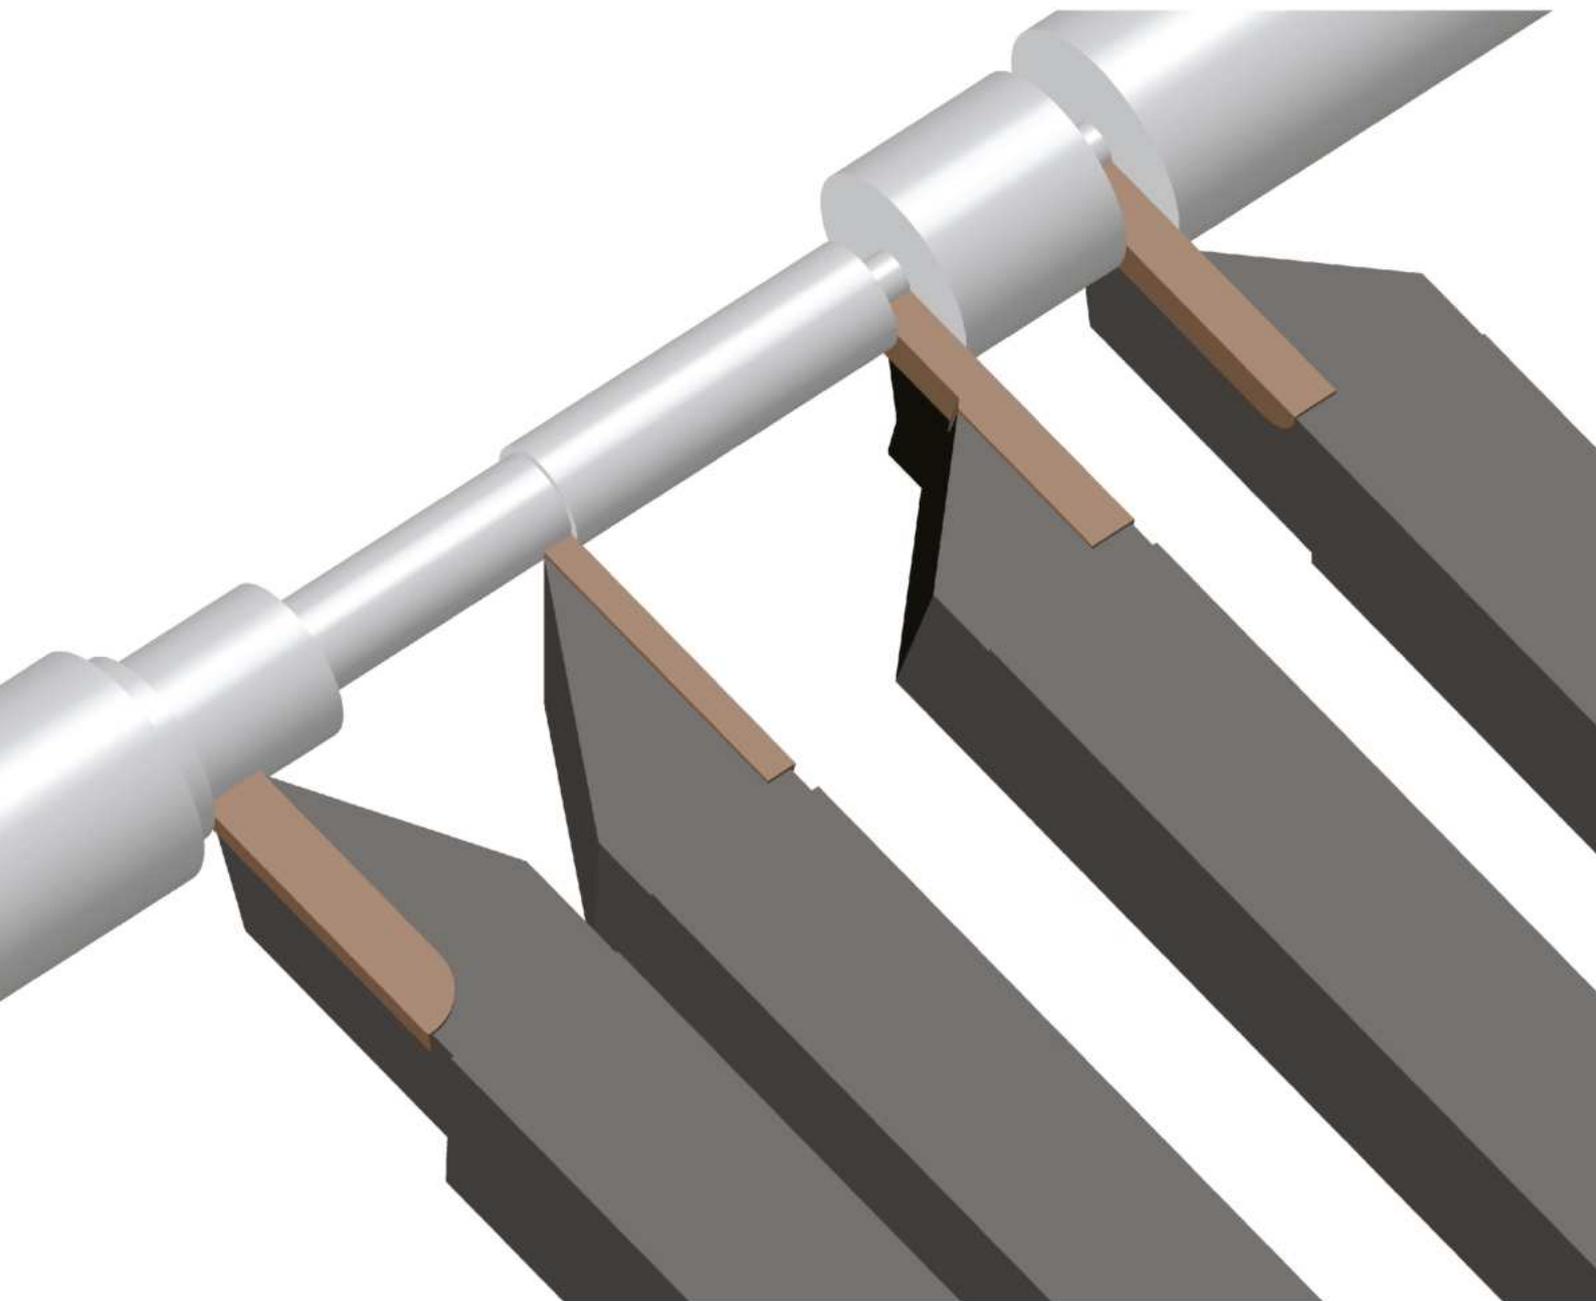

Swiss Cutting Tool

BURINS BRASES

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

| | | |
|--|--|------------|
|  | Kodierung <i>Codification</i> | 242 |
|  | Anwendungen <i>Applications</i> | 244 |
|  | Stärken <i>Strengths</i> | 246 |
|  | Gelötete Drehstähle <i>Turning tools soldered</i> | 247 |
|  | Gelötete Kopfstähle <i>Head tools soldered</i> | 249 |
|  | Gelötete Einstechstähle <i>Parting tools soldered</i> | 250 |

BURINS BRASES

Kodierung gelötete Automatenstähle
Codification of soldered turning tools

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--|----------------|---|-------------|--|------------|--|------------|--|---------------|
| 01 | - | 02 | | 03 | - | 04 | | 05 | | 06 | | Art. |
| DSD | - | L | | 7x7x140 | - | 2.00 | | HKT | | K05 | | 200014 |

01 Anwendung

Application

| | |
|------------|--|
| DSD | Drehstähle / <i>Turning tools</i> |
| DSS | Einstechstähle / <i>Grooving tools</i> |
| DSK | Kopfstähle / <i>Head tools</i> |

02 Richtung

Direction

| | |
|----------|-----------------------|
| L | Links / <i>Left</i> |
| R | Rechts / <i>Right</i> |

03 Dimensionen

Dimensions

04 Dicke

Thickness

05 Zusätzliche Informationen


Further information

06 Werkstoff

Material

BURINS BRASES

Anwendungen
Applications

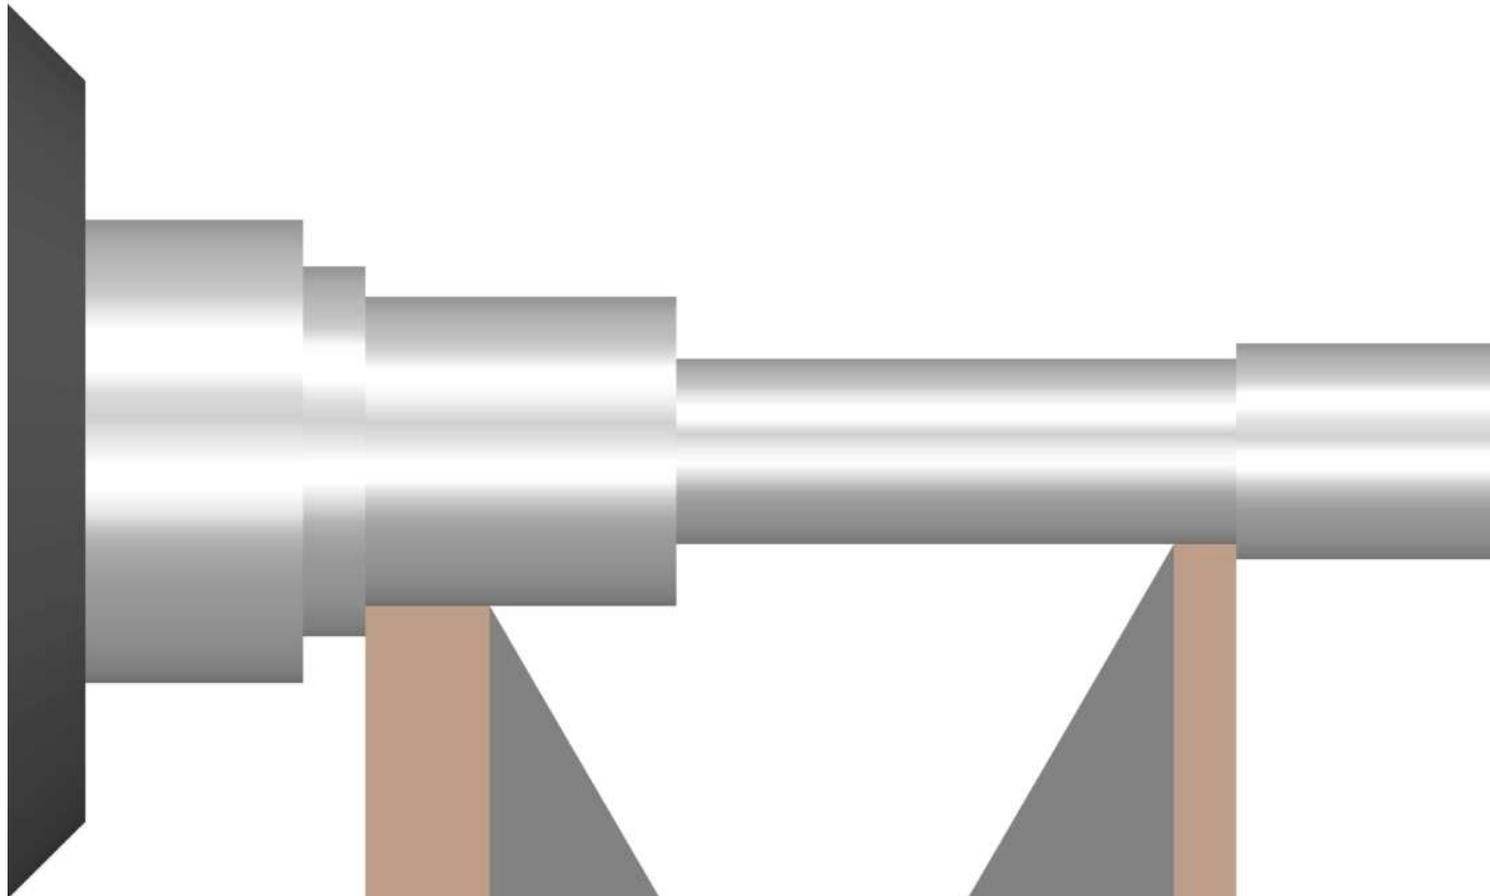


 247

DSD-R


 248

DSD-L HKT

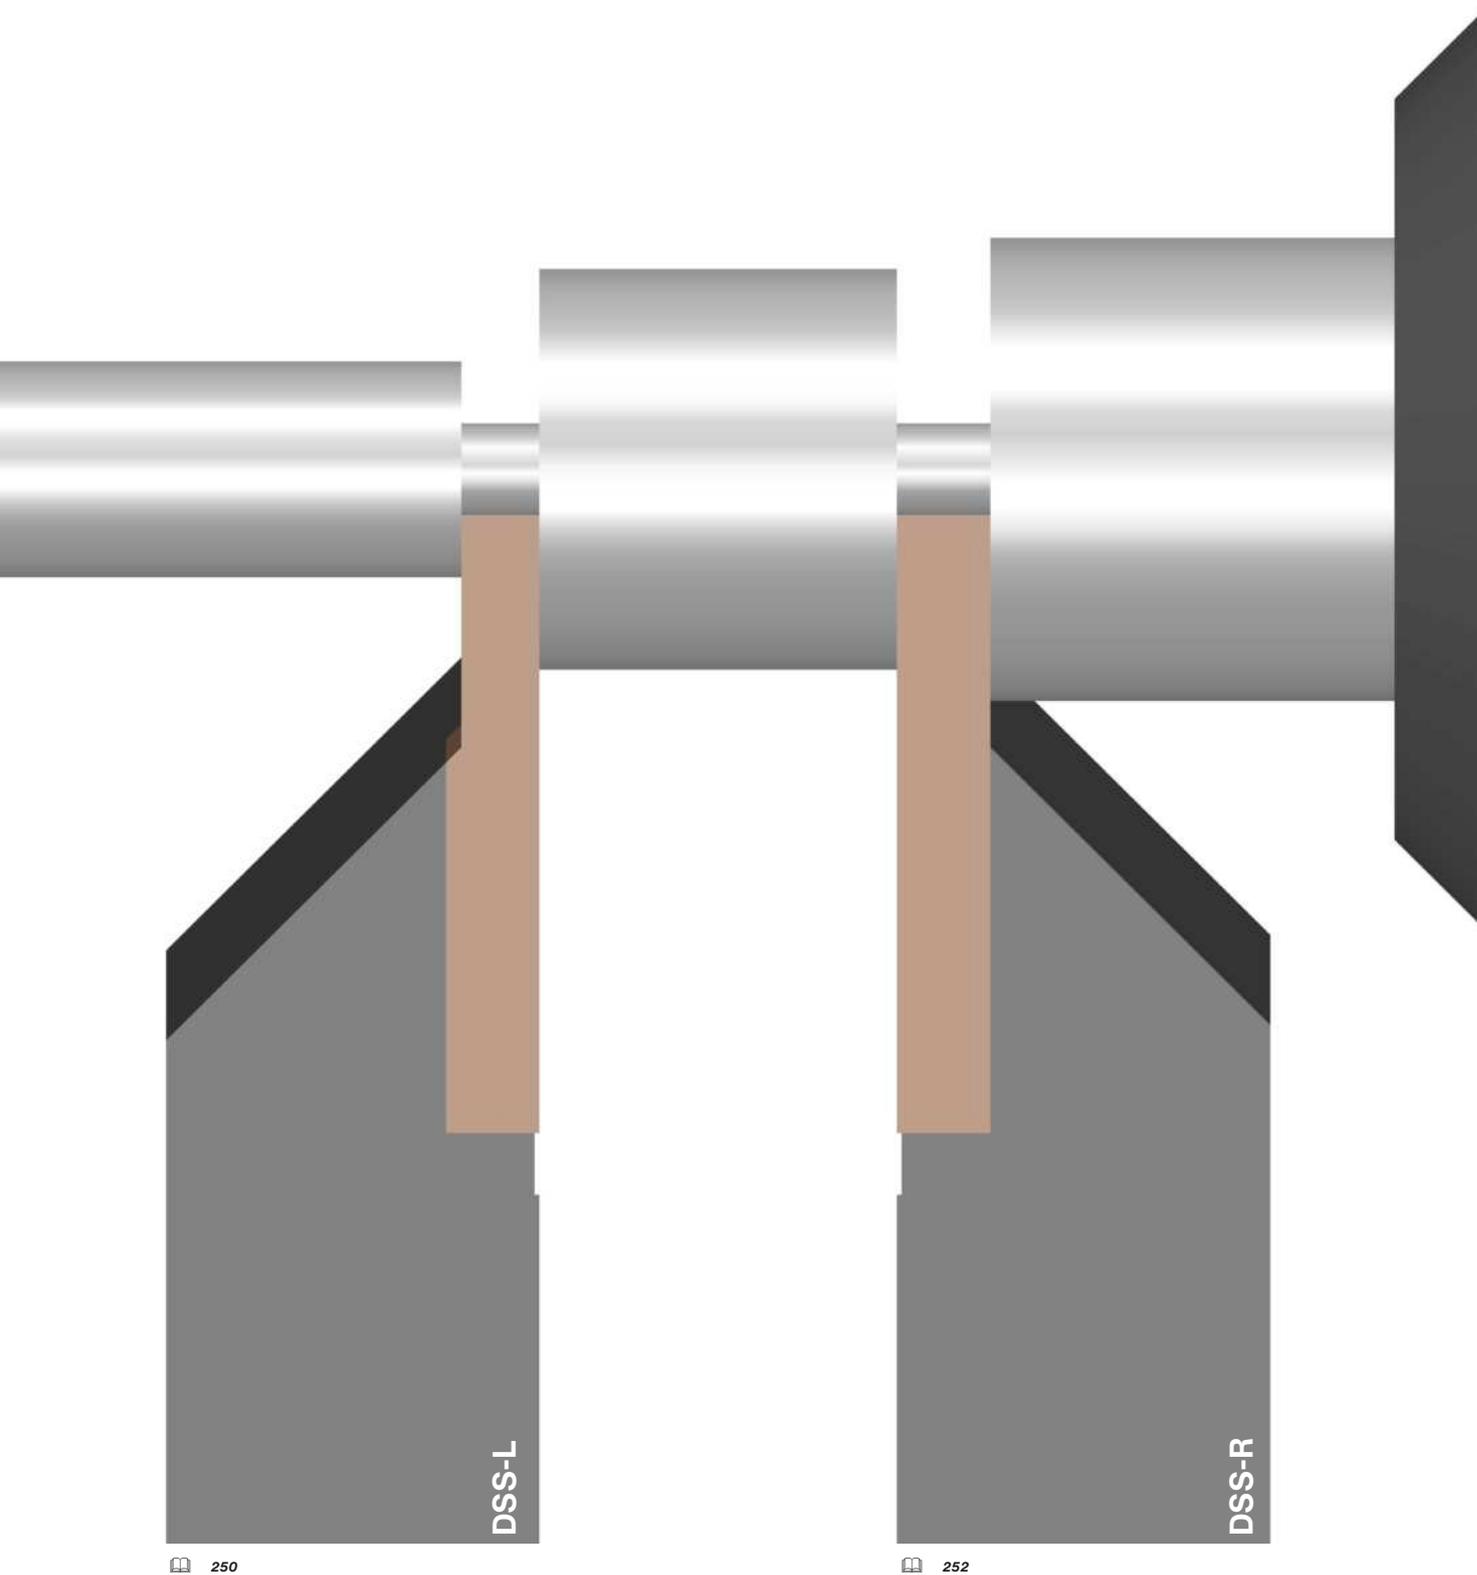

FEATURES

Stärken
Strengths




Schnell und einfach anpassbar für Sonderlösungen

Die gelöteten Drehstähle ermöglichen schnelle und einfache Sonderlösungen. Dementsprechend sind sie Wirtschaftlich.

The economical solution for special applications

Soldered turning tools enable special solutions to be realised quick and easy and are extremely economical.




Beschichten

Dank des speziellen Lotes für die Herstellung der Drehstähle, ist die Beschichtung des Hartmetalleinsatzes möglich und erlaubt es, gezielt auf Probleme bei der Bearbeitung schwieriger Materialien einzugehen.

Coating

Thanks to the special brazing material used in the production of the soldered turning tools, the carbide insert can be coated, thus specifically solving the problem of machining difficult materials.



Gelötete Drehstähle mit PKD-Einsätzen

Die gelöteten Drehstähle sind auch mit PKD und MKD erhältlich, für die Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Al-Si-Legierung, Kupfer, Messing, Bronze sowie Grafit, CFK/GFK, MMC, Hartmetall und Edelmetalle.

Soldered turning tools with PCD inserts

Soldered turning tools are also available with PCD inserts for machining non-ferrous metals such as aluminum, Al-Si alloys, copper, brass, bronze, as well as graphite, carbon fibre reinforced plastics, composites materials, hard and precious metals.



DSD

Gelötete Drehstähle
Soldered turning tools



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

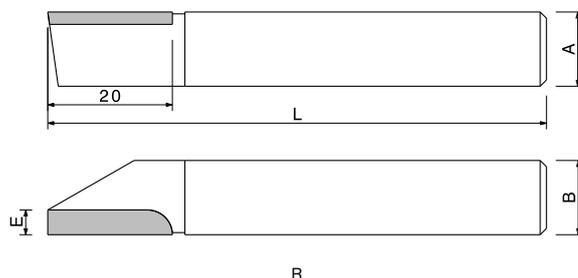

| A x B x L | E | K05 | MG7.5 | MG10 | UG8 |
|-----------|---|-----|-------|------|-----|
|-----------|---|-----|-------|------|-----|

DSD-L

| | | | | | |
|---------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 5 x 5 x 120 | 1.50 | 200003 | 398150 | | |
| 6 x 6 x 120 | 2.50 | 200005 | 200007 | | 226455 |
| 7 x 7 x 140 | 3.00 | 200011 | 200013 | 210387 | 226457 |
| 8 x 8 x 140 | 3.00 | 200017 | 200019 | 210388 | 226458 |
| 10 x 10 x 150 | 4.00 | 200023 | | 210389 | 237306 |
| 12 x 12 x 150 | 5.00 | 200026 | | 210390 | 237307 |
| 14 x 14 x 150 | 6.00 | 200029 | | | |

DSD-R

| | | | | | |
|---------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 5 x 5 x 120 | 1.50 | 200002 | | | |
| 6 x 6 x 120 | 2.50 | 200004 | | | |
| 7 x 7 x 140 | 3.00 | 200010 | | | |
| 8 x 8 x 140 | 3.00 | 200016 | 423837 | 214298 | 364973 |
| 10 x 10 x 150 | 4.00 | 200022 | | 214299 | 387252 |
| 12 x 12 x 150 | 5.00 | 200025 | | 214300 | |
| 14 x 14 x 150 | 6.00 | 200028 | | 214301 | |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DSD HKT

Gelötete Drehstähle
Soldered turning tools



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

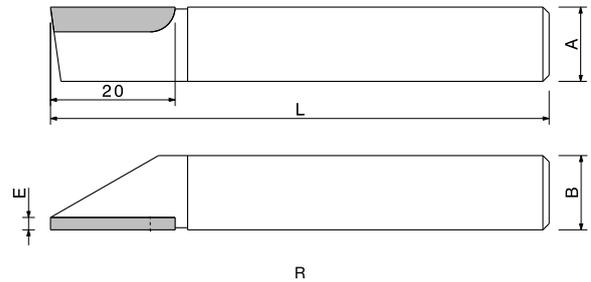

| A x B x L | E | K05 | MG7.5 | MG10 | UG8 |
|-----------|---|-----|-------|------|-----|
|-----------|---|-----|-------|------|-----|


DSD-L HKT

| | | | | | |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 5 x 5 x 120 | 1.50 | | 306578 | | |
| 6 x 6 x 120 | 2.00 | | 200009 | | |
| 7 x 7 x 140 | 2.00 | 200014 | 200015 | | 363879 |
| 8 x 8 x 140 | 2.00 | 200020 | 200021 | 215514 | |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DSK

Gelötete Kopfstähle
Soldered head tools



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

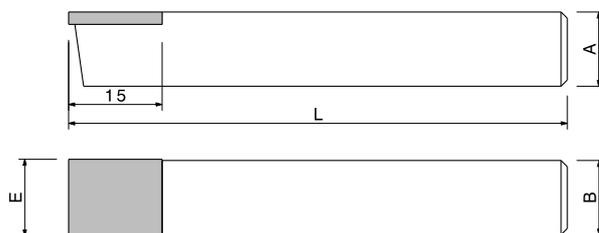

| A x B x L | E | K05 | MG7.5 | MG10 | UG8 |
|-----------|---|-----|-------|------|-----|
|-----------|---|-----|-------|------|-----|

DSK

| | | | | | |
|---------------|-------|--|--|--|---------------|
| 6 x 6 x 120 | 6.00 | | | | 200070 |
| 7 x 7 x 140 | 7.00 | | | | 200071 |
| 8 x 8 x 140 | 8.00 | | | | 200072 |
| 10 x 10 x 150 | 10.00 | | | | 200073 |
| 12 x 12 x 150 | 12.00 | | | | 200074 |
| 16 x 16 x 150 | 16.00 | | | | 200075 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DSS

Gelötete Einstechstähle
Soldered grooving tools



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

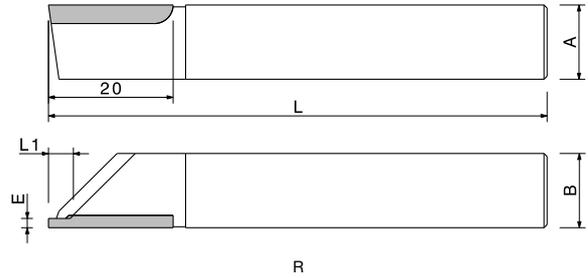

| A x B x L | E | L1 | K05 | MG7.5 | MG10 | UG8 |
|-----------|---|----|-----|-------|------|-----|
|-----------|---|----|-----|-------|------|-----|

DSS-L

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 x 5 x 120 | 1.25 | 3.00 | 200032 | | | |
| 6 x 6 x 120 | 1.00 | 3.00 | 200295 | 217582 | | |
| 6 x 6 x 120 | 1.25 | 3.00 | 200250 | 217583 | | 226448 |
| 6 x 6 x 120 | 1.50 | 3.00 | 218649 | 217584 | | 238344 |
| 6 x 6 x 120 | 1.60 | 4.00 | 200034 | 200036 | | |
| 6 x 6 x 120 | 2.00 | 4.00 | | 215277 | | 383312 |
| 7 x 7 x 140 | 1.00 | 4.00 | 217104 | | | |
| 7 x 7 x 140 | 1.25 | 4.00 | 200037 | 217580 | | 226450 |
| 7 x 7 x 140 | 1.50 | 4.00 | 200039 | 200298 | | 226451 |
| 7 x 7 x 140 | 1.60 | 4.00 | | | 210370 | |
| 7 x 7 x 140 | 1.75 | 4.00 | 200041 | 200043 | | |
| 7 x 7 x 140 | 2.00 | 5.00 | 200044 | 217581 | 210371 | 226452 |
| 7 x 7 x 140 | 2.25 | 5.00 | 200046 | | | |
| 7 x 7 x 140 | 2.50 | 5.00 | 214669 | | 210372 | |
| 8 x 8 x 140 | 1.00 | 5.00 | 200048 | | | |
| 8 x 8 x 140 | 1.50 | 5.00 | 200050 | 216023 | | 226453 |
| 8 x 8 x 140 | 1.60 | 5.00 | | | 210373 | |
| 8 x 8 x 140 | 1.75 | 5.00 | 200052 | 200054 | 387309 | |
| 8 x 8 x 140 | 2.00 | 5.00 | 200055 | 206772 | 210374 | 226454 |
| 8 x 8 x 140 | 2.25 | 6.00 | 200056 | | | |
| 8 x 8 x 140 | 2.50 | 6.00 | 200058 | | 210375 | |
| 8 x 8 x 140 | 4.00 | 6.00 | 200307 | | | |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request


DSS

Gelötete Einstechstähle
Soldered grooving tools



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Schruppen Roughing | ▶▶▶ | | | | |
| Schlichten Finishing | ▶▶▶ | | | | |

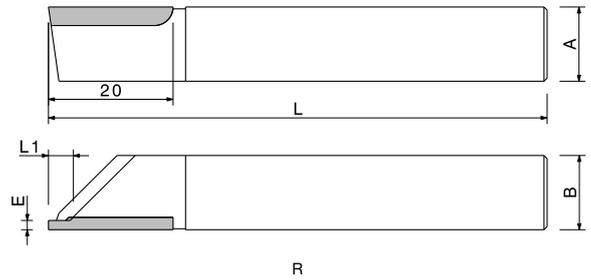

| A x B x L | E | L1 | K05 | MG7.5 | MG10 | UG8 |
|-----------|---|----|-----|-------|------|-----|
|-----------|---|----|-----|-------|------|-----|

DSS-L

| | | | | | | |
|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 x 10 x 150 | 1.00 | 5.00 | 200274 | | | |
| 10 x 10 x 150 | 1.50 | 5.00 | 216987 | | | |
| 10 x 10 x 150 | 1.75 | 6.00 | 200060 | | | |
| 10 x 10 x 150 | 2.00 | 6.00 | 212188 | | 210376 | 237302 |
| 10 x 10 x 150 | 2.25 | 6.00 | 200062 | | | |
| 10 x 10 x 150 | 2.50 | 7.00 | 217418 | | 210377 | 237303 |
| 10 x 10 x 150 | 3.00 | 7.00 | | | 210378 | |
| | | | | | | |
| 12 x 12 x 150 | 1.50 | 5.00 | 212391 | | | |
| 12 x 12 x 150 | 2.00 | 7.00 | 219678 | | 210379 | |
| 12 x 12 x 150 | 2.50 | 7.00 | 200313 | 226726 | 210380 | 237304 |
| 12 x 12 x 150 | 2.70 | 7.50 | 200065 | 226727 | | |
| 12 x 12 x 150 | 3.00 | 7.50 | 206803 | | 210381 | 237305 |
| | | | | | | |
| 14 x 14 x 150 | 1.75 | 6.00 | 200285 | | | |
| 14 x 14 x 150 | 2.00 | 7.00 | 200286 | | | |
| 14 x 14 x 150 | 2.70 | 7.50 | 200068 | | | |
| 14 x 14 x 150 | 4.00 | 7.50 | 200288 | | | |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request



DSS

Gelötete Einstechstähle
Soldered grooving tools



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

Schruppen
Roughing
Schlichten
Finishing

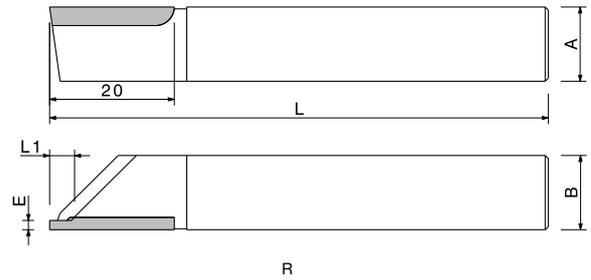

| A x B x L | E | L1 | K05 | MG7.5 | MG10 | UG8 |
|-----------|---|----|-----|-------|------|-----|
|-----------|---|----|-----|-------|------|-----|

DSS-R


| | | | | | | |
|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 x 5 x 120 | 1.25 | 3.00 | 200031 | | | |
| 7 x 7 x 140 | 1.75 | 4.00 | 200040 | | | |
| 8 x 8 x 140 | 1.60 | 4.00 | | | 384681 | 366593 |
| 8 x 8 x 140 | 1.75 | 4.00 | 200051 | | 384685 | |
| 8 x 8 x 140 | 2.00 | 5.00 | 207391 | 423836 | 214293 | 366321 |
| 10 x 10 x 150 | 1.50 | 6.00 | 398375 | | | |
| 10 x 10 x 150 | 1.75 | 6.00 | 200059 | | | |
| 10 x 10 x 150 | 2.00 | 6.00 | 220501 | | | |
| 10 x 10 x 150 | 2.50 | 7.00 | 350841 | | 214294 | |
| 10 x 10 x 150 | 3.00 | 7.00 | | | 390853 | 386949 |
| 12 x 12 x 150 | 2.00 | 7.00 | 206769 | | | |
| 12 x 12 x 150 | 2.50 | 7.00 | | | 214295 | |
| 12 x 12 x 150 | 2.70 | 7.50 | 200064 | | | |
| 12 x 12 x 150 | 3.00 | 7.50 | | | 214296 | |
| 14 x 14 x 150 | 2.70 | 7.50 | 200067 | | | |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

DIAMETAL

BURINS INTERIEURS

Präzisionssystem für Innenaus-,
Kopier- und Gewindedrehen
*Precision system for internal turning,
copying and threading operations.*

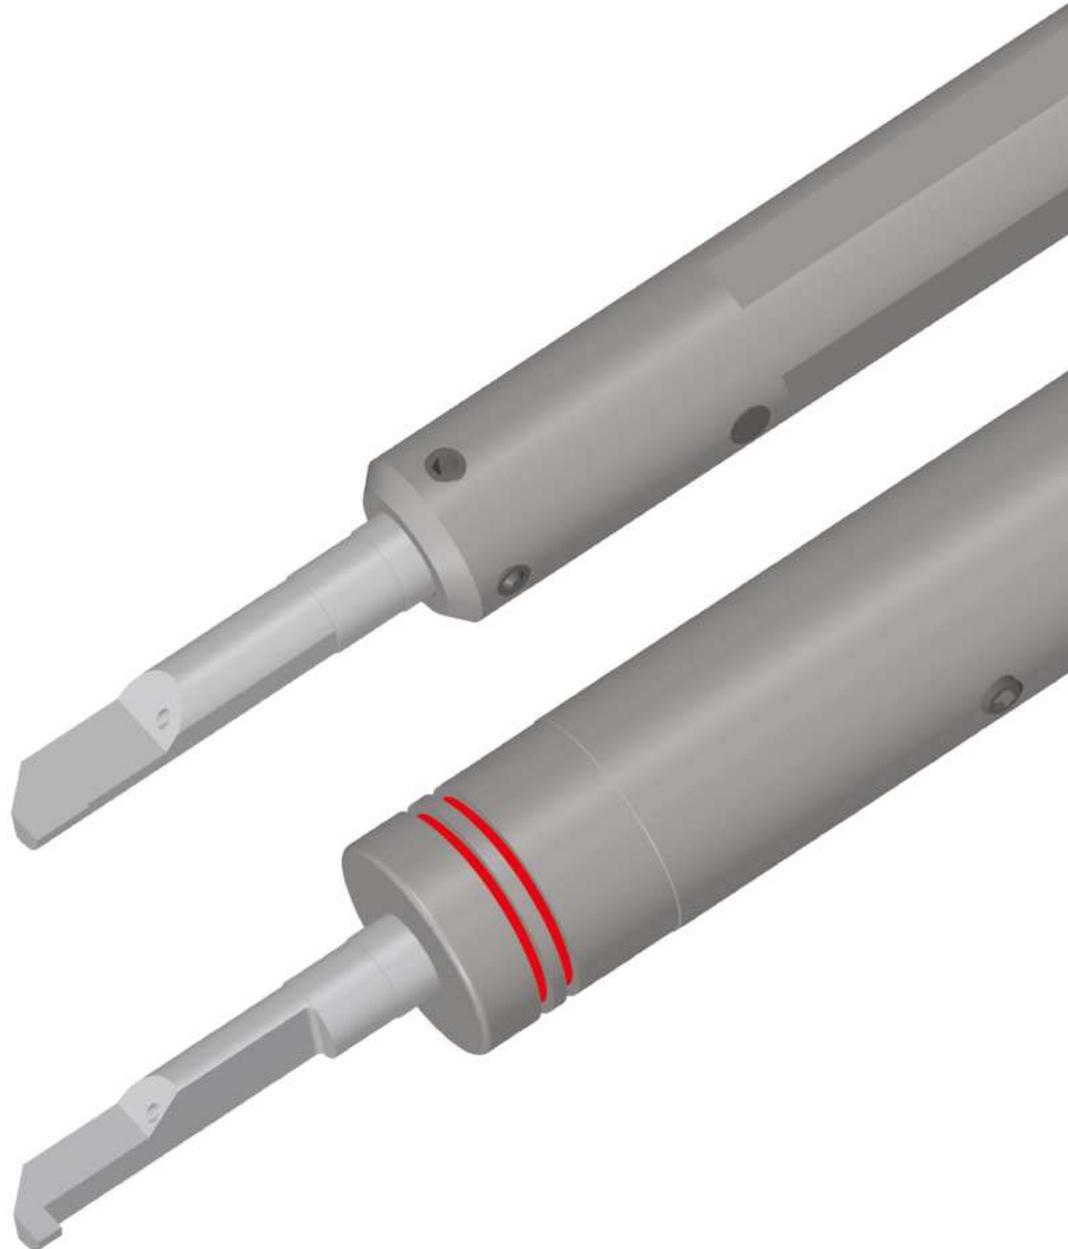

Swiss Cutting Tool

BURINS INTERIEURS

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

| | | |
|---|---|------------|
|  | Kodierung <i>Codification</i> | 258 |
|  | Stärken <i>Strengths</i> | 260 |
|  | Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem <i>Toolholder with hydraulic clamping</i> | 261 |
|  | Werkzeughalter mit mechanischem Spannsystem <i>Toolholder with mechanical clamping</i> | 274 |
|  | Ausdrehstähle <i>Boring bars</i> | 276 |
|  | Ausdreh-Kopierstähle <i>Turning-copying boring bars</i> | 277 |
|  | Kopierstähle <i>Copying bars</i> | 278 |
|  | Einstechstähle <i>Grooving bars</i> | 279 |
|  | Gewindedrehstähle <i>Threading bars</i> | 280 |
|  | Ausrichtplatten <i>Adjusting tools</i> | 281 |
|  | Ersatzteile und Zubehör <i>Spare parts and accessories</i> | 282 |

BURINS INTERIEURS

Kodierung Ausdrehstähle

Codification Internal boring bars

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---------------|
| 01 | 02 | 03 | - | 04 | - | 05 | - | 06 | Art |
| BOT | 4 | R | - | 0.20 | - | 0.60 | - | 0.02 | 450333 |

01 Anwendung

Applications

| | |
|------------|--|
| BOT | Ausdrehen / <i>Boring</i> |
| BCT | Ausdrehen-Kopieren / <i>Boring-copying</i> |
| COT | Kopieren / <i>Copying</i> |
| GRT | Einstecken / <i>Grooving</i> |
| THT | Gewindedrehen / <i>Threading</i> |

02 Schaftdurchmesser des Ausdrehstahls

Shank diameter of the internal boring bar

03 Richtung

Direction

| | |
|----------|-----------------------|
| L | Links / <i>Left</i> |
| R | Rechts / <i>Right</i> |

04 Min. Durchmesser

Minimum diameter

05 Nutzbare Länge

Useful length

06 Zusätzliche Informationen

Further information

BURINS INTERIEURS

Kodierung des Werkzeughalters
Codification of toolholders

| 01 | 02 | - | 03 | - | 04 | Art |
|------------|-----------|---|----------|---|--------------|---------------|
| HTH | 25 | - | 4 | - | 30/55 | 450251 |

01 Ausführung

Execution

HTH Hydraulische Spannung / *Hydraulic clamping*
MTH Mechanische Spannung / *Mechanical clamping*

02 Aussendurchmesser des Werkzeughalters

Toolholder shank diameter

03 Bohrungsdurchmesser


Bore diameter

04 Nutzlänge/Gesamtlänge

Useful length/total length

FEATURES

Stärken
Strengths



Vollständiges Programm

Das Programm bietet eine vielfältige Auswahl an Innenausdrehwerkzeuge aus Hartmetall, wie Ausbohren, Einstechen, Kopieren und Gewindedrehen.

Full programme

The programme offers a comprehensive selection of carbide internal boring bars with cooling holes for operations such as drilling, counter-sinking, copying and threading.



Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem

Dank ihrer hochpräzisen Ausführung und ihrer Schwingungsdämpfungsfunktion bieten die hydraulisch gespannten Werkzeugaufnahmen (HTH) einen Rundlauf von weniger als von 0,001 mm und ermöglichen eine extreme Stabilität beim Werkzeugwechsel.

Tool holder with hydraulic clamping system

Due to their high-precision design and vibration damping function, the hydraulically clamped tool holders (HTH) provide runout of less than from 0.001 mm and allow extreme stability during tool changes.




Werkzeughalter mit mechanischem Spannsystem

Einfacher aufgebaut, aber sehr präzise sind die mechanisch gespannten Werkzeughalter (MTH). Mit 4 Schrauben wird das Ausdrehwerkzeug gespannt und erreicht einen Rundlauf von weniger als 0,003 mm.

Tool holder with mechanical clamping system

Tool holder with mechanical clamping system More simple in design, but very precise are the mechanically clamped toolholders (MTH). The boring tool is clamped with 4 screws and achieves a runout of less than 0.003 mm.




Kleine Bohrungen ausdrehen

Die Innenausdrehwerkzeuge sind in der Lage einen Minimalen Durchmesser von 0.20mm zu drehen.

Drilling of small diameters

The internal boring bars enable the turning of holes up to a minimum diameter of 0.20



Innenkühlung

Beide Werkzeugaufnahmen HTH und MTH sind für Innenkühlung ausgelegt.




Integrated coolant

Both HTH and MTH toolholders are prepared for use with coolant.

HTH FRONT TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping

CITIZEN

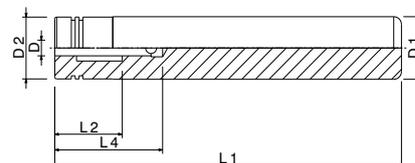

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH19.05-110

C / L20 / M16

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 19.05 | 19.05 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450242 |
| 4.00 | 19.05 | 19.05 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450243 |
| 6.00 | 19.05 | 19.05 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450244 |

HTH25.4-110


C / L32 / M

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 25.40 | 25.40 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450245 |
| 4.00 | 25.40 | 25.40 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450246 |
| 6.00 | 25.40 | 25.40 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450247 |

HTH BACK TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping

CITIZEN

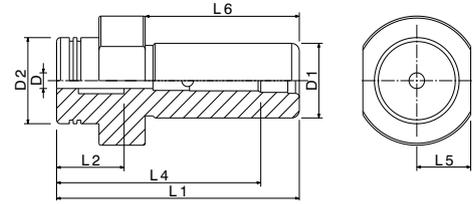

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH19.05-40/63


C / L20 / M16

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 3.00 | 19.05 | 20.00 | 63.00 | 17.50 | 53.00 | 13.50 | 40.00 | 450248 |
| 4.00 | 19.05 | 22.00 | 63.00 | 21.00 | 53.00 | 14.00 | 40.00 | 450249 |
| 6.00 | 19.05 | 24.00 | 63.00 | 23.00 | 53.00 | 15.00 | 40.00 | 450250 |

HTH BACK TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping

CITIZEN

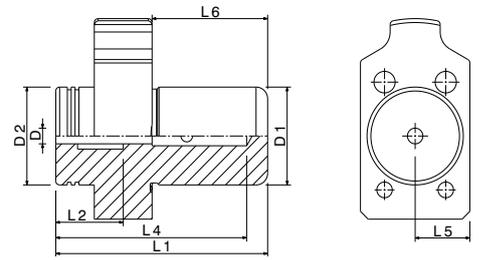

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH25-30/55


C / L / M20 / M32

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4.00 | 25.00 | 25.00 | 55.00 | 21.00 | 45.00 | 14.20 | 30.00 | 450251 |
| 6.00 | 25.00 | 25.00 | 55.00 | 23.00 | 45.00 | 14.20 | 30.00 | 450252 |

HTH BACK TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping

CITIZEN

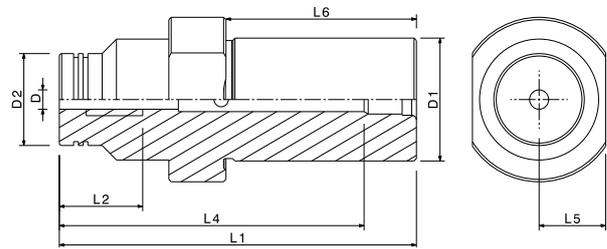

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH25.4-40/75



C / L / M32

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4.00 | 25.40 | 19.00 | 75.00 | 21.00 | 46.00 | 14.00 | 40.00 | 450253 |
| 6.00 | 25.40 | 20.00 | 75.00 | 23.00 | 51.00 | 15.00 | 40.00 | 450254 |

HTH FRONT TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
 High-precision toolholder with hydraulic clamping

STAR

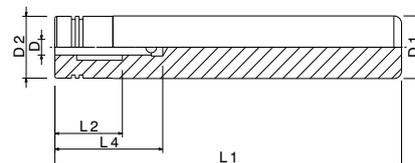

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH16-90

SR-10J

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 16.00 | 16.00 | 90.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450255 |
| 4.00 | 16.00 | 16.00 | 90.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450256 |
| 6.00 | 16.00 | 16.00 | 90.00 | 23.00 | 37.00 | - | - | 450257 |

HTH22-110

12 / 20

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 22.00 | 22.00 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450258 |
| 4.00 | 22.00 | 22.00 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450259 |
| 6.00 | 22.00 | 22.00 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450260 |

HTH32-110



32

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 32.00 | 32.00 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450261 |
| 4.00 | 32.00 | 32.00 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450262 |
| 6.00 | 32.00 | 32.00 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450263 |

HTH BACK TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping

STAR

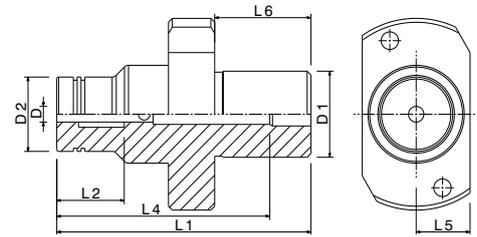

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH22-25/66A



12 / 20

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4.00 | 22.00 | 19.00 | 66.00 | 21.00 | 56.00 | 14.00 | 25.00 | 450264 |
| 6.00 | 22.00 | 20.00 | 66.00 | 23.00 | 47.00 | 14.00 | 25.00 | 450265 |

HTH BACK TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
 High-precision toolholder with hydraulic clamping

STAR

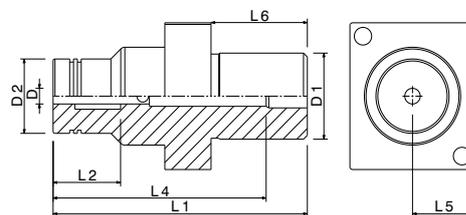

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH22-25/66B



SW20 / SR20IV

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4.00 | 22.00 | 19.00 | 66.00 | 21.00 | 56.00 | 16.25 | 25.00 | 450266 |
| 6.00 | 22.00 | 20.00 | 66.00 | 23.00 | 47.00 | 16.25 | 25.00 | 450267 |

HTH FRONT TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping

TSUGAMI

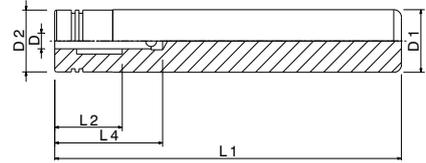

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH16-50

P01 / P03

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 16.00 | 16.00 | 50.00 | 17.50 | 28.00 | - | - | 450268 |
| 4.00 | 16.00 | 16.00 | 50.00 | 21.00 | 28.00 | - | - | 450269 |

HTH20-110

BO12 / 20 / S20

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450270 |
| 4.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450271 |
| 6.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450272 |


HTH25-110

32


| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450273 |
| 4.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450274 |
| 6.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450275 |

HTH BACK TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping



TSUGAMI

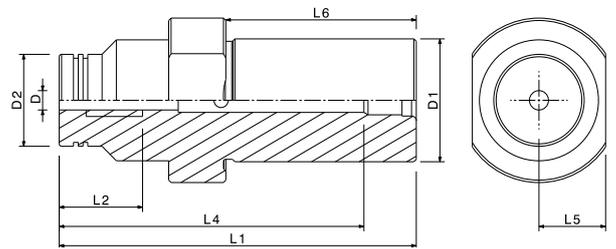

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH20-40/75

BO12 / 20 / S20

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4.00 | 20.00 | 19.00 | 75.00 | 21.00 | 46.00 | 14.00 | 40.00 | 450276 |
| 6.00 | 20.00 | 20.00 | 75.00 | 23.00 | 51.00 | 15.00 | 40.00 | 450277 |

HTH25-60/95



32

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4.00 | 25.00 | 19.00 | 95.00 | 21.00 | 46.00 | 14.00 | 60.00 | 450278 |
| 6.00 | 25.00 | 20.00 | 95.00 | 23.00 | 51.00 | 15.00 | 60.00 | 450279 |

HTH FRONT TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping


TORNOS

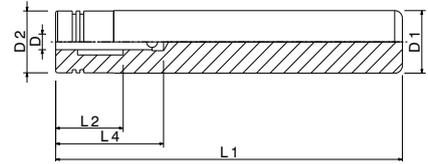


| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|----|---|
| HTH16-50 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Micro 7 / Micro 8 |
| 3.00 | 16.00 | 16.00 | 50.00 | 17.50 | 28.00 | - | - | 450268 |
| 4.00 | 16.00 | 16.00 | 50.00 | 21.00 | 28.00 | - | - | 450269 |
| HTH16-90 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Swiss Nano |
| 3.00 | 16.00 | 16.00 | 90.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450255 |
| 4.00 | 16.00 | 16.00 | 90.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450256 |
| 6.00 | 16.00 | 16.00 | 90.00 | 23.00 | 37.00 | - | - | 450257 |
| HTH20-110 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Gamma 20 |
| 3.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450270 |
| 4.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450271 |
| 6.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450272 |
| HTH22-110 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Delta 20 / Gamma 20 |
| 3.00 | 22.00 | 22.00 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450258 |
| 4.00 | 22.00 | 22.00 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450259 |
| 6.00 | 22.00 | 22.00 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450260 |
| HTH25-110 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Deco 7 / Deco 10 / Deco 13 / Deco 20 |
| 3.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450273 |
| 4.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450274 |
| 6.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450275 |

HTH BACK TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping



TORNOS

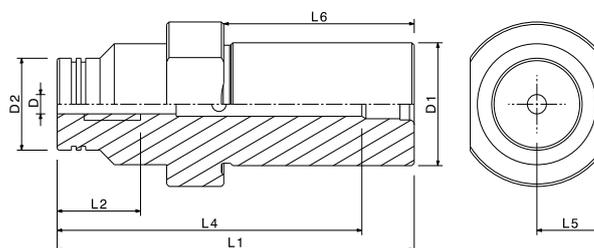

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH20-40/75

GT13 / GT16 / Gamma 20

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4.00 | 20.00 | 19.00 | 75.00 | 21.00 | 46.00 | 14.00 | 40.00 | 450276 |
| 6.00 | 20.00 | 20.00 | 75.00 | 23.00 | 51.00 | 15.00 | 40.00 | 450277 |

HTH25-60/95




Deco 7 / Deco 10 / Deco 13 / Deco 20

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4.00 | 25.00 | 19.00 | 95.00 | 21.00 | 46.00 | 14.00 | 60.00 | 450278 |
| 6.00 | 25.00 | 20.00 | 95.00 | 23.00 | 51.00 | 15.00 | 60.00 | 450279 |

HTH FRONT TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping

HANWHA

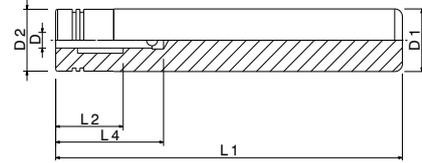

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art .N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|

HTH20-110

SL12H

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450270 |
| 4.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450271 |
| 6.00 | 20.00 | 20.00 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450272 |

HTH25-110

20

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450273 |
| 4.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450274 |
| 6.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450275 |

HTH32-110


32

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|---|---|--------|
| 3.00 | 32.00 | 32.00 | 110.00 | 17.50 | 40.00 | - | - | 450261 |
| 4.00 | 32.00 | 32.00 | 110.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | 450262 |
| 6.00 | 32.00 | 32.00 | 110.00 | 23.00 | 52.00 | - | - | 450263 |

HTH BACK TYPE

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit hydraulischem Spannsystem
High-precision toolholder with hydraulic clamping

HANWHA

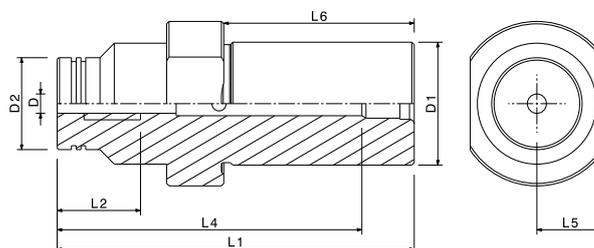

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|



HTH25-60/95

12 / 20 / 32

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 4.00 | 25.00 | 19.00 | 95.00 | 21.00 | 46.00 | 14.00 | 60.00 | 450278 |
| 6.00 | 25.00 | 20.00 | 95.00 | 23.00 | 51.00 | 15.00 | 60.00 | 450279 |

MTH

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit mechanischem Spannsystem
High-precision toolholder with mechanic clamping

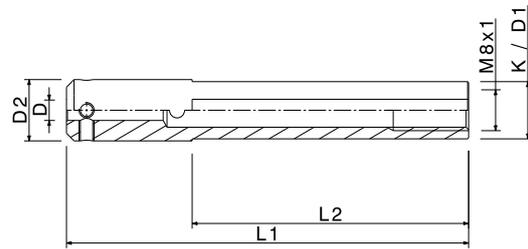

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | K | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---------|

MTH10

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|------|--------|
| 4.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 55.00 | - | - | - | 8.80 | 450309 |
|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|------|--------|

MTH12

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|--------|
| 4.00 | 12.00 | 12.00 | 80.00 | 55.00 | - | - | - | 11.20 | 450310 |
| 6.00 | 12.00 | 12.00 | 80.00 | 55.00 | - | - | - | 11.20 | 450311 |

MTH13

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|--------|
| 4.00 | 13.00 | 12.00 | 80.00 | 55.00 | - | - | - | 11.20 | 450312 |
| 6.00 | 13.00 | 12.00 | 80.00 | 55.00 | - | - | - | 11.20 | 450313 |

MTH16



| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|--------|
| 4.00 | 16.00 | 12.00 | 80.00 | 55.00 | - | - | - | 14.00 | 450314 |
| 6.00 | 16.00 | 12.00 | 80.00 | 55.00 | - | - | - | 14.00 | 450315 |

MTH19.05

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|---|---|---|-------|--------|
| 4.00 | 19.05 | 12.00 | 100.00 | 70.00 | - | - | - | 17.00 | 450316 |
| 6.00 | 19.05 | 12.00 | 100.00 | 70.00 | - | - | - | 17.00 | 450317 |

MTH

Hochpräzisions-Werkzeughalter mit mechanischem Spannsystem
High-precision toolholder with mechanic clamping

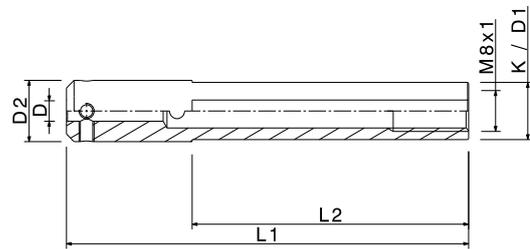

| D | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | K | Art. N° |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---------|
|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---------|

MTH20

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|---|---|---|-------|--------|
| 4.00 | 20.00 | 12.00 | 100.00 | 70.00 | - | - | - | 18.00 | 450318 |
| 6.00 | 20.00 | 12.00 | 100.00 | 70.00 | - | - | - | 18.00 | 450319 |

MTH22

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|---|---|---|-------|--------|
| 4.00 | 22.00 | 12.00 | 100.00 | 70.00 | - | - | - | 20.00 | 450320 |
| 6.00 | 22.00 | 12.00 | 100.00 | 70.00 | - | - | - | 20.00 | 450321 |

MTH25

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|---|---|---|-------|--------|
| 4.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 80.00 | - | - | - | 23.00 | 450322 |
| 6.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 80.00 | - | - | - | 23.00 | 450323 |

MTH25.4



| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|---|---|---|-------|--------|
| 4.00 | 25.40 | 12.00 | 100.00 | 80.00 | - | - | - | 23.40 | 450324 |
| 6.00 | 25.40 | 12.00 | 100.00 | 80.00 | - | - | - | 23.40 | 450325 |

BOT

Ausdrehstähle mit Innenkühlung
Internal boring bars with integrated coolant



| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | |

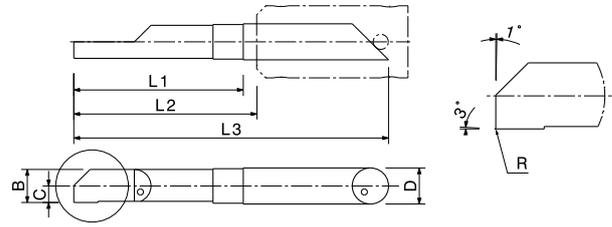

| D | Ø min. | L1 | L2 | | B | C | R | L3 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° |
|---|--------|----|-----|-----|---|---|---|----|--------------------------------------|
| | | | HTH | MTH | | | | | |

BOT R

| | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|--------|
| 4.00 | 0.20 | 0.60 | 11.00 | 17.20 | 0.17 | 0.10 | 0.02 | 39.00 | 450333 |
| 4.00 | 0.20 | 1.00 | 11.00 | 17.20 | 0.17 | 0.10 | 0.02 | 39.00 | 450334 |
| 4.00 | 0.30 | 0.90 | 11.00 | 17.20 | 0.26 | 0.16 | 0.02 | 39.00 | 450335 |
| 4.00 | 0.30 | 1.20 | 11.00 | 17.20 | 0.26 | 0.16 | 0.02 | 39.00 | 450336 |
| 4.00 | 0.50 | 1.50 | 11.00 | 17.20 | 0.45 | 0.26 | 0.02 | 39.00 | 450337 |
| 4.00 | 0.50 | 2.00 | 11.00 | 17.20 | 0.45 | 0.26 | 0.02 | 39.00 | 450338 |
| 4.00 | 0.80 | 2.50 | 11.00 | 17.20 | 0.75 | 0.41 | 0.05 | 39.00 | 450339 |
| 4.00 | 0.80 | 4.00 | 11.00 | 17.20 | 0.75 | 0.41 | 0.05 | 39.00 | 450340 |
| 4.00 | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 17.20 | 0.90 | 0.51 | 0.02 | 39.00 | 450341 |
| 4.00 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 17.20 | 0.90 | 0.51 | 0.02 | 39.00 | 450342 |
| 4.00 | 1.50 | 4.50 | 11.00 | 17.20 | 1.40 | 0.76 | 0.02 | 39.00 | 450343 |
| 4.00 | 1.50 | 7.50 | 11.00 | 17.20 | 1.40 | 0.76 | 0.02 | 39.00 | 450344 |
| 4.00 | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 17.20 | 1.90 | 1.01 | 0.02 | 39.00 | 450345 |
| 4.00 | 2.00 | 10.00 | 16.00 | 22.20 | 1.90 | 1.01 | 0.02 | 44.00 | 450346 |
| 4.00 | 2.50 | 7.50 | 11.00 | 17.20 | 2.30 | 1.26 | 0.05 | 39.00 | 450347 |
| 4.00 | 2.50 | 12.00 | 16.00 | 22.20 | 2.30 | 1.26 | 0.05 | 44.00 | 450348 |
| 4.00 | 3.00 | 9.00 | 16.00 | 22.20 | 2.70 | 1.51 | 0.05 | 44.00 | 450349 |
| 4.00 | 3.00 | 15.00 | 21.00 | 27.20 | 2.70 | 1.51 | 0.05 | 49.00 | 450350 |
| 4.00 | 3.50 | 10.00 | 16.00 | 22.20 | 3.20 | 1.76 | 0.05 | 44.00 | 450351 |
| 4.00 | 3.50 | 18.00 | 21.00 | 27.20 | 3.20 | 1.76 | 0.05 | 49.00 | 450352 |
| 4.00 | 4.00 | 12.00 | 21.00 | 27.20 | 3.80 | 2.01 | 0.05 | 49.00 | 450353 |
| 4.00 | 4.00 | 20.00 | 31.00 | 37.20 | 3.80 | 2.01 | 0.05 | 59.00 | 450354 |
| 6.00 | 4.00 | 12.00 | 21.00 | 27.20 | 3.80 | 2.01 | 0.05 | 49.00 | 450355 |
| 6.00 | 4.00 | 20.00 | 31.00 | 37.20 | 3.80 | 2.01 | 0.05 | 59.00 | 450356 |
| 6.00 | 4.50 | 13.00 | 21.00 | 27.20 | 4.28 | 2.26 | 0.05 | 49.00 | 450357 |
| 6.00 | 4.50 | 22.00 | 31.00 | 37.20 | 4.28 | 2.26 | 0.05 | 59.00 | 450358 |
| 6.00 | 5.00 | 15.00 | 21.00 | 27.20 | 4.75 | 2.51 | 0.05 | 49.00 | 450359 |
| 6.00 | 5.00 | 25.00 | 31.00 | 37.20 | 4.75 | 2.51 | 0.05 | 59.00 | 450360 |
| 6.00 | 6.00 | 18.00 | 21.00 | 27.20 | 5.50 | 3.01 | 0.10 | 49.00 | 450361 |
| 6.00 | 6.00 | 28.00 | 31.00 | 37.20 | 5.50 | 3.01 | 0.10 | 59.00 | 450362 |



Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

BCT

Ausdreh- und Kopierstäbe mit Innenkühlung
Internal and copying boring bars with integrated coolant



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

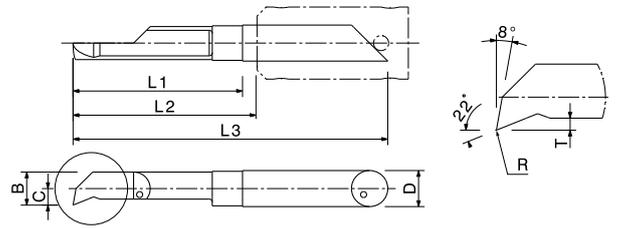

| D | Ø min. | L1 | L2 | | T | B | C | R | L3 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° |
|---|--------|----|-----|-----|---|---|---|---|----|--------------------------------------|
| | | | HTH | MTH | | | | | | |

BCT R

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|--------|
| 4.00 | 0.50 | 1.50 | 11.00 | 17.20 | 0.05 | 0.45 | 0.26 | 0.02 | 39.00 | 450363 |
| 4.00 | 0.50 | 2.00 | 11.00 | 17.20 | 0.05 | 0.45 | 0.26 | 0.02 | 39.00 | 450364 |
| 4.00 | 0.80 | 2.00 | 11.00 | 17.20 | 0.10 | 0.70 | 0.41 | 0.05 | 39.00 | 450365 |
| 4.00 | 0.80 | 3.50 | 11.00 | 17.20 | 0.10 | 0.70 | 0.41 | 0.05 | 39.00 | 450366 |
| 4.00 | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 17.20 | 0.15 | 0.90 | 0.70 | 0.05 | 39.00 | 450367 |
| 4.00 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 17.20 | 0.15 | 0.90 | 0.70 | 0.05 | 39.00 | 450368 |
| 4.00 | 1.50 | 4.50 | 11.00 | 17.20 | 0.23 | 1.35 | 0.75 | 0.05 | 39.00 | 450369 |
| 4.00 | 1.50 | 7.00 | 11.00 | 17.20 | 0.23 | 1.35 | 0.75 | 0.05 | 39.00 | 450370 |
| 4.00 | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 17.20 | 0.30 | 1.80 | 1.15 | 0.05 | 39.00 | 450371 |
| 4.00 | 2.00 | 10.00 | 16.00 | 22.20 | 0.30 | 1.80 | 1.15 | 0.05 | 44.00 | 450372 |
| 4.00 | 2.50 | 7.00 | 11.00 | 17.20 | 0.38 | 2.25 | 1.30 | 0.10 | 39.00 | 450373 |
| 4.00 | 2.50 | 12.00 | 16.00 | 22.20 | 0.38 | 2.25 | 1.30 | 0.10 | 44.00 | 450374 |
| 4.00 | 3.00 | 9.00 | 16.00 | 22.20 | 0.45 | 2.70 | 1.35 | 0.10 | 44.00 | 450375 |
| 4.00 | 3.00 | 15.00 | 21.00 | 27.20 | 0.45 | 2.70 | 1.35 | 0.10 | 49.00 | 450376 |
| 4.00 | 3.50 | 10.00 | 16.00 | 22.20 | 0.53 | 3.15 | 1.60 | 0.10 | 44.00 | 450377 |
| 4.00 | 3.50 | 18.00 | 21.00 | 27.20 | 0.53 | 3.15 | 1.60 | 0.10 | 49.00 | 450378 |
| 4.00 | 4.00 | 12.00 | 21.00 | 27.20 | 0.60 | 3.80 | 2.20 | 0.10 | 49.00 | 450379 |
| 4.00 | 4.00 | 20.00 | 31.00 | 37.20 | 0.60 | 3.80 | 2.20 | 0.10 | 59.00 | 450380 |
| 6.00 | 4.00 | 12.00 | 21.00 | 27.20 | 0.60 | 3.80 | 2.20 | 0.10 | 49.00 | 450381 |
| 6.00 | 4.00 | 20.00 | 31.00 | 37.20 | 0.60 | 3.80 | 2.20 | 0.10 | 59.00 | 450382 |
| 6.00 | 4.50 | 13.00 | 21.00 | 27.20 | 0.68 | 4.28 | 2.30 | 0.15 | 49.00 | 450383 |
| 6.00 | 4.50 | 22.00 | 31.00 | 37.20 | 0.68 | 4.28 | 2.30 | 0.15 | 59.00 | 450384 |
| 6.00 | 5.00 | 15.00 | 21.00 | 27.20 | 0.75 | 4.75 | 2.40 | 0.15 | 49.00 | 450385 |
| 6.00 | 5.00 | 25.00 | 31.00 | 37.20 | 0.75 | 4.75 | 2.40 | 0.15 | 59.00 | 450386 |
| 6.00 | 5.50 | 16.00 | 21.00 | 27.20 | 0.83 | 5.15 | 2.60 | 0.15 | 49.00 | 450387 |
| 6.00 | 5.50 | 28.00 | 31.00 | 37.20 | 0.83 | 5.15 | 2.60 | 0.15 | 59.00 | 450388 |



Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

COT

Kopierstähle mit Innenkühlung
Copying bars with integrated coolant



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

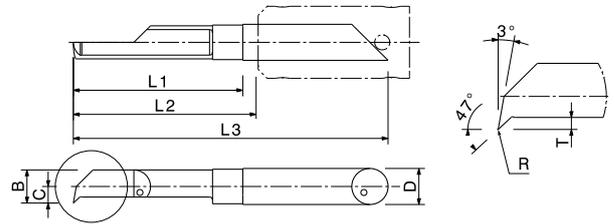

| D | Ø min. | L1 | L2 | | T | B | C | R | L3 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° |
|---|--------|----|-----|-----|---|---|---|---|----|--------------------------------------|
| | | | HTH | MTH | | | | | | |

COT R

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|--------|
| 4.00 | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 17.20 | 0.15 | 0.90 | 0.70 | 0.02 | 39.00 | 450389 |
| 4.00 | 1.00 | 5.00 | 16.00 | 22.20 | 0.15 | 0.90 | 0.70 | 0.02 | 44.00 | 450390 |
| 4.00 | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 17.20 | 0.35 | 1.80 | 1.15 | 0.05 | 39.00 | 450391 |
| 4.00 | 2.00 | 10.00 | 16.00 | 22.20 | 0.35 | 1.80 | 1.15 | 0.05 | 44.00 | 450392 |
| 4.00 | 2.50 | 7.00 | 11.00 | 17.20 | 0.50 | 2.25 | 1.35 | 0.05 | 39.00 | 450393 |
| 4.00 | 2.50 | 12.00 | 16.00 | 22.20 | 0.50 | 2.25 | 1.35 | 0.05 | 44.00 | 450394 |
| 4.00 | 3.00 | 9.00 | 16.00 | 22.20 | 0.60 | 2.70 | 1.45 | 0.10 | 44.00 | 450395 |
| 4.00 | 3.00 | 15.00 | 21.00 | 27.20 | 0.60 | 2.70 | 1.45 | 0.10 | 49.00 | 450396 |
| 4.00 | 3.50 | 10.00 | 16.00 | 22.20 | 0.70 | 3.15 | 1.60 | 0.10 | 44.00 | 450397 |
| 4.00 | 3.50 | 17.00 | 21.00 | 27.20 | 0.70 | 3.15 | 1.60 | 0.10 | 49.00 | 450398 |
| 4.00 | 4.00 | 12.00 | 21.00 | 27.20 | 0.80 | 3.80 | 2.30 | 0.10 | 49.00 | 450399 |
| 4.00 | 4.00 | 20.00 | 31.00 | 37.20 | 0.80 | 3.80 | 2.30 | 0.10 | 59.00 | 450400 |
| 6.00 | 4.00 | 12.00 | 21.00 | 27.20 | 0.80 | 3.80 | 2.30 | 0.10 | 49.00 | 450401 |
| 6.00 | 4.00 | 20.00 | 31.00 | 37.20 | 0.80 | 3.80 | 2.30 | 0.10 | 59.00 | 450402 |
| 6.00 | 4.50 | 13.00 | 21.00 | 27.20 | 0.90 | 4.28 | 2.40 | 0.15 | 49.00 | 450403 |
| 6.00 | 4.50 | 22.00 | 31.00 | 37.20 | 0.90 | 4.28 | 2.40 | 0.15 | 59.00 | 450404 |
| 6.00 | 5.00 | 15.00 | 21.00 | 27.20 | 1.00 | 4.75 | 2.50 | 0.15 | 49.00 | 450405 |
| 6.00 | 5.00 | 25.00 | 31.00 | 37.20 | 1.00 | 4.75 | 2.50 | 0.15 | 59.00 | 450406 |
| 6.00 | 5.50 | 17.00 | 21.00 | 27.20 | 1.10 | 5.15 | 2.60 | 0.15 | 49.00 | 450407 |
| 6.00 | 5.50 | 28.00 | 31.00 | 37.20 | 1.10 | 5.15 | 2.60 | 0.15 | 59.00 | 450408 |



Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

GRT

Einstechstähle mit Innenkühlung
Grooving bars with integrated coolant



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

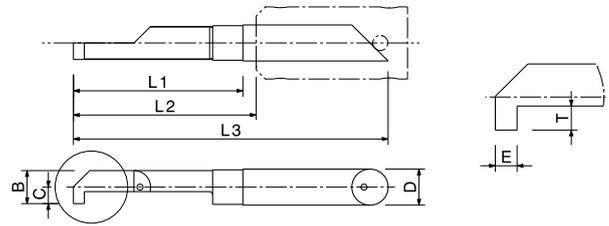

| D | Ø min. | L1 | L2 | | E | T | B | C | L3 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° |
|---|--------|----|-----|-----|---|---|---|---|----|--------------------------------------|
| | | | HTH | MTH | | | | | | |

GRT R

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|--------|
| 4.00 | 3.00 | 9.00 | 16.00 | 22.20 | 0.50 | 0.60 | 2.75 | 1.45 | 44.00 | 450409 |
| 4.00 | 3.00 | 15.00 | 21.00 | 27.20 | 0.50 | 0.60 | 2.75 | 1.45 | 49.00 | 450410 |
| 4.00 | 3.50 | 10.00 | 16.00 | 22.20 | 0.75 | 0.70 | 3.20 | 1.65 | 44.00 | 450411 |
| 4.00 | 3.50 | 18.00 | 21.00 | 27.20 | 0.75 | 0.70 | 3.20 | 1.65 | 49.00 | 450412 |
| 4.00 | 4.00 | 12.00 | 21.00 | 27.20 | 1.00 | 0.80 | 3.80 | 2.20 | 49.00 | 450413 |
| 4.00 | 4.00 | 20.00 | 31.00 | 37.20 | 1.00 | 0.80 | 3.80 | 2.20 | 59.00 | 450414 |
| 6.00 | 4.50 | 14.00 | 21.00 | 27.20 | 1.00 | 1.20 | 4.30 | 2.40 | 49.00 | 450415 |
| 6.00 | 4.50 | 23.00 | 31.00 | 37.20 | 1.00 | 1.20 | 4.30 | 2.40 | 59.00 | 450416 |
| 6.00 | 5.00 | 15.00 | 21.00 | 27.20 | 1.20 | 1.50 | 4.80 | 2.50 | 49.00 | 450417 |
| 6.00 | 5.00 | 25.00 | 31.00 | 37.20 | 1.20 | 1.50 | 4.80 | 2.50 | 59.00 | 450418 |
| 6.00 | 5.50 | 17.00 | 21.00 | 27.20 | 1.50 | 1.60 | 5.20 | 2.60 | 49.00 | 450419 |
| 6.00 | 5.50 | 28.00 | 31.00 | 37.20 | 1.50 | 1.60 | 5.20 | 2.60 | 59.00 | 450420 |
| 6.00 | 6.00 | 17.00 | 21.00 | 27.20 | 1.80 | 2.00 | 5.80 | 3.20 | 49.00 | 450421 |
| 6.00 | 6.00 | 28.00 | 31.00 | 37.20 | 1.80 | 2.00 | 5.80 | 3.20 | 59.00 | 450422 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request




THT

Gewindedrehstähle mit Innenkühlung
Threading bars with integrated coolant



| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | | |

Schruppen
Roughing
Schlichten
Finishing

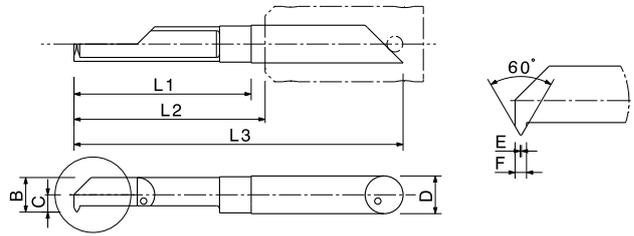

| D | Ø min. | L1 | L2 | | Steigung Pitch P | E | F | B | C | L3 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° |
|---|--------|----|-----|-----|------------------------|---|---|---|---|----|--------------------------------------|
| | | | HTH | MTH | | | | | | | |


THT R

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|-----------|------|------|------|------|-------|---------------|
| 4.00 | 1.20 | 3.50 | 11.00 | 17.20 | 0.20-0.35 | 0.02 | 0.30 | 1.10 | 0.80 | 39.00 | 450423 |
| 4.00 | 1.60 | 4.00 | 11.00 | 17.20 | 0.25-0.40 | 0.03 | 0.35 | 1.40 | 0.80 | 39.00 | 450424 |
| 4.00 | 2.50 | 6.00 | 11.00 | 17.20 | 0.35-0.50 | 0.04 | 0.44 | 2.25 | 1.35 | 39.00 | 450425 |
| 4.00 | 2.50 | 9.00 | 16.00 | 22.20 | 0.35-0.50 | 0.04 | 0.44 | 2.25 | 1.35 | 44.00 | 450426 |
| 4.00 | 3.20 | 8.00 | 16.00 | 22.20 | 0.50-0.70 | 0.05 | 0.62 | 2.85 | 1.50 | 44.00 | 450427 |
| 4.00 | 3.20 | 12.00 | 16.00 | 22.20 | 0.50-0.70 | 0.05 | 0.62 | 2.85 | 1.50 | 44.00 | 450428 |
| 4.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 22.20 | 0.50-0.70 | 0.05 | 0.62 | 3.70 | 2.10 | 44.00 | 450429 |
| 4.00 | 4.00 | 12.00 | 16.00 | 22.20 | 0.50-0.70 | 0.05 | 0.62 | 3.70 | 2.10 | 44.00 | 450430 |
| | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | 4.20 | 10.00 | 21.00 | 27.20 | 0.50-0.80 | 0.06 | 0.70 | 3.90 | 2.40 | 49.00 | 450431 |
| 6.00 | 4.20 | 15.00 | 21.00 | 27.20 | 0.50-0.80 | 0.06 | 0.70 | 3.90 | 2.40 | 49.00 | 450432 |
| 6.00 | 5.00 | 12.00 | 21.00 | 27.20 | 0.75-1.00 | 0.09 | 0.89 | 4.50 | 2.20 | 49.00 | 450433 |
| 6.00 | 5.00 | 18.00 | 21.00 | 27.20 | 0.75-1.00 | 0.09 | 0.89 | 4.50 | 2.20 | 49.00 | 450434 |

Andere Ausführungen auf Anfrage
Other executions on request

ADG

Ausrichtplatten
Adjusting tools

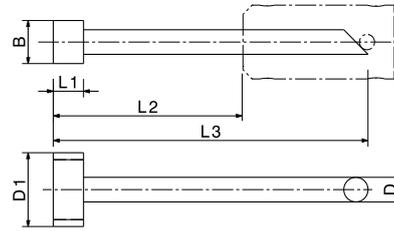

| D | D1 | B | L1 | L2 | | L3 | Unbeschichtet Uncoated Art. N° |
|---|----|---|----|-----|-----|----|--------------------------------------|
| | | | | HTH | MTH | | |

ADG

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------------|
| 4.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 16.00 | 22.20 | 44.00 | 450435 |
| 6.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 16.00 | 22.20 | 44.00 | 453866 |

BURINS INTERIEURS

Ersatzteile und Zubehör
Spare parts and accessoires

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Bezeichnung Designation |  |  |
|------------------------------------|---|---|

HTH

| | | | | |
|----------------|------|---------------|-------|---------------|
| HTH16-* | DYK3 | 450330 | SPK8 | 450326 |
| HTH19.05-40/63 | DYK4 | 450331 | SPK12 | 450327 |
| HTH19.05-110 | DYK3 | 450330 | SPK12 | 450327 |
| HTH20-40/75 | DYK4 | 450331 | SPK12 | 450327 |
| HTH20-110 | DYK3 | 450330 | SPK12 | 450327 |
| HTH22-* | DYK4 | 450331 | SPK14 | 450328 |
| HTH25-* | DYK4 | 450331 | SPK16 | 450329 |
| HTH25.4-* | DYK4 | 450331 | SPK16 | 450329 |
| HTH32-110 | DYK4 | 450331 | SPK16 | 450329 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Bezeichnung Designation |  |
|------------------------------------|---|

MTH


| | | |
|------|----------|---------------|
| MTH* | M3.0x3.0 | 450332 |
|------|----------|---------------|

DIAMETAL

DIA DIAMOND

Hochpräzise Diamantwerkzeuge für
perfekte Oberflächen

*High precision Diamond tool for
perfect surface quality*

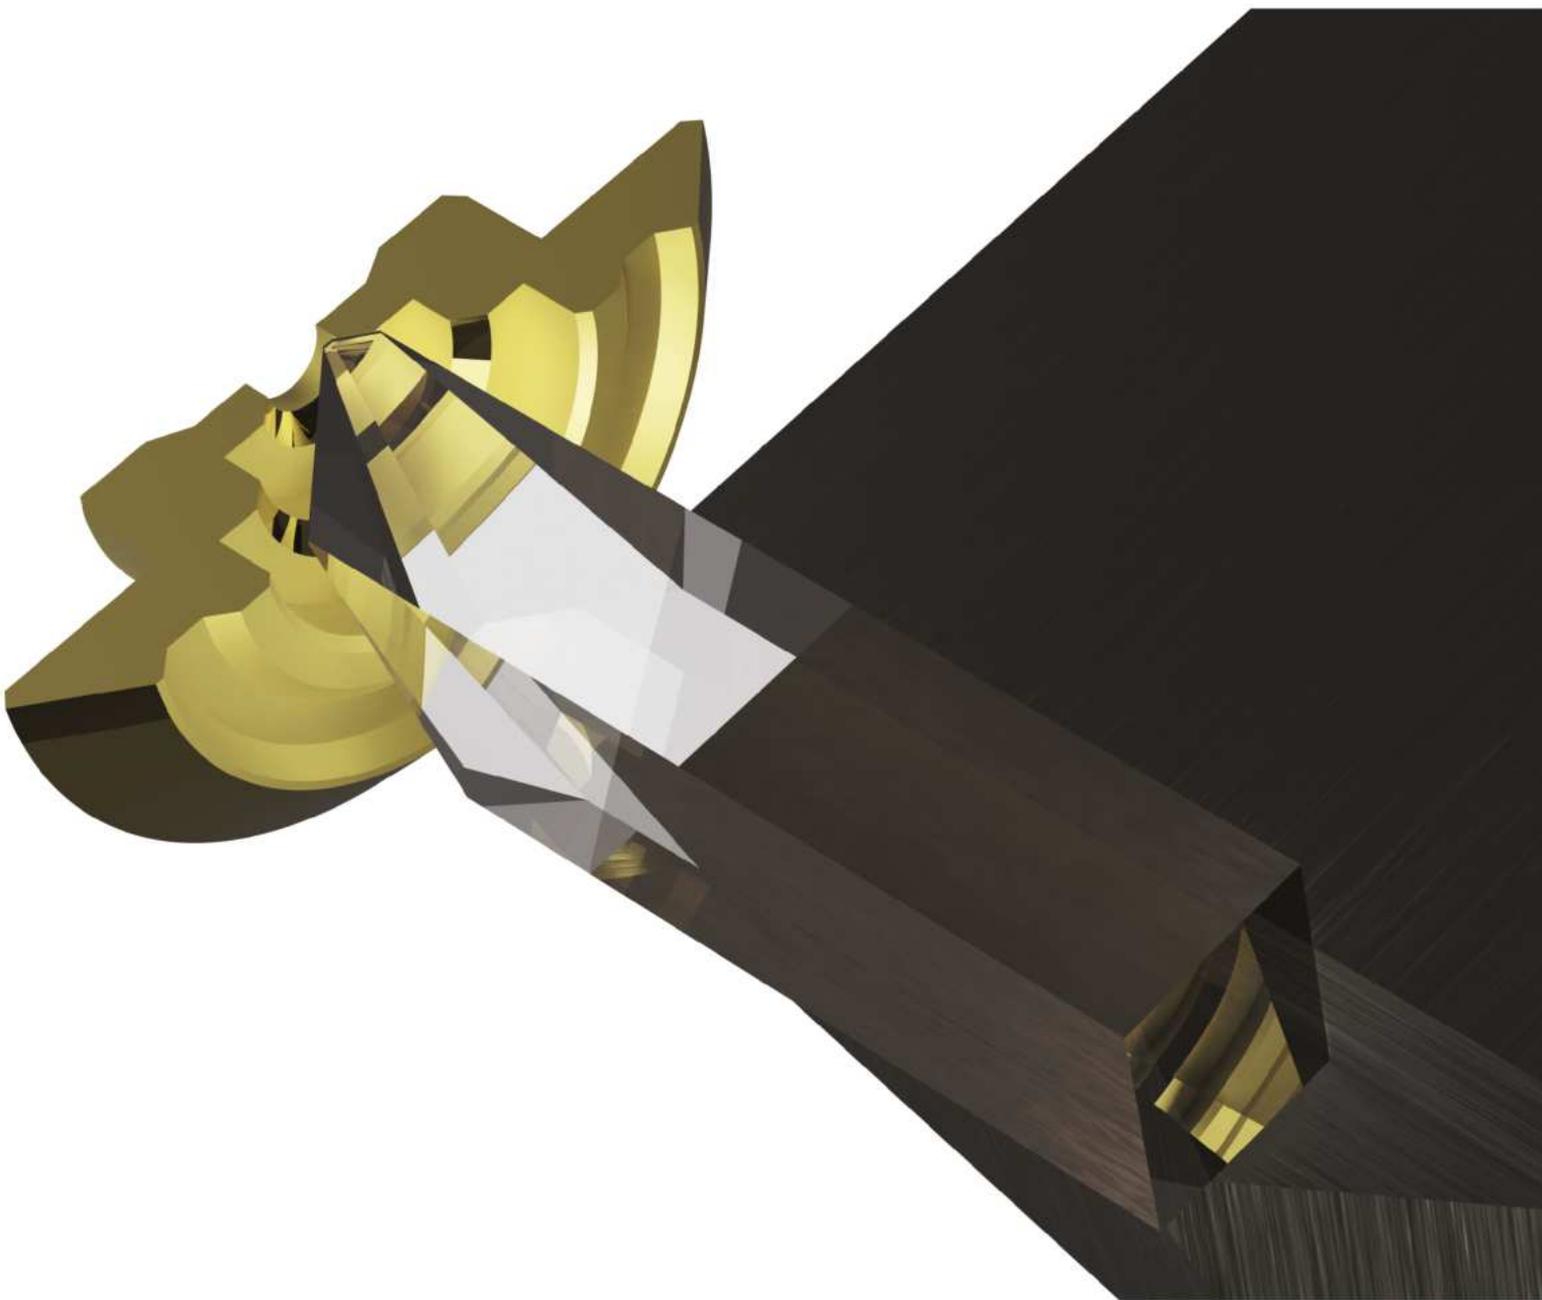

Swiss Cutting Tool

DIA DIAMOND

DIAMOND IN THE WORLD OF PRECISION CUTTING TOOLS

Due to its extensive experience and strong partnership with the Canadian company K&Y Diamond, Diametal offers another dimension to precision tools.

- ▶ Advanced production procedure, ensuring exceptional and unique cutting edge sharpness.
- ▶ In-house production of diamond tools and perfect control of the crystal structure according to the customer's specific application.
- ▶ Control of all manufacturing processes, guaranteeing repeatability throughout the tool's life.
- ▶ Ultra-modern measuring equipment ensures unequalled quality.
- ▶ Customized expertise through the Diametal - KY partnership

In collaborazione con



DIAMOND

**DIAMOND TOOLS
FOR HIGH-END MANUFACTURING**

www.kydiamond.ca

Ultra precision Diamond Tools Manufacturer

DIA DIAMOND

DIAMANT IN DER WELT DER PRÄZISIONSSCHNEIDWERKZEUGE

Mit umfassender Erfahrung und einer starken Partnerschaft mit dem kanadischen Unternehmen K&Y Diamond, bietet Diametal eine andere Dimension von Diamant- Präzisionswerkzeuge.

- ▶ Fortschrittliche Produktionsprozesse gewährleisten eine aussergewöhnliche und einzigartige Schnittkante.
- ▶ Die eigene Diamantherstellung und eine perfekte Beherrschung der Kristallstruktur je nach spezifischer Anwendung des Kunden.
- ▶ Die Beherrschung des ganzen Fabrikationsprozesses, garantiert eine hohe Wiederholgenauigkeit der Lebenszeit des Werkzeuges.
- ▶ Mittels ultramodernster Messgeräte gewährleisten wir eine unvergleichliche Qualität.
- ▶ Eine zugeschnittene Kundenexpertise dank der Partnerschaft von Diametal und K&Y

En partenariat avec



DIAMOND

**DIAMOND TOOLS
FOR HIGH-END MANUFACTURING**

www.kydiamond.ca


Ultra precision Diamond Tools Manufacturer

Porte-Chaton diamantieren

Anti-Schock-System
Messing Bleifrei


Diamond cones for catfish

*Shock-absorbing
Lead-free brass*




Die Beweglichkeit des Chaton im Porte-Chaton ist notwendig damit das Anti-Schock-System funktioniert.

The mobility of the chaton in the holder is essential for the correct functioning of the shock absorber.




Ein niedriger Reibungskoeffizient ist erforderlich, damit es nicht zu einer Verklebung führt. Durch die Oberflächenqualität des Diamanten wird dies gewährleistet.

A low friction coefficient is therefore crucial to ensure that no cracks occur during repositioning after an impact. Therefore, the surface must be coated with diamond.



Es dient nicht einzig und allein der Oberflächenqualität. Sondern auch an den Abmessungen des Diamanten, damit es möglich ist auch kleine Bohrungen (0.40) zu bearbeiten.

The complexity lies not only in the surface state requirements, but also in the small hole size (0.40) in which the tool must be able to work.



Die Vielseitigkeit des Werkzeuges, kann auch für bestimmte Bereiche zum ästhetischen Zweck dienen.

The versatility of the tool allows finishing certain areas for aesthetic reasons.

CONTACT

BLEIBEN WIR IN KONTAKT / LET'S KEEP IN TOUCH

Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit, und wir stellen Ihnen unser Fachwissen zur Verfügung, damit Sie Ihre Produktivität verbessern können.

Wir freuen uns, unser Fachwissen mit Ihnen zu teilen!

Sie können uns telefonisch oder über unsere Website kontaktieren: www.diametal.com

Let us know your needs, and we will provide our expertise so you can improve your productivity.

We are happy to share our expertise!

You can contact us by phone or via our website: www.diametal.com



DIAMETAL®

Group 

Solothurnstrasse 136
CH 2504 Biel/Bienne

Tel +41 32 344 33 33
sales@diametal.com

DIAMETAL®

Switzerland 

Solothurnstrasse 136
CH 2504 Biel/Bienne

Tel +41 32 344 33 33
sales@diametal.com

DIAMETAL®

France 

Route de Wolschwiller
FR 68480 Oltingue

Tel +33 3 89 07 58 00
Fax +33 3 89 40 70 41
sales-fr@diametal.com

DIAMETAL®

Italy 

Via G. Rossini 10
IT 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel +39 0331 62 94 78
Fax +39 0331 62 97 20
sales-it@diametal.com

DIAMETAL®

China 

Precision Tooling (Nanjing) Ltd.
No. 70, Phoenix Road
Room 210, Building 43
Jiangning Development Zone
CN 211106 Nanjing

Tel +86 25 5210 6910
Fax +86 25 5210 6912
sales-cn@diametal.com



www.diametal.com